



D-LINK DGS-1100-08V2/E | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/d-link-dgs-1100-08v2-e-switch-8x-rj45-1000mb-s>

Cena: **175,00 zł** brutto / 142,28 zł netto

D-Link

Producent: D-LINK

Nr referencyjny: DNXGGHIJGRMLLK

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	0 – 95%
Źródło zasilania	zasilanie z sieci elektrycznej
Wysokość produktu	82 mm
Szerokość produktu	145 mm
Głębokość produktu	28 mm
Pamięci bufora pakietów	1.5 MB
Prąd wejściowy	1 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Możliwości montowania w stelażu	No
Bez wiatraka	Yes
Maksymalne zużycie mocy	4.94 W
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Przepustowość rutowania/przełączania	16 Gb/s
Typ przełącznika	Zarządzany
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Napięcie wejściowe DC	5 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 m
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Przycisk reset	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Rozszerzenie Jumbo Frames	9216

Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	4000 entries
Obsługa PoE	No
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T
Kolor produktu	Czarny
Warstwa przełącznika	L2+
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Waga produktu	340 g

Opis produktu

Przystępne rozwiązanie dla środowisk, które wymagają prostego zarządzania siecią

Seria DGS-1100 (V2) to seria wysoce przystępnych cenowo inteligentnych przełączników zarządzanych, zaprojektowanych z myślą o spełnieniu wymagań małych, średnich i dużych firm. Zaawansowane funkcje zarządzania, zarządzanie przepustowością, narzędzia do diagnostyki i rozwiązywania problemów oraz energooszczędne technologie stanowią elastyczne rozwiązanie spełniające wymagania sieciowe.

Cechy D-LINK DGS-1100-08V2/E

- 8 portów Gigabit
- Funkcje oszczędzające energię
- Bezgłośna praca
- Łatwość zarządzania
- IGMP Snooping
- VLAN




Funkcje zwiększające bezpieczeństwo oraz ułatwiające wdrażanie monitoringu IP

Seria DGS-1100 (V2) jest wyposażona w zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak **Static MAC**, **Storm Control** oraz **IGMP Snooping**, które pomagają firmom chronić ich sieć. Przełączniki te są również idealne do wdrażania **monitoringu IP** dzięki obsłudze **Surveillance VLAN**, która nadaje wysoki priorytet ruchowi związanemu z monitoringiem w celu złagodzenia zakłóceń i zagwarantowania jakości nagrań wideo.



Łatwa konfiguracja, prostota zarządzania

Bezpłatnie pobierany program **D-Link Network Assistant** umożliwia szybką i łatwą konfigurację, wykrywając wszystkie inteligentne przełączniki D-Link w tej samej sieci warstwy 2. Umożliwia rozwiązywanie konfliktów IP, konfigurację wsadową i aktualizację wielu przełączników. **Konfiguracja oparta na przeglądarce internetowej** umożliwia administratorom sieci dogłębne zarządzanie przełącznikiem.

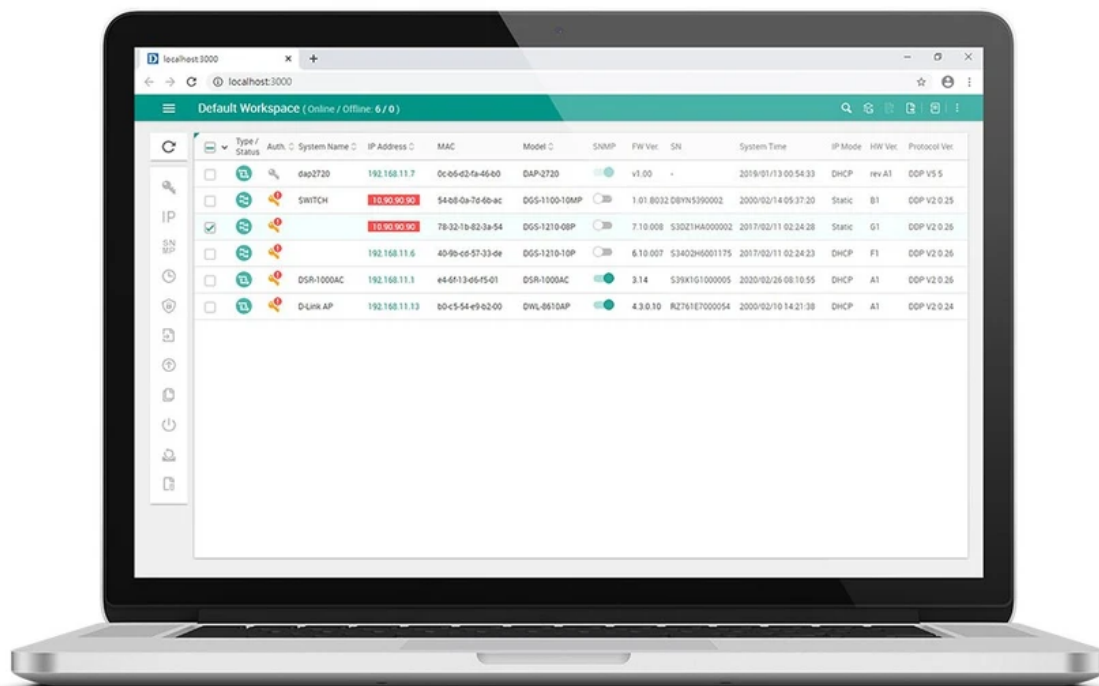

Energooszczędność i cicha praca

D-Link Green Technology pozwala serii DGS-1100 oszczędzać energię bez żadnych wyrzeczeń. Większość urządzeń z tej rodziny ma **konstrukcję bezwentylatorową**, co zapewnia cichą i energooszczędną pracę. Wszystkie urządzenia są zgodne ze standardem **IEEE 802.3az** i posiadają **funkcję wykrywania stanu łącza oraz Time-Based PoE** (z wyjątkiem modeli DGS-1100-05PD i DGS-1100-08P).

