



Extralink 4 Portowy | Gigabit PoE Injector | 4x 1000Mb/s RJ45



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/zasilanie/extralink-4-portowy-gigabit-poe-injector-4x-1000mb-s-rj45>

Cena: **59,99 zł** brutto / 48,77 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXFMIINERMLPQ

Informacje

Extralink PoE Injector to **wydajne rozwiązanie**, które pozwala na jednoczesne przesyłanie danych oraz energii do czterech urządzeń sieciowych za pomocą pojedynczych kabli Ethernet. Dzięki wsparciu dla **przepustowości 1000 Mbps** oraz szerokiego zakresowi napięć, urządzenie pomaga w budowie stabilnych systemów monitoringu, sieci bezprzewodowych oraz instalacji VoIP. Kompaktowa forma i **intuicyjna obsługa** sprawiają, że zarządzanie infrastrukturą staje się prostsze i bardziej uporządkowane.

Cechy produktu

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Power over Ethernet	48 V
Wejścia RJ-45	4
Kolor produktu	Czarny
Ilość portów RJ45	4

Opis produktu


Błyskawiczna instalacja bez zbędnych konfiguracji

Dzięki funkcji **Plug and Play** uruchomienie sieci staje się procesem prostym i intuicyjnym dla każdego użytkownika. Wbudowana **dioda LED** pozwala na bieżąco monitorować status pracy urządzenia, a **bezgłośna konstrukcja** sprawia, że injector świetnie odnajduje się w przestrzeniach biurowych i domowych, gdzie liczy się cisza i skupienie.

Gigabitowy PoE Injector



Plug and Play

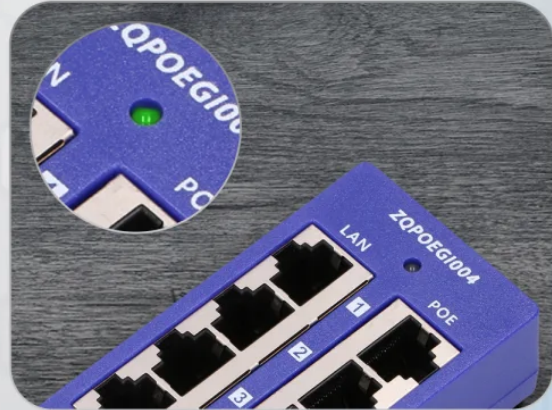

Dioda LED



Bezgłośna konstrukcja

Szeroka kompatybilność z infrastrukturą sieciową

Urządzenie pomaga w tworzeniu rozbudowanych systemów, łącząc **switche i routery** z szeroką gamą odbiorników. Bez trudu zasili **punkty dostępu, kamery IP** czy **telefony VoIP**, eliminując potrzebę prowadzenia dodatkowych przewodów elektrycznych do każdego z nich. To rozwiązanie, które sprzyja estetyce i porządkowi w instalacjach zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Połączenie z urządzeniami



Wszechstronność w każdym środowisku pracy

Kompaktowa obudowa i wysoka funkcjonalność sprawiają, że injector oferuje wsparcie w różnorodnych lokalizacjach – od **domowego biura** po hotele i szkoły. Skutecznie zasila systemy **ochrony i monitoringu**, dbając o stały przepływ danych w restauracjach czy kawiarniach. Możliwość montażu w niemal dowolnym miejscu ułatwia adaptację sieci do specyficznych potrzeb budynku.

Wszechstronny zasilacz PoE



Home Office



Biuro



Restauracja i kawiarnia



Hotel



Ochrona



Szkoła

Transfer danych z prędkością 1000 Mbps

Obsługa standardu **Gigabit Ethernet** umożliwia przesyłanie informacji z ogromną szybkością, co jest kluczowe dla stabilnej pracy **serwerów NAS** oraz routerów. Wysoka przepustowość dba o płynność transmisji wideo z kamer o wysokiej rozdzielczości oraz stabilność połączeń głosowych. To fundament wydajnej sieci, która nadąża za rosnącymi wymaganiami współczesnych aplikacji.

Zasilacz PoE

Plug & Play

1000Mbps



Wydajność zgodna ze standardami IEEE 802.3at/af

Zastosowanie **4 portów PoE+** pozwala na jednoczesne zasilanie wielu wymagających urządzeń przy zachowaniu **kompaktowych rozmiarów** obudowy. Standard **Active PoE** przyczynia się do bezpiecznego zarządzania energią, chroniąc podłączone komponenty przed uszkodzeniem. Urządzenie oferuje:

- **4 porty LAN RJ45** do komunikacji ze źródłem sygnału
- **4 porty PoE+** do przesyłu zasilania i danych jednym kablem
- Pełne wsparcie dla **Full Gigabit**

IEEE802.3at/af Gigabit PoE Injector

Idealne rozwiązanie dla różnych środowisk




EXTRALINK



Active PoE



Wskaźnik LED



4 porty RJ45
i 4 porty POE+



Full Gigabit



Plug and Play



Kompaktowy rozmiar

Precyzyjne wymiary i łatwy montaż

Niewielka konstrukcja o wymiarach **10 cm na 4,4 cm** ułatwia ukrycie injectora w szafach teletechnicznych lub za biurkiem. Wyraźny **wskaźnik LED** umieszczony na górze obudowy błyskawicznie informuje o obecności napięcia, co skraca czas ewentualnej diagnostyki. Solidne gniazda **10/100/1000 Mbps** zapewniają trwałe i pewne połączenie mechaniczne dla każdego wpiętego przewodu.

Zasilacz PoE

10/100/1000Mbps



Specyfikacja

Parametr	Szczegóły
Liczba portów	8 (4x LAN, 4x LAN+PoE)
Prędkość transmisji	10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)
Napięcie wejściowe	12 V - 57 V DC
Złącze zasilania	Gniazdo DC 5.5 x 2.1 mm
Wykorzystywane piny (Dane)	1/2, 3/6, 4/5, 7/8
Wykorzystywane piny (Zasilanie)	4/5 (+) oraz 7/8 (-)
Sygnalizacja LED	Tak (status zasilania i polaryzacji)
Wymiary	100 x 44 x 25 mm
Standardy	Zgodny z IEEE 802.3af / IEEE 802.3at