



Extralink AGM 12V 40Ah | Akumulator | bezobsługowy



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/akumulatory/extralink-agm-12v-40ah-akumulator-bezo-bslugowy>

Cena: **345,00 zł** brutto / 280,49 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXFMPJLJRMNO

Informacje

Extralink AGM 12V 40Ah to bezobsługowy, szczelny akumulator VRLA zapewniający stabilne zasilanie w wymagających warunkach. Oferuje żywotność cykliczną do 600 cykli, jest odporny na wibracje i skrajne temperatury oraz może pracować w dowolnej pozycji. Sprawdza się w systemach alarmowych, monitoringu, UPS, kasach fiskalnych, oświetleniu awaryjnym, a także w sprzęcie mobilnym, kosiarkach, wózkach inwalidzkich i podczas wyjazdów. Zabezpieczenia przed głębokim rozładowaniem, przeciążeniem i przegrzaniem zwiększają bezpieczeństwo i trwałość. Kompaktowe wymiary i waga 12,6 kg ułatwiają montaż i transport.

Cechy produktu

Pojemność baterii	20 Wh
Pojemność baterii	12 Ah
Pojemność baterii	40 VAh
Napięcie baterii	13.5 V
Pojemność opakowania	5.7 cm ³
Waga wraz z opakowaniem	12200 g
Waga paczki	12.2 kg
Ilość komór baterii	6
Głębokość opakowania	197 mm
Wysokość opakowania	176 mm
Szerokość opakowania	165 mm
Technologia baterii	Akumulator ołowiowy (VRLA)
Kolor produktu	Czarny

Opis produktu

Stabilne zasilanie w każdych warunkach

Akumulator **Extralink AGM 12V 40Ah** to wydajne źródło energii, które sprawia, że Twoje urządzenia pracują sprawnie nawet w wymagającym otoczeniu. Dzięki **żywołności cyklicznej do 600 razy**, produkt oferuje długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej wymiany ogniw, co przyczynia się do większych oszczędności. Standardowe **napięcie 12V** oraz optymalna pojemność pomagają w zachowaniu ciągłości pracy wszędzie tam, gdzie liczy się mobilność i gotowość do działania.

AKUMULATOR AGM BEZOBSŁUGOWY

- 12V** Napięcie wyjściowe
- 40Ah** Pojemność akumulatora
- 600 razy** Żywołność cykliczna

EXTRALINK
12V40AH/10HR
Sealed Rechargeable Battery

Constant Voltage Charge
Cycle use : 14.4-15.0V
Standby use : 13.5-13.8V
Initial current : Less than 12A
DO NOT SHORT CIRCUIT
RECHARGE AFTER USE

CAUTION:
• AVOID SHORT CIRCUIT
• DO NOT CHARGE IN A SEALED CONTAINER
• KEEP SPARKS, FLAME AWAY
• RECHARGE IMMEDIATELY AFTER DISCHARGE
MADE IN CHINA

5 905090 330349

Konstrukcja dbająca o bezpieczeństwo

Zastosowana technologia maty szklanej sprawia, że konstrukcja jest **całkowicie szczelna i odporna na wycieki**, co eliminuje ryzyko kontaktu z elektrolitem. Urządzenie oferuje **odporność na wibracje i skrajne temperatury**, dzięki czemu zachowuje sprawność w trudniejszych warunkach zewnętrznych bez konieczności wentylowania pomieszczeń. **Bezobsługowy charakter** pracy oznacza, że użytkownik nie musi pamiętać o uzupełnianiu płynów, ciesząc się stałą wydajnością przez lata.

Najważniejsze cechy



Biegun dodatni po lewej stronie

Łatwa instalacja dzięki standardowej biegunowości



Odporny na wibracje

W pełni szczelna, bezwyciekowa konstrukcja



Bezobsługowy

Nie wymaga uzupełniania elektrolitu



Długotrwały

Stała wydajność



Odporny na temperaturę

Odporny na ekstremalne temperatury, nie wymaga wentylacji pomieszczenia



600 cykli

Wszechstronność w codziennych zadaniach

Ten uniwersalny magazyn energii pomaga w zasilaniu szerokiej gamy urządzeń, od **systemów alarmowych i monitoringu**, aż po kosiarki i wózki inwalidzkie. Sprawdza się doskonale podczas **kempingu czy wypraw wędkarskich**, oferując dostęp do prądu tam, gdzie brakuje sieci energetycznej. Możliwość pracy w dowolnej pozycji ułatwia montaż w kompaktowych obudowach **zasilaczy UPS** czy kas fiskalnych.

Szeroki zakres zastosowań



Camping



Wędkarstwo



Zabawki
elektryczne



System UPS



Monitoring



Kosiarki



Systemy
alarmowe



Wózki
inwalidzkie


Stabilność w pracy buforowej

W trybie buforowym akumulator pozostaje stale podłączony do źródła ładowania, co sprawia, że jest **zawsze gotowy do natychmiastowego działania** w razie awarii sieci. Takie rozwiązanie przyczynia się do ochrony ciągłości pracy **systemów oświetlenia awaryjnego oraz kas fiskalnych**, zapobiegając utracie ważnych danych. Brak ryzyka przeładowania chroni ogniwa i wydłuża ich okres eksploatacji w systemach podtrzymujących napięcie.



Zastosowanie akumulatora AGM w pracy buforowej

Pełne naładowanie akumulatora bez ryzyka przeładowania, dzięki czemu jest on zawsze gotowy do użycia.

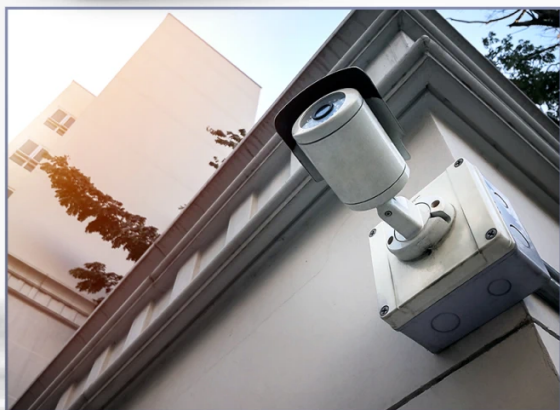

Systemy alarmowe, kamery



UPS



Kasy rejestrujące



Oświetlenie awaryjne

Wielopoziomowa ochrona ogni

Zintegrowane mechanizmy ochronne dbają o to, by urządzenie nie uległo uszkodzeniu podczas **głębokiego rozładowania lub przeciążenia**. Specjalne zabezpieczenia termiczne zapobiegają przegrzewaniu się obudowy, co ma kluczowe znaczenie podczas intensywnego użytkowania w **zamkniętych obudowach zabawek**. Szczelna obudowa VRLA ogranicza korozję w otoczeniu pracy, co pozytywnie wpływa na żywotność podłączonych przewodów i styków.



Odporność na gazy

Idealny do zamkniętych pomieszczeń



Ochrona przed wyciekami elektrolitu

Akumulator jest szczelny i bezwyciekowy



Ochrona przed przegrzaniem

Zabezpieczenia termiczne w akumulatorze AGM zapobiegają przegrzewaniu się podczas ładowania lub rozładowywania



Ochrona przed głębokim rozładowaniem

Zintegrowane mechanizmy ochronne zapobiegają zbyt głębokiemu rozładowaniu, które mogłoby uszkodzić ogniwa



Ochrona przed przeciążeniem

Dostosowanie napięcia do optymalnych wartości



Mobilność i kompaktowy rozmiar

Niska waga wynosząca zaledwie **12.6 kg** oraz niewielkie wymiary sprawiają, że produkt jest niezwykle poręczny i łatwy w transporcie podczas wyjazdów. Pomaga w zasilaniu urządzeń mobilnych w kamperach, zajmując minimalną ilość miejsca w schowkach technicznych. Solidna obudowa o wymiarach **197 mm na 176 mm** pozwala na montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni bez utraty sprawności energetycznej.

TRWAŁY I NIEZAWODNY TOWARZYSZ PODRÓŻY

