




Extralink BS20-BC-22kW-RFID Typ 2 32A 22kW | ładowarka do samochodu elektrycznego | 3 fazy, ekran LCD, 6,1m

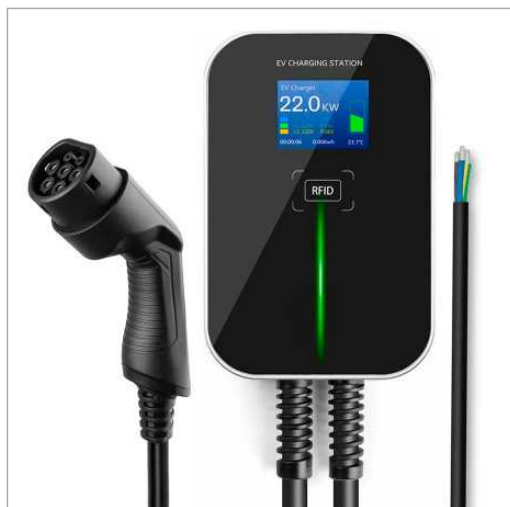

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/ladowarki-ev/extralink-bs20-bc-22kw-rfid-typ-2-32a-22kw-ladowarka-do-samochodu-elektrycznego-3-fazy-ekran-lcd-61m>

Cena: **2 300,00 zł** brutto / 1 869,92 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGGKMJFRMLPH

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, ROHS, CCC, CSA, IK10, IP66
Metoda autentyczności	RFID
Długość kabla ładującego	6.1 m
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Ekran dotykowy	No
IK code	IK10+
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 80 °C
Długość przekątnej ekranu	3.5 "
Wbudowany wyłącznik	Yes
Prąd wyjściowy	32 A
Stopień ochrony IP	IP66
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Typ wyświetlacza	LCD
Częstotliwość wejściowa AC	47 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Napięcie ładowania	100 V
Wtyczka	Type 2
Odpowiedni dla	Outdoor
Moc wyjściowa	22 kW

Kolor produktu	Czarny
Typ mocowania	ścienny
Ilość faz	3
Wbudowany wyświetlacz	Yes

Opis produktu

Ładowarka do samochodu elektrycznego 32A 22kW z RFID i kablem typ 2

Prezentujemy doskonałe rozwiązanie do ładowania pojazdów elektrycznych w domu - **naszą naścienną ładowarkę EV Extralink**. Dzięki potężnej 3-fazowej mocy **22kW**, ładowarka ta zapewnia szybkie i wydajne ładowanie, dzięki czemu możesz błyskawicznie wrócić do jazdy. Jest **łatwa w instalacji**, stabilna w działaniu i posiada kompletny mechanizm ochronny. Wyświetlacz LCD może pokazać szczegółowy status ładowania. Jest ona przeznaczona do użytku domowego, dzięki czemu jest idealna dla właścicieli pojazdów elektrycznych, którzy chcą ładować swoje samochody przez noc lub w godzinach pozaszczytowych.



Najważniejsze cechy ładowarki Extralink

- 32A 22kW
- Kolorowy wyświetlacz
- Stopień szczelności IP66
- Ochrona przed przegrzaniem
- Zabezpieczenie różnicowoprądowe typu A + 6mA
- Inteligentny układ do automatycznej naprawy usterek
- Łatwa instalacja
- RFID
- Kabel typ 2 o długości 6,1 m

Wyświetlacz LCD

Wyposażona w elegancki wyświetlacz LCD, nasza ładowarka EV zapewnia informacje w czasie rzeczywistym o stanie ładowania, w tym czas pozostały do pełnego naładowania.



Zabezpieczenie różnicowoprądowe RCD Typ A + 6mA

Produkt wyposażony jest w zabezpieczenie różnicowoprądowe RCD typu A + 6mA, które spełnia najnowsze normy bezpieczeństwa UE.



Monitorowanie temperatury

Monitoruj temperaturę pracy ładowarki przez cały czas. Po przekroczeniu bezpiecznej temperatury ładowarka natychmiast przestanie pracować, a system ładowania może być automatycznie wznowiony, gdy temperatura wróci do normy.

Chip automatycznie naprawia błędy

Inteligentny chip może automatycznie naprawić wspólne błędy ładowania, aby zapewnić stabilną pracę.



Pełna certyfikacja

Produkt przeszedł wszystkie istotne certyfikaty w Europie i Ameryce Północnej, zapewniając, że produkt może być sprzedawany i używany z pełnym zaufaniem.

Łatwa instalacja

Proces instalacji jest prosty i sprawny, a szacowany czas to 10-15 minut.