



Extralink CAT5E FTP (F/UTP) V2 Zewnętrzny | Kabel sieciowy skrętka | 305M



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kable-i-patchcody/extralink-cat5e-ftp-f-utp-v2-zewnetrny-kabel-sieciowy-skretka-305m>

Cena: **620,01 zł** brutto / 504,07 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXFMLQLIRMPK

Informacje

Zewnętrzny kabel sieciowy Extralink FTP Cat. 5e o długości 305 m to trwała skrętka do instalacji LAN i monitoringu CCTV. Wykonany w 100% z czystej miedzi 24 AWG zapewnia niskie tłumienie, stabilną transmisję i obsługę Fast Ethernet oraz Gigabit Ethernet do 1000 Mb/s. Ekranowanie FTP ogranicza zakłócenia, a powłoka PE chroni przed warunkami atmosferycznymi, promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi. Kabel jest zgodny z PoE, PoE+ i PoE++, umożliwiając jednocześnie przesyłanie danych i zasilania. Idealny do niezawodnych instalacji zewnętrznych.


Cechy produktu

Izolacja kabla	F/UTP (FTP)
Rozmiar przewodu AWG	24
Długość kabla	305 m
Materiał pokrycia styków	copper
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Materiał płaszczu	High-Density Polyethylene (HDPE)
Kolor produktu	Czarny
Złącze 2	Nie
Złącze 1	Nie
Kształt kabla	Okrągły
Standard kabla	Cat5e

Opis produktu

Zewnętrzny Kabel sieciowy FTP Cat. 5e 305m

Zewnętrzny kabel sieciowy Extralink FTP (Foiled Twisted Pair) kategorii 5e to idealne rozwiązanie do budowy lokalnych sieci komputerowych oraz instalacji monitoringu (CCTV). Został on zaprojektowany specjalnie do zastosowań na zewnątrz budynków, o czym świadczy trwała zewnętrzna powłoka PE, która zapewnia ochronę i wygodną instalację. Skrętka obsługuje kluczowe aplikacje sieciowe, w tym **Fast Ethernet (100 Mb/s)** oraz **Gigabit Ethernet (1000 Mb/s)**, oferując stabilną i wysoką jakość transmisji danych. **Opakowanie zawiera 305 metrów produktu.**

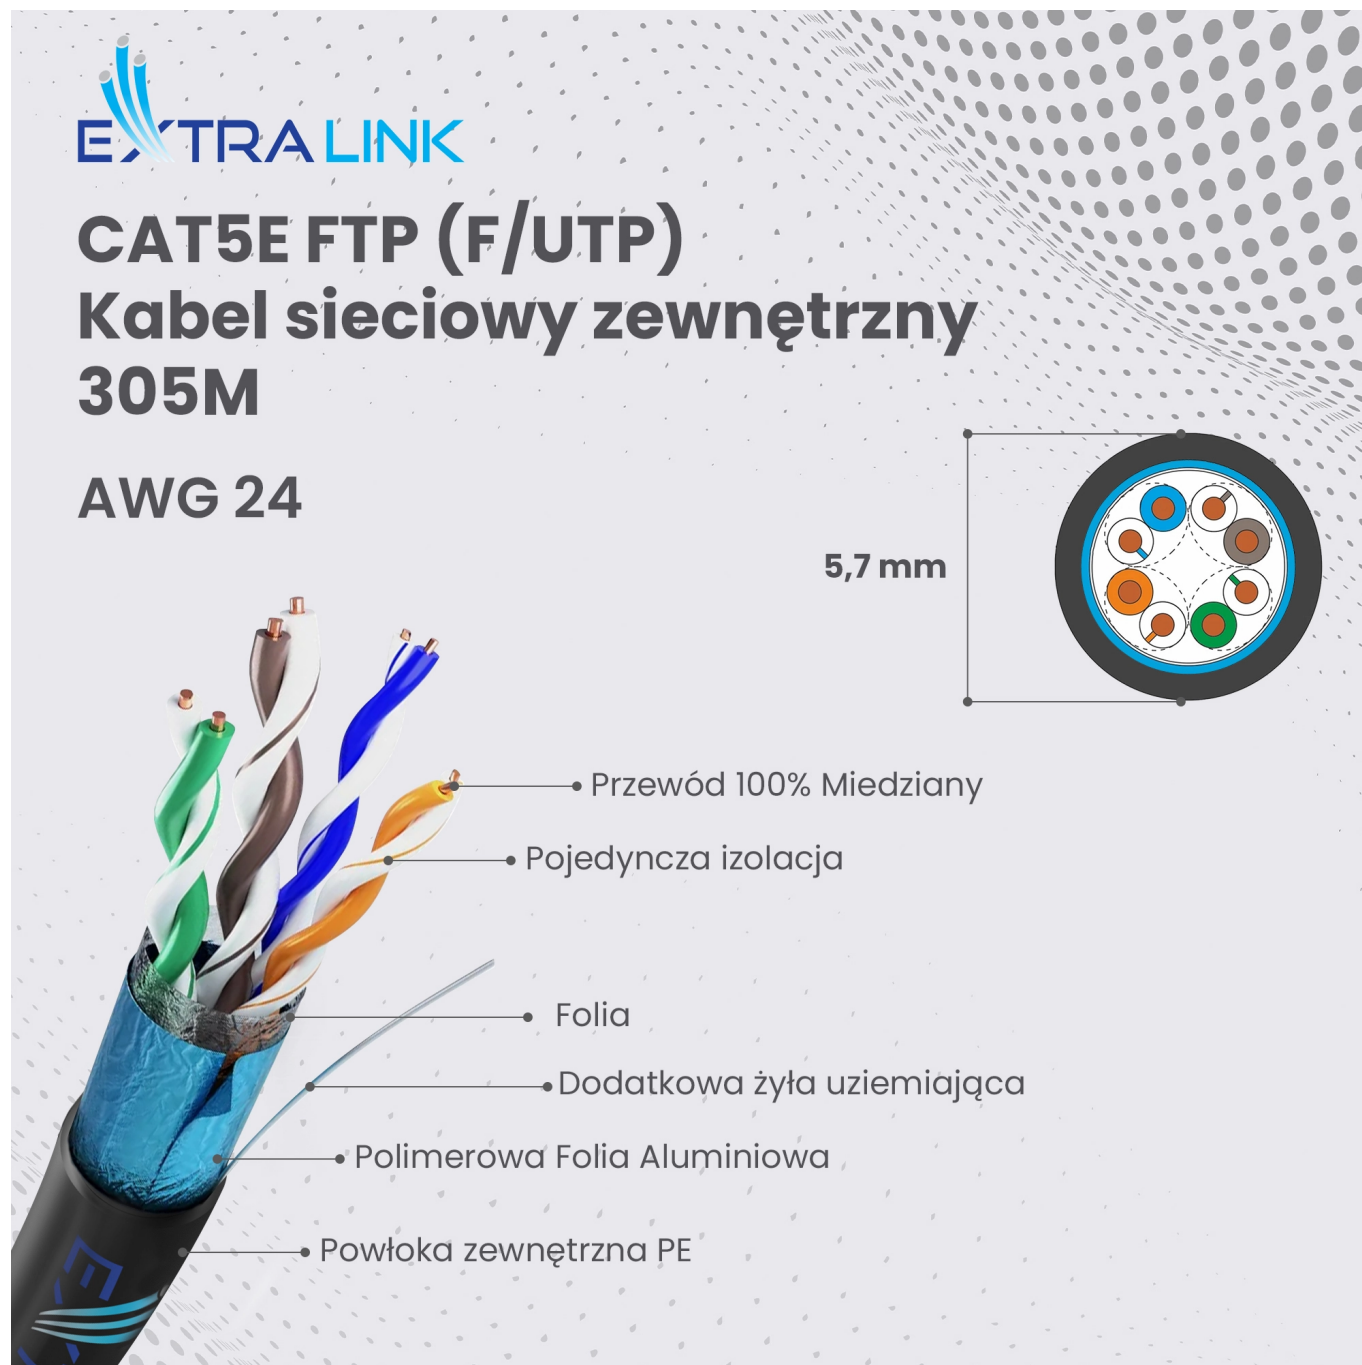


100% Czystej miedzi

Kluczowym elementem zapewniającym niezawodność, minimalne tłumienie sygnału i doskonałe parametry transmisyjne jest zastosowanie przewodów wykonanych w 100% z czystej miedzi. Przewody te, o grubości 24 AWG, gwarantują pełną przepustowość i niezawodność połączenia na całej długości kabla (305 m). Użycie czystej miedzi, w przeciwieństwie do stopów, jest fundamentalne dla uzyskania stabilnej i długotrwałej wydajności sieci.

100% Czystej Miedzi

Powłoka zewnętrzna Polietylen (PE)

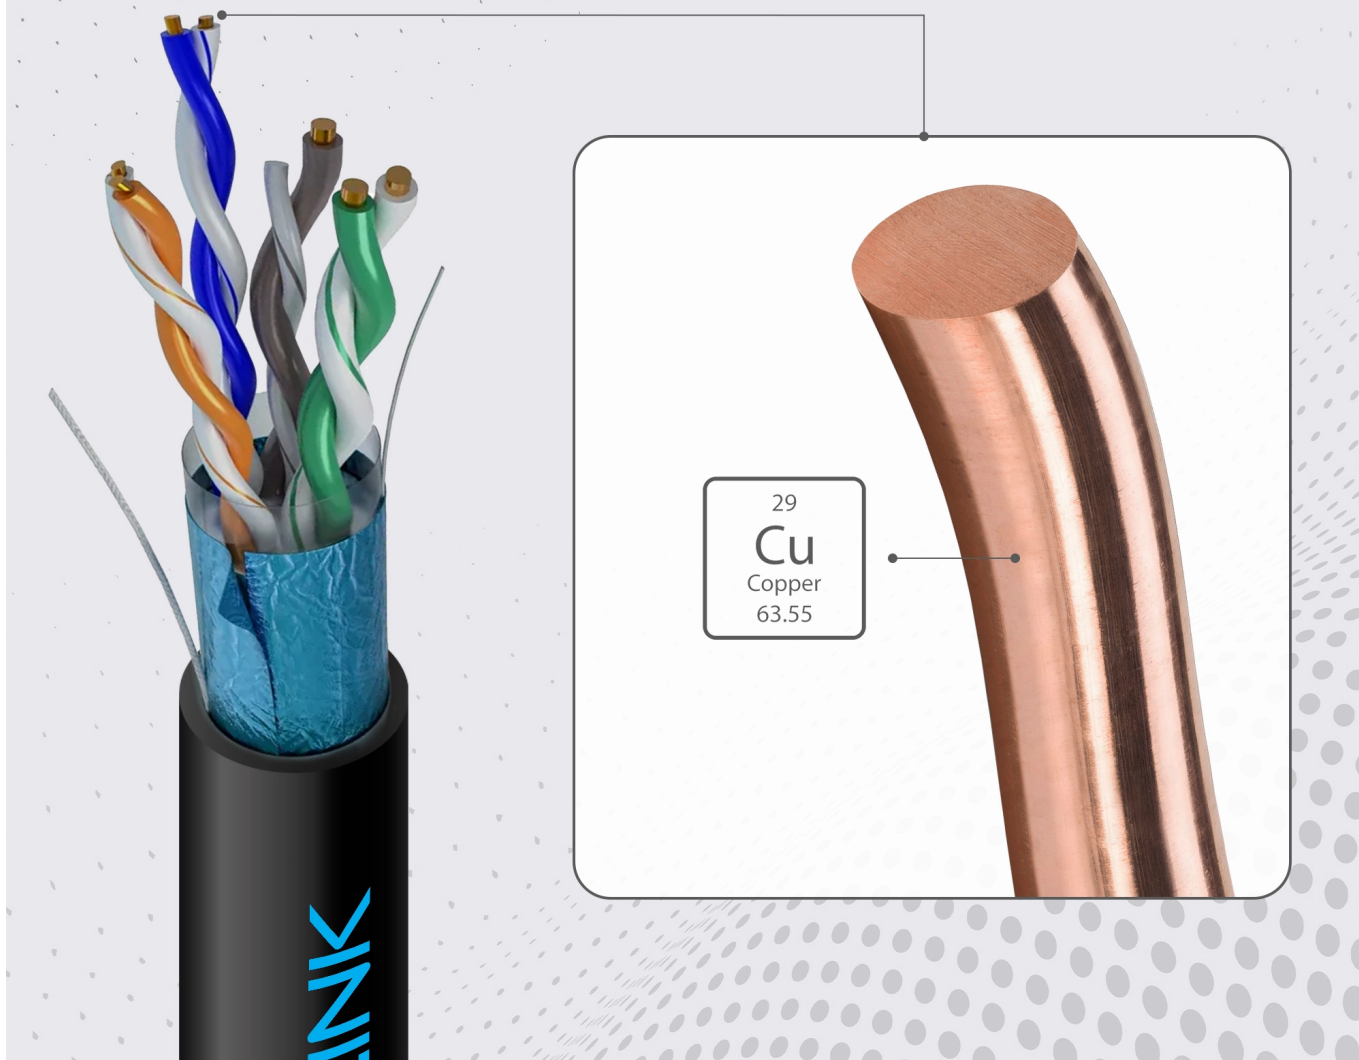

Kabel zgodny ze standardami PoE, PoE+ i PoE++

Dzięki wykorzystaniu solidnych, czysto miedzianych przewodów 24 AWG, kabel ten jest w pełni przystosowany do technologii Power over Ethernet (PoE). Umożliwia to jednoczesne przesyłanie danych i zasilania (PoE, PoE+ i PoE++), co jest niezbędne w wielu nowoczesnych instalacjach, zwłaszcza w systemach telewizji przemysłowej (CCTV). W tych aplikacjach jeden kabel może efektywnie przesyłać zarówno sygnał wizyjny z kamer, jak i ich zasilanie, upraszczając infrastrukturę.

Kabel zgodny ze standardami PoE, PoE+ i PoE++

Umożliwia zasilanie przez kabel sieciowy

PoE++



System
wideokonferencyjny



Zewnętrzna
kamera o wysokiej
rozdzielczości



Mini PC



Systemy
inteligentnego
domu

PoE+



Kamera IP PTZ



Mocny punkt
dostępowy Wi-Fi



Domofon IP

PoE



Podstawowy punkt
dostępowy Wi-Fi



Mała kamera IP



IP-Telefon

Wysoka wydajność transmisji danych do 1000 Mb/s (1 Gbps)

Kabel kategorii Cat. 5e jest przystosowany do pracy w wymagających środowiskach sieciowych, wspierając aplikacje do prędkości 1000 Mb/s (1 Gigabit Ethernet). Obejmuje to zarówno Fast Ethernet (100 Mb/s), jak i Gigabit Ethernet. Ta wydajność jest kluczowa dla płynnego przesyłania dużych plików, strumieniowania wideo oraz zapewnienia stabilnej i nieprzerwanej pracy systemów monitoringu.

TRWAŁE I WYTRZYMAŁE

Idealne do okablowania sieciowego



MAX.
1000 MHz



1
GBIT/S



100%
CZYSTA MIEDŹ



Trwałość i wytrzymałość na warunki

Skrętka została specjalnie zaprojektowana do użytku zewnętrznego, co gwarantuje jego wysoką odporność na trudne warunki atmosferyczne. Dzięki zewnętrznej powłoce PE cechuje się wytrzymałością na wahania temperatur, promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne. Ta wysoka odporność zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę instalacji kablowej w każdym środowisku zewnętrznym.

ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



**Promieniowanie
UV**



Śnieg i mróz



Deszcz i wilgość



Solidna i sprawdzona konstrukcja

Konstrukcja kabla opiera się na solidnej skrętce FTP (ekranowanej folią aluminiową) złożonej z 4 par skręconych przewodów. To skręcenie skutecznie eliminuje zakłócenia wzajemne i elektromagnetyczne. Dodatkowe ekranowanie folią oraz obecność żyły uziemiającej znacząco podnoszą jakość i stabilność przesyłanego sygnału. Wygodę instalacji gwarantuje samorozwijalna rolka, w której dostarczane jest 305 metrów produktu, umożliwiając szybkie i bezproblemowe rozwijanie kabla.

Solidna i sprawdzona konstrukcja, zapewniająca pewną i nieprzerwaną komunikację

Najwyższa
prędkość



Niezawodna
łączność



Nieprzerwany
transfer

