



Extralink CAT5E UTP (U/UTP) V2 Wewnętrzny | Kabel sieciowy skrętka | 305M




link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kable-i-patchcody/extralink-cat5e-utp-u-utp-v2-wewnetrzny-kabel-sieciowy-skretka-305m>

Cena: **480,00 zł** brutto / 390,24 zł netto

Producent: EXTRALINK

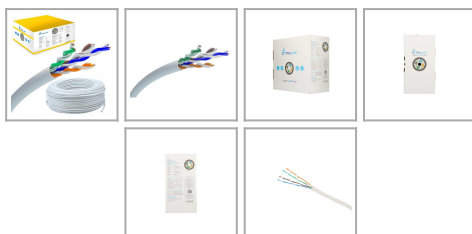

Nr referencyjny: DN XFMPQMRMNQ

Cechy produktu

Izolacja kabla	U/UTP (UTP)
Materiał przewodzący	Copper
Rozmiar przewodu AWG	24
Certyfikaty zgodności	CE
Średnica zewnętrzna	5 mm
Długość kabla	305 m
Materiał płaszczu	Polyethylene (PE)
Kolor produktu	Szary
Złącze 2	Nie
Złącze 1	Nie
Standard kabla	Cat5e

Opis produktu

Wewnętrzny Kabel sieciowy UTP Cat. 5e 305m

Wewnętrzny kabel sieciowy Extralink UTP (Unshielded Twisted Pair) kategorii 5e to idealne rozwiązanie do budowy lokalnych sieci komputerowych oraz instalacji monitoringu (CCTV). Został on zaprojektowany specjalnie do zastosowań wewnątrz budynków. Trwała **zewnętrzna powłoka PE** zapewnia ochronę i wygodną instalację. Skrętka obsługuje kluczowe aplikacje sieciowe, w tym **Fast Ethernet (100 Mb/s)** oraz **Gigabit Ethernet (1000 Mb/s)**, oferując stabilną i wysoką jakość transmisji danych. **Opakowanie zawiera 305 metrów produktu.**



CAT5E UTP (U/UTP)

Kabel sieciowy wewnętrzny

305M

AWG 24



WYSOKIEJ JAKOŚCI MATERIAŁY

100% Czystej miedzi

Kluczowym elementem zapewniającym niezawodność, minimalne tłumienie sygnału i doskonałe parametry transmisyjne jest zastosowanie przewodów wykonanych w 100% z czystej miedzi. Przewody te, o grubości 24 AWG, gwarantują pełną przepustowość i niezawodność połączenia na całej długości kabla (305 m). Użycie czystej miedzi, w przeciwieństwie do stopów, jest fundamentalne dla uzyskania stabilnej i długotrwałej wydajności sieci.

100% Czystej Miedzi

Powłoka zewnętrzna PVC



Kabel zgodny ze standardami PoE, PoE+ i PoE++

Dzięki wykorzystaniu solidnych, czysto miedzianych przewodów 24 AWG, kabel ten jest w pełni przystosowany do technologii Power over Ethernet (PoE). Umożliwia to jednoczesne przesyłanie danych i zasilania (PoE, PoE+ i PoE++), co jest niezbędne w wielu nowoczesnych instalacjach, zwłaszcza w systemach telewizji przemysłowej (CCTV). W tych aplikacjach jeden kabel może efektywnie przesyłać zarówno sygnał wizyjny z kamer, jak i ich zasilanie, upraszczając infrastrukturę.

Kabel zgodny ze standardami PoE, PoE+ i PoE++

Umożliwia zasilanie przez kabel sieciowy

PoE++



System
wideo konferencyjny



Zewnętrzna
kamera o wysokiej
rozdzielczości



Mini PC



Systemy
inteligentnego
domu

PoE+



Kamera IP PTZ



Mocny punkt
dostępowy Wi-Fi



Domofon IP

PoE



Podstawowy punkt
dostępowy Wi-Fi



Mała kamera IP



IP-Telefon

Wysoka wydajność transmisji danych do 1000 Mb/s (1 Gbps)

Kabel kategorii Cat. 5e jest przystosowany do pracy w wymagających środowiskach sieciowych, wspierając aplikacje do prędkości 1000 Mb/s (1 Gigabit Ethernet). Obejmuje to zarówno Fast Ethernet (100 Mb/s), jak i Gigabit Ethernet. Ta wydajność jest kluczowa dla płynnego przesyłania dużych plików, strumieniowania wideo oraz zapewnienia stabilnej i nieprzerwanej pracy systemów monitoringu.

TRWAŁE I WYTRZYMAŁE

Idealne do okablowania sieciowego



MAX.
1000 MHz



1
GBIT/S



100%
CZYSTA MIEDŹ



Skrętka Extralink do zastosowań wewnątrz pomieszczeń

Kabel Extralink CAT 5E UTP (U/UTP) V2 przeznaczony jest do użytku wewnątrz budynków, nadaje się idealnie do budowy sieci w biurach. Skrętkę stosuje się często w instalacjach telewizji przemysłowej, gdzie jednym kablem można przesyłać sygnał wizji z kilku kamer i zasilanie.

UNIWERSALNY KABEL CAT. 5E



Solidna i sprawdzona konstrukcja

Konstrukcja kabla opiera się na solidnej **skrętce UTP otoczonej powłoką PE** złożonej z 4 par skręconych przewodów. Średnica każdego z nich wraz z izolacją wynosi **0,9 mm**. To skręcenie skutecznie eliminuje zakłócenia wzajemne i elektromagnetyczne. **Zewnętrzna powłoka PVC** wykonana jest z polichlorku winylu, czyli polimeru syntetycznego posiadającego **właściwości termoplastyczne**, który jest wysoce odporny na zniszczenia mechaniczne. Wygodę instalacji gwarantuje **samorozwijalna rolka**, w której dostarczane jest **305 metrów produktu**, umożliwiając szybkie i bezproblemowe rozwijanie kabla.

Solidna i sprawdzona konstrukcja, zapewniająca pewną i nieprzerwaną komunikację

Najwyższa
prędkość



Niezawodna
łączność



Nieprzerwany
transfer

