



Extralink CAT6 UTP (U/UTP) Wewnętrzny | Kabel sieciowy skrętka | 50M



5 906168 632358 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kable-i-patchcordy/extralink-cat6-utp-u-utp-wewnetrzny-kabel-sieciowy-skrętka-50m>

Cena: **132,00 zł** brutto / 107,32 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGGMIQKRMNM

Opis produktu

Kabel sieciowy UTP Cat.6. Opakowanie zawiera 50m przewodu

Kabel sieciowy najczęściej stosowany do budowy sieci lokalnych. **Kategoria 6** obejmuje okablowanie, którego wymagania pasma są do częstotliwości 250 MHz (przepustowość rzędu 200 Mb/s). Przewiduje ono implementację **Gigabit Ethernetu (4x 250MHz = 1GHz)** i transmisji **ATM 622 Mb/s**. Zbudowany jest z 4 par kabli skręconych ze sobą w celu eliminacji zakłóceń elektromagnetycznych oraz wzajemnych. Przewody wykonane są z **czystej miedzi** oraz otoczone **powłoką HDPE** o średnicy $0.92 \pm 0.03\text{mm}$, która cechuje się podwyższoną gęstością oraz szczególnie **wysoką izolacją dielektryczną**. Posiadają zewnętrzną **powłokę PVC** o grubości $0.50 \pm 0.05\text{mm}$.




EXTRA LINK

Cat 6 UTP
1 Gbps / 250 MHz
Wewnętrzny Kabel sieciowy
skrętka 50m



EXTRA LINK


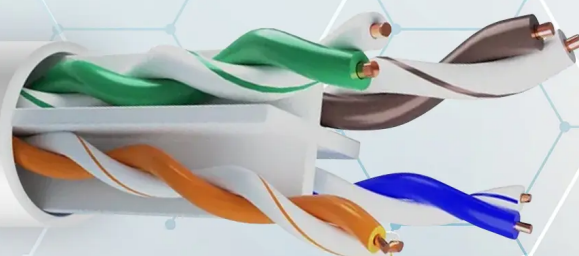


Kategoria 6 obejmuje okablowanie, które wymaga pasma o częstotliwości do 250 MHz i przepustowości rzędu 200 Mb/s, co przewiduje implementację Gigabit Ethernetu ($4 \times 250 \text{ MHz} = 1 \text{ GHz}$) i transmisji ATM 622 Mb/s.

Cechy charakterystyczne

- Kabel sieciowy UTP Cat.6
- Opakowanie zawiera 50m przewodu
- Powłoka HDPE o średnicy $0.92 \pm 0.03\text{mm}$
- Zewnętrzna powłoka PVC o grubości $0.50 \pm 0.05\text{mm}$
- Kabel przeznaczony do użytku wewnątrz budynków

SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAŃ

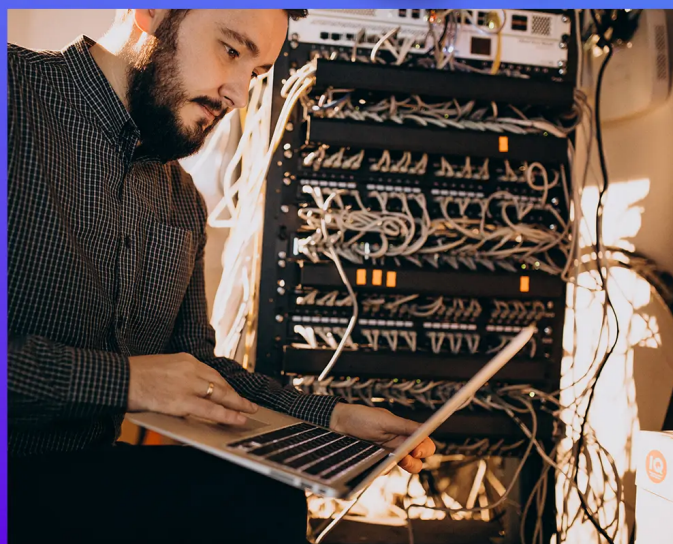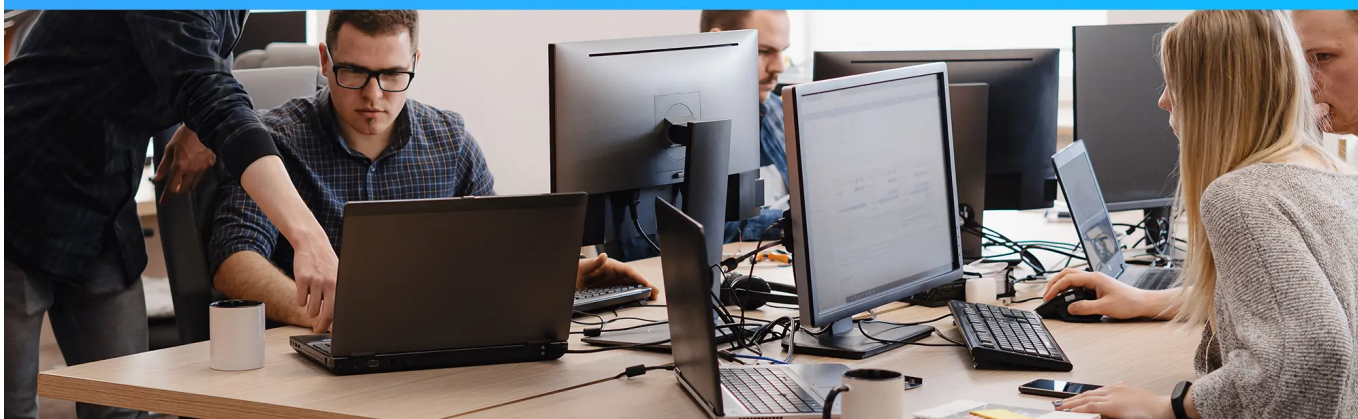

Wytrzymały kabel dla instalacji wewnętrznych

Kabel przeznaczony jest do użytku wewnątrz budynków. Idealnie nadaje się do budowy instalacji w biurach czy domach. Skrętka często wykorzystywana jest także w instalacjach telewizji przemysłowej, gdzie jednym kablem można przesłać sygnał wizji z kilku kamer i zasilanie.

WSZECHSTRONNA KOMPATYBILNOŚĆ

