



Extralink EGP-5500 | Agregat prądowórczy | benzynowy, 5,5kW 3F




link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/agregaty-pradotworcze/extralink-egp-5500-agregat-pradotworczy-benzynowy-55kw-3f>

Cena: **3 500,00 zł** brutto / 2 845,53 zł netto

Producent: EXTRALINK

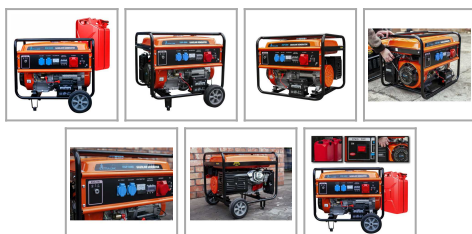

Nr referencyjny: DNXGGJORERMMLK

Cechy produktu

Natężenie znamionowe	8.3 A
Liczba żyłek	4
Liczba cylindrów	1
Tworzywo ramy	Metal
Uchwyty do przenoszenia	Yes
Moc znamionowa	5000 W
Liczba suwów w silniku	4
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Objętość skokowa	389 cm ³
Moc silnika	7 hp
Waga wraz z opakowaniem	83000 g
Rodzaj chłodzenia	Air
Głębokość opakowania	525 mm
Wysokość opakowania	550 mm
Szerokość opakowania	690 mm
Maksymalna moc	5500 W
Kółka	Yes
Napięcie znamionowe	220 V
Materiał zbiornika paliwa	Stal
Liczba baterii	1

Zużycie paliwa	1.87 l/h
Kolor produktu	Czarny
Rodzaj paliwa	Petrol
Układ zapłonowy	Ręczny/Elektroniczny
Napięcie znamionowe DC	12 V
Technologia przetworników	Yes
Waga produktu	81000 g

Opis produktu

Twoje niezawodne źródło zasilania w przypadku braku prądu

Specjalnie zaprojektowany, aby być jednym z najcenniejszych narzędzi w domu lub pracy. **Przy mocy 5.5kW brak prądu nie będzie już problemem.** Agregaty prądotwórcze benzynowe są idealne do zasilania różnego rodzaju urządzeń, na kempingu lub w domu. Ten generator o mocy maksymalnej 5500W i mocy znamionowej 5000W **pracuje do 11 godzin** przy 100% obciążeniu! **Generator benzynowy Extralink EGP-5500** stanie się Twoim niezawodnym źródłem zasilania w przypadku braku prądu.

RODZAJ PALIWA: BENZYNA



Pojemność
zbiornika

25L

Pojemność
zbiornika oleju


1.1L

Zużycie
paliwa

374 g/kW.H

Kluczowe cechy agregatu prądotwórczego Extralink EGP-5500

- Rodzaj paliwa: benzyna
- Wysokiej jakości silnik z czystej miedzi
- Stabilny i wytrzymały
- Czas pracy do 11 godzin
- Wytrzymała stalowa rama
- Pojemność zbiornika 25L
- Silnik jedno-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem
- System startowy ręczny
- 3 fazowy

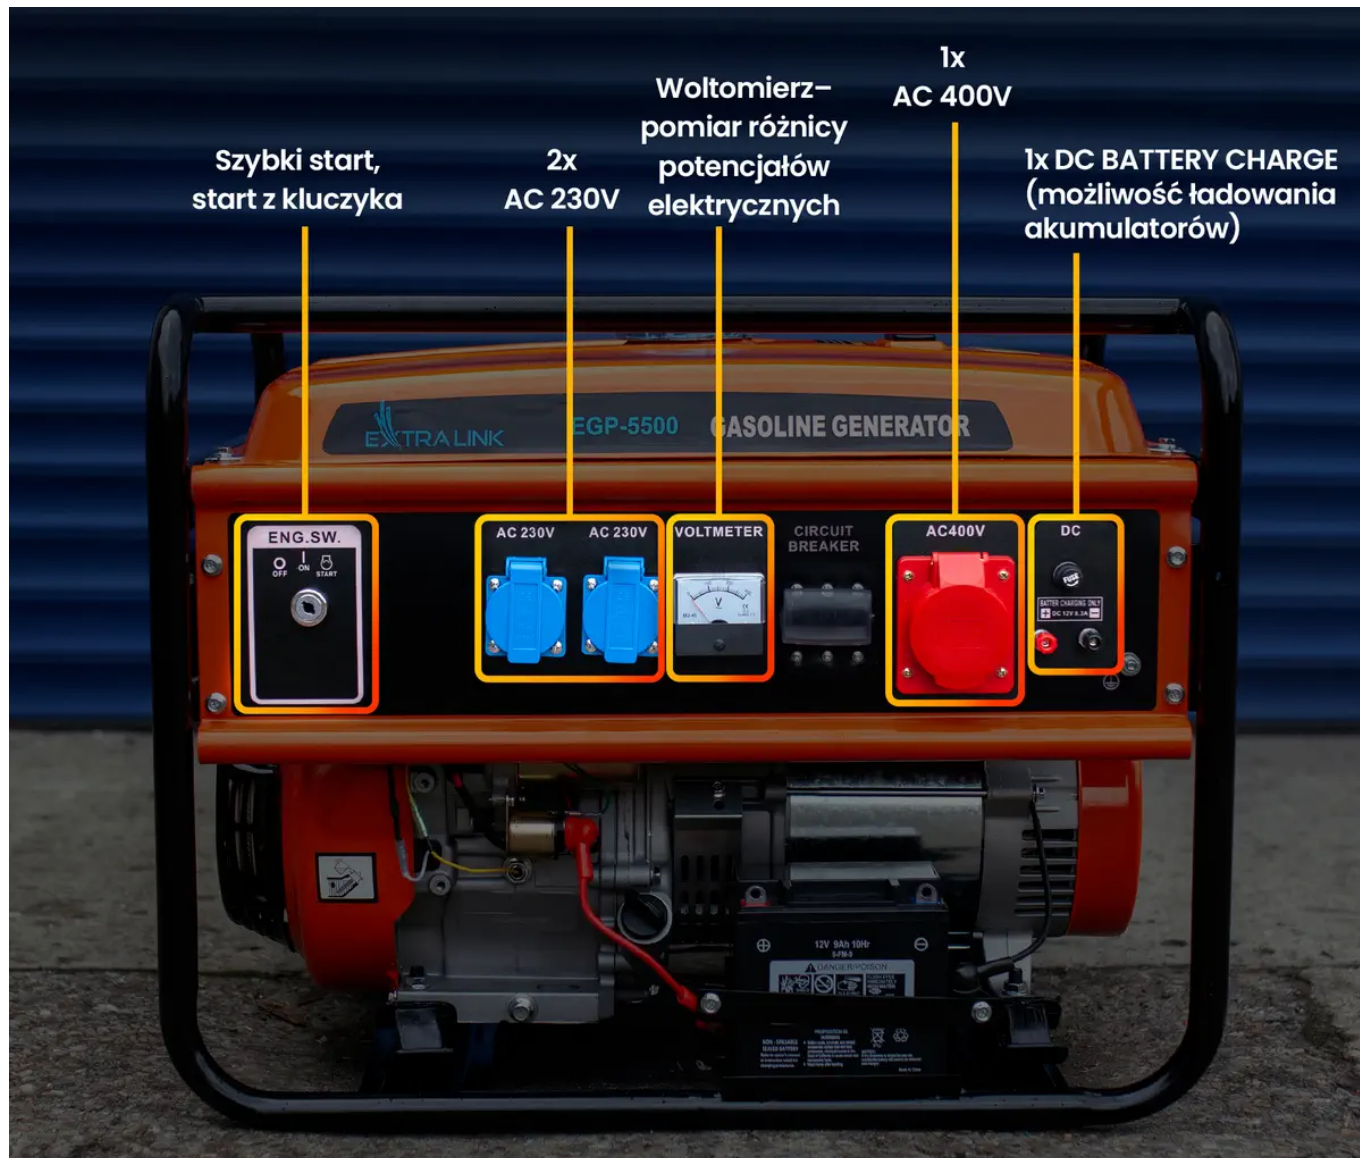

Generator prądotwórczy z 4-suwowym silnikiem benzynowym

Agregat prądotwórczy benzynowy Extralink EGP-5500 jest wyposażony w kompaktowy **4-suwowy silnik** OHV o pojemności 389 cm³. Na panelu sterującym znajdują się **dwa standardowe gniazda 230 V**. System łatwego startu pozwala szybko i bez większego wysiłku uruchomić silnik.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY **EGP-5500**



Maksymalna moc
5500W



Moc znamionowa
5000W



Dobrej jakości
AVR



Czas pracy
11h



**PRĄDNICA
100% MIEDZIANA**



3 fazy



Silnik jedno-cylindrowy,
4-suwowy



Większy zbiornik paliwa dla wydłużonego czasu pracy

Agregaty Extralink wyposażone są w powiększony stalowy zbiornik paliwa, co wydłuża czas pracy agregatów prądotwórczych bez tankowania. **Agregat jest zdolny do ciągłej pracy nawet do 11 godzin.** Im mniejsza moc tym dłuższy będzie czas ciągłej pracy agregatu.

Solidna konstrukcja i łatwy transport

Agregat prądotwórczy z silnikiem benzynowym wyposażony jest w solidną stalową ramę, która służy do ochrony generatora przed różnego rodzaju uszkodzeniami. Solidne koła oraz wytrzymałe uchwyty umożliwiają łatwy transport generatora benzynowego Extralink.

Aggregat prądotwórczy **EGP-5500**

Solidne koła oraz wytrzymałe uchwyty umożliwiają łatwy transport generatora.



550mm

525mm

690mm



Zabezpieczenia przeciw awariom

Aggregat benzynowy Extralink EGP-5500 wyposażony jest w system zabezpieczający, który w przypadku przeciążenia zapobiegnie awariom i zatrzyma generator benzynowy. Ponadto system ochrony nie pozwoli na uruchomienie silnika, gdy poziom oleju spadnie

ZABEZPIECZENIA PRZECIWI AWARIOM

Agregat hybrydowy Extralink EGP-5500 wyposażony jest w system zabezpieczający, który w przypadku przeciążenia zapobiegnie awariom i zatrzyma generator hybrydowy. Ponadto system ochrony nie pozwoli na uruchomienie silnika, gdy poziom oleju spadnie.



Procedura rozruchu (agregat hybrydowy)

	Benzynowe		Hybrydowe (LPG, CNG, Benzyna)		
Kod produktu	EGP-3000	EGP-5500	EGH-3000	EGH-5500	EGH-7000
EAN	5905090330349	5905090330356	5905090330363	5905090330370	5905090330714
Kod 1	EX.30349	EX.30356	EX.30363	EX.30370	EX.30714
Zdjęcie poglądowe					
Model generatora:	Benzynowe	Benzynowe	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)
Znamionowa moc wyjściowa:	2.8KW	5.0KW	2.8KW	5.0KW	7.0KW
Maksymalna moc wyjściowa:	3.0KW	5.5KW	3.0KW	5.5KW	7.5KW
Znamionowe napięcie wyjściowe:	220V~	220V~	220V~	220V~	220V~
Częstotliwość:	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Faza:	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	3 fazy
Silnik:	170F	188F	170F	188F	192F
Rozmiar uzwojenia:	160*120mm	190*140mm	160*120mm	190*140mm	
Typ silnika:	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem
Przemieszczenie:	210CC	389CC	210CC	389CC	459CC
Maksymalna wydajność:	7HP/3000obr/min	13HP/3000obr/min	7HP/3000obr/min	13HP/3000obr/min	18HP/3000obr/min
Średnica x skok:	70x54mm	88x64mm	70x54mm	88x64mm	92x69mm
Sytem zapłonu:	TCI	TCI	TCI	TCI	CDI
Pojemność baku:	15L	25L	15L	25L	25L
Zużycie paliwa:	395 g/kW.H	374 g/kW.H	395 g/kW.H	374 g/kW.H	2L/H
Ciągła godzina pracy:	11 godzin	11 godzin	11 godzin	11 godzin	11 godzin
Pojemność oleju:	0,6L	1,1L	0,6L	1,1L	1,1L
Hałas (7 metrów)	95dB	97dB	95dB	97dB	97dB
NW/GW	45/48KG	81/83KG	45/48KG	81/83KG	92KG
Wymiar pakowania:	605x440x440mm	690x525x550mm	605x440x440mm	690x525x550mm	710x555x565mm
System startowy:	ręczny	ręczny/elektryczny	ręczny	ręczny/elektryczny	ręczny/elektryczny