



Extralink Elena | Puszka światłowodowa | 16 spawów, biała



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/obudowy-mufy-puszki/extralink-elena-puszka-swiatlowodowa-16-spawow-biala>

Cena: **27,06 zł** brutto / 22,00 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DN XF MK HN LR MM MO

Cechy produktu

Wysokość produktu	235 mm
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Szerokość produktu	315 mm
Głębokość produktu	100 mm
Liczba obsługiwanych włókien (maks.)	16
Liczba obsługiwanych tacek łączeniowych (maks.)	16
Możliwość montażu na maszcie	Yes
Kolor produktu	Biały
Materiał obudowy	Akrylonitryl butadien styren (ABS)
Waga produktu	1300 g

Opis produktu

Extralink ELENA 16 CORE - biała puszka światłowodowa


Extralink ELENA 16 CORE to zamykana na klucz **puszka światłowodowa**, która daje możliwość podłączenia 16 włókien umieszczonych w mocnej, wytrzymałej obudowie SMC. Przygotowana jest do zastosowań zewnętrznych i niezależnych. Dzięki możliwości zastosowania **adapterów typu SC simplex i LC duplex**, użytkownik końcowy otrzymuje elastyczne rozwiązanie - możliwość zastosowania wielofunkcyjnej obudowy. Ułatwia dostęp podczas instalacji bez zakłócania istniejącego kabla bądź włókien. Oprócz wymiennych adapterów obudowa oferuje również szczelny bufor, wstępnie zakończone i stalowe kable wzmocnione taśmą stalową. Każda puszka posiada zintegrowane miejsca dla elementów mocujących i zabezpieczenie przed promieniem zginania z możliwością demontażu.




Cechy:

- Możliwość instalacji 16 włókien
- Wyjmowana taca łącząca dla łatwej instalacji
- Dostępnych jest wiele opcji adaptera
- Akceptuje m.in. kable dystrybucyjne i kable z zaciskami wstępnymi
- Ochrona przed promieniem gładkim
- Wyjmowane drzwiczki dla ułatwienia montażu
- Puszka dostarczana wraz z 16 spawami termokurczliwymi i innymi elementami

- Sieci teleinformatyczne i telekomunikacyjne
- Montaż naścienny/słupowy
- Wewnętrzne i zewnętrzne zastosowanie

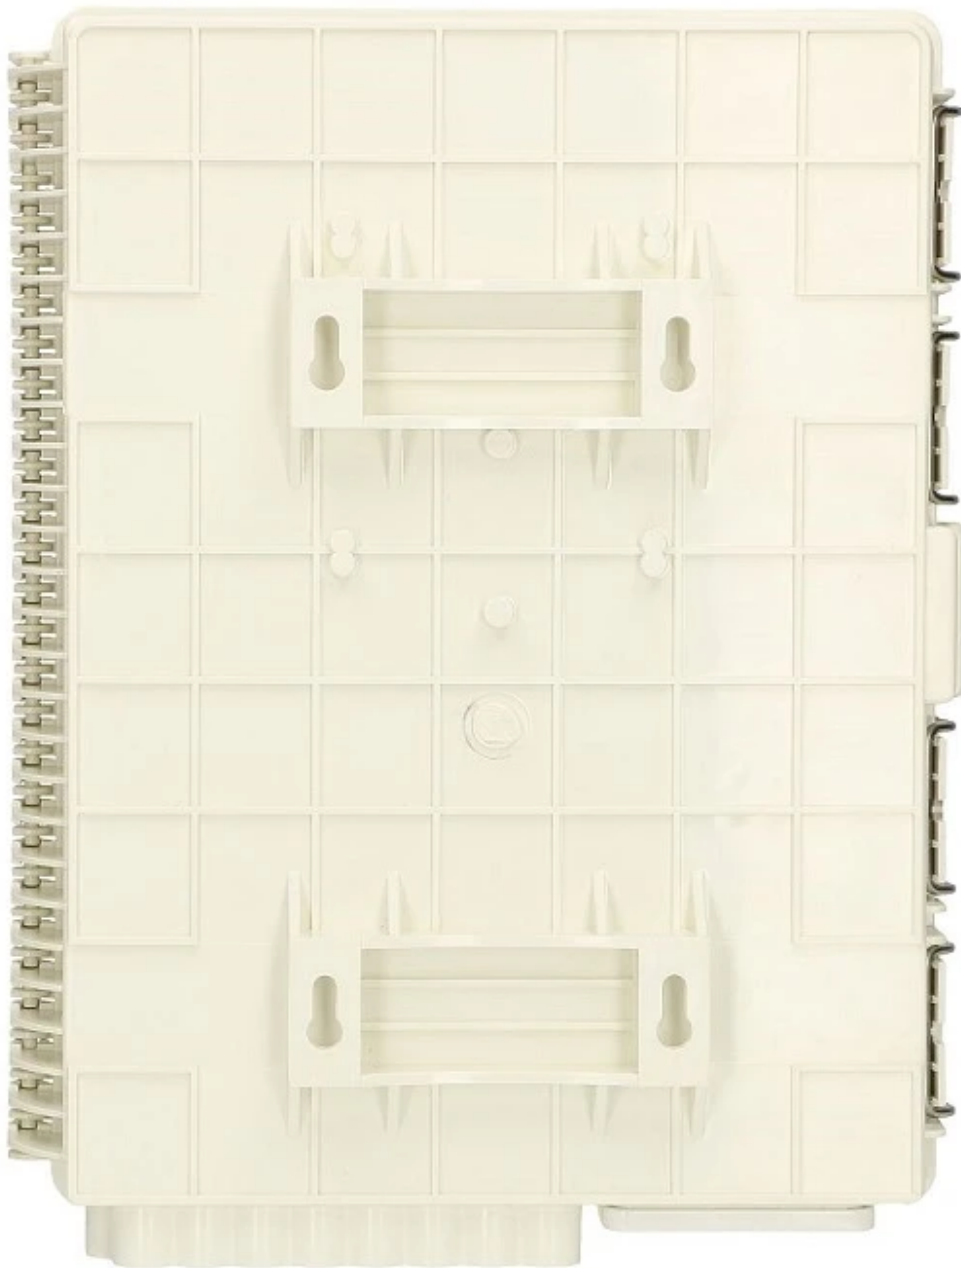

Wymiary:

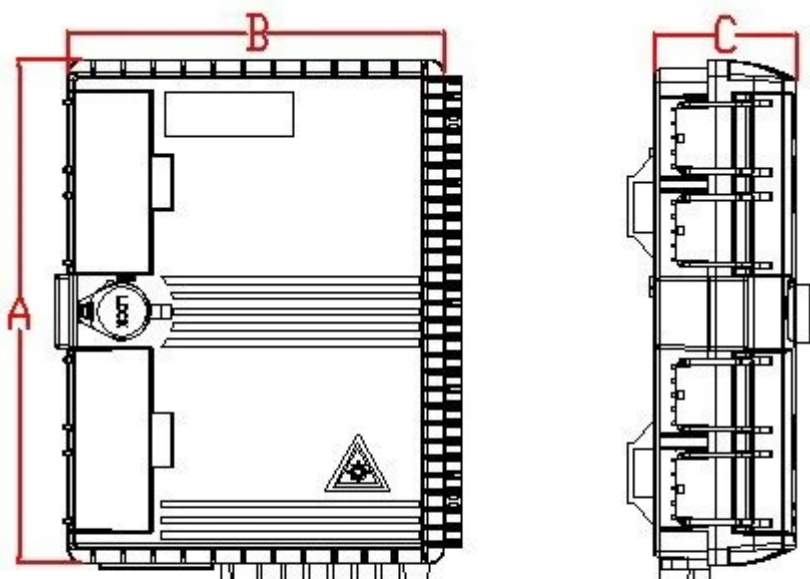



A – 315 mm

B – 235 mm

C – 100 mm


Układ kabli:

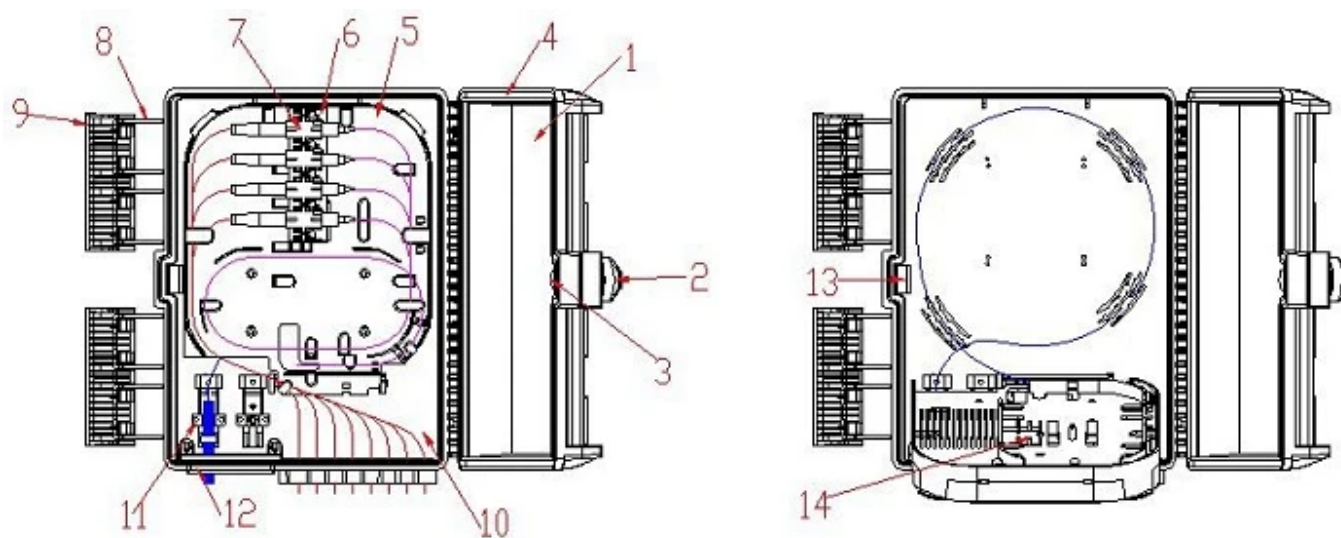

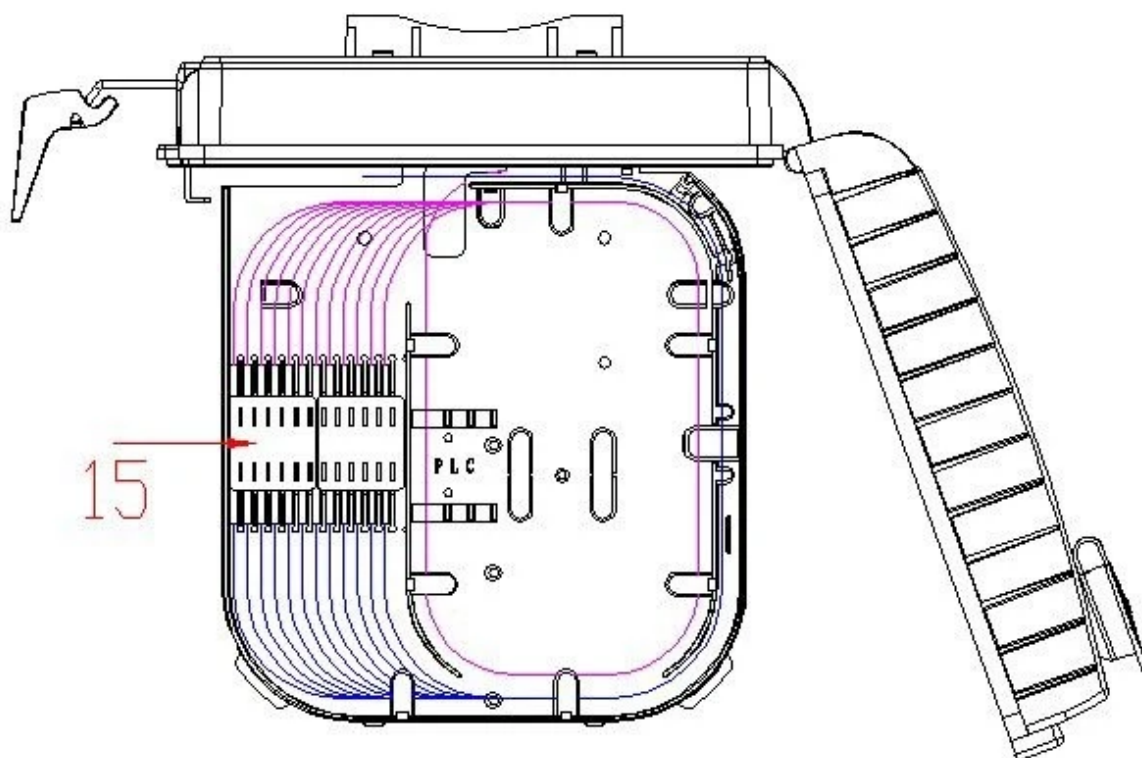

1. Pokrywka
2. Płaszcz blokujący
3. Zamek
4. Uszczelka
5. Płyta z klapą łączącą
6. Uchwyt adaptera
7. Adapter
8. Wspornik łącznika pokrywki z zamkiem błyskawicznym
9. Zacisk blokady pokrywki
10. Baza
11. Kabel wzmacniający warstwę nasypową
12. Wspólny (opcja)
13. Panel blokady
14. Położenie montażowe sterownika PLC
15. Utrwalacz

Instalacja naścienna:

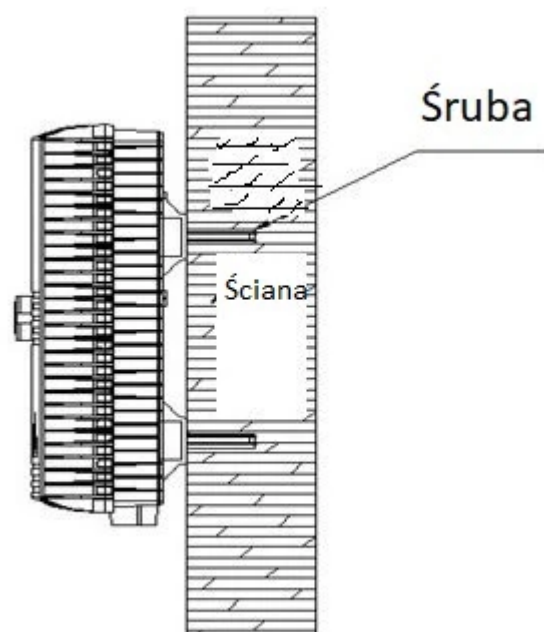

Instalacja słupowa:

