



## Extralink EUROS V2 | Switch PoE | 4x 100Mb/s PoE/PoE+, 2x RJ45 Uplink 100Mb/s, 60W



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/extralink-euros-v2-switch-poe-4x-100mb-s-poe-poe-2x-rj45-uplink-100mb-s-60w>

Cena: **135,00 zł** brutto / 109,76 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGFNQKGRMMKP

### Cechy produktu

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Źródło zasilania                          | zasilanie z sieci elektrycznej |
| Wysokość produktu                         | 27 mm                          |
| Diody LED                                 | Dostęp                         |
| Montaż naścienny / rzutowanie na sufit    | Yes                            |
| Szerokość produktu                        | 125 mm                         |
| Głębokość produktu                        | 75 mm                          |
| Możliwości montowania w stelażu           | No                             |
| Czujnik temperatury                       | No                             |
| Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI) | No                             |
| Montaż DIN na szynie                      | No                             |
| Przepustowość routowania/przełączania     | 1.2 Gb/s                       |
| Standardy komunikacyjne                   | IEEE 802.3af                   |
| Typ przełącznika                          | Niezarządzany                  |
| Klasyfikacja ruchu                        | Yes                            |
| Obsługa 10G                               | No                             |
| Inspekcja ARP                             | No                             |
| Obsługa jakości serwisu (QoS)             | No                             |
| Przycisk reset                            | Yes                            |
| Zarządzany w chmurze                      | No                             |
| Zarządzanie przez stronę www              | No                             |

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Kształtowanie ruchu                                  | No                        |
| Wielkość tabeli adresów                              | 4096 entries              |
| Zasilacz dołączony                                   | Yes                       |
| Obsługa PoE                                          | Yes                       |
| Ilość portów Fast Ethernet (copper)                  | 6                         |
| Store-and-forward                                    | Yes                       |
| Kolor produktu                                       | Czarny                    |
| Złącze zasilania                                     | Gniazdo AC-in             |
| Warstwa przełącznika                                 | L2+                       |
| Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ     | Szybkie Ethernet (10/100) |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 6                         |
| Produkt stackowalny                                  | No                        |
| Dostępna karta informacyjna produktu lub artykułu?   | Yes                       |
| Waga produktu                                        | 500 g                     |


## Opis produktu

### Przełącznik PoE Extralink EUROS v2

Jest to 6 portowy niezarządzany przełącznik z **4 portami PoE** - z maksymalną prędkością 100 Mb/s i z obsługą standardów IEEE 802.3af/at - z maksymalną mocą na jeden port do 30W. Switch posiada również **2 porty RJ45 - bez opcji zasilania PoE**. Porty te mogą służyć jako porty Uplink lub do podłączenia dodatkowych urządzeń np. rejestratora wideo w zastosowaniach monitoringowych.

# Extralink EUROS

Przełącznik typu desktop z 6 portami  
i 4 trybami pracy

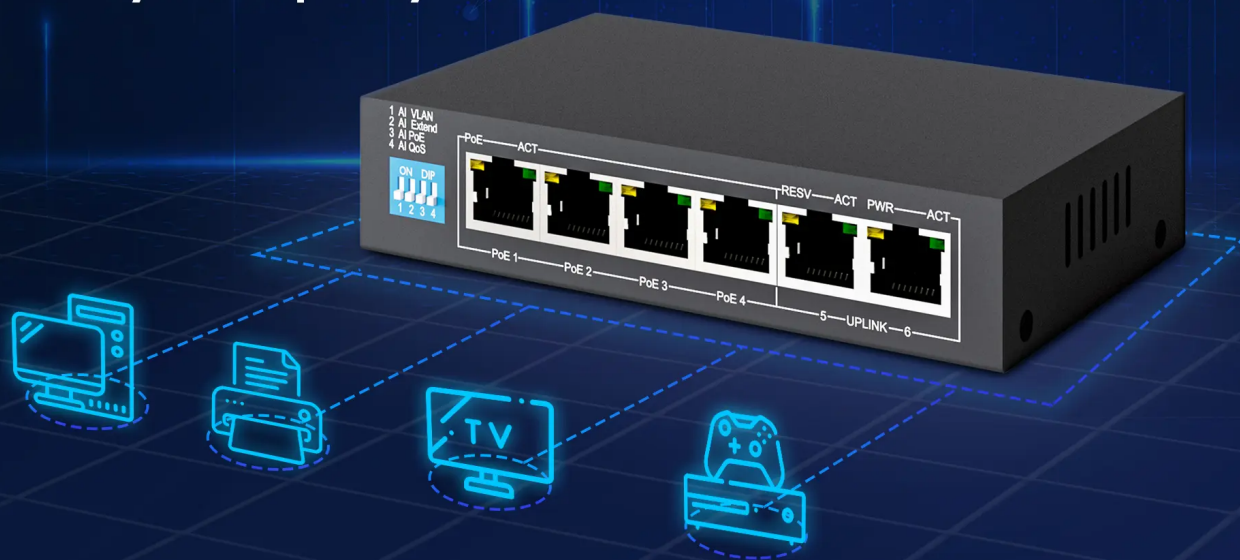

4 porty PoE



2 porty RJ45 bez PoE



Maks. Moc zasilacza  
**90W**



Maks. Moc dla  
pojedynczego portu  
**30W**



Obsługa  
Auto MDI/MDIX



Obsługa standardów  
IEEE 802.3af/at



Store-and-forward

## Cztery dodatkowe tryby pracy przełącznika PoE

Na froncie Switcha EUROS v2 znajdują się cztery przełączniki, które umożliwiają uruchomienie dodatkowych trybów poprawiających wydajność lub zasięg sieci. Poniżej przedstawione są zasady pracy każdego z trybów:

- Tryb VLAN — gdy jest uruchomiony ten tryb to porty 1-4 zostają od siebie odizolowane, co skutecznie tłumi burze rozgłoszeniowe i poprawia wydajność sieci.
- Tryb EXTEND — pozwala, aby porty 1-4 mogły skutecznie przesyłać dane oraz zasilanie PoE na odległość do 250 metrów. Idealnie sprawdza się to w systemach monitoringu wizyjnego.
- Tryb AI PS — przełącznik automatycznie wykrywa stan pracy podłączonego urządzenia do jednego z portów PoE. Gdy stwierdza, że pracuje ono nieprawidłowo - automatycznie uruchamia urządzenie ponownie.
- Tryb AI QoS — w tym trybie pracy dane wideo są przetwarzane w sposób priorytetowy, aby zapewnić płynność obrazu. Rozwiązanie stosowane przede wszystkim w rozwiązaniach monitoringowych.

Jest to 6 portowy niezarządzany przełącznik z 4 portami PoE – z maksymalną prędkością 100 Mb/s i z obsługą standardów IEEE 802.3af/at – z maksymalną mocą na jeden port do 30W. Switch posiada również 2 porty RJ45 – bez opcji zasilania PoE. Porty te mogą służyć jako porty Uplink lub do podłączenia dodatkowych urządzeń np. rejestratora wideo w zastosowaniach monitoringowych.



## Power over Ethernet

Switch EUROS v2 obsługuje standardy **IEEE 802.3 af/at**, automatycznie wykrywa i identyfikuje urządzenia PoE, które są zgodne z tymi standardami i zapewnia im zasilanie. Nie ma potrzeby martwić się o urządzenia niepotrzebujące zasilania poprzez PoE (nieobsługujące standardów IEEE 802.3 af/at), gdyż przełącznik nie zasili tych urządzeń. Maksymalna moc zasilacza dołączonego do przełącznika wynosi **60W**.

## Główne cechy:


- 4 tryby pracy — VLAN, EXTEND, AI PS, AI QoS
- Obsługa standardów IEEE 802.3af/at
- Obsługa Auto MDI/MDIX
- Store-and-forward
- Zabezpieczenie obwodu zasilania - dla ochrony urządzeń końcowych
- Konstrukcja bez wentylatora - oszczędność energii/ ochrona środowiska
- Funkcja oszczędzania energii na nieużywanych portach

### Tryb VLAN

Izolowanie od siebie  
portów 1-4

### Tryb EXTEND

Porty 1-4 mogą skutecznie przesyłać  
dane oraz zasilanie na odległość 250m

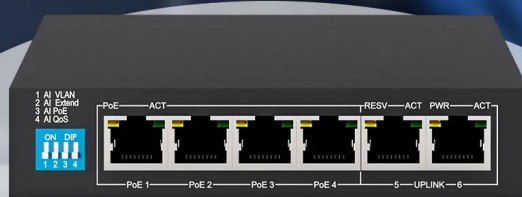

Na froncie Switcha EUROS znajdują się cztery  
przełączniki, które umożliwiają uruchomienie  
dodatkowych trybów poprawiających  
wydajność lub zasięg sieci.

### Tryb AI PS

Automatycznie wykrywa urządzenie,  
które nie odpowiada, wyłącza zasilanie  
PoE na danym porcie i uruchamia  
zasilanie ponownie

### Tryb AI QoS

Dostosowanie priorytetu danych wideo,  
dzięki temu transmisja monitoringu wideo  
jest płynna