



Extralink Hypnos Pro | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s PoE, 4x SFP+, L3, zarządzalny, 450W



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/extralink-hypnos-pro-switch-24x-rj45-1000mb-s-poe-4x-sfp-l3-zarzadzalny-450w>

Cena: **2 249,01 zł** brutto / 1 828,46 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGGKHNDRLMQ

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5% – 95%
Źródło zasilania	zasilanie z sieci elektrycznej
Wysokość produktu	44.5 mm
Diody LED	Dane
Szerokość produktu	440 mm
Głębokość produktu	290 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 75 °C
Przewody	AC
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Port konsoli	RJ-45
Zakres wilgotności względnej	5 – 95%
Przepustowość routowania/przełączania	256 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	Yes
Podręcznik użytkownika	Yes
Protokół drzewa rozpinającego	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 do 55 °C
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes

Rodzaj opakowania	Pudełko
Zestaw do montażu haków	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Agregator połączenia	Yes
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	450 W
Przycisk reset	Yes
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Wielkość tabeli adresów	32768 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	24
Obsługa PoE	Yes
Liczba zainstalowanych modułów SFP+	4
Liczba zainstalowanych modułów SFP	4
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Ilość portów Gigabit Ethernet	24
Power over Ethernet	52 V
Funkcje DHCP	Klient DHCP
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Aktywne PoE
Złącze zasilania	Gniazdo AC-in
Warstwa przełącznika	L2+/L3
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Trasa statyczna	Yes
Ilość jednostek zasilania	1
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiał obudowy	Metal
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Produkt stackowalny	No
Waga produktu	5000 g

Opis produktu

Extralink Hypnos Pro - nowy gigabitowy zarządzalny przełącznik POE dla przyszłościowych wdrożeń

24-portowy przełącznik Gigabit Smart PoE+ z **24 portami 1000BASE-T PoE+ i czterema gniazdami 10G SFP+** zapewnia zaawansowane funkcje zarządzania z przepustowością przełączania 256 Gb/s. **Extralink Hypnos Pro** jest wyposażony w porty 1000BASE-T PoE+, które zapewniają **wyższe gigabitowe prędkości do 1000 Mbps** z istniejącym okablowaniem Cat5e lub lepszym. Ten przełącznik zapewnia **24 połączenia PoE+ z maksymalnym budżetem mocy 450 W** i dostarcza do 30 W mocy na port dla urządzeń takich jak punkty dostępowe, kamery PTZ IP i systemy telefonii VoIP.



Najważniejsze cechy Extralink Hypnos Pro

- Porty: 24 porty PoE 10/100/1000 Mb/s z 4 portami 1/10G SFP+ Uplink, 1 USB, 1 konsola
- Standard PoE: zgodność z IEEE802.3af/at Power over Ethernet (PoE)
- Samoadaptacja: port RJ45 obsługuje Auto MDI/MDIX 1000 Mb/s
- Port światłowodowy: 4 porty 1/10G SFP+ Uplink
- Szerokie zastosowanie: zaprojektowany dla punktów dostępowych, kamer bezpieczeństwa IP, VoIP itp
- Zarządzanie: obsługuje zdalne zarządzanie przez Internet, kontrolę VLAN i burzy oraz zarządzanie IPV6, funkcje warstwy 3, Static route, RIP, OSPF
- Ochrona przed przepięciami: ochrona urządzenia przed przepięciami i innymi zagrożeniami elektrycznymi
- Instalacja: montaż w szafach i stojakach Rack



Szybkość 1000 Mb/s dla aplikacji o zróżnicowanej przepustowości


Przy szybkościach transmisji danych bezprzewodowych punktów dostępowych 802.11ac sięgających nawet 1 Gb/s, porty 100M nie są w stanie zaspokoić zapotrzebowania na przepustowość. Obsługując **szybkość na poziomie 1 Gb/s i wyjście 802.3af/at PoE, Extralink Hypnos Pro** może dostarczać nie tylko dane do bezprzewodowych punktów dostępowych 802.11ac, ale także zasilać inne urządzenia, takie jak punkty dostępowe i kamery IP.



Porty SFP 10 Gb/s dla wysokiej wydajności sieci

Extralink Hypnos Pro zapewnia większą przepustowość i potężną moc obliczeniową. Oferuje maksymalną przepustowość **uplink 40 Gb/s**

przez cztery porty 10 Gb/s SFP+. Ponadto administrator może elastycznie wybrać odpowiedni moduł SFP/SFP+ w zależności od odległości transmisji lub prędkości transmisji wymaganej do efektywnego rozszerzenia sieci.

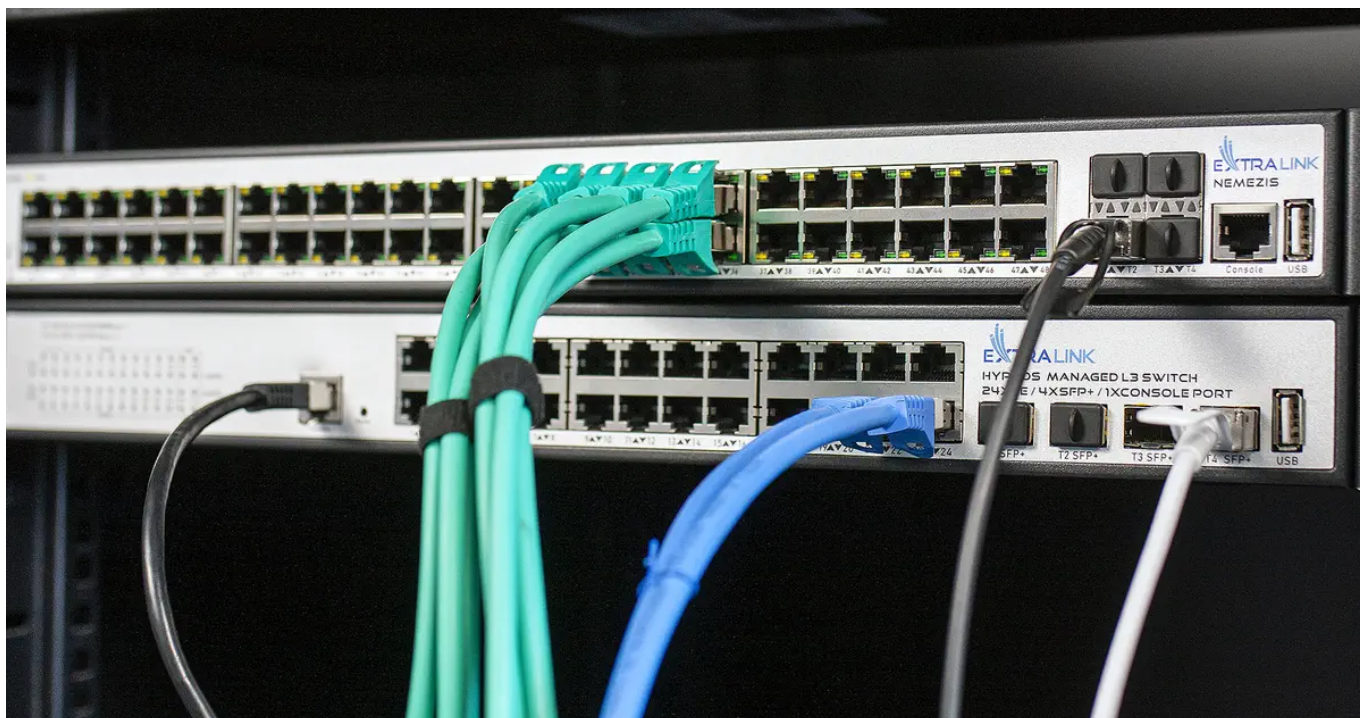

Zaprojektowany z myślą o ochronie przeciwprzepięciowej

Osiągając **ochronę przeciwprzepięciową 6 kV**, porty Ethernet przełącznika **Extralink Hypnos Pro** posiadają odporność na wyładowania i inne przepięcia elektryczne, oferując niezawodne działanie nawet w trudnych warunkach.