

Xiaomi Mi Air Purifier 2


Instrukcja obsługi



Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi i zachowanie jej na przyszłość


OPIS PRODUKTU

PRZÓD

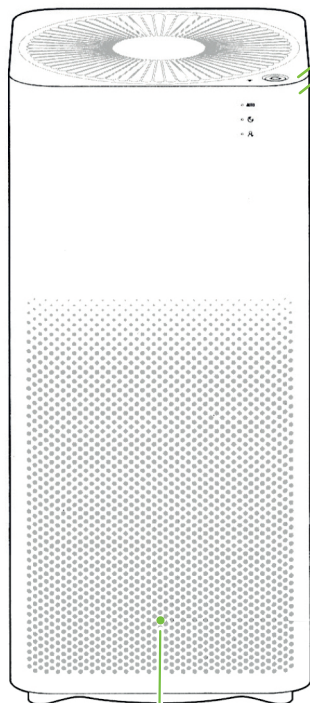

Wskaźnik jakości powietrza /
Wskaźnik wymiany filtra

Wskaźnik WiFi
Włącznik /
Wybór trybu pracy




AUTO: Auto: Automatyczne
dopasowanie pracy do
jakości powietrza
w pomieszczeniu

Cichy (Noc):
Zapewnienie komfortu

Max: Wysoka prędkość
i szybkie oczyszczanie

TYŁ

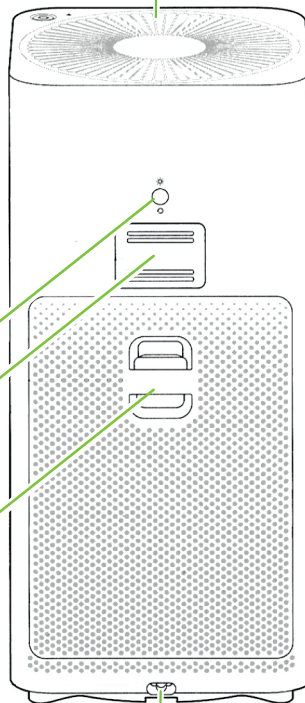

Ośłona wentylatora


Wi/Wył podświetlenie
Przycisk „Reset”

Czujnik zanieczyszczenia


Drzwi filtra

Zasilanie

INSTALACJA

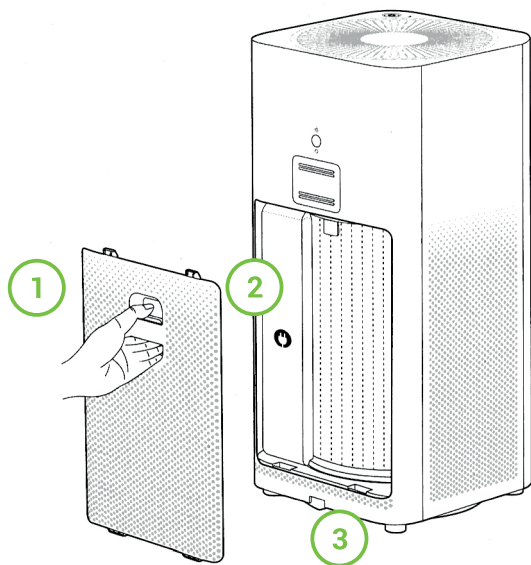


1 OTWÓRZ DRZWI FILTRA




Nacisnij przycisk wewnątrz uchwytu i pociągnij drzwi filtra, aby go otworzyć

2 WYCIĄGNIJ KABEL ZASILAJĄCY




Wyjmij przewód zasilający z pudełka znajdującego się po lewej stronie w komorze filtra

3 PODŁĄCZ KABEL ZASILAJĄCY



Włóż przewód zasilający do złącza znajdującego się na dole urządzenia

UŻYTKOWANIE




Włącznik / Wybór trybu pracy

Naciśnięcie włącznika - zmiana trybu pracy.
Przytrzymanie 2 s - wyłączenie urządzenia.



Wł / Wył podświetlenia

Naciśnij przycisk, aby wyłączyć podświetlenie,
naciśnij dowolny przycisk, aby je włączyć.



Wskaźnik jakości powietrza

Zielony, pomarańczowy i czerwony wskaźnik
jakości powietrza w pomieszczeniu.



Pobierz aplikację


Wyszukaj w sklepie aplikację „MiHome”, lub
zeskanuj powyższy kod. Aplikacja dostępna
na platformach Android i Apple.

UŻYTKOWANIE

Wskaźnik jakości powietrza


Aby zapewnić skuteczne działanie oczyszczacza powietrza należy usytuować go w pewnej odległości od ścian i innych przeszkód.

MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ:

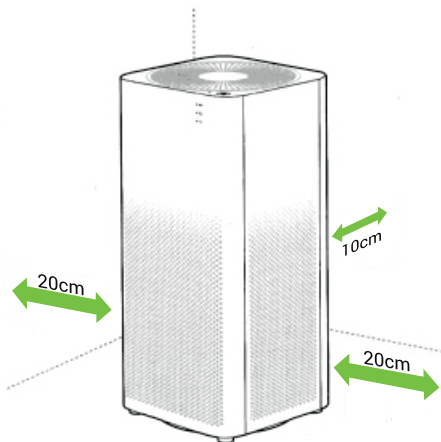

KONSERWACJA

Wymiana filtra

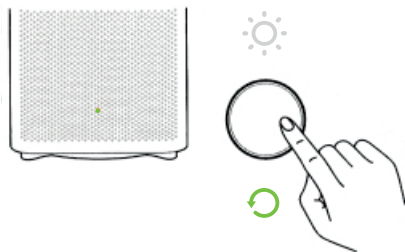

Cykl wymiany filtra: **3-6 miesięcy**.

Filtr należy wymienić, gdy po każdym uruchomieniu urządzenia wskaźnik wymiany filtra będzie świecił na czerwono przez około 30 sekund.

✓
Zakup nowy filtr

✓
Otwórz drzwi urządzenia i wymień filtr.

➤ patrz „INSTALACJA” punkt ①

✓
Po wymianie filtra i włączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj przez 6 sekund przycisk na tyle obudowy. Po usłyszeniu podwójnego sygnału oczyszczacz rozpocznie nowy cykl pracy filtra - filtr został zresetowany.

Uwaga: w przypadku bardzo zanieczyszczonego powietrza aktywny filtr węglowy może wytwarzać nieprzyjemny zapach. Jeśli to uciążliwe, umieść go w nasłonecznionym i dobrze wentylowanym miejscu


KONSERWACJA

UWAGA: Przed przystąpieniem do tych czynności upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.




Czyszczenie filtra

Aby zapewnić odpowiednią wentylację i usprawnić oczyszczanie powietrza należy usunąć pył wewnątrz urządzenia. Możesz użyć do tego odkurzacza albo przetrzeć miękką szmatką.

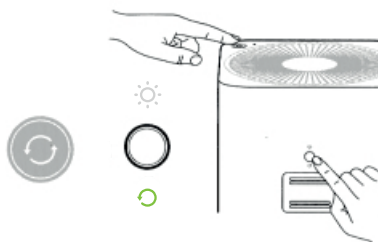

Reset modułu WiFi

Kiedy aplikacja nie może połączyć się z urządzeniem wciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 6 sekund przyciski „wybór trybu pracy” i „włącznik podświetlenia”. Usłyszysz podwójny sygnał.



Czyszczenie czujnika zanieczyszczenia

1

Czujnik zanieczyszczenia znajduje się tuż za pokrywą, na górnej ścianie wewnątrz osłony filtra. Aby otworzyć osłonę czujnika naciśnij palcem do góry tak, jak pokazano na ilustracji.

2

Delikatnie wytrzyj pokryty kurzem czujnik. Do czyszczenia możesz użyć patyczka kosmetycznego. Zalecane jest wykonywanie tej czynności raz na pół roku.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Model	AC-M1-AA	Wydajność CADR	310 m ³ /h	Napięcie znamionowe	100-240V ~
Wymiary	240x240x520mm	Poziom hałasu	≤66dB	Prąd znamionowy	1.5A
Rekome- ndowany zasięg	21m ² - 37m ² *	Waga	około 4.8kg	Częstotliwość znamionowa	50 /60Hz
Wydajność oczyszczania	Wysoka Wydajność	Power Cord	1.8m	Moc znamionowa	31W
WiFi	802.11 b/g/n, funkcja pilo- ta zdalnego sterowania				

* Oparto o wyliczenia na podstawie standardu Q/BJZMK00001-2005

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Objawy problemu	Urządzenie nie włącza się	Hałas podczas pracy	Niska wydajność oczyszczania	Wskaźnik jakości powietrza wskazuje błąd
Postępowanie	Sprawdź górną powierzchnię wirnika, czy grill jest zablokowa- ny; czy drzwi komory filtra są zamknięte Zobacz, czy prze- wód zasilający jest podłączony do sieci	Sprawdź, czy został praw- idłowo włożony filtr Zobacz, czy usunięto folię ochronną filtra	Sprawdź, czy został prawidłowo włożony i zablokowany filtr Zobacz, czy usunięto folię ochronną filtra	Sprawdź czy czujnik kurzu nie jest nad- miernie zapyłony

WYSTĘPOWANIE MATERIAŁÓW SZKODLIWYCH

	PB Ołów	Hg Rtęć	Cd Kadm	Cr6+ Sześciowartoś- ciowy chrom	PBB Polibromowan y dwufenyl	PBDE polibromowane etry difenylowe
Panel zewnętrzny	o	o	o	o	o	o
Obwód	x	o	o	o	o	o
Pozostałe	o	o	o	o	o	o

DODATKOWE INFORMACJE

TRANSPORT:

- Podczas transportu upewnij się, że urządzenie nie pracuje i zostało odłączone od sieci;
- Upewnij się, że urządzenie zostało stabilnie ustawione i wibracje nie spowodują jego przewrócenia się

INSTALACJA:

- Urządzenie nie uruchomi się jeśli wirnik i drzwi filtra nie zostały poprawnie zainstalowane
- Urządzenie powinno mieć stały dopływ powietrza, należy ustawić je w odległości minimum 20cm od ścian i innych przedmiotów

UŻYTKOWANIE:

- Jeśli urządzenie wydaje z siebie dziwny dźwięk, zapach lub generuje wysoką temperaturę lub nieregularne obroty wirnika natychmiast zaprzestań jego użytkowania;
- Nie umieszczaj przedmiotów w miejscach ruchomych elementów urządzenia i jego wentylacji
- Postaraj się, aby do środka urządzenia nie dostawały się włosy, tkanina i inne przedmioty mogące zablokować otwory wentylacyjne;
- Nie siadaj, nie opieraj się i nie przewracaj urządzenia;

ZASILANIE:

- Nie napinaj i nie skręcaj kabla zasilania, gdyż może to spowodować zniszczenie jego osłony;
- Nie odłączaj urządzenia od zasilania ciągnąc za kabel;
- Nie używaj uszkodzonych gniazdek zasilających;
- Przed konserwacją lub zmianą miejsca urządzenia odłącz je od zasilania

WARUNKI PRACY URZĄDZENIA:

- Nie ustawiaj urządzenia w miejscach niestabilnych;
- Nie używaj go w łazienkach i miejscach o wysokiej wilgotności

Importer: Paweł Ochylński CSG, ul. Szymona Szymonowica 83, 30-396 Kraków

