



Extralink Minos | Interruptor PoE externo | 8x RJ45 1000Mbps PoE, 2x SFP, 200W, L2, resfriamento ativo



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/extralink-minos-interruptor-poe-externo-8x-rj45-1000mbps-poe-2x-sfp-200w-l2-resfriamento-ativo>

Price: **1 490,00 zł** gross / 1 211,38 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKNKGRMMHL

Product features

Humidade de não funcionamento	0% - 95%
Fonte de alimentação	eletricidade da rede
Altura	260 mm
Indicadores LED	Atividade
Largura	200 mm
Profundidade	180 mm
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 85 °C
Montagem em prateleira	No
Intervalo de medição de temperatura	0% - 95%
Suporte de ventoinhas redundantes	Yes
Capacidade de routing/switching	20 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	No
Proteção contra loops	Yes
Deteção de ligação ativa	Yes
IFU/manual do utilizador	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	-20 a 65 °C
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes

Tipo de embalagem	Caixa
IGMP snooping	Yes
Gestão web-based	Yes
Conector de fibra óptica	LC
Tabela de endereços MAC	16384 entries
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantidade de módulos SFP instalados	2
Voltagem de entrada AC	100 V
Potência por porta de alimentação por ethernet (PoE)	30 W
Quantidade de portas Gigabit Ethernet (cobre)	8
Tipos de cabos suportados	Cat5e
Funcionalidades DHCP	Cliente DHCP
Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível	PoE ativo
Cor do produto	Branco
Camada de switches	L2+
Filtração de endereços MAC	Yes
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material do estojo de relógio	Metal
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	8
Empilhável	No
Peso do produto (lb)	8000 g

Full product description

Extralink Minos - a solução ideal para a sua rede exterior

Se necessita de uma ligação de rede fiável e eficiente no exterior, o switch L2 gerido **Extralink Minos** é a escolha perfeita para si. Inclui **8 portas 10/100/1000Mbps com PoE** (downlink) e **2 portas SFP 1000Mbps** (uplink) para lhe proporcionar uma ligação estável e rápida. O Extralink Atlas é a solução ideal para monitorizar edifícios, estradas, florestas e alargar a cobertura da rede. Obtenha uma ligação de rede estável e fiável no exterior com o Extralink Minos.



Principais características do Extralink Minos:

Portas Gigabit com fonte de alimentação PoE

Com 8 portas 10/100/1000Mbps com funcionalidade PoE e 2 portas de ligação ascendente SFP de 1000Mbps, o Extralink Minos proporciona uma ligação de rede estável e rápida no exterior. A potência de 2 portas de 90W e 6 portas de 30W cada, bem como a potência máxima de todo o dispositivo de até 200W, permitem a ligação de dispositivos que requerem alimentação PoE.




Verificação automática de VLAN e PoE

O modo VLAN permite o isolamento de portas de 1 a 8 portas, permitindo uma comunicação segura e estável apenas com as portas de ligação ascendente. O Extralink Atlas está também equipado com uma função PoE Auto-check, que verifica se os dispositivos ligados estão a funcionar correctamente e reinicia-os se não houver resposta.

Elevado nível de protecção contra sobretensões e intempéries

A segurança da sua rede é garantida por uma protecção contra sobretensão de 6KV e uma protecção ESD de 6KV (contacto) e ESD 8KV (ar). A unidade é também à prova de água (classe de protecção IP55) e protegida contra a corrosão, pelo que pode ser utilizada no exterior durante muito tempo.

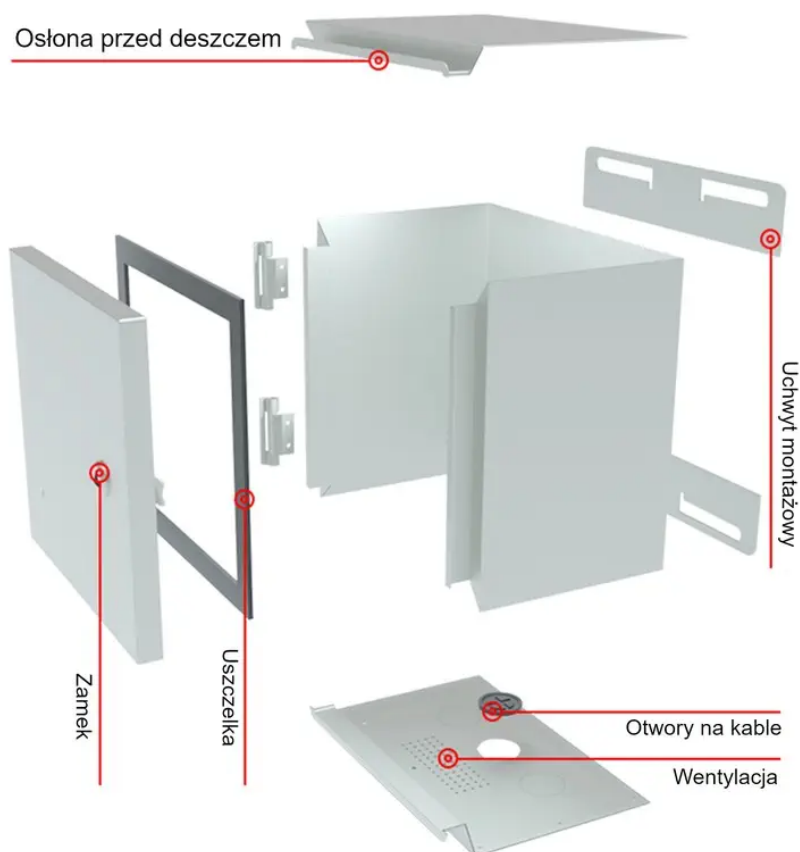

Interruptor ideal para utilização no exterior

O Extralink Minos é a solução perfeita para pessoas que necessitam de uma ligação de rede fiável e estável no exterior, no campo ou noutros locais onde é necessária uma ligação de rede alimentada por PoE. O Extralink Minos permite-lhe implementar soluções de rede de forma fácil e económica em locais onde é necessário acesso a energia e conectividade de rede estável e rápida. Será ideal para implementações como a monitorização de edifícios, estradas, florestas, salas de produção, parques e para alargar a cobertura da rede.