



Extralink Nemezis | Interruptor | 48x RJ45 1000Mb/s 4x SFP+, L3, gerenciável



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/extralink-nemezis-interruptor-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-l3-gerenciavel>

Price: **3 299,00 zł** gross / 2 682,11 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKHMMRMKJ

Product features

Humidade de não funcionamento	5% - 95%
Fonte de alimentação	eletricidade da rede
Altura	44.5 mm
Indicadores LED	Atividade
Largura	440 mm
Profundidade	290 mm
Negociação automática	Yes
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 75 °C
Cabos	AC
Montagem em prateleira	Yes
Intervalo de medição de temperatura	5 - 95%
Capacidade de routing/switching	360 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.1ad
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	Yes
Full duplex	Yes
IFU/manual do utilizador	Yes
Protocolo spanning tree	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	-20 a 55 °C
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes

Tipo de embalagem	Caixa
Kit de montagem de prateleira	Yes
Suporte VLAN	Yes
Agregação de links	Yes
Quantidade de ranhuras de módulos SFP+	4
Roteamento de IP	Yes
Gestão web-based	Yes
Suporte Flow control	Yes
Espelhamento de portas	Yes
Tabela de endereços MAC	32768 entries
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
Quantidade de módulos SFP+ instalados	4
Quantidade de ranhuras de módulos SFP	4
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Quantidade de portas Gigabit Ethernet (cobre)	48
Funcionalidades DHCP	Cliente DHCP
Cor do produto	Preto
Conetor de alimentação	Tomada AC-in
Camada de switches	L2+/L3
Lista de controlo de acesso (ACL)	Yes
Filtração de endereços MAC	Yes
Rota estática	Yes
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material do estojo de relógio	Metal
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	48
Empilhável	No
Peso do produto (lb)	3500 g

Full product description


Extralink Nemesis - novo interruptor gerido por gigabit para implementações à prova de futuro

O interruptor inteligente Gigabit de 48 portas com **48 1000BASE-T portas e quatro slots SFP 10G** fornece características avançadas de gestão com capacidade de comutação de **256Gbps**. O **Extralink Nemesis** está equipado com portas 1000BASE-T que fornecem **maiores velocidades de gigabit de até 1000 Mbps** com cablagem Cat5e existente ou melhor. Este switch gigabit de 48 portas fornece uma arquitectura de switch de alto desempenho que simplifica muito as tarefas de actualização de LAN para satisfazer as crescentes exigências de largura de banda. A funcionalidade de **Controlo de Fluxo** do switch permite aos routers e servidores ligarem-se directamente ao switch para uma transferência de dados rápida e fiável.



Principais características do Nêmesis Extralink

- Portos: 48 portas 10/100/1000 Mbps com 4 portas 1/10G SFP Uplink, 1 consola
- Auto-adaptação: a porta RJ45 suporta Auto MDI/MDIX 1000 Mbps
- Portos de fibra: 4 1/10G SFP Portos de Uplink
- Vasta gama de aplicações: concebidas para pontos de acesso, câmaras de segurança IP, VoIP, etc.
- Gestão: suporta gestão remota através da Internet, VLAN e controlo de tempestades e gestão IPV6, funções de Camada 3, Roteamento estático, RIP, OSPF
- Protecção contra sobretensões: protecção do equipamento contra sobretensões e outros riscos eléctricos
- Instalação: montagem em bastidor e invólucro

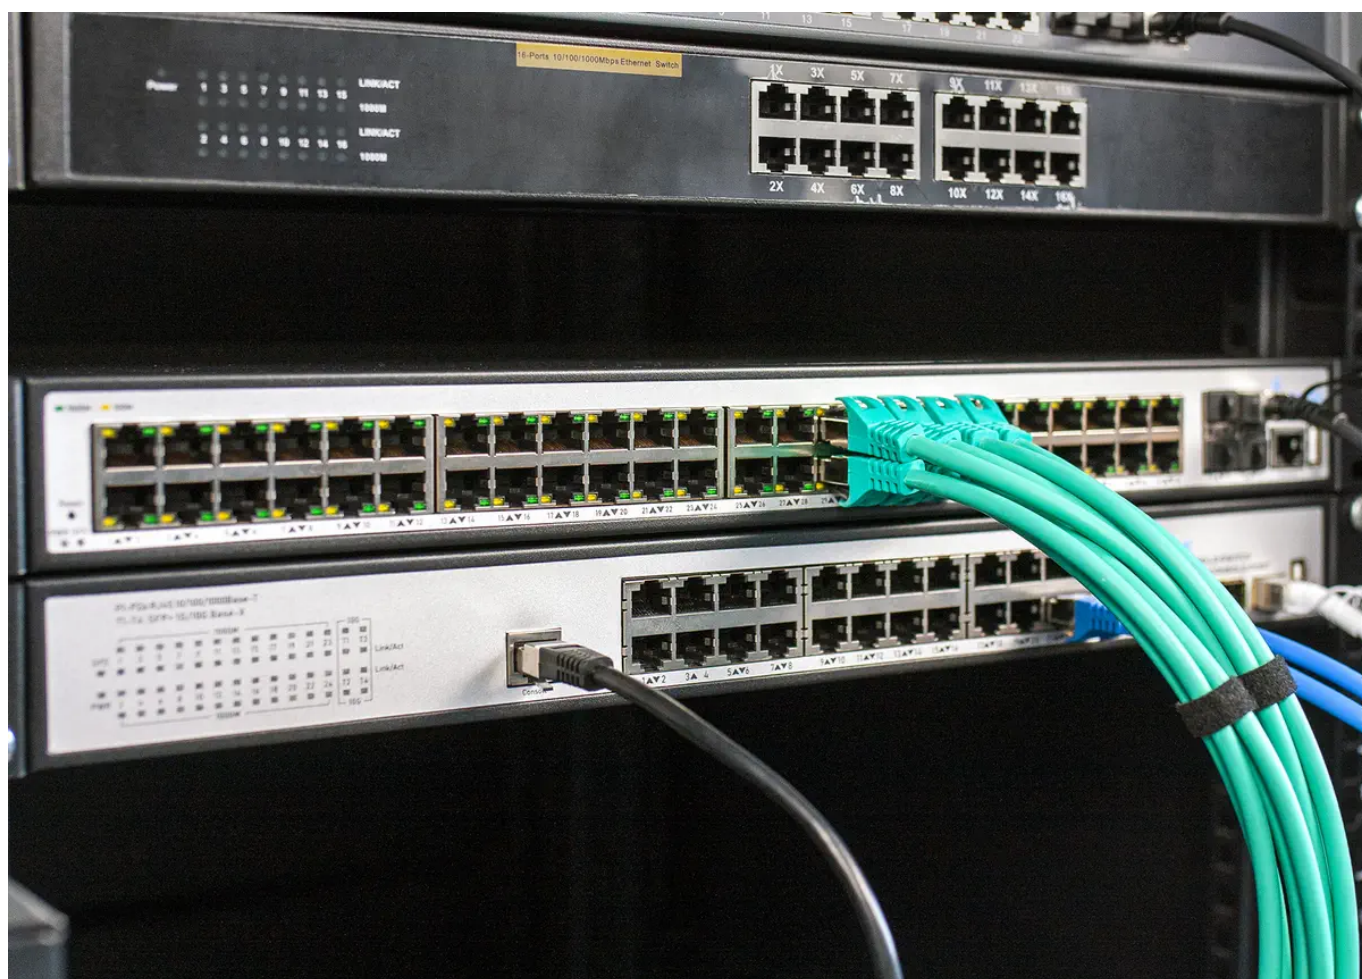


Velocidades de 1000 Mbps para aplicações com larguras de banda variáveis

Com taxas de dados de pontos de acesso sem fios 802.11ac atingindo até 1 Gbps, as portas de 100M não podem satisfazer a procura de largura de banda. Ao suportar **velocidades a 1 Gbps**, o **Extralink Nemesis** pode fornecer dados a pontos de acesso sem fios 802.11ac. **Todas as interfaces RJ45 no Extralink Nemesis suportam 10/100/1000 Mbps de auto-negociação** para uma detecção de velocidade óptima juntamente com cabos RJ45 de categoria 6, 5 ou 5e.



Portas SFP de 10 Gbps para alto desempenho da rede

O **Extralink Nemesis** fornece maior rendimento e poder computacional poderoso. Oferece uma **capacidade máxima de ligação ascendente de 40 Gbps através de quatro portas SFP de 10 Gbps**. Além disso, o administrador pode seleccionar de forma flexível o módulo SFP/SFP adequado em função da distância ou da velocidade de transmissão necessária para uma expansão eficiente da rede.

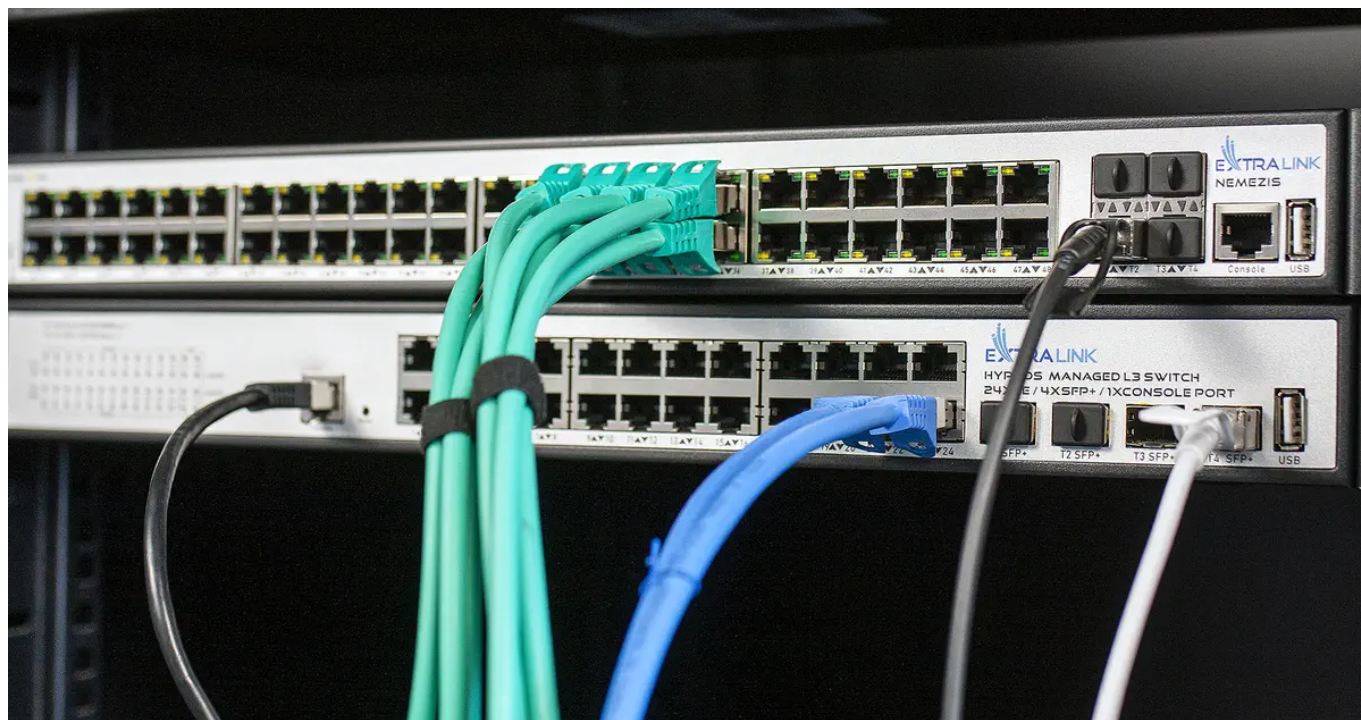

Concebido para protecção contra sobretensões

Conseguindo uma **protecção contra sobretensões de 6 kV**, as portas Ethernet do interruptor **Extralink Nemesis** têm resistência a raios e outros surtos eléctricos, oferecendo um funcionamento fiável mesmo em ambientes agressivos.

Auto-MDI/MDI-X standard

Extralink Nemesis também suporta a norma **auto-MDI/MDI-X**, que pode detectar o tipo de ligação a qualquer dispositivo Ethernet sem a necessidade de cabos especiais rectos ou cruzados.