




Monitor de Intercomunicador UniFi Access Ubiquiti UA- Intercom-Viewer-3, Tela Touch de 5", Alimentação PoE

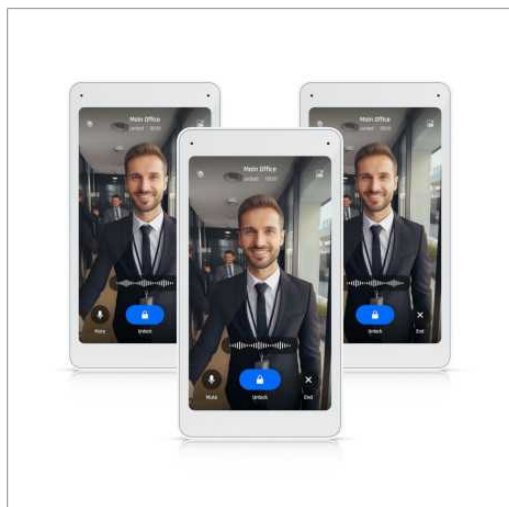

link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/wideodomofony/monitor-de-intercomunicador-unifi-access-ubiquiti-ua-intercom-viewer-3-tela-touch-de-5-alimentacao-poe>

Price: **1 856,53 zł** gross / 1 509,37 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXHILQFRMMJJ



Product features


Tipo de produto	Display
Altura	135 mm
Largura	72 mm
Profundidade	31.8 mm
Resolução	720 pixels
Kit de instalação	Yes
Certificados de conformidade	CE
Consumo de energia (típico)	5 W
Intervalo de medição de temperatura	5 - 95%
Ecrã tátil	Yes
Voltagem de entrada DC	48 V
Material	szkło
Temperatura de funcionamento (T-T)	-10 - 40 °C
Compatibilidade da marca	ubiquiti
Microfone incorporado	Yes
Tamanho do ecrã na diagonal	5 "
Número de portas RJ-45	1
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Luminosidade	300 cd/m2
Altifalantes incorporados	Yes
Cor do produto	Branco
Tipo de ferragem de montagem	ścienny

Produto sustentável	Yes
Peso do produto (lb)	168 g

Full product description

Controlo de acesso a um nível superior

A segurança dos edifícios começa com um **controlo de acesso** eficaz. O **Ubiquiti UA-Intercom-Viewer-3** é um **monitor de intercomunicador UniFi Access** que proporciona conveniência e comunicação melhorada na entrada. O **ecrã tátil de 5"** permite uma operação rápida do vídeo porteiro, permitindo visualizar as pessoas à porta e gerir o acesso. Com a **fonte de alimentação PoE**, a instalação é simplificada, poupando tempo e comodidade.

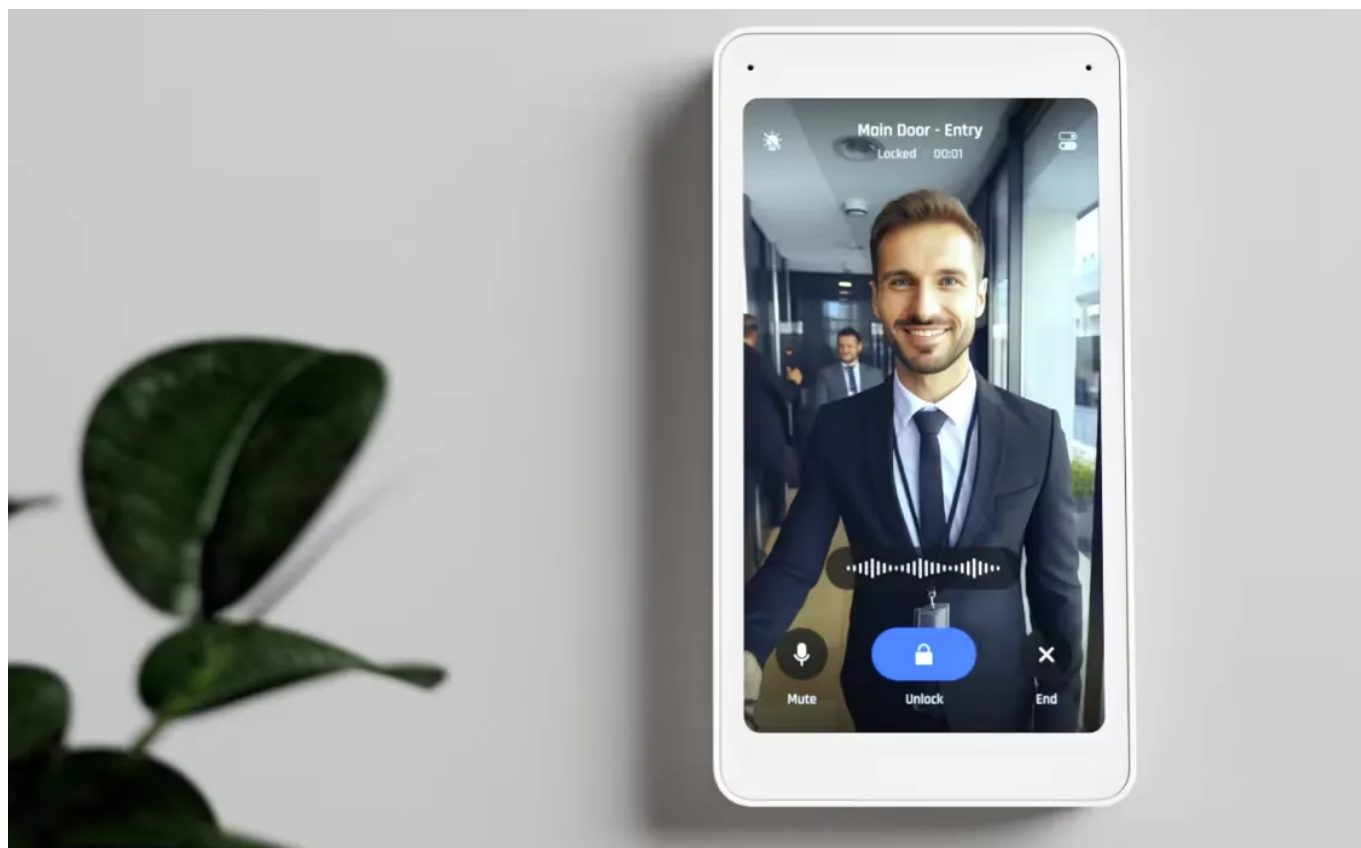

Ecrã claro e reativo

O **ecrã tátil de 5"** com uma resolução de **720 x 1280 px** proporciona uma imagem nítida e um controlo intuitivo. A tecnologia multi-toque capacitiva garante respostas tácteis suaves e precisas. Com uma luminosidade **de 300 nits**, o ecrã é legível mesmo em ambientes bem iluminados.



Interface ergonómica do utilizador


O dispositivo funciona na orientação retrato para um **acesso rápido às funções principais**. A interface clara do UniFi Access facilita a visualização do histórico de eventos e o controlo do acesso. **O monitor** funciona em conjunto com o sistema UniFi, garantindo uma operação perfeita dentro do ecossistema **Ubiquiti**.



Fonte de alimentação via PoE

O monitor de intercomunicação UniFi Access utiliza energia PoE, eliminando a necessidade de cabos de alimentação adicionais. Ao suportar **44-57V DC**, a unidade funciona de forma estável e eficiente. Esta solução simplifica a instalação, permitindo uma ligação rápida à

infraestrutura de rede.

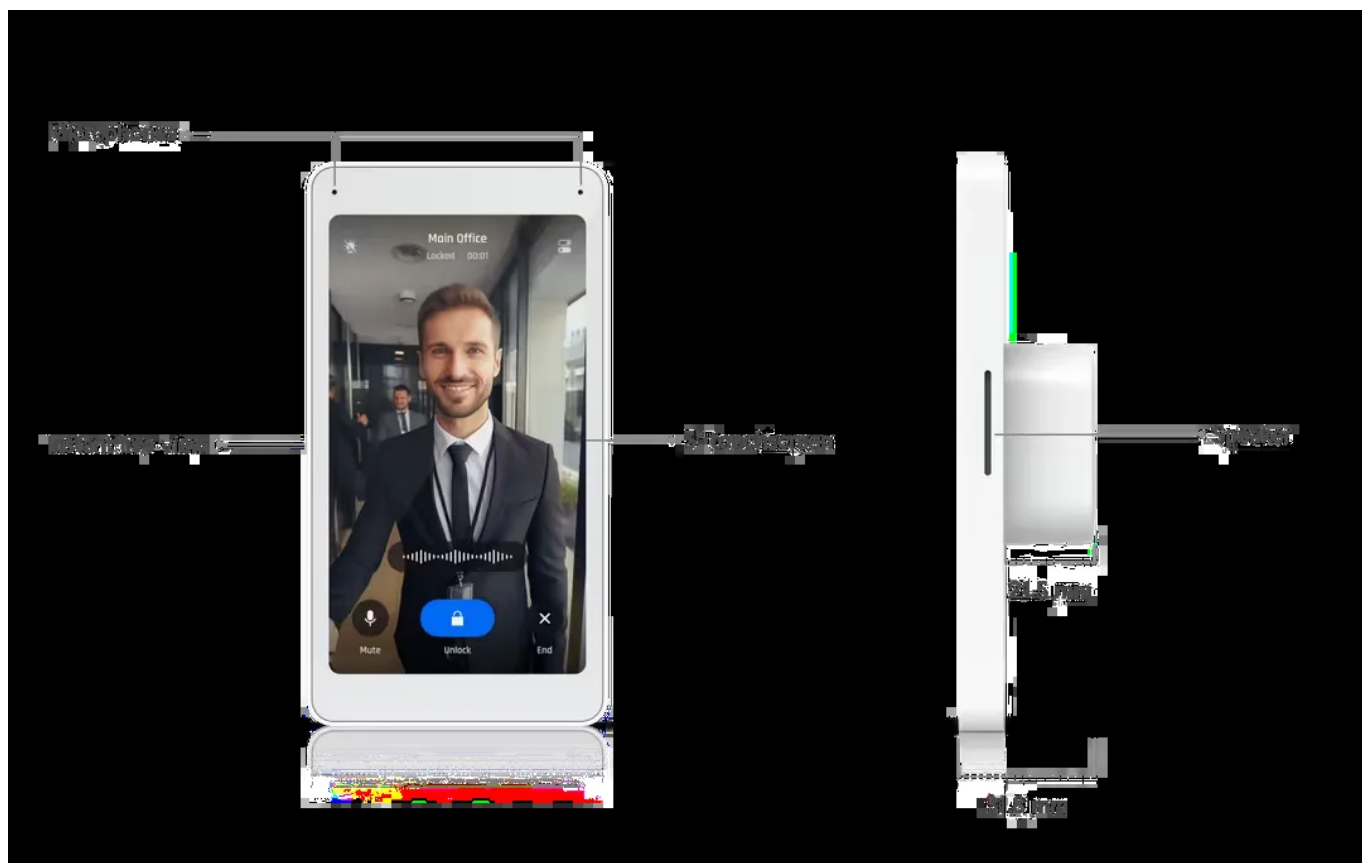

Integração perfeita num sistema de controlo de acesso

O **Ubiquiti UA-Intercom-Viewer-3** funciona dentro do ecossistema **UniFi Access** para fornecer controlo de acesso em tempo real. Ao integrar-se com **um vídeo porteiro**, os utilizadores podem ver quem está do lado de fora da entrada e abrir a porta com um simples toque.

