



Kit UPS Extralink Piorun 600VA/480W com Inversor + Bateria Extralink LiFePO4 12.8V 200Ah, Onda Senoidal Pura, Tensão da Bateria

5 905090 336532 >



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/ups-link-komputery/kit-ups-extralink-piorun-600va-480w-com-inversor-bateria-extralink-lifepo4-128v-200ah-onda-senoidal-pura-tensao-da-bateria-128vd>

Price: **4 244,59 zł** gross / 3 450,89 zł net

Manufacturer: EXTRALINK




Referention number: DNXGGLIQGRMMJK

Full product description

Fonte de alimentação de emergência UPS

O inversor pode funcionar como uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) em combinação com as baterias Extralink 12V. No caso de um corte de energia, o modo UPS fornece uma fonte de alimentação ininterrupta. O inversor carrega as baterias para que estas estejam prontas a funcionar em situações de emergência quando a energia eléctrica estiver disponível. O inversor fornece comutação rápida e energia ininterrupta, mudando para a energia da bateria quando a energia da rede eléctrica é interrompida. O modo UPS é uma excelente forma de alimentar dispositivos importantes, como servidores, routers e sistemas de segurança, que necessitam de energia ininterrupta para funcionarem corretamente. Pode ter a certeza de que os seus dispositivos importantes terão sempre energia, mesmo durante cortes de energia prolongados, graças ao modo UPS do nosso inversor e às baterias Extralink de 12V.

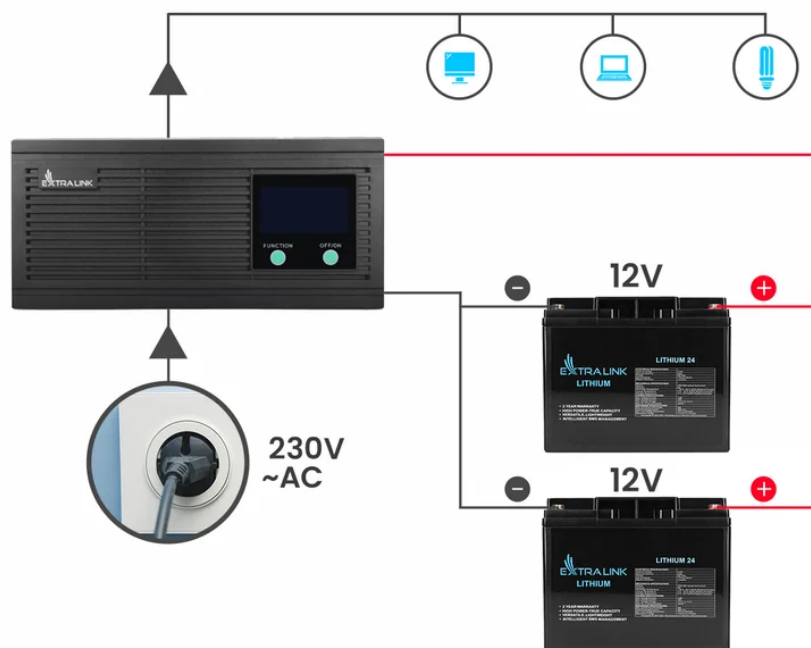


Inversor Extralink Lightning com onda sinusoidal pura

O inversor Extralink Lightning com a sua forma de onda sinusoidal pura satisfaz todos os requisitos de energia para o fornecimento de energia. No caso de um corte de energia, o nosso inversor muda rapidamente da rede eléctrica para a energia da bateria. O Extralink Lightning também tem várias camadas de proteção para garantir um funcionamento seguro e fiável. Isto inclui proteção contra sobrecarga, sobretensão, curto-circuito e temperatura excessiva. O inversor Extralink e as baterias Extralink criam um sistema de energia de reserva UPS estável.



Bateria Extralink LiFePO4

Em comparação com as soluções tradicionais baseadas em baterias feitas com outras tecnologias, as baterias Extralink LiFePO4 de lítio-ferro-fosfato têm muitas vantagens: vida útil mais longa, sem manutenção, segurança excepcional, leveza, melhor eficiência de descarga e carregamento. Não é necessária qualquer manutenção ativa para prolongar a vida útil das baterias Extralink LiFePO4. Além disso, estas baterias não têm efeito de memória e podem ser armazenadas por períodos mais longos devido à sua baixa taxa de auto-descarga (menos de 3% por mês).

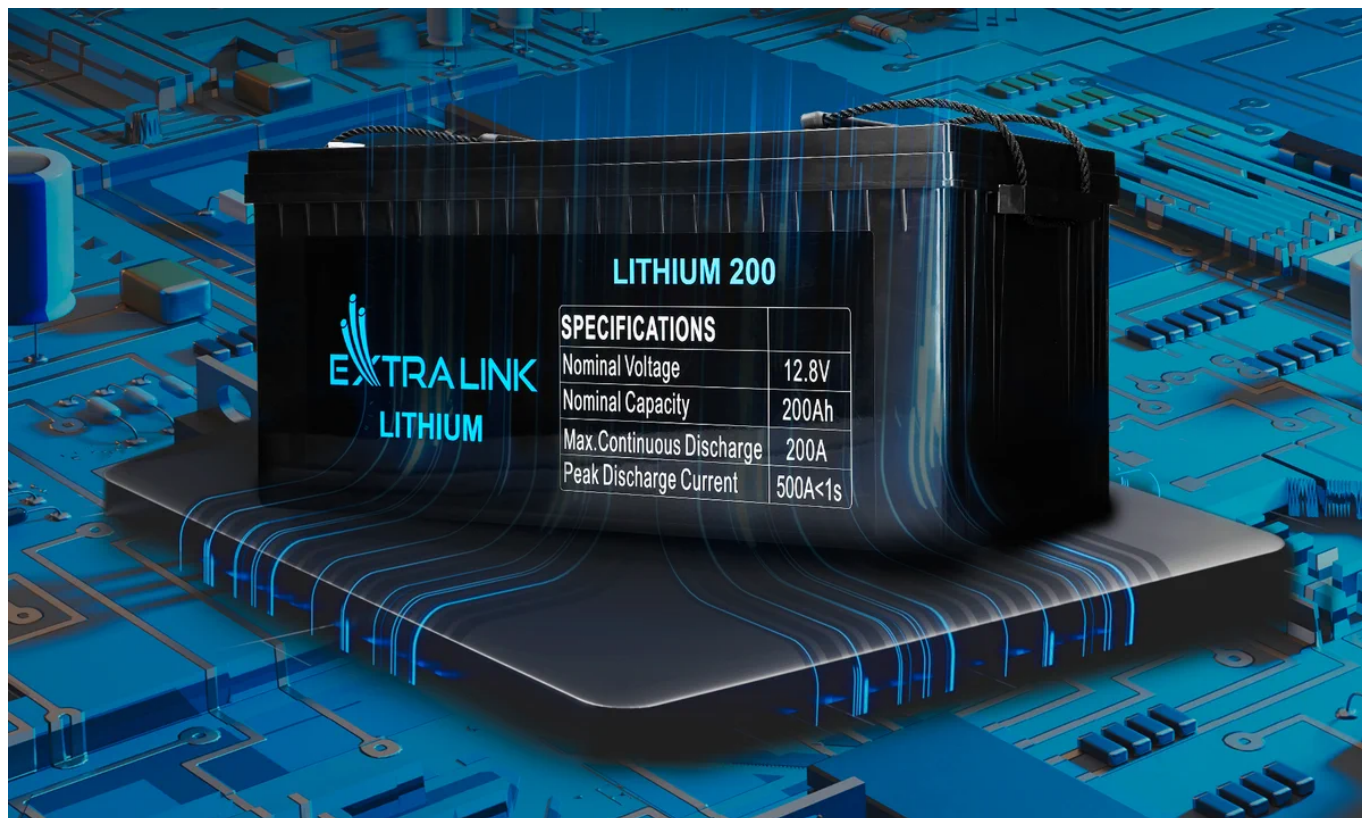

Principais características do Extralink Lightning



Pura forma de onda sinusoidal

A capacidade de produzir uma onda sinusoidal pura na saída do inversor é uma das suas características mais importantes. Isto significa que a qualidade e a estabilidade da corrente alternada produzida pelo inversor é a mesma que a fornecida pela rede eléctrica. Uma onda sinusoidal pura é essencial para alimentar dispositivos electrónicos sensíveis, como computadores portáteis, frigoríficos, televisores e o equipamento mais sensível, como fogões, bombas de CO e equipamento médico, que é suscetível de ser danificado por uma fonte de alimentação inconsistente ou instável. Pode ter a certeza de que os seus aparelhos electrónicos funcionam de forma suave e eficiente, sem risco de danos, graças à saída sinusoidal pura do nosso inversor.



Bateria de tipo LiFePO4 com um elevado número de ciclos

As baterias LiFePO4 retêm uma média de 80% da sua capacidade nominal e duram mais de 2.000 ciclos. A capacidade de descarregar as baterias LiFePO4 para um nível inferior não afecta o seu desempenho ou vida útil, permitindo que sejam totalmente utilizadas, aumentando a sua capacidade disponível. As baterias Extralink LiFePO4 podem manter um elevado desempenho mesmo em condições de temperatura extrema, uma vez que têm uma elevada resistência ao calor e podem funcionar numa gama de temperaturas mais ampla.

A black battery unit with the Extralink Lithium logo and a specifications table. The background is split into a blue icy texture on the left and an orange fiery texture on the right.

SPECIFICATIONS	
Nominal Voltage	12.8V
Nominal Capacity	200Ah
Max. Continuous Discharge	200A
Peak Discharge Current	500A<1s

O kit é adequado para alimentar vários dispositivos, tais como

