



**MIKROTIK HAP AX S
E62IUGS-2AXD5AXT WIFI 6
ACCESS POINT, 5X GE, 2.5G
SFP, POE IN/OUT**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/mikrotik-hap-ax-s-e62iugs-2axd5axt-wifi-6-access-point-5x-ge-25g-sfp-poe-in-out>

Price: **273,06 zł** gross / 222,00 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGKHQQKRMNII

Full product description

Um futuro sem fios ao nosso alcance

O **MikroTik hAP AX S E62IUGS-2AXD5AXT** é um ponto de acesso que lhe proporcionará um desempenho de rede excepcional graças ao seu suporte para **Wi-Fi 6**. Com tecnologias modernas, como **PoE** e **SFP 2,5G**, o dispositivo garante flexibilidade e fácil integração na sua infraestrutura de rede existente. É a solução ideal para a casa, o escritório ou a pequena empresa que procura um ponto de acesso fiável com elevado desempenho.



hAP ax S

High-performance SOHO Wi-Fi 6
with unbeatable value.



Wi-Fi 6 para um melhor desempenho

O MikroTik hAP AX S oferece **Wi-Fi 6**, o que se traduz em maior rendimento e melhor qualidade de sinal em redes congestionadas. Com a **tecnologia OFDMA e MU-MIMO**, o dispositivo suporta mais dispositivos em simultâneo, eliminando a latência e melhorando o desempenho da rede. O **Wi-Fi 6** na banda de **2,4 GHz** oferece **574 Mbit/s** e na banda de **5 GHz** até **1.800 Mbit/s**, permitindo uma transferência de dados sem problemas, mesmo em condições exigentes.




Maior número de portas Ethernet

O **MikroTik hAP AX S** está equipado com **5 portas Gigabit Ethernet**, fornecendo conexões com fio estáveis para dispositivos que consomem muita largura de banda. Além disso, uma das portas oferece **PoE-out** para maior flexibilidade na configuração da rede. A porta **SFP** que suporta **2,5G**, por outro lado, permite a conectividade de alta velocidade a outros dispositivos na rede de fibra, aumentando o desempenho da rede local.



Compatibilidade PoE

O ponto de acesso **MikroTik hAP AX S** suporta **PoE-in**, o que permite que o dispositivo seja alimentado através de um cabo Ethernet, eliminando a necessidade de uma fonte de alimentação separada. Além disso, oferece **PoE-out** numa das suas portas, permitindo-lhe alimentar outros dispositivos **PoE** sem a necessidade de cabos de alimentação adicionais. Isto torna o dispositivo ideal para instalação em locais onde o acesso a tomadas eléctricas é limitado

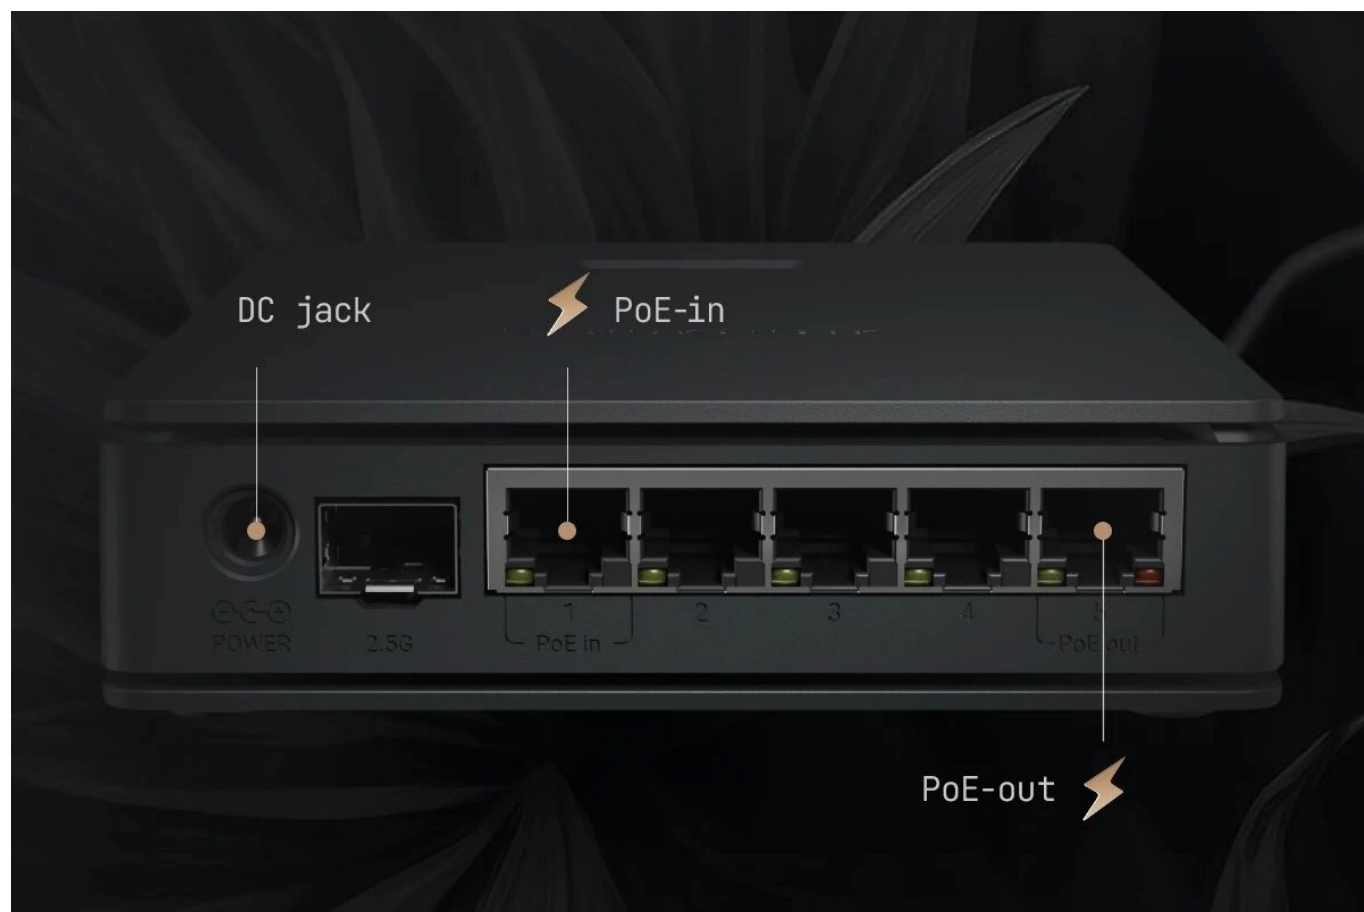

Processador e memória otimizados

O dispositivo está equipado com **um processador ARM dual-core de 950 MHz e 512 MB de RAM**, garantindo um funcionamento suave e a capacidade de suportar vários utilizadores em simultâneo. O **RouterOS v7**, o sistema operativo do dispositivo, oferece funcionalidades avançadas de gestão de rede, como a configuração de VPN, o encaminhamento e a monitorização, permitindo um controlo total das operações de rede. A memória NAND **de 128 MB** oferece espaço suficiente para armazenamento de configurações e actualizações de software



Suporte para tecnologia VPN

O MikroTik hAP AX S suporta a tecnologia **VPN**, que permite uma ligação segura a uma rede remota. Isto permite que o dispositivo actue como um gateway VPN em pequenas e médias empresas, fornecendo acesso seguro a recursos de rede. A capacidade de configurar diferentes tipos de **VPN** torna o dispositivo flexível e adaptável às diferentes necessidades dos utilizadores.

