




TP-Link TL-WA901ND | Ponto de acceso | N450, 1x RJ45 100Mb/s, Passive PoE

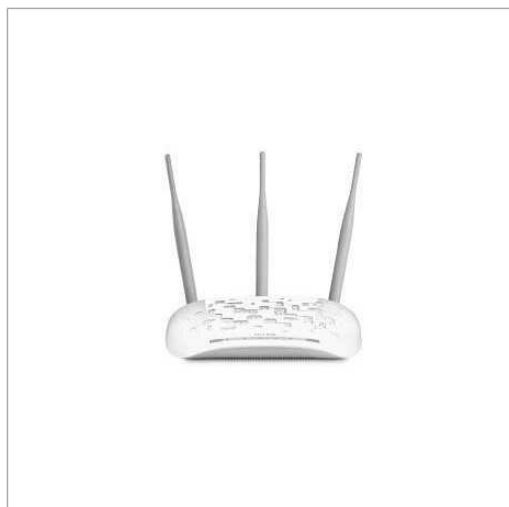

link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/amplificadores-de-sinal-wi-fi/tp-link-tl-wa901nd-ponto-de-acceso-n450-1x-rj45-100mb-s-passive-poe>

Price: **145,80 zł** gross / 118,54 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJOJJOHSPM

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, RoHS
Antena incluída	Yes
Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Altura	36 mm
Tensão de saída	12 V
Tipo de antena	External
Indicadores LED	Sim
Porta WAN	Ethernet (RJ-45)
Largura de banda	2.4835 GHz
Largura	195 mm
Profundidade	130 mm
Codificação / segurança	WEP de 128 bits
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Cabos	LAN (RJ-45)
Taxa máxima de transferência de dados	450 Mb/s
Peso da embalagem	640 g
Consumo de energia (típico)	5.8 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Normas de Comunicações	IEEE 802.11b
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Nível de sinal de antena (máx.)	5 gain

Porta DC-in	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 40 °C
Profundidade da embalagem	223 mm
Altura da embalagem	70 mm
Adaptador AC incluído	Yes
Comprimento da embalagem	310 mm
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Botão reset	Yes
Protocolos de gestão	SNMP
Firmware actualizável	Yes
Botão WPS	Yes
Interruptor ligar/desligar	Yes
Corrente de saída	1 A
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Adaptador PoE incluído	Yes
Localização	Table
Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível	PoE passivo
Quantidade de antenas	3
Tipo de direcionamento da antena	Omni-direcional
Características da antena	Antena destacável
Cor do produto	Branco
Filtração de endereços MAC	Yes
Tipo de conector de antena	RP-SMA
Velocidade de transferência de dados máxima (2,4 GHz)	450
Servidor DHCP	Yes
6 GHz	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes
Sistema operativo	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 10

Full product description


Ponto de acesso sem fio com N padrão

TP-Link TL-WA901ND é um **ponto de acesso sem fio** que suporta o padrão N, com velocidade de transmissão de até **450 Mbps**. O Ponto de Acesso suporta múltiplos modos de operação, como Ponto de Acesso, Repetidor Universal e Ponte sem fio. O TL-WA901ND oferece conectividade **Power over Ethernet**, o que permite uma localização conveniente do dispositivo a até 30 metros de distância. O **botão WPS** garante uma conexão rápida e segura usando **criptografia WPA**.



Alta velocidade e amplo alcance

Usando a norma **IEEE 802.11n**, o ponto de acesso suporta a avançada tecnologia **MIMO (Multi Input Multi Output)**, que permite o uso simultâneo de três antenas para transmitir e receber dados. Isto reduz a perda de sinal devido à transmissão de dados a longa distância ou a obstruções físicas que o sinal transmitido encontra. Como resultado, o desempenho da rede sem fio é significativamente melhorado, mesmo em edifícios de construção em concreto ou aço, e além disso, ao contrário do padrão **11g**, é possível estabelecer uma conexão de longa distância com a rede sem fio.

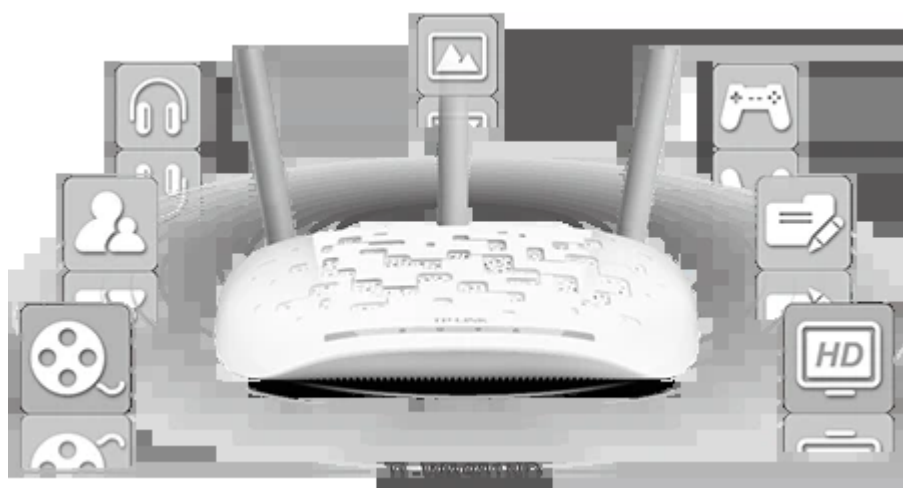

Múltiplos modos de operação

Graças à tecnologia avançada, o **TL-WA901ND** pode ser usado em vários modos: **AP, multi-SSID, Cliente, repetidor (WDS/universal), bridge**. É possível configurar facilmente uma rede sem fio em locais onde não há condições para o assentamento de cabeamento estruturado. A aplicação do Access Point permite eliminar áreas que antes eram inalcançáveis pelo sinal de transmissão sem fio.



Instalação fácil e conveniente

Para a transmissão simultânea de dados e alimentação do dispositivo, podemos usar o **injetor** passivo **PoE**, por isso temos uma solução conveniente com o uso de apenas um cabo. Permite localizar pontos de acesso mesmo a 30m da rede Ethernet, para que os dispositivos possam ser colocados em locais com a melhor qualidade de sinal (por exemplo, em paredes, tectos). O **botão WPS** assegura uma ligação sem fios encriptada instantânea e a interface clara incluída no CD-ROM facilita uma configuração rápida.

