



EXTRALINK INTELIGENTNY PROSTOWNIK SAMOCHODOWY Z TRYBEM NAPRAWY AGM 12V 24V 25A



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/prostowniki/extralink-inteligentny-prostownik-samocho-dowy-z-trybem-naprawy-agm-12v-24v-25a>

Price: **299,00 zł** gross / 243,09 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGKLJSDRMMKQ

Information:

O carregador inteligente Extralink é um dispositivo versátil para carregar baterias 12 V e 24 V e para auxiliar a partida de baterias 12 V no modo Booster. Oferece corrente máxima de carregamento de 25 A para 12 V e 15 A para 24 V, ajusta automaticamente os parâmetros à temperatura ambiente e suporta os programas carro/barco, AGM, LiFePO4 e reparação. O processo de carregamento em oito etapas garante uma recarga eficaz, segura e eficiente, e o sistema de proteção avançado protege contra sobreaquecimento, curto-circuito, polaridade invertida e outros riscos. A caixa de alumínio, o arrefecimento ativo, a pega prática e o visor digital aumentam o conforto e a fiabilidade de utilização.

Full product description

Assistência de arranque

O modo Booster destina-se exclusivamente a baterias de 12 V. Durante cerca de 200 segundos, a função utiliza uma corrente aumentada, preparando a bateria antes da tentativa de arranque do veículo. Após a conclusão do procedimento, aparece no ecrã a mensagem "ON".

TRYB BOOSTERA

Ta funkcja jest przeznaczona wyłącznie do akumulatorów 12V.
Po wybraniu trybu „Booster” prąd ładowania może osiągnąć maksymalną wartość, a czas ładowania wynosi 200 s.
Po 200 s na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ON”, po czym można uruchomić samochód.



Carregamento de 12 V e 24 V

O carregador inteligente Extralink suporta duas tensões de instalação populares. A corrente máxima de carregamento é de 25 A para a primeira variante e 15 A para a segunda, o que permite ao dispositivo lidar com baterias utilizadas em diferentes veículos.

12V 25A / 24V 15A

INTELIGENTNA ŁADOWARKA AKUMULATOROWA

TRYB BOOSTERA




Arrefecimento ativo

O ventilador integrado força o fluxo de ar e ajuda a dissipar o calor durante ciclos de funcionamento mais longos. Esta solução ajuda a manter condições adequadas de funcionamento dos componentes internos.

SKUTECZNE ODPROWADZANIE CIEPŁA

Silnik z czystej miedzi, chłodzenie wentylatorem po ładowaniu
Długie ładowanie bez przegrzewania, cicha i komfortowa praca

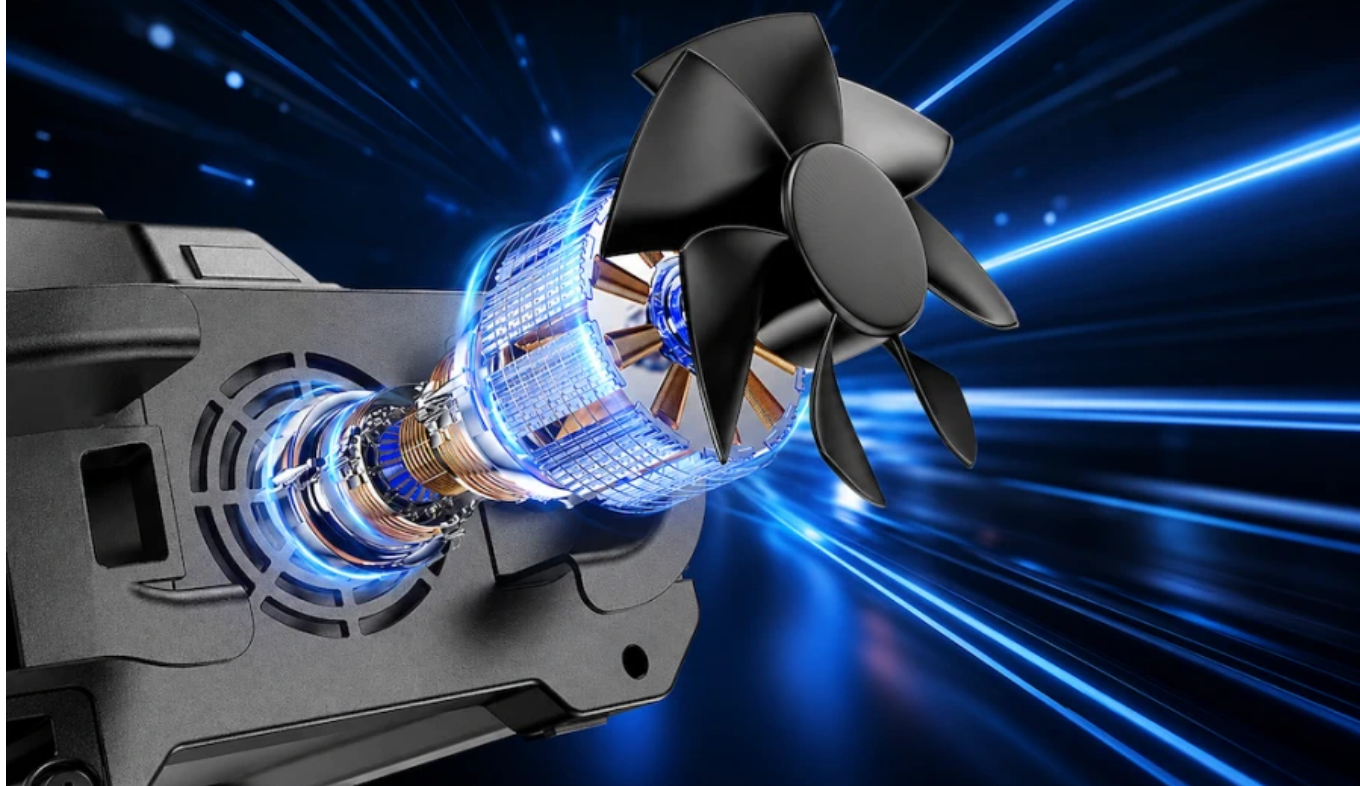

Compensação de temperatura

O dispositivo ajusta automaticamente a tensão às condições ambiente. A uma temperatura de cerca de 10°C, ativa as definições de inverno, enquanto a cerca de 28°C passa para os parâmetros destinados ao funcionamento em ambiente mais quente.

AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE TEMPERATURY

Ładowarka automatycznie dostosowuje
napięcie ładowania do temperatury otoczenia



Caixa de alumínio

O corpo, feito de liga de alumínio, protege os elementos internos e contribui para a resistência do dispositivo às condições presentes numa garagem ou oficina. O material também reduz a suscetibilidade da caixa à corrosão.

OBUDOWA ZE STOPU ALUMINIUM TRWAŁA I WYTRZYMAŁA

Odporna na wysoką temperaturę, odporna na korozję, jeszcze bardziej wytrzymała



Sistema de proteção avançado

As proteções incluem defesa contra sobreaquecimento, sobrecarga, sobrecarga excessiva, ligação invertida dos polos, sobretensão, tensão demasiado baixa, curto-circuito e formação de faíscas. O sistema ajuda a proteger o carregador e a bateria ligada.

INTELIGENTNA WIELOSTOPNIOWA OCHRONA



Ochrona przed przegrzaniem



Ochrona przed przetężeniem



Ochrona przed porażeniem



Ochrona przed zwarciami



Ochrona przed odwrotnym podłączeniem



Ochrona przed przepięciem



Ochrona przed niskim napięciem



Ochrona przeciwpożarowa

Seleção de corrente e programa

O botão CURRENT permite escolher um dos níveis de intensidade disponíveis ou o ajuste automático. O botão MODE permite alternar entre os programas carro/barco, AGM, LiFePO4 e reparação, bem como aceder à função de apoio ao arranque.

WYBÓR PRĄDU ŁADOWANIA I TRYBU

2A, 8A, AUTO, 20A, 25A

SAMOCHÓD/ŁÓDŻ, AGM, LiFePO4, NAPRAWA, BOOSTER



Oito etapas de carregamento

O processo inclui dessulfatação, arranque suave, carregamento principal, absorção, teste da bateria, regeneração, manutenção e recarga após a detecção de uma queda de energia. A automatização controla a passagem entre as fases seguintes.

8-ETAPOWY PROCES ŁADOWANIA

8-etapowy proces ładowania, bardziej przyjazny dla akumulatora.

1. etap: Odsiarczanie akumulatora
2. etap: Ładowanie miękkim startem
3. etap: Ładowanie zasadnicze
4. etap: Ładowanie absorpcyjne
5. etap: Test akumulatora
6. etap: Ładowanie regeneracyjne
7. etap: Ładowanie podtrzymujące i konserwacyjne
8. etap: Ponowne ładowanie po rozładowaniu akumulatora



Organizacja e mobilidade

A pega integrada facilita o transporte do carregador, e a parte traseira da construção permite enrolar os cabos após o fim do trabalho. O cabo de alimentação substituível ajuda na utilização e no armazenamento do dispositivo.

KONSTRUKCJA Z NAWIJANIEM PRZEWODU PRZENOŚNA / RĘCZNA

Unikalna konstrukcja z tyłu pozwala owinać przewód zasilający i zaciski, co ułatwia organizację i przechowywanie.



WYMIENNY PRZEWÓD ZASILAJĄCY

Ecrã digital

O grande ecrã facilita a monitorização do processo e apresenta as informações mais importantes, como tensão, intensidade, temperatura e nível de energia. Os ícones coloridos permitem reconhecer rapidamente as definições ativas do dispositivo.

DUŻY WYŚWIETLACZ CYFROWY

Wykrywanie, moc, prąd, napięcie, temperatura

