



TELTONIKA TRB247 CAT 1 BIS IOT GATEWAY US VERSION WITHOUT PSU



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/lte-5g/teltonika-trb247-cat-1-bis-iot-gateway-us-version-without-psu>

Price: **580,61 zł** gross / 472,04 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGKMMMLRMNGH

Information:

Teltonika TRB247 é um gateway industrial LTE Cat 1 bis para aplicações IoT e M2M, garantindo comunicação celular estável em automação, telemetria e monitoramento de infraestrutura. Equipado com porta Ethernet e interfaces RS232 e RS485, facilita a integração de dispositivos novos e antigos sem substituir a infraestrutura existente. A caixa metálica aumenta a durabilidade e é ideal para armários industriais e locais com espaço limitado. O dispositivo funciona com o sistema RutOS, que permite configuração prática e gerenciamento das conexões de rede.

Full product description


Gateway industrial LTE Cat 1 bis Teltonika TRB247 para aplicações IoT

O Teltonika TRB247 é um gateway de comunicação industrial LTE Cat 1 bis projetado para integrar dispositivos IoT à rede móvel. O dispositivo permite a transmissão de dados em ambientes industriais e o suporte a aplicações que exigem comunicação M2M estável. A caixa metálica faz com que o gateway seja adequado para instalações que exigem uma construção durável e montagem em armários industriais ou em locais com espaço limitado.



Conectividade LTE Cat 1 bis e suporte IoT

O modelo TRB247 utiliza a tecnologia LTE Cat 1 bis, que permite a comunicação de dispositivos IoT através da rede móvel. O gateway foi equipado com soluções de comunicação integradas que permitem a transmissão de dados entre os dispositivos conectados e os sistemas de gestão. Graças ao seu design compacto, pode ser utilizado em automação industrial, monitorização de infraestrutura e soluções de telemetria.

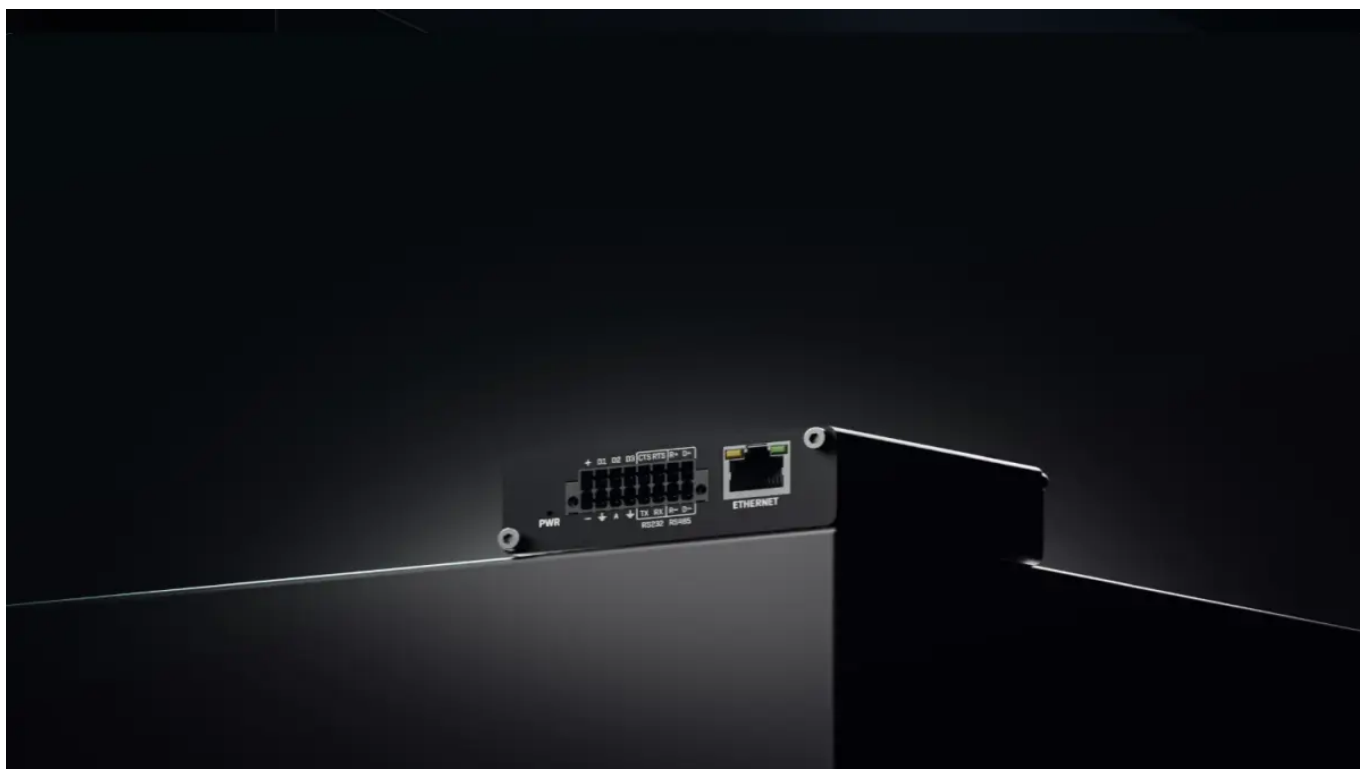

Interfaces Ethernet e RS232 e RS485

O Teltonika TRB247 oferece um amplo conjunto de interfaces de comunicação, incluindo uma porta Ethernet e interfaces seriais industriais RS232 e RS485. Esse equipamento permite conectar dispositivos industriais, controladores e sistemas de medição sem a necessidade de substituir a infraestrutura de comunicação existente. O gateway ajuda na integração de dispositivos mais antigos com soluções IoT baseadas em transmissão móvel.



Construção industrial e aplicação flexível

A caixa em metal permite a utilização do dispositivo em instalações industriais exigentes. O TRB247 foi preparado para funcionar como um elemento da infraestrutura IoT, onde a comunicação entre dispositivos de campo e sistemas de gestão remota é essencial. A construção permite a montagem em soluções industriais padrão e uma fácil integração com instalações existentes.

Gestão do dispositivo e configuração

O gateway Teltonika TRB247 utiliza o sistema RutOS, que oferece ferramentas para configuração e gestão de conexões de rede. O software permite ajustar os parâmetros de funcionamento do dispositivo a uma aplicação específica e suportar funções de rede utilizadas em soluções de IoT industrial.

Aplicações do Teltonika TRB247

O TRB247 pode ser utilizado em sistemas de automação, monitorização de máquinas, telemetria e outras instalações que exijam comunicação sem fios. A combinação de LTE Cat 1 bis, interfaces Ethernet, RS232 e RS485 permite utilizar o gateway como intermediário entre dispositivos industriais e plataformas IoT.