



Huawei HG8240H | ONT | EchoLife, 1x GPON, 4x RJ45 1000Mb/s, 2x RJ11



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/olt-i-ont/huawei-hg8240h-ont-echolife-1x-gpon-4x-rj45-1000mb-s-2x-rj11>

Price: **47,88 zł** gross / 38,93 zł net



Manufacturer: HUAWEI

Referention number: DNXFMHOPDRMMKJ

Full product description

Huawei EchoLife HG8240H 4 GE + 2 POTS GPON ONT

EchoLife HG8240H é um terminal de rede óptica interna (ONT) projetado para escritórios e usuários domésticos (SOHO).

O terminal de rede óptica (**ONT**) instalado no lado do utilizador das soluções FTTH, utilizando a tecnologia **GPON**, permite o acesso a redes de alta transmissão de dados, tanto em casa como nos escritórios.

O terminal HG8240H foi equipado com **quatro portas GE** e duas portas **POTS**. Ele garante um canal de dados de alta velocidade sobre fibra com uma velocidade de transmissão de 1,244 Gbit/s e uma velocidade de transmissão de até 2,488 Gbit/s. Você pode desfrutar de serviços de dados de alta qualidade. Vídeo HD, acesso à Internet de alta velocidade e serviços de voz - tudo funciona sem problemas e sem problemas.


A autenticação do terminal na rede é baseada no número de série, senha ou número de série + senha. A configuração e atualização do software podem ser feitas localmente através de uma interface gráfica em um navegador web.

O gerenciamento e atualização remota via OMCI também é possível. A instalação e configuração do terminal é fácil e rápida. Basta um clique do NMS no sistema de gestão da Huawei. O **terminal HG8240H** também utiliza IPv6, suporta IPv4/IPv6 dual stack e DS-Lite.



Principais características do HG8240H:

- 4 portas Gigabit Ethernet
- 2 portas de telefone (POTS)
- Protocolos de áudio SIP e H.248
- roteamento multicast
- configuração remota e local (OMCI/ GUI)
- NAT, streaming a 900 Mbps
- IPv4/ IPv6 dual stack

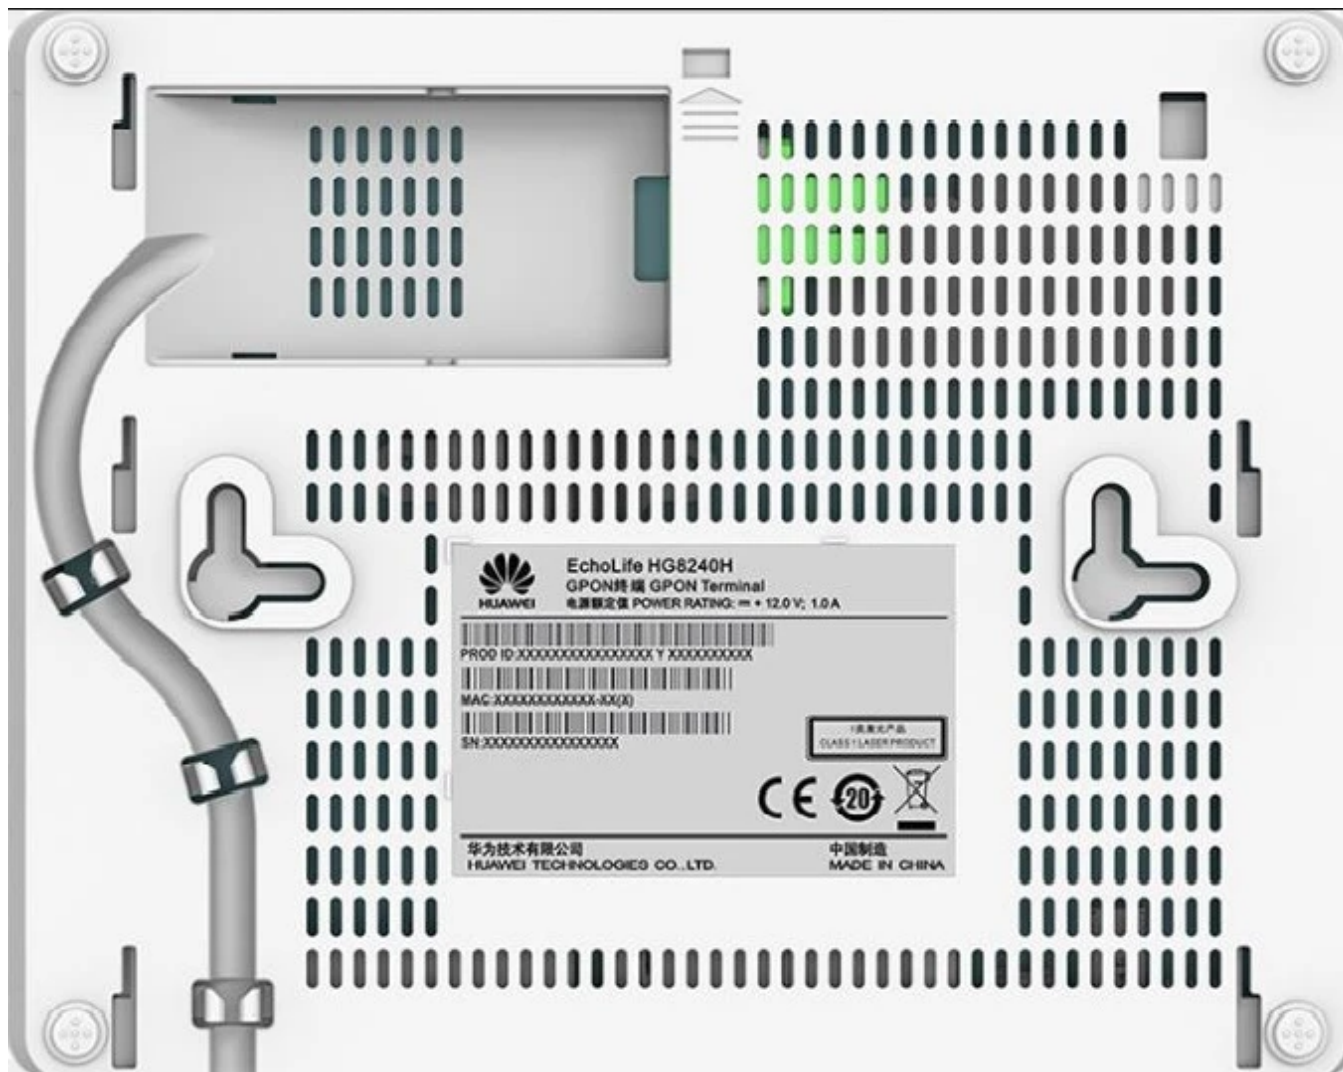

Características:

- Plug and play: as configurações são automaticamente fornecidas pelo sistema de gestão de rede, pelo que não é necessário o comissionamento no local.
- Diagnóstico remoto: As portas POTS suportam testes de loop e testes de simulação de chamadas, implementando a localização remota de falhas. Suporta atualizações remotas de lote, e até 2000 dispositivos podem ser atualizados a cada hora.
- Monitoramento de link: IEEE 802.1ag baseado em Ethernet OAM que implementa a descoberta de link de ponta a ponta (E2E) e o isolamento da rede.
- Economia de energia: os chips SOC têm alta integração. Cada chip integra módulos PON, voz, gateway e LSW com 25% de economia de energia.

