



Huawei MA5680T | OLT | GPON, 2x X2CS, 2x SCUN 2x PRTE



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/olt-i-ont/huawei-ma5680t-olt-gpon-2x-x2cs-2x-scun-2x-prte>

Price: **4 305,00 zł** gross / 3 500,00 zł net



Manufacturer: HUAWEI


Referention number: DNxEEILPLRMMLM

Full product description

Terminal Huawei MA5680T

O Huawei MA5680T é um terminal OLT de elevado desempenho concebido para redes GPON. O chassi de 10U de altura permite a montagem de até 14 placas de serviço GPON, permitindo um máximo de 28672 assinantes com placas de 16 portas ou 14336 assinantes com **placas** de 8 portas (**placas GPON não incluídas**). A OLT MA5680T inclui:

- **Duas placas de alimentação DC (modelo PRTE)**, operando de forma redundante (48 V) para garantir a continuidade da operação.
- **Duas placas de uplink X2CS**, cada uma com dois slots SFP (10 Gbps), garantindo alto throughput.
- **Duas placas de controlo SCUN**, responsáveis pela gestão e pelo funcionamento estável.

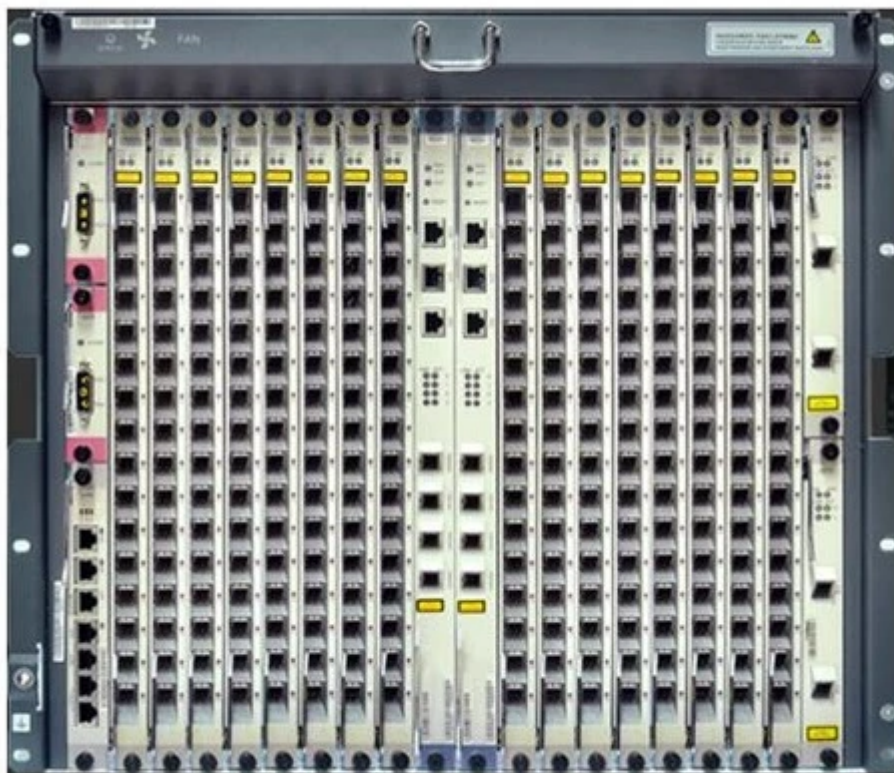

Simplicidade em cada detalhe

A **Huawei MA5680T** também pode fornecer alta confiabilidade, links de **backhaul** móvel de alta precisão e interfaces GE/10GE de alta densidade para dispositivos de acesso remoto em cascata. O **Huawei MA5680T** ajuda a simplificar a arquitetura de rede para permitir a migração FTTx sem descontinuidades e baixar fundamentalmente o TCO.



Características:

- **Suporte para múltiplos métodos de acesso**, VDSL2/ADSL2 /G.SHDSL/POTS/ISDN/ PON/Ethernet P2P;
- **Suporte para múltiplos cenários**: FTTC / FTTB / FTTH / FTTO / FTTM.
- **Fornecimento de serviços IPTV de alta capacidade**, utilizadores multicast 8K e canais multicast 4K;
- **O H-QoS suporta 3 níveis de QoS** (diferentes fornecedores/servidores/utilizadores) garantindo a transmissão OLT por atacado;
- **Alta largura de banda de agregação**, largura de banda de backplane de 3,2T bit/s, largura de banda de switch de 960G bit/s, 512K endereços MAC;
- **Interfaces GE/10GE de alta densidade para ligação em cascata**, até 36*10GE ou 140*GE interfaces, sem necessidade de investimento adicional em comutadores de agregação;
- **A elevada fiabilidade da rede suporta a ligação direta ao BRAS** e a função de atualização de software sem falhas.
- **Sistema único de DSLAM ATM em cascata**

Conteúdo do kit

- caixa **MA5680T**
- Placa de alimentação eléctrica PRTE, 48 V CC
- 2x placa de controlo SCUN
- conjunto do ventilador
- 2x X2CS (placa de ligação ascendente 2x 10G SFP)