



Módulo de Alimentação Huawei MPWC para Huawei MA5608T



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/olt-i-ont/modulo-de-alimentacao-huawei-mpwc-para-huawei-ma5608t>

Price: **282,90 zł** gross / 230,00 zł net




Manufacturer: HUAWEI

Referention number: DNXGFNHPMRMMNQ

Full product description


Placa de alimentação MPWC da Huawei: Fiabilidade para a OLT MA5608T

A placa MPWC da Huawei é uma solução **de alimentação de corrente contínua (DC)** especializada, concebida para os terminais **OLT MA5608T**. É um componente essencial que assegura o funcionamento estável e contínuo de todo o dispositivo na rede do operador. A compatibilidade dedicada com o MA5608T garante uma integração total e parâmetros de alimentação óptimos, essenciais para o funcionamento correto da infraestrutura de telecomunicações.

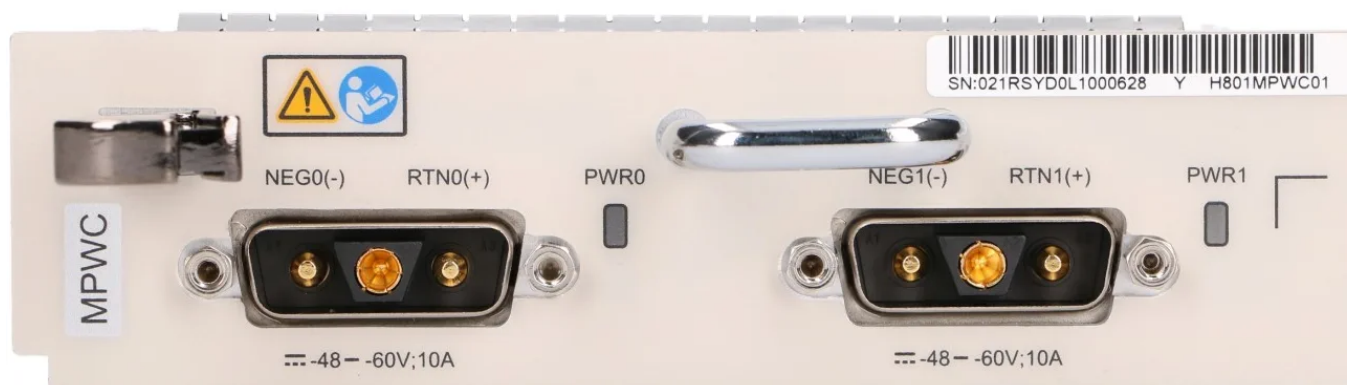

Principais características da placa de potência MPWC da Huawei

- **Tipo:** placa de alimentação eléctrica DC.
- **Compatibilidade:** Dedicada aos terminais OLT MA5608T da Huawei.
- **Conectores:** Possui dois conectores 3V3 para fonte de alimentação redundante.
- **Redundância:** Alterna automaticamente para o conector sobressalente em caso de falha do conector principal.
- **Gama de tensões:** Ampla faixa de tensão de entrada CC (-38,4 V ~ -72 V).
- **Caraterísticas de proteção:** Mecanismos de proteção incorporados.
- **Indicador:** LED que indica o estado de funcionamento (verde - OK, desligado - falha).
- **Monitorização:** Transmissão de relatórios de alarme e de estado para a placa de controlo.

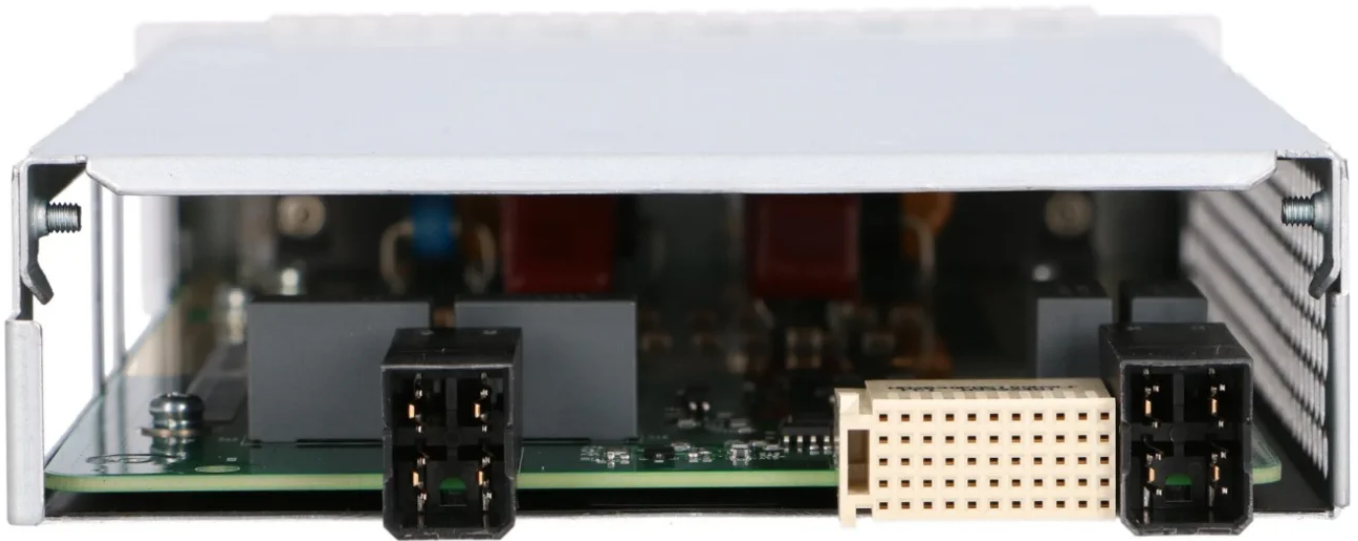

Fonte de alimentação flexível

A placa MPWC apresenta uma ampla gama de tensões de entrada CC aceitáveis, variando de **-38,4 V a -72 V CC**. Para um funcionamento ótimo, **o fabricante sugere a utilização de tensões de -48 V ou -60 V CC**, normalmente utilizadas nas telecomunicações. A placa está equipada com **dois conectores de alimentação do tipo 3V3**, o que é crucial para garantir a continuidade do funcionamento.

Segurança

Se for detectada uma falha numa das portas, **o sistema comuta automaticamente a alimentação para a outra porta operacional**, minimizando o risco de interrupção do serviço. Isto é complementado por uma proteção integrada para proteger a placa e o terminal OLT contra irregularidades na alimentação eléctrica. Além disso, **os relatórios de alarme detalhados** e as informações sobre o estado de funcionamento da placa MPWC são automaticamente enviados para a placa de controlo do terminal OLT, facilitando o diagnóstico remoto e a gestão eficaz da rede.

Monitorização e diagnóstico de condições

A monitorização do estado da placa Huawei MPWC é intuitiva graças aos LEDs. O seu estado de funcionamento informa o instalador ou o técnico do estado do módulo de potência:

- **LED verde brilhante:** Indica que a placa de potência está a funcionar corretamente.
- **LED apagado:** Indica uma falha da placa de alimentação, que requer intervenção do serviço.