



Huawei TP4890-A2 SMU01C | Sistema de energia |



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/olt-i-ont/huawei-tp4890-a2-smu01c-sistema-de-energia>

Price: **4 837,20 zł** gross / 3 932,68 zł net




Manufacturer: HUAWEI

Referention number: DNXGFNQNGRMMNJ

Full product description


ETP4890 Sistema de Alimentação

O **ETP4890** é um sistema de energia que utiliza conversão CA para CC para distribuição de energia. O sistema **modular compacto ETP4890** suporta a fácil instalação e manutenção da unidade, e a interface LCD facilita o gerenciamento de forma eficaz. O sistema de energia suporta uma corrente máxima de saída de 90 A.

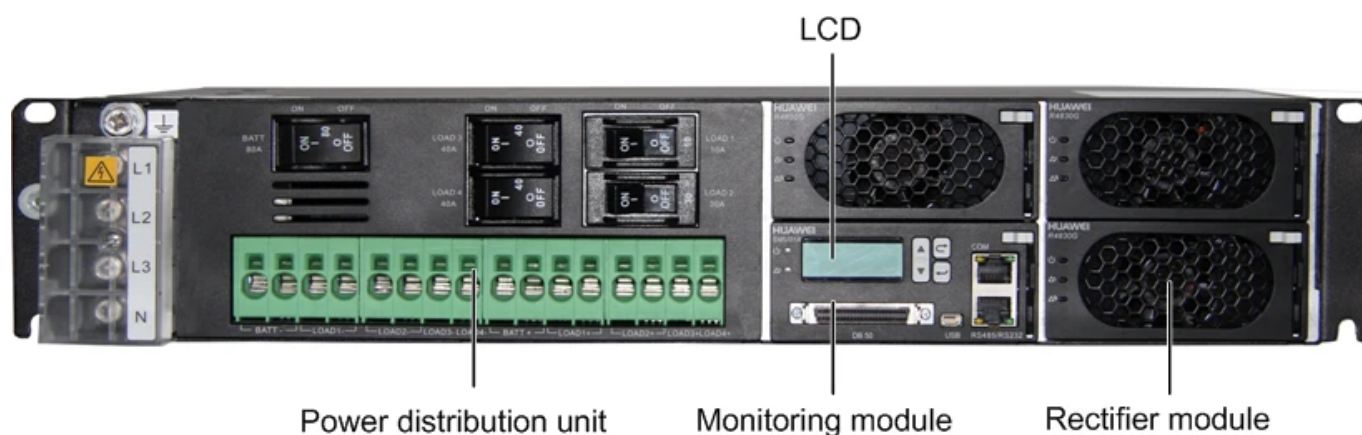


Terminais de entrada no sistema de alimentação ETP4890

O sistema de alimentação ETP4890 suporta 220 V AC de entrada.

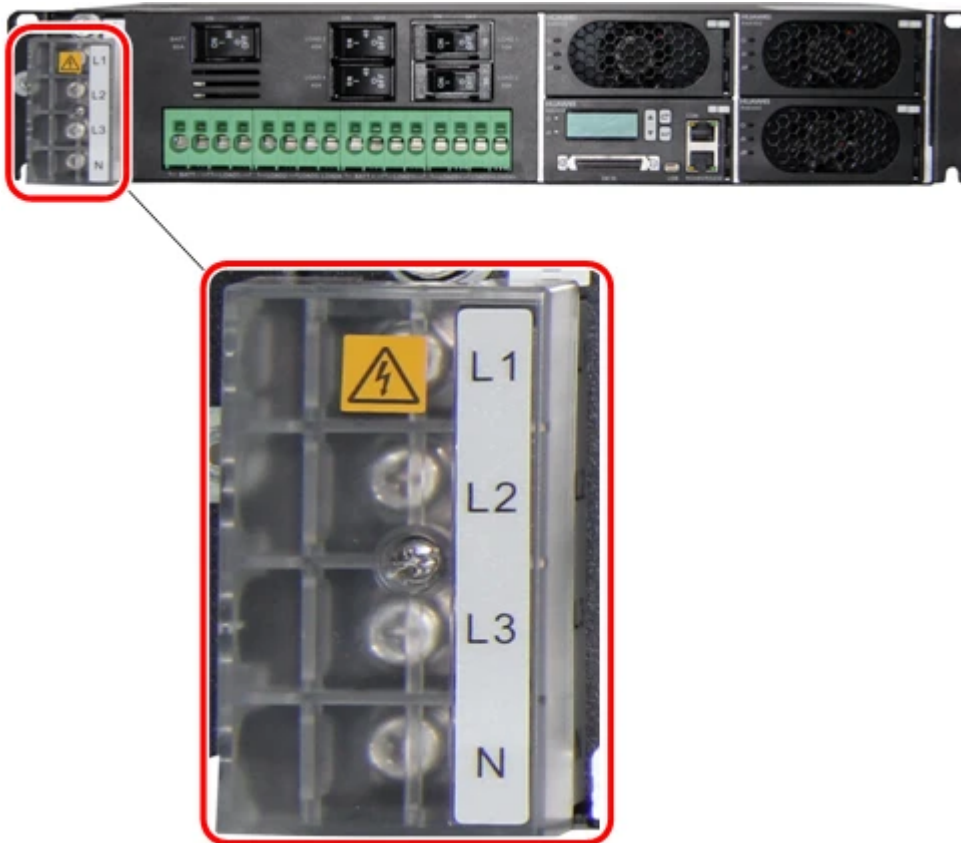

Terminais de saída no sistema de alimentação ETP4890

O sistema de alimentação ETP4890 suporta oito grupos de terminais de saída cada um. Os oito terminais de saída da esquerda são **negativos** e os oito terminais de saída da direita são **positivos**.

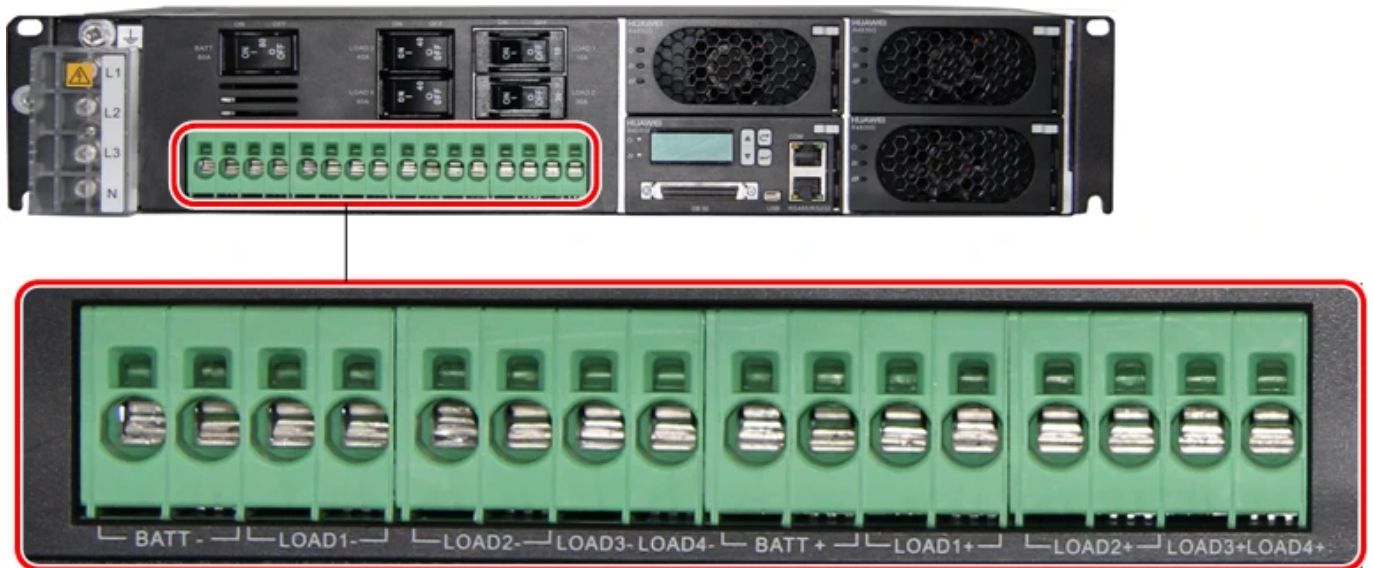

Características do sistema eléctrico ETP4890

- Fornece corrente directa aos dispositivos de comunicação, convertendo corrente AC em corrente DC.
- Comunica com o equipamento superordenado via porta serial **COM ou RS485/RS232**, envia sinais de controle baseados em valores de parâmetros monitorados ou comando de controle recebidos do equipamento superordenado, detecta parâmetros de distribuição de energia, parâmetros do módulo de alimentação e parâmetros digitais adicionais em tempo real.
- O sistema se conecta a um ou dois grupos de baterias de chumbo-ácido usando **um módulo de monitoramento** para gerenciamento de baterias e baterias.
- O sistema se conecta à caixa de distribuição do sensor usando uma **porta DB50**, detecta parâmetros analógicos e digitais e envia sinais de controle.
- A unidade utiliza o módulo de monitoramento para monitorar todos os parâmetros operacionais do sistema de energia ETP4890 em tempo real, **determinar o status operacional e reportar alarmes** em tempo hábil.
- O visor LCD mostra claramente as informações de monitoramento do alarme. Os **parâmetros no visor LCD são definidos** pelo

módulo de monitorização.