




**MikroTik
CCR2004-1G-12S+2XS |
Router | 12x SFP+, 2x SFP28,
1x RJ45 1000Mb/s**

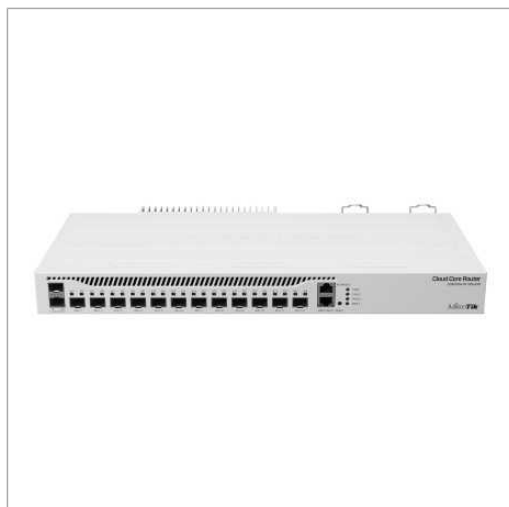

link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/mikrotik-ccr2004-1g-12s2xs-router-12x-sfp-2x-sfp28-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **2 030,16 zł** gross / 1 650,54 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPQLFRMMLQ

Product features


Aprovações regulamentares	CE/RED, EAC
Altura	44 mm
Largura	443 mm
Profundidade	224 mm
Cabos	AC
Montagem em prateleira	Yes
Certificados de conformidade	RoHS
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Portas série de comunicações	1
Desempenho	3.4 Gb/s
Temperatura de funcionamento (T-T)	-20 a 60 °C
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Tipo de interface ethernet	Gigabit Ethernet
Sistema operativo instalado	RouterOS
Capacidade de memória interna	128 MB
Monitorização da temperatura	Yes
Monitorização de tensão	Yes
Quantidade de módulos SFP+ instalados	12
Voltagem de entrada AC	100 V
Quantidade de portas Gigabit Ethernet (cobre)	1
Geração de rede móvel	Não suportado
Tipo de fonte de alimentação	AC

Processador built-in	Yes
Cor do produto	Branco
Ethernet WAN	Yes

Full product description


MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS Roteador

O **MikroTik Cloud Core Router 2004-1G12S+2XS** é o primeiro representante da segunda série de roteadores **CCR**. O dispositivo está equipado com **1 porta Ethernet Gigabit, 12 slots SFP+ (10 Gbps) e 2 slots SFP28 (25 Gbps)**. É ideal para uma variedade de ambientes de rede Internet, pois oferece alto rendimento e várias opções de conectividade. O chassi é projetado para instalação em um **rack de 19"** e inclui suportes de montagem.

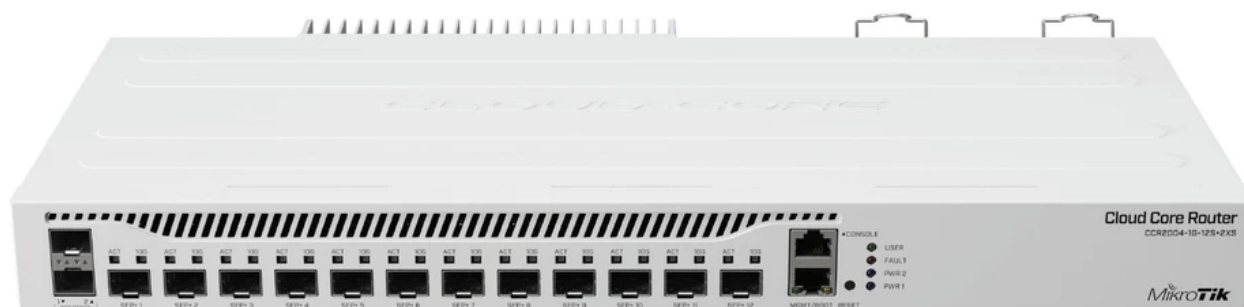

Processador com o maior relógio de pulso de disparo

O processador **AL32400** apresenta a maior taxa de relógio entre toda a oferta MikroTik, já que está equipado com 4 núcleos, cada um a **1700 MHz**. Isto o torna ideal para conexões **VPN** usando um único túnel. O dispositivo também emprega **DDR4** RAM, mais rápido que os padrões mais antigos, e **RouterOS** com licença **Nível 6**.

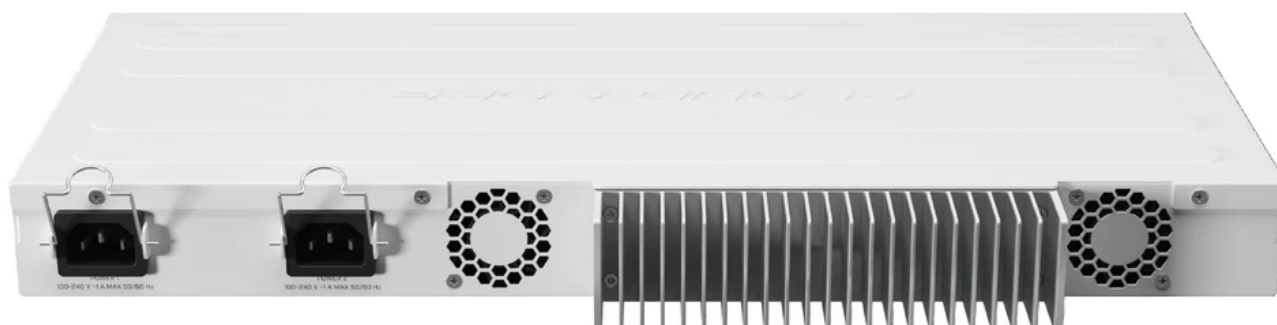

Alimentação de energia redundante segura

Duas fontes de alimentação redundantes **CA (100-240 V)** integradas podem funcionar em modo de **falha**, quando uma fonte de alimentação falha e a outra arranca. O consumo máximo de energia é de **49 W**.



2 IEC
cords



Rackmount
bracket white



Fastening set for
rackmount case