



MikroTik CCR2004-1G-2XS-PCle | Placa PCIe | 2x SFP28, 1x RJ45 1000Mb/s, L6



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/mikrotik-ccr2004-1g-2xs-pcie-placa-pcie-2x-sfp28-1x-rj45-1000mb-s-l6>

Price: **679,59 zł** gross / 552,51 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGIQPDMMJN




Product features

Aprovações regulamentares	CE, EAC, ROHS
Altura	69 mm
Largura	170 mm
Profundidade	18 mm
Tecnologia de conectividade	Com fio
MTBF	200000 h
Interface	Ethernet / Fiber
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Temperatura de funcionamento (T-T)	-20 - 60 °C
Conector de fibra óptica	SFP28
Quantidade de portas de fibra	2
Interface do host	PCI Express
Interno	Yes
Designação	PC

Full product description

CCR2004-1G-2XS-PCle

Uma placa de rede PCIe inteligente que acrescenta a funcionalidade de router de pleno direito aos servidores. A forma inteligente e fácil de criar 25 redes Gigabit se quiser poupar espaço na sua sala de servidores! Este produto único combina uma simples placa **Ethernet 2x 25 Gigabit PCIe** com as impressionantes capacidades de um router de pleno direito.

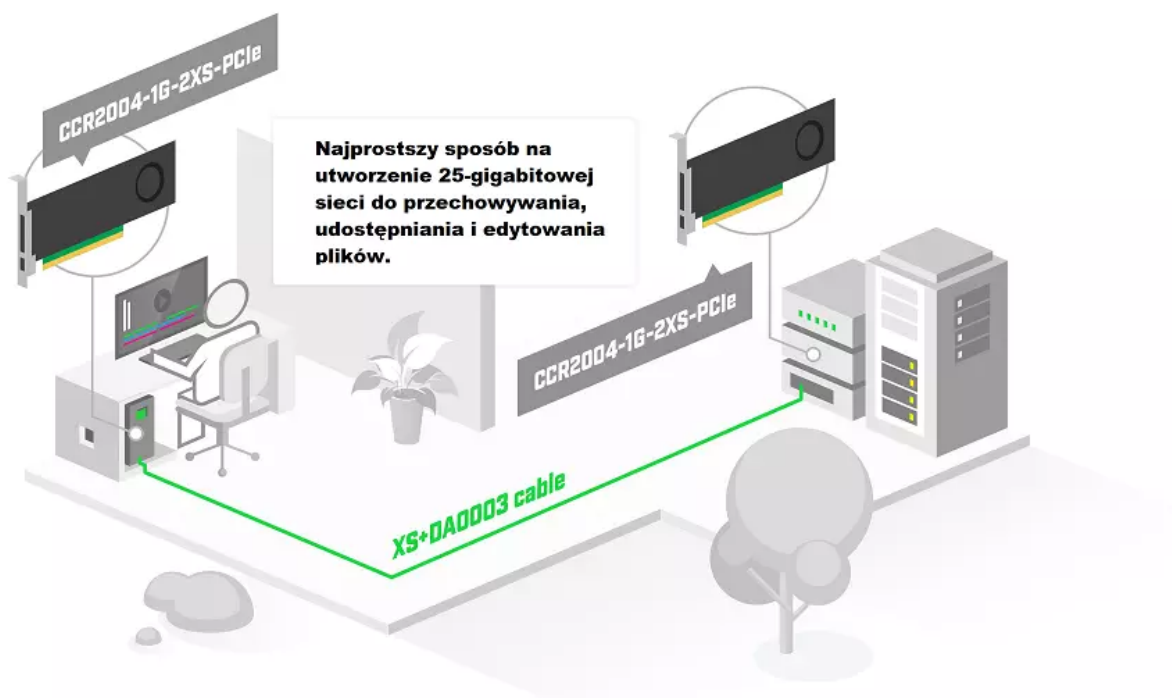

Interfaces PCIe

Uma placa de rede PCIe inteligente que acrescenta a funcionalidade de router de pleno direito aos servidores. A forma inteligente e fácil de criar 25 redes Gigabit se quiser poupar espaço na sua sala de servidores! Este produto único combina uma simples placa **Ethernet 2x 25 Gigabit PCIe** com as impressionantes capacidades de um router de pleno direito.




Modo FastForward FastPath

Para que o dispositivo CCR funcione como um DNI, foi implementado um novo modo Passthrough. Este é basicamente um modo **FastForward FastPath** que também pode passar os estados de ligação de hardware.



Componentes que lhe dão controlo total

Com **4GB de RAM**, **128MB de memória NAND** e um **poderoso processador ARMv8 quad-core de 64 bits**, este dispositivo pode lidar com uma multiplicidade de tarefas: firewalls, gestão de utilizadores e controlo de acesso para meios domésticos e servidores de ficheiros, e mesmo controlo de tráfego do centro de dados - sem necessidade de um router autónomo.

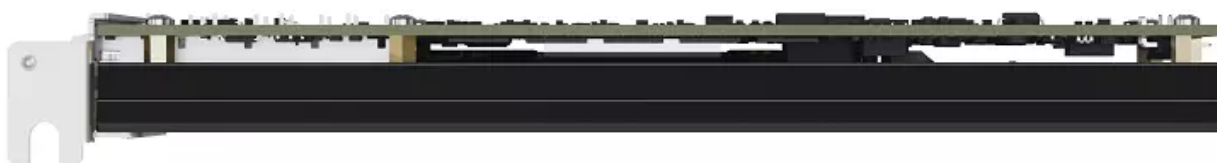

Restrições a ter em conta

No entanto, este factor de forma tem algumas limitações a ter em conta. **O cartão CCR** leva algum tempo a arrancar em comparação com as configurações baseadas em ASIC. Se o sistema anfitrião for inicializado antes do cartão CCR, não será visível entre os dispositivos disponíveis. Deve adicionar um atraso na BIOS para inicializar os dispositivos PCIe após a ligação. Caso contrário, os dispositivos PCIe terão de ser reinicializados a partir do sistema anfitrião.