



MikroTik CRS112-8P-4S-IN | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/mikrotik-crs112-8p-4s-in-switch-8x-rj45-1000mb-s-4x-sfp>

Price: **728,86 zł** gross / 592,57 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMKRHRMMMM


Product features

Consumo de energia (máx)	10 W
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.3af
Suporte 10G	No
Tamanho da memória flash	16 MB
Voltagem de entrada DC	18 V
Temperatura de funcionamento (T-T)	-20 a 60 °C
Adaptador AC incluído	Yes
Frequência do processador	400 MHz
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	128 MB
Quantidade de ranhuras de módulos SFP	4
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Branco
Conetor de alimentação	Entrada DC-in
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	8
Sistema operativo	RouterOS L5

Full product description


MikroTik CRS112-8P-4S-IN

O CRS112-8P-4S-IN é um switch gigabit gerenciado PoE com 8 portas Gigabit que oferece diferentes métodos de alimentação: detecção automática 802.3af/at PoE/PoE+ e Power over Ethernet passiva. Enquanto isso, quatro portas SFP fornecem opções de conectividade de fibra, ou seja, conectando-se a uplinks com até 1 Gbps de transmissão.

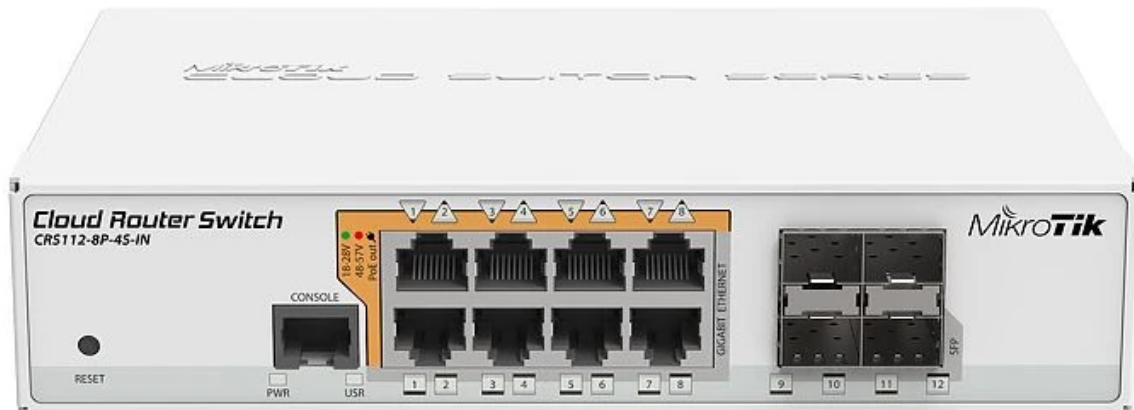

12 portas de comutação

O CRS112-8P-4S-IN está equipado com 12 portas de comutação independentes. Uma fonte de alimentação AC está incluída no kit. Na parte traseira do chassi há uma tomada DC adicional para suportar uma potência de 48-57 V (não incluída, pode ser comprada separadamente e seus códigos são: 48POW 1.46 A 70 W e 48V2A96W 2A 96 W). O CRS112-8P-4S-IN pode alimentar dispositivos 802.3af/at, se for usada uma entrada 48-57 V DC, ele detectará automaticamente e alimentará corretamente os dispositivos. O valor máximo de corrente é de 1 A por porta a 18-28 V de tensão de entrada e 450 mA a 48-57 V de tensão de entrada, e o limite total é de 2,8 A@24 V e 1,4 A@48-57 V. PoE-Out passa pelos pinos modo B 4,5 (+) e 7,8 (-).

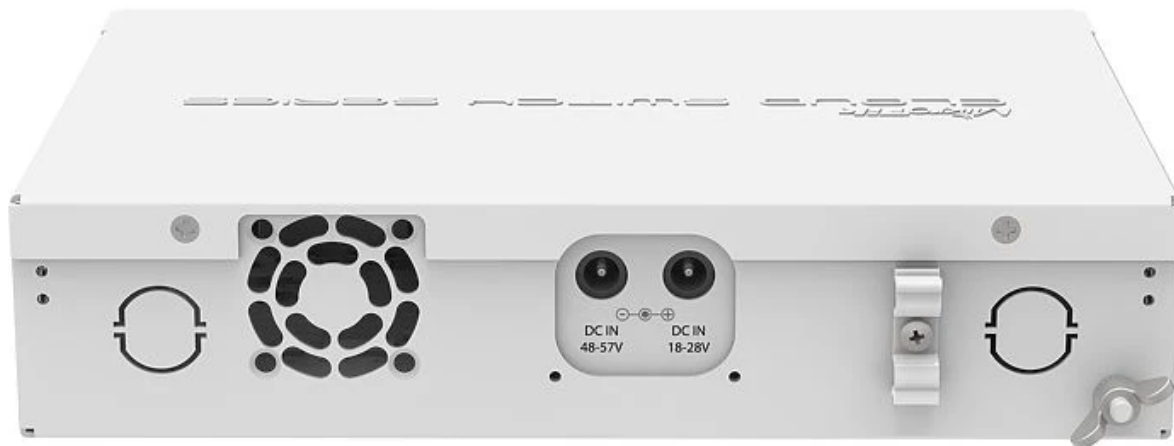

Sistema operacional RouterOS

O produto é baseado no sistema operacional RouterOS, com licença de Nível 5, proporcionando aos usuários acesso a inúmeras opções de configuração.

Características principais

- 8 portas Gigabit Ethernet
- 4 Portos SFP
- Taxa de transferência 1 Gbps
- RouterOS, Nível 5
- Processador QCA8511-AL1C 400 MHz
- Alimentação via conector DC
- PoE 802.3af/at ou saída passiva
- Consumo de energia - 10 W
- RAM - 128 MB

Schemat blokowy MikroTik CRS112-8P-4S-IN

