



MikroTik
CRS354-48G-4S+2Q+RM |
Switch | 48x RJ45 1000Mb/s,
4x SFP+, 2x QSFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/swithe-przelaczniki/mikrotik-crs354-48g-4s2qrm-switch-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-2x-qsfp>

Price: **2 097,45 zł** gross / 1 705,24 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPJOMRMMPO

Product features

Aprovações regulamentares	CE/RED, EAC, RoHS
Altura	44 mm
Largura	443 mm
Profundidade	297 mm
Cabos	AC
Montagem em prateleira	Yes
Consumo de energia (máx)	60 W
Entrada de consola	RJ-45
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Capacidade de routing/switching	336 Gb/s
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	Yes
Full duplex	Yes
Tamanho da memória flash	16 MB
Temperatura de funcionamento (T-T)	-20 a 60 °C
Kit de montagem de prateleira	Yes
Quantidade de ranhuras de módulos SFP+	4
Frequência do processador	650 MHz
Código de proteção internacional (IP)	IPX0
Capacidade de memória interna	64 MB
Voltagem de entrada AC	100 V
Quantidade de ranhuras de módulo QSFP+	2

Processador built-in	Yes
Cor do produto	Cinza
Conetor de alimentação	Tomada AC-in
Camada de switches	L2+
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	48

Full product description

MikroTik Switch CRS354-48G-4S+2Q+RM

Se você está procurando um único switch a um bom preço para configurar sua rede, escolha **CRS354-48G-4S+2Q+RM**. O switch é uma solução eficiente e flexível para a gestão da rede em ambientes exigentes e cheios. O produto apresentado tem uma ótima relação preço/desempenho, o utilizador tem mais funcionalidades à sua disposição, gastando muito menos dinheiro.



Incrível número de portas


Este switch potente oferece **48x portas RJ45 gigabit e 4x portas SFP+ 10G**, mais **2 portas QSFP+ 40G** para conexões de fibra ultra-rápida ou conectividade **40Gbps**. O débito total sem bloqueio é de **168 Gbps**, a capacidade de comutação atinge **336 Gbps** e a taxa de transferência é de **235 Mp/s**.



Gestão fácil com dois sistemas à escolha

O CRS de fácil gerenciamento possui uma porta de console **RJ-45** para configuração e duas fontes de alimentação redundantes embutidas. A

funcionalidade de **boot duplo** permite que você escolha como gerenciar entre o **RouterOS** (roteamento e funcionalidades extensivas de Camada 3) e o **SwitchOS** (Camada 2).

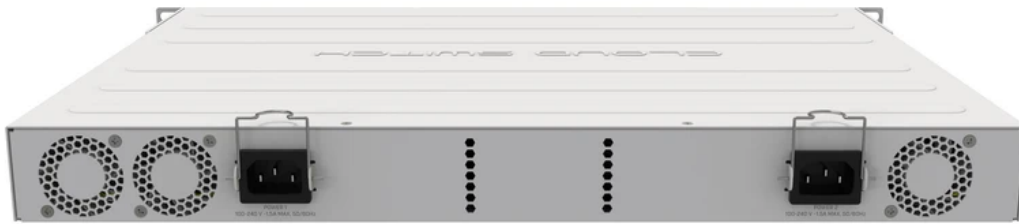

Características principais

- 48 portas Gigabit 10/100/1000 Mbps
- 4 slots SFP+ 10 Gbps
- 2 slots QSFP+ 40 Gbps
- 1 porta de console RJ-45, 1 porta Fast Ethernet 10/100 Mbps
- Função dual boot - escolha entre RouterOS ou SwitchOS
- 2 fontes de alimentação redundantes integradas
- Gestão de Camada3 e Camada2