



MikroTik hAP ac lite | WiFi Router | RB952Ui-5ac2nD, I Banda Dupla , 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/mikrotik-hap-ac-lite-wifi-router-rb952ui-5ac2nd-i-banda-dupla-5x-rj45-100mb-s>

Price: **195,58 zł** gross / 159,01 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEKPIOLRMMPP

Information:

Mikrotik Routerboard RB952Ui-5ac2nD hAP ac lite é um access point compacto de banda dupla que funciona simultaneamente nas redes de 2.4 GHz e 5 GHz, proporcionando uma ligação estável e maior flexibilidade de utilização. O dispositivo está equipado com um processador de 650 MHz, 64 MB de RAM, cinco portas Ethernet 10/100 Mbps e saída PoE na porta 5. Uma porta USB adicional permite ligar um modem 3G/4G. O router funciona com RouterOS com licença de nível 4 e suporta as faixas de 2412-2484 MHz e 5150-5875 MHz, o que o torna uma solução prática para casa e para um pequeno escritório.

Product features

Altura	89 mm
Largura	113 mm
Profundidade	28 mm
Taxa máxima de transferência de dados	733 Mb/s
Consumo de energia (máx)	8 W
Quantidade de portas USB 2.0	1
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	5
Nível de sinal de antena (máx.)	2 gain
Tamanho da memória flash	16 MB
Porta DC-in	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	-30 - 70 °C
Adaptador AC incluído	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes

Capacidade de memória interna	64 MB
Localização	Table
Voltagem de entrada AC	10 V
Cor do produto	Branco
Interno	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description


Mikrotik Routerboard RB952Ui 5ac2nD hAP ac lite

RB952Ui 5ac2nD hAP ac lite é um **ponto de acesso** que opera em modo banda dupla, nas bandas de 2,4 GHz e 5 GHz simultaneamente.



Bem equipado

O roteador da MikroTik possui processador de 650 MHz, 64 MB de RAM, cinco portas Ethernet 10/100 Mbps (saída PoE na porta #5). Dual stream em rede sem fio de 2,4 GHz e um stream em 5 GHz. Porta USB embutida permite a conexão de modem 3G/4G. O dispositivo hAP ac lite é executado no software RouterOS com licença de nível 4.

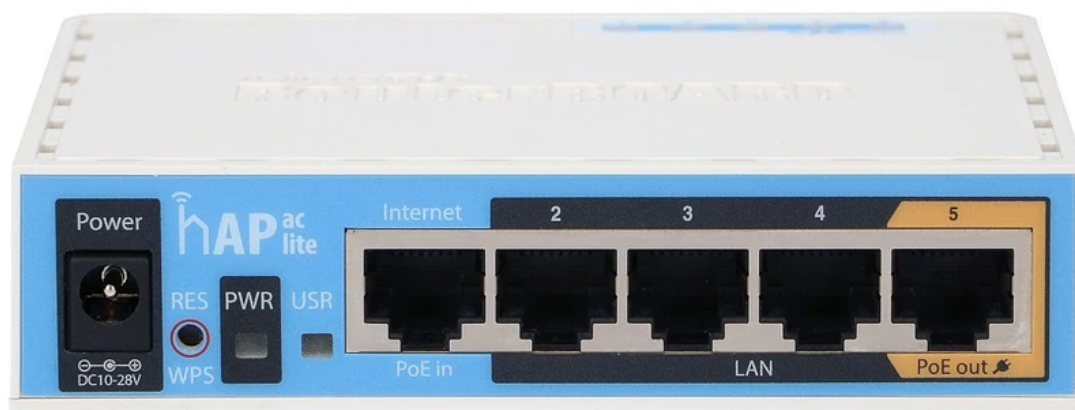

Faixa de frequência de operação

A versão de routerboard RB952Ui-5ac2nD (hAP ac lite) pode operar nas faixas de frequência 2412 - 2484 MHz e 5150 - 5875 MHz.

