



MikroTik hAP lite tower | WiFi Router | RB941-2nD-TC, 2,4GHz, 4x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/mikrotik-hap-lite-tower-wifi-router-rb941-2nd-tc-24ghz-4x-rj45-100mb-s>

Price: **84,40 zł** gross / 68,62 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGIOMIRMMJM

Information:

MikroTik RB941 2nD TC hAP lite é um access point/router doméstico ou de escritório compacto, em caixa do tipo Tower. Está equipado com um botão WPS, que facilita a ligação rápida à rede sem fios sem introduzir a palavra-passe. O dispositivo funciona com base no MikroTik RouterOS, oferecendo, entre outras funções, modelação de largura de banda, firewall e controlo de acesso dos utilizadores. Graças ao processador de 650 MHz, 32 MB de RAM, suporte para Wi-Fi 2.4 GHz, quatro portas Fast Ethernet e licença RouterOS L4, proporciona um funcionamento estável e funcional no uso diário.

Product features

Modulação	DSSS
Método de espalhamento espectral	DSSS
Tipo de conetor USB	Micro-USB
Taxa máxima de transferência de dados	300 Mb/s
Quantidade de portas USB 2.0	1
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.11b
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	4
Nível de sinal de antena (máx.)	1.5 gain
Porta DC-in	No
Temperatura de funcionamento (T-T)	-20 - 70 °C
Requisitos mínimos do sistema	32 MB RAM
Botão WPS	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
Processador built-in	Yes

Quantidade de antenas	2
Cor do produto	Azul
Interno	No
2,4 GHz	Yes
Peso do produto (lb)	162 g

Full product description

Ponto de acesso a casa - MikroTik RB941 Routerboard

O **RB941 2nD TC hAP lite Routerboard** da MikroTik é um ponto de acesso/router compacto e ideal para casa ou escritório. O roteador está encerrado numa caixa tipo torre.




botão WPS

O dispositivo tem um botão WPS para se conectar convenientemente a uma rede sem fio existente, sem necessidade de digitar uma senha quando você quiser acessar a Internet.




Software Mikrotik RouterOS

O ponto de acesso é baseado no software Mikrotik RouterOS que fornece a modelagem da largura de banda, firewall, controle de acesso do usuário, e muito mais.

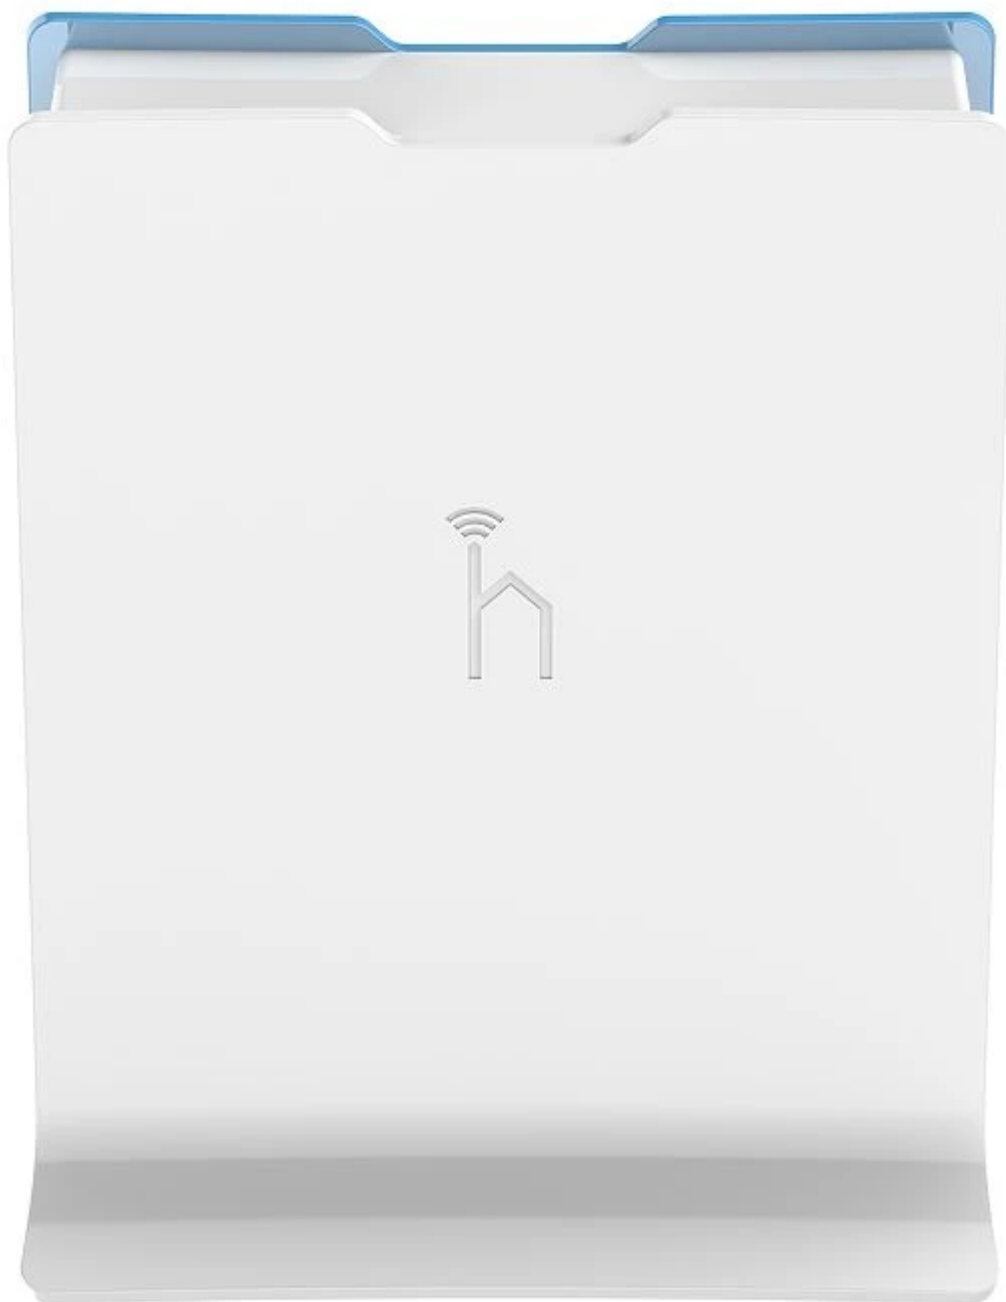

Processador potente

O hAP lite possui uma poderosa CPU de 650 MHz, 32 MB de RAM, rede sem fio de 2,4 GHz, quatro portas Fast Ethernet e licença RouterOS L4.

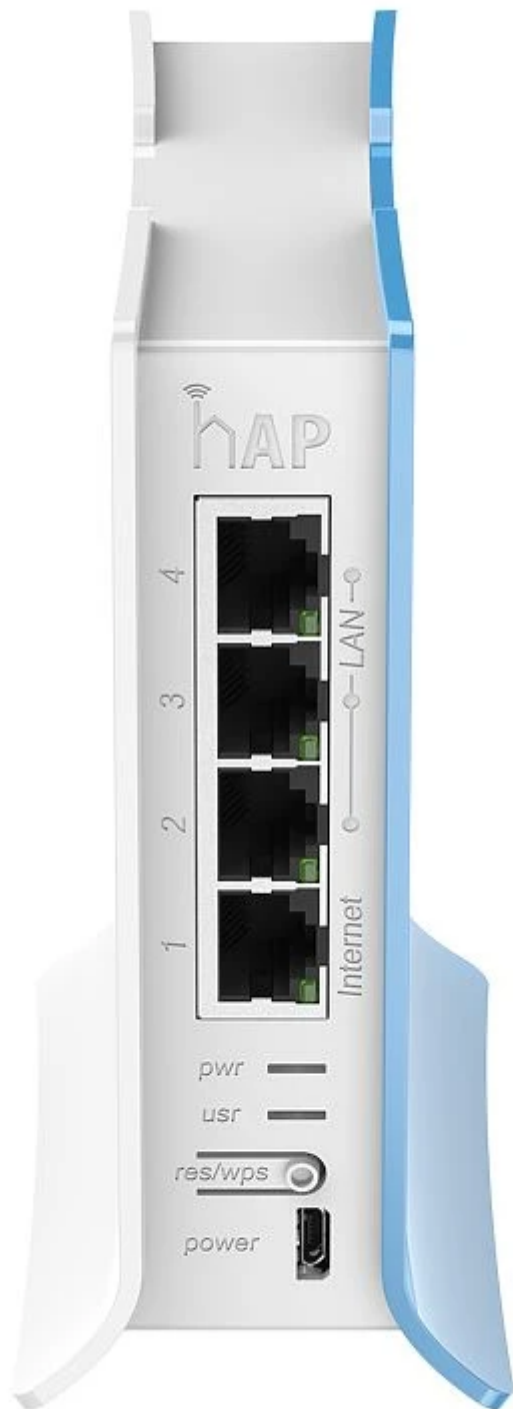

Ethernet test results

RB941-2nD-TC		QCA953x 100M four port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	32.5	394.7	93.9	384.6	430.2	220.3
Bridging	25 bridge filter rules	32.5	394.7	83.4	341.6	82.2	42.1
Routing	none (fast path)	32.5	394.7	93.9	384.6	221.1	113.2
Routing	25 simple queues	32.5	394.7	93.9	384.6	118.7	60.8
Routing	25 ip filter rules	32.5	394.7	53.9	220.8	53.9	27.6