




**MikroTik LHG 60G | Radiolinha
| RBLHGG-60ad, 60GHz, 1x
RJ45 1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/mikrotik-lhg-60g-radiolinha-rblhgg-60ad-60ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **512,63 zł** gross / 416,77 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFOLRJRMMGJ

Product features

Altura	222 mm
Voltagem da entrada	12 V
Consumo de energia (máx)	5 W
Normas de Comunicações	IEEE 802.11ad
Tamanho da memória flash	16 MB
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 70 °C
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Banda de frequência	60 GHz
Montagem	Pole
Frequência do processador	716 MHz
Capacidade de memória interna	256 MB
Modelo de processador	QCA6335
Tipo de fonte de alimentação	PoE
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Branco
Diâmetro	391 mm

Full product description


Rádio LHG 60G

O LHG 60G é uma unidade CPE ponto-a-multiponto de alta velocidade de 60 GHz, perfeita para espectro de rádio congestionado, que oferece uma solução simples e eficaz sem interferências de **60 GHz** para conexões sem fio onde o espaço sem fio de 2 GHz e 5 GHz está lotado e não é confiável. Você pode conectar até oito dos dispositivos em destaque a um ponto de **acesso de 60 GHz**, como nosso **ponto de acesso wAP60G ou wAP 60Gx3 AP**, e desfrutar de uma conexão perfeita com taxas de dados de até **2 Gbps**.



Distância - não é um problema!

A distância efectiva ponto-a-ponto entre duas unidades **LHG 60G** é de até **1500 metros** e a distância ponto-a-multiponto é de até **800 metros**. O desenho da malha proporciona proteção contra o vento e é resistente à temperatura de **-40° a +70° C**. O elemento da antena está incorporado na unidade sem fio, sem perda de cabo.

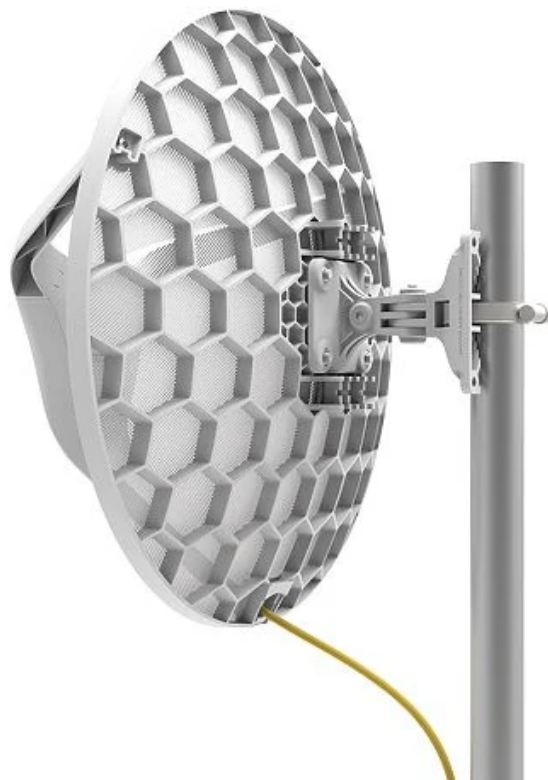

Interior perfeitamente equipado

A unidade LHG 60G possui uma porta Ethernet Gigabit para conexões de alta velocidade, um processador **ARM Cortex A7 quad-core de 716 MHz e 256 Mb de RAM**. A antena de malha incluída tem um diâmetro de 391 mm. O kit inclui **uma fonte de alimentação de 24 V DC, 0,38 A**, um injetor PoE gigabit, um suporte de montagem LHG e uma "ferramenta de pontaria" para alinhamento de precisão. O LHG 60g rblhgg60ad também pode ser alimentado por **PoE** passivo.



Características principais

- Fonte de alimentação Passiva PoE 12-57 V DC
- 1 x porta Gigabit Ethernet
- CPU ARM Cortex A7 de 4 núcleos
- Compatível com 802.11ad
- RouterOS, Nível 3
- Chip QCA6335
- Operação na banda de 60 GHz
- Alcances de transmissão - até 800 metros (multiponto), 1500 metros (ponto a ponto)