



MikroTik mAP lite | Ponto de acesso | RBmAPL-2nD, 2x2 MIMO, 2,4GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/mikrotik-map-lite-ponto-de-acesso-rbmapl-2nd-2x2-mimo-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **96,30 zł** gross / 78,29 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEKPQQJRMNLJ


Product features

Altura	48 mm
Sensibilidade do recetor	1MBit/s -96 11MBit/s -89 6MBit/s -93 54MBit/s -74 MCS0 -93 MCS7 -71
Largura de banda	2.4 GHz
Largura	49 mm
Profundidade	11 mm
Consumo de energia (máx)	3.5 W
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.11b
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Nível de sinal de antena (máx.)	1.5 gain
Tamanho da memória flash	16 MB
Porta DC-in	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	-30 - 70 °C
Adaptador AC incluído	Yes
Sistema operativo instalado	RouterOS
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	64 MB
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Branco
Interno	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes

Full product description

Mikrotik Routerboard RBmAPL 2nD mAP lite

O RBmAPL 2nD mAP lite routerboard é o menor **ponto de acesso sem fios e router** da MikroTik. Este routerboard tem dimensões ligeiramente maiores do que uma caixa de fósforos. Uma porta Ethernet especialmente adaptada foi utilizada para tornar o dispositivo o mais fino e compacto possível.

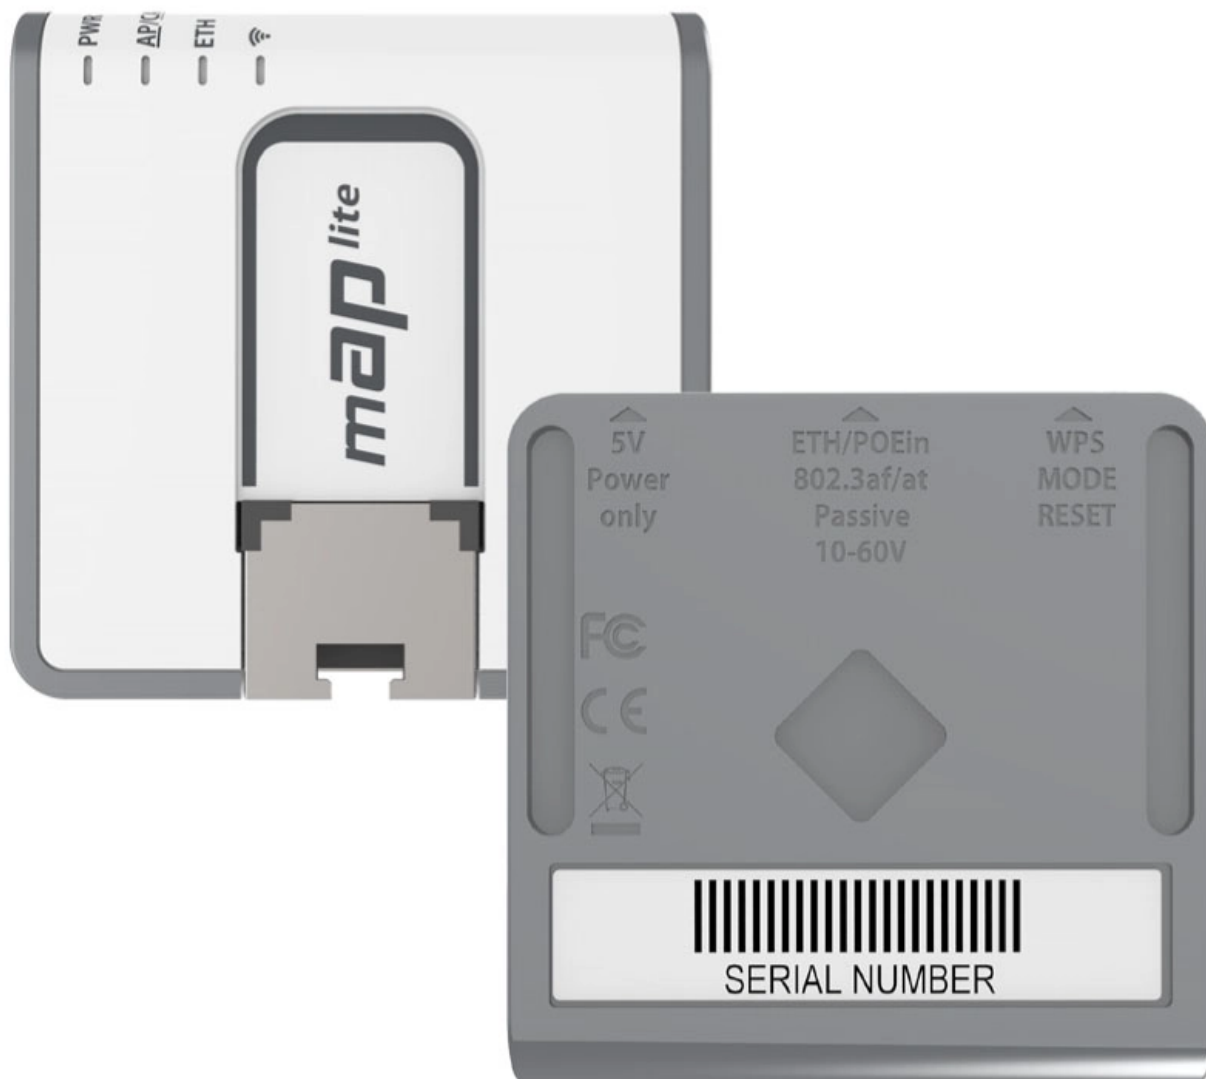

Antenas com ganho de 1,5 dBi


O ponto de acesso opera na banda de 2,4 GHz (tecnologia 2x2 MIMO). As antenas foram equipadas com 1,5 dBi de ganho. A placa de router mAP lite é alimentada através de uma porta micro USB ou PoE 5-60V passiva. O dispositivo também é compatível com os padrões PoE 802.3af/at. Pode funcionar como um roteador e um dispositivo cliente. O mAP lite executa o Mikrotik RouterOS nível 4.



Leva-o contigo.

Pode utilizá-lo como um router sem fios para partilhar a Internet com outros dispositivos ou como um dispositivo cliente para melhorar o alcance do sinal do seu portátil. mAP lite está equipado com um íman, para que o possa colocar em qualquer superfície metálica sem necessidade de montagem, também incluído está uma placa metálica com fita adesiva de dupla face.



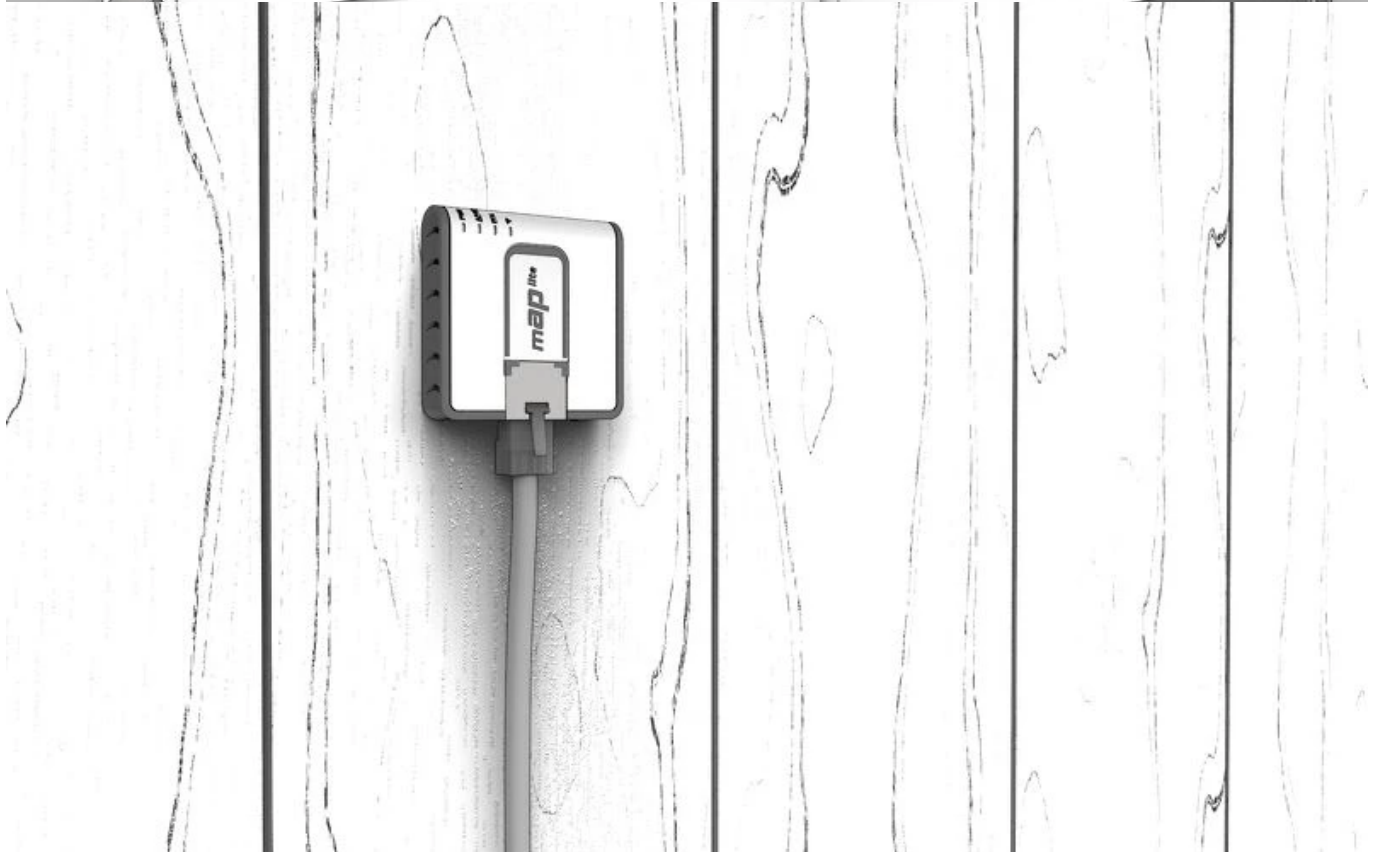

Ethernet test results

RBmAPL-2nD		QCA9533 100M one port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	173.6	88.9
Bridging	25 bridge filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	82.2	42.1
Routing	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	160.8	82.3
Routing	25 simple queues	8.1	98.4	23.5	96.3	118.7	60.8
Routing	25 ip filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	53.9	27.6