



**MikroTik netPower 15FR
CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT |
Switch | 16x RJ45 100Mb/s, 2x
SFP**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/mikrotik-netpower-15fr-crs318-1fi-15fr-2s-out-switch-16x-rj45-100mb-s-2x-sfp>

Price: **556,16 zł** gross / 452,16 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPLSIRMNGO

Product features

Aprovações regulamentares	CE/RED, EAC, RoHS
Altura	71 mm
Largura	304 mm
Profundidade	212 mm
Consumo de energia (máx)	29 W
Tipo de memória	Memória RAM
Capacidade de routing/switching	7.2 Gb/s
Tamanho da memória flash	16 MB
Voltagem de entrada DC	18 V
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 a 70 °C
Frequência do processador	800 MHz
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	256 MB
Quantidade de ranhuras de módulos SFP	2
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Branco
Conetor de alimentação	Entrada DC-in
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet rápido (10/100)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	16

Full product description


MikroTik netPower 15FR

O **CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT** Cloud Router Switch da MikroTik é um switch gerenciado de 16 portas externas com 15 portas traseiras **PoE** e **2x SFP slots** que é projetado para aplicações **GPEN**.



O fiável netPower 15FR

Com o switch **netPower 15FR**, você pode esquecer as caras estações base **GPON** e divisores ópticos. Este switch faz parte do nosso conceito **GPEN**, que visa proporcionar a velocidade e versatilidade da rede de fibra óptica, aproveitando ao mesmo tempo os benefícios da Ethernet. O MikroTik netPower 15FR é um dispositivo de baixo custo e fácil de implantar, ideal para ISPs que fornecem Internet para residências de usuários individuais.

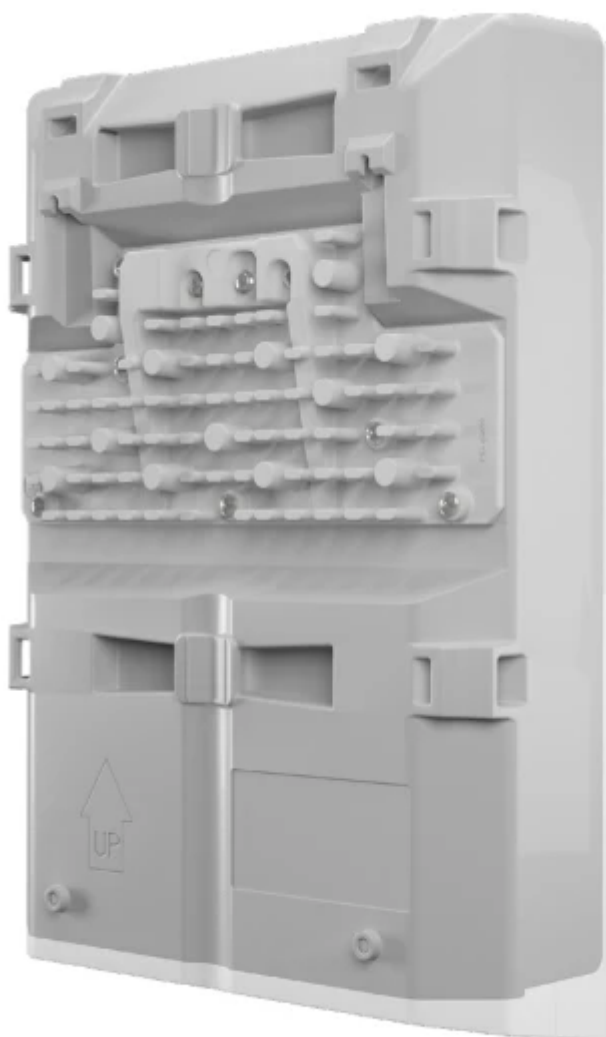

Sem problemas de energia

Você não precisa se preocupar com energia em salas como o sótão ou o porão, porque a **netPower 15FR** oferece 15 portas de retorno **PoE**, e dependendo da configuração, pode tirar a energia necessária mesmo para um único cliente. A porta Ethernet, por outro lado, está equipada com um **PoE-out** para alimentar outro dispositivo, como uma conexão sem fio usando a placa de rede sem fio.



2 espaços SFP

A NetPower também oferece **2x SFP slots** em uma caixa externa à prova de intempéries, permitindo conectar um cabo de fibra e obter alto desempenho em ambientes agressivos, como sótãos úmidos, porões e poços de elevador. A vazão máxima sem bloqueio é de **3,6 Gbps**, a capacidade de comutação é de **7,2 Gbps** e a taxa de encaminhamento de pacotes é de **5,4 Mp/s**. O switch está equipado com a opção dual boot, que permite ao usuário escolher o sistema operacional - RouterOS ou SwitchOS.



Hose clamp 1



Hose clamp 2



K-66 fastening
set



DC to Terminal
block adapter