



**MikroTik OmniTik 5 PoE ac |
Ponto de acesso |
RBOmniTikPG-5HacD, 5GHz,
5x RJ45 1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/mikrotik-omnitik-5-poe-ac-ponto-de-acesso-rb-omnitikpg-5hacd-5ghz-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **484,01 zł** gross / 393,50 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNFXFMHPKRMMPi

Product features

Altura	416 mm
Largura	129 mm
Profundidade	58 mm
Tipo de conector USB	USB Tipo-A
Kit de instalação	Yes
Cabos	AC
Taxa máxima de transferência de dados	54 Mb/s
Consumo de energia (máx)	18 W
Quantidade de portas USB 2.0	1
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.11ac
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	5
Nível de sinal de antena (máx.)	7.5 gain
Tamanho da memória flash	16 MB
Porta DC-in	Yes
Adaptador AC incluído	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	128 MB
Adaptador PoE incluído	Yes
Localização	Pole
Voltagem de entrada AC	12 V
Processador built-in	Yes

Interno	No
5 GHz	Yes

Full product description


OmniTIK 5 PoE ac

O OmniTIK 5 PoE ac oferece cinco portas Gigabit Ethernet e suporte a 802.11ac. Possui um processador de 720 MHz mais potente (QCA9557), 128 MB de RAM e dupla cadeia sem fio 802.11a/n/ac de alta potência com suporte de CA e compatibilidade retroativa com o padrão 802.11a/n CPE. Uma caixa exterior protege o dispositivo de condições climáticas prejudiciais.



Suporta portas PoE passivas e padrão

A versão do OmniTIK 5 PoE ac apresentada suporta a entrada/saída passiva ou padrão 802.3at/af PoE. As portas Ethernet 2-5 podem alimentar outros dispositivos PoE com a mesma tensão que o dispositivo. Se a tensão de entrada de 48-57 V for utilizada, o OmniTIK 5 PoE pode alimentar dispositivos do modo B (4,5+; 7,8-). O modelo possui cinco portas Gigabit Ethernet e uma porta USB adicional, um rádio de alta potência - até 31 dBm (1300 mW) no máximo, e duas antenas omnidirecionais de 7,5 dBi embutidas. O dispositivo opera apenas na banda de 5 GHz, portanto não é um ponto de acesso de banda dupla.

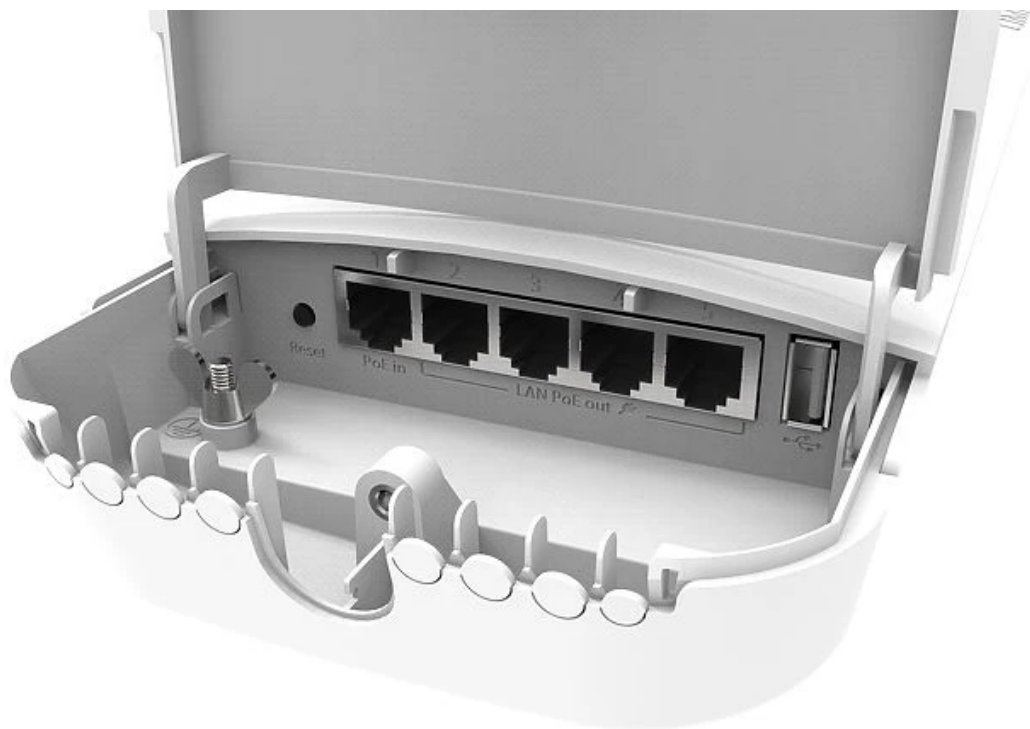

Características principais

- Funcionamento na banda de 5 GHz
- RouterOS com licença de nível 4
- Duas antenas omnidirecionais integradas de 7,5 dBi
- Alimentação para outros dispositivos via PoE
- porta USB
- Alimentação via PoE 12-57 V passivo
- 5 portas Gigabit Ethernet
- Potência de transmissão - até 31 dBm (1300 mW)
- Ampla faixa de temperatura de operação - de -40°C a 70°C



Composição do conjunto

- Fonte de alimentação 28 V, 2,57 A
- Cabo de alimentação
- injector Gigabit PoE
- Suporte de montagem
- Abraçadeira metálica