



MikroTik RB260GSP | Switch | CSS106-1G-4P-1S, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 4x Passive PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/mikrotik-rb260gsp-switch-css106-1g-4p-1s-5x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-4x-passive-poe>

Price: **190,65 zł** gross / 155,00 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMORGRMMOL


Product features

Altura	28 mm
Voltagem da entrada	8 V
Indicadores LED	Sim
Largura	113 mm
Profundidade	139 mm
Montagem em prateleira	No
Consumo de energia (típico)	6 W
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	No
Temperatura de funcionamento (T-T)	-25 a 65 °C
Número de portas PoE	1
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantidade de ranhuras de módulos SFP	1
Cor do produto	Branco
Conetor de alimentação	Entrada DC-in
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	5
Peso do produto (lb)	212 g

Full product description

MikroTik RB260GSP 5 x Comutador Ethernet Gigabit

O **MikroTik RouterBoard RB260GSP** (CSS106-1G-4P-1S) é um switch gerenciado projetado principalmente para o mercado SOHO. O **RB260GSP** está equipado com **5 portas Gigabit Ethernet e 1 x SFP** (Gigabit Ethernet, mini-GBIC). As portas 2 a 5 podem alimentar outros dispositivos habilitados para PoE com a mesma voltagem que é alimentada ao dispositivo.

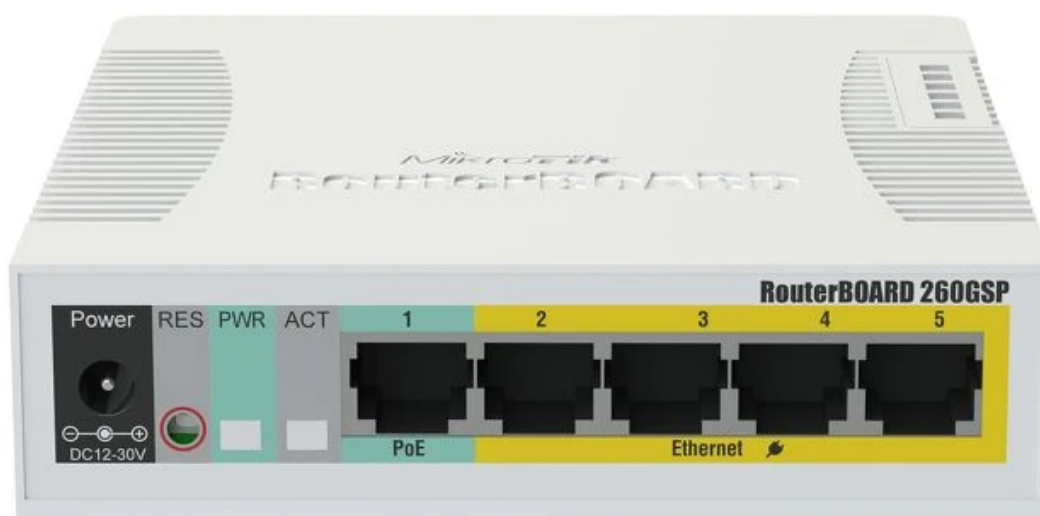

Processador Taifatech TF470

O interruptor é baseado no processador **Taifatech TF470**. Está equipado com **SRAM 96K**, e a comutação entre as portas **Ethernet e SFP** é realizada pelo switch **Atheros**. O sistema operacional **SwOS** foi projetado especificamente para switches MikroTik, ele pode ser gerenciado a partir de um web browser, dando acesso a todas as funções básicas do switch e as opções oferecidas em dispositivos de rede muito avançados.



Principais características do Mikrotik Routerboard RB260GSP

- 1 ranhura para inserção de SFP
- Acesso à gestão e configuração a partir de um navegador web
- 5 portas Gigabit Ethernet
- Numerosas funções de gestão, encaminhamento porta-a-porta, filtragem de endereços MAC, configuração de VLAN, tráfego espelhado, limites de largura de banda
- Fonte de alimentação através de ficha DC ou PoE na porta Ethernet 1
- Potência PoE nas portas 2 a 5
- sistema SwOS
- Faixa de temperatura de operação de -25°C a 65°C

Consulte também outros produtos da nossa oferta:

1. [Cartões de rede](#)
2. [Adaptadores do SFP](#)
3. [fonte de alimentação PoE](#)