



**MikroTik RB911G-2HPND-12S
| Estacao de base | mANTBox
2 12S, 2X2MIMO 2,4GHz, 1x
RJ45 1000Mb/s, 12dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/mikrotik-rb911g-2hpnd-12s-estacao-de-base-mantbox-2-12s-2x2mimo-24ghz-1x-rj45-1000mb-s-12dbi>

Price: **342,87 zł** gross / 278,76 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMOLRMNGM

Product features

Altura	82 mm
Voltagem da entrada	10 V
Tipo de antena	Sector antenna
Largura	140 mm
Profundidade	348 mm
Consumo de energia (máx)	11 W
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85177100
Normas de Comunicações	IEEE 802.11b
Nível de sinal de antena (máx.)	120 gain
Tamanho da memória flash	128 MB
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 70 °C
Frequência do processador	600 MHz
Capacidade de memória interna	64 MB
Tipo de fonte de alimentação	DC
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Branco
Polarização	Dual polarization

Full product description


MikroTik mANTBox 2 12S

MikroTik RouterBoard (12s rb911g2hpnd12s) é uma estação base integrada de **12 dBi**, 120 graus que opera na banda de **2,4 GHz**, baseada no RouterOS com licença de nível 4.



mANTBox - o dispositivo confiável

Equipado com roteador sem fio integrado mANTBox é baseado em novas antenas do setor mANT. O kit completo alimentado pelo dispositivo RB911 está pronto a ser utilizado logo a partir da caixa. O dispositivo usa um processador de alta velocidade de **600 MHz**, **64 MB de RAM**, porta Gigabit Ethernet e dispositivo sem fio **802.11b/g/n** incorporado com uma potência de saída de **30 dBm**. O ganho de energia da antena atinge **12 dBi**. A alimentação é fornecida pela fonte de alimentação incluída **24 V/0.8 A** ou através de PoE.

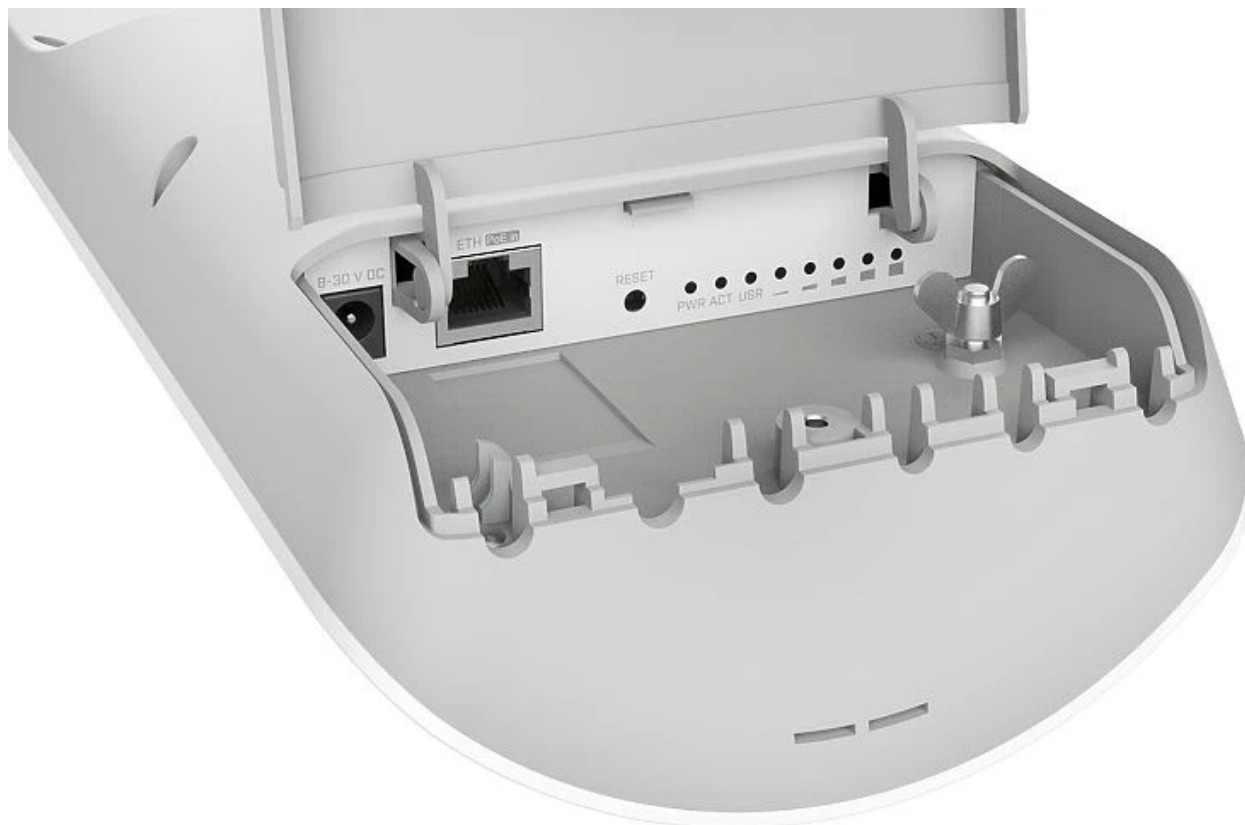

Compatível com montagens SXT

A mANTBox 2 12s é compatível com os suportes de routerboard sxtsq (SXT), por isso pode ser usada com sistemas quickMount duráveis e ajustáveis. O kit inclui a montagem profissional quickMOUNT.



Características principais

- Potência de saída - 30 dBm
- Ganho de potência - 12 dBi
- Em conformidade com as normas 802.11b/g/n
- Funcionamento na banda de 2,4 GHz
- 2x2 MIMO (corrente dupla)
- Antena de sector integrada, largura de feixe de 120
- Alimentação - via PoE ou alimentação 24V
- RouterOS com licença de nível 4