



MikroTik RB912UAG-5HPnD | WiFi Router | 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x miniPCle



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/mikrotik-rb912uag-5hpnd-wifi-router-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-minipcie>

Price: **269,20 zł** gross / 218,86 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEFOKUEKPM

Product features


Tipo de produto	Motherboard
Largura	105 mm
Profundidade	105 mm
Quantidade de portas USB	1
Consumo de energia (máx)	14 W
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Capacidade de armazenamento	64 MB
Voltagem de entrada DC	8 V
Botão reset	Yes
Frequência do processador	600 MHz
Número de portas PoE	1
Capacidade de memória interna	64 MB
Monitorização da temperatura	Yes
Monitorização de tensão	Yes
Nível de licença	4
Intervalo de tensão de alimentação por ethernet (PoE)	8 V
Número de cartões SIM	1
Ranhura cartão SIM	Yes
Padrão Wi-Fi máximo	Wi-Fi 4 (802.11n)
Número de cores de processador	1
Modelo de processador	AR9342
Armazenamento	Flash

Tipo de porta USB	USB Tipo-A
Tipo de cartão SIM	MiniSIM
Conetor de alimentação	Entrada DC-in
Compatibilidade do dispositivo	Router
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	1
Peso do produto (lb)	67 g

Full product description

Mikrotik Routerboard RB912UAG-5HPnD

ARB912UAG-5HPnD é um dispositivo muito versátil. É um pequeno roteador sem fio com uma placa sem fio integrada de alta potência de 5 GHz e um slot miniPCle adicional para a placa sem fio 802.11 ou 3G. A porta Gigabit permite-lhe tirar o máximo partido da rede sem fios 802.11n.

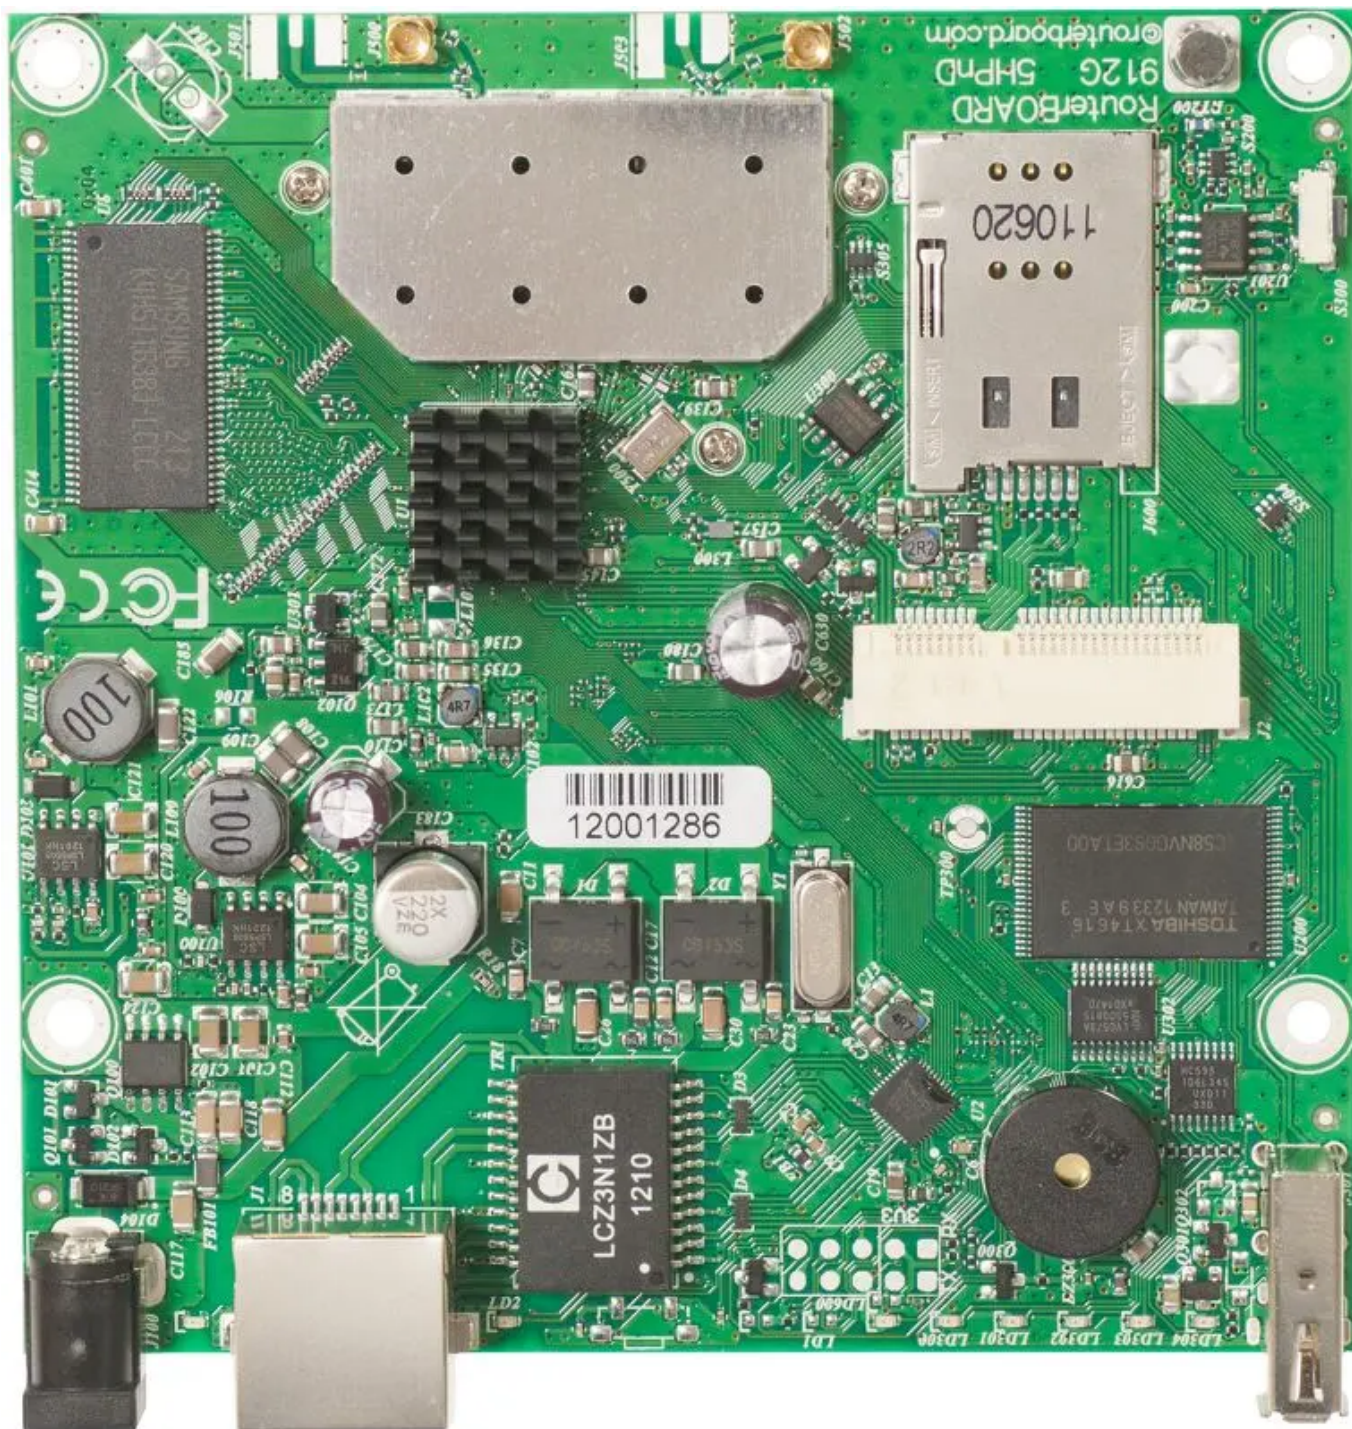

Proteção ESD de 16 kV embutida


A placa sem fio integrada com desempenho de até 1000 mW tem proteção ESD de 16 kV embutida em ambas as portas Ethernet e MMCX.



Resultados dos testes

RB912UAG-5HPnD		AR9342 1G 1 port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	81.0	983.7	232.0	950.3	269.6	138.0
Bridging	25 bridge filter rules	81.0	983.7	86.0	352.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	81.0	983.7	210.0	860.2	226.9	116.2
Routing	25 simple queues	81.0	983.7	103.9	425.6	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	56.8	689.8	59.6	244.1	60.5	31.0

RB912UAG-5HPnD

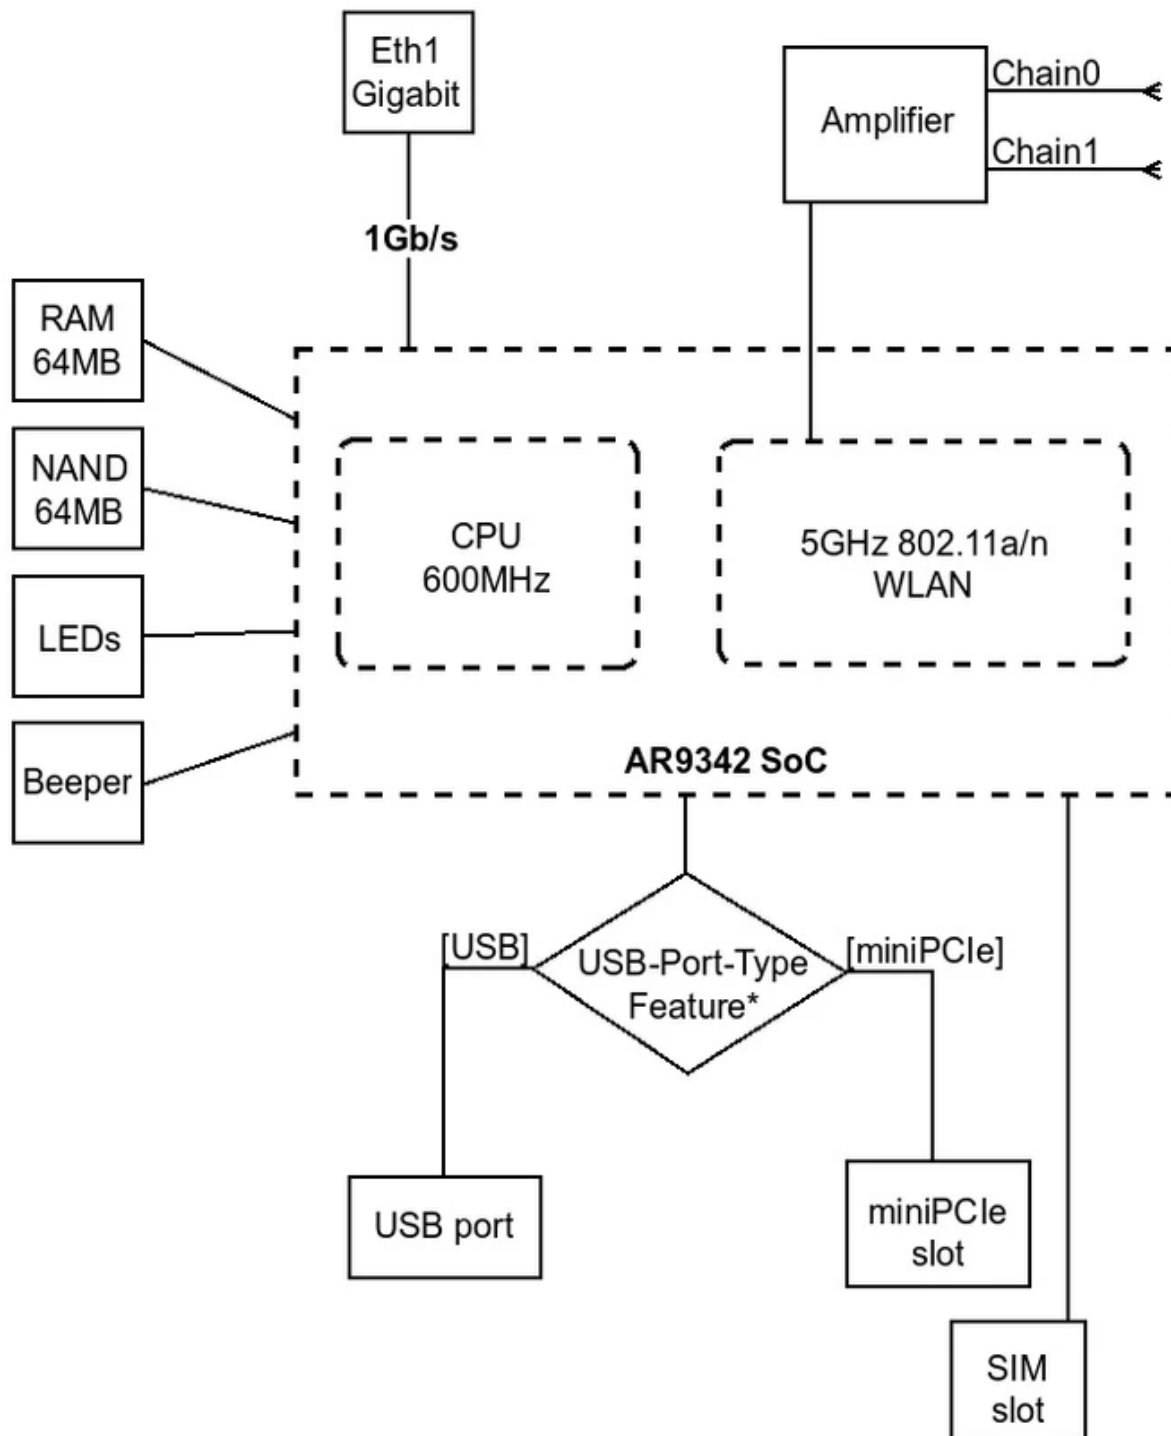

* http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:USB_Features#USB_port_type