



MikroTik RB922UAGS 5HPacD | WiFi Router | 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 1x miniPCle



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/mikrotik-rb922uags-5hpacd-wifi-router-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-1x-minipcie>

Price: **341,89 zł** gross / 277,96 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEIKMUEKPR

Product features


Tipo de produto	Motherboard
Largura	105 mm
Profundidade	105 mm
Quantidade de portas USB	1
Consumo de energia (máx)	17 W
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Capacidade de armazenamento	128 MB
Voltagem de entrada DC	8 V
Botão reset	Yes
Frequência do processador	720 MHz
Número de portas PoE	1
Capacidade de memória interna	128 MB
Monitorização da temperatura	Yes
Monitorização de tensão	Yes
Nível de licença	4
Intervalo de tensão de alimentação por ethernet (PoE)	8 V
Número de cartões SIM	1
Ranhura cartão SIM	Yes
Padrão Wi-Fi máximo	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Número de cores de processador	1
Modelo de processador	QCA9557
Armazenamento	Flash

Tipo de porta USB	USB Tipo-A
Tipo de cartão SIM	MiniSIM
Conetor de alimentação	Entrada DC-in
Compatibilidade do dispositivo	Router
Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.)	866 Mb/s
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	1

Full product description

Mikrotik RouterBOARD RB922UAGS 5HPacD

O **RouterBOARD RB922UAGS 5HPacD** é um **router sem fios de 5GHz** muito versátil. Tem uma CPU potente de 720 MHz. Ele suporta o novo padrão 802.11ac para redes sem fio de alta velocidade (velocidades de link de até 866 Mbps e canais de 20/40/80 MHz). O Routerboard tem portas e slots para múltiplas aplicações: 1 x SFP, um slot miniPCle com SIM para um modem 3G/4G ou outra placa sem fio, uma porta USB, uma porta Gigabit Ethernet e dois conectores MMCX para um potente rádio 1300 mW 802.11ac 2x2. Ele vem com a licença RouterOS L4 (AP).

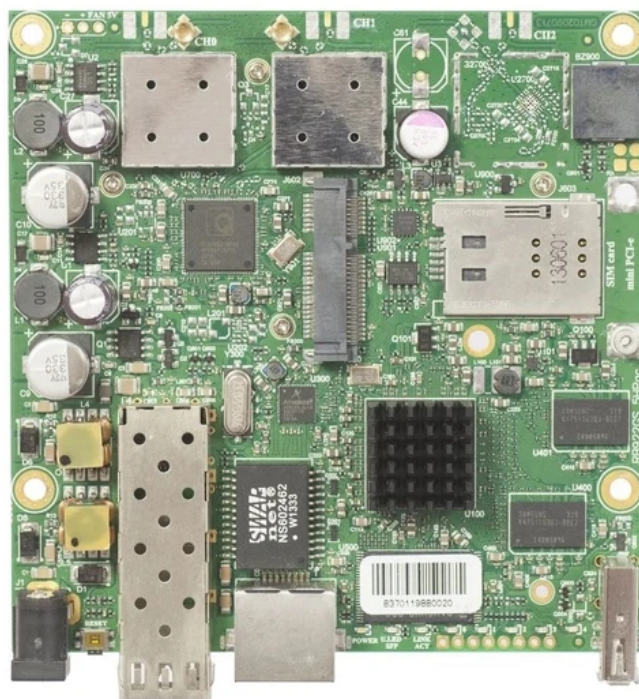

Alojamentos para Mikrotik RouterBOARD RB922UAGS 5HPacD

A placa de router encaixa nos seguintes casos: **RouterBoard RB922** e **RouterBoard RB411/RB911**.



Resultados dos testes

RB922UAGS-5HPacD		QCA9557 1G all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	81.2	986.1	234.9	962.2	477.7	244.6
Bridging	25 bridge filter rules	81.2	986.1	118.4	485.0	119.5	61.2
Routing	none (fast path)	81.2	986.1	234.9	962.2	408.2	209.0
Routing	25 simple queues	81.2	986.1	158.3	648.4	165.8	84.9
Routing	25 ip filter rules	64.8	786.9	70.4	288.4	60.9	31.2