



**MikroTik SXTsq 5 ac | CPE |
RBSXTsqG-5acD, 5GHz, 1x
RJ45 1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/mikrotik-sxtsq-5-ac-cpe-rbsxtsqg-5acd-5ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **220,27 zł** gross / 179,08 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMPOQERMNGO

Product features

Altura	34 mm
Tipo de antena	Internal
Sensibilidade do recetor	6MBit/s 25 -96 54MBit/s 21 -80 MCS0 25 -96 MCS7 20 -75 MCS9 18 -70
Largura	129 mm
Profundidade	129 mm
Taxa máxima de transferência de dados	1000 Mb/s
Consumo de energia (máx)	7 W
Peso da embalagem	492 g
Intervalo de medição de temperatura	-40 - 70%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Nível de sinal de antena (máx.)	16 gain
Tamanho da memória flash	16 MB
Profundidade da embalagem	180 mm
Altura da embalagem	45 mm
Comprimento da embalagem	255 mm
Frequência do processador	716 MHz
Código de proteção internacional (IP)	IP55
Sistema operativo instalado	RouterOS
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	256 MB

Localização	Pole
Voltagem de entrada AC	10 V
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Branco
Interno	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	No
Peso do produto (lb)	295 g

Full product description


MikroTik SXTsq 5 ac dispositivo cliente

O SXTsq 5 ac é um dispositivo sem fio compacto e leve de 5 GHz 802.11ac com antena embutida, ideal para ligações ponto a ponto ou como unidade CPE. Uma única porta Ethernet 10/100/1000 Mbit é fornecida para utilizar plenamente a velocidade garantida pelo protocolo 802.11ac.



Antena 16 dBi

O **SXTsq 5 ac** está equipado com uma antena de 16 dBi como o modelo anterior do SXT 5 ac, mas o **design da antena foi melhorado** e o seu tamanho físico foi drasticamente reduzido, pelo que a antena apresentada **O SXTsq é duas vezes mais fino**.

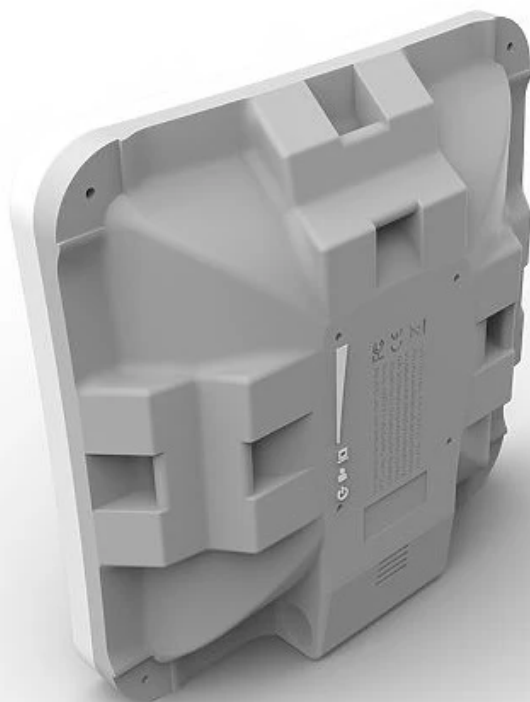

Mikrotik RouterBoard sxtsq 5 ac - fácil instalação e resistente às intempéries

A caixa **resistente às intempéries** tem furos para a colocação directa da bráçadeira em três locais de montagem diferentes, incluindo em corrimãos horizontais. A unidade está equipada com um conector de aterramento de fácil acesso para **protegê-la contra raios**.

