



**MikroTik wAP 60G AP | CPE |
RBwAPG-60ad-A, 60GHz, 1x
RJ45 1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/mikrotik-wap-60g-ap-cpe-rbwapg-60ad-a-60ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **235,35 zł** gross / 191,34 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMKRMNHH

Product features

Altura	30 mm
Largura de banda	60 GHz
Largura	185 mm
Profundidade	85 mm
Kit de instalação	Yes
Taxa máxima de transferência de dados	1000 Mb/s
Consumo de energia (máx)	5 W
Normas de Comunicações	IEEE 802.11ad
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tamanho da memória flash	16 MB
Porta DC-in	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 70 °C
Adaptador AC incluído	Yes
Alcance máximo no exterior	200 m
Sistema operativo instalado	RouterOS
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	256 MB
Localização	Table
Voltagem de entrada AC	11 V
Processador built-in	Yes
Características da antena	Antena integrada
Cor do produto	Branco

Interno	No
5 GHz	No
2,4 GHz	No

Full product description


MikroTik wAP 60G AP

O MikroTik wAP 60G AP é um ponto de acesso projetado para operação na banda de **60 GHz**. Está equipado com um poderoso processador IPQ-4019 quad-core com relógio a **716 MHz**, **256 MB de RAM**, uma porta Ethernet gigabit e uma antena integrada com uma largura de feixe principal de cerca de 60°. A capacidade máxima de transmissão sem fio chega a **1 Gbps**. A alimentação pode ser feita através de uma ficha **DC ou PoE**. A caixa é adequada para uso ao ar livre.



Múltiplas opções de montagem

O kit inclui os componentes necessários para montagem na parede, cintas de montagem em poste e um suporte concebido para superfícies horizontais quando se utiliza o dispositivo no interior de um edifício, uma vez que o sinal do dispositivo penetra em algumas janelas, dependendo do material de que são feitas. O WAP 60G AP suporta até oito clientes em simultâneo numa distância de até 200 metros. Fonte de alimentação 24 V. 0,38 A e um injector Gigabit PoE estão incluídos.

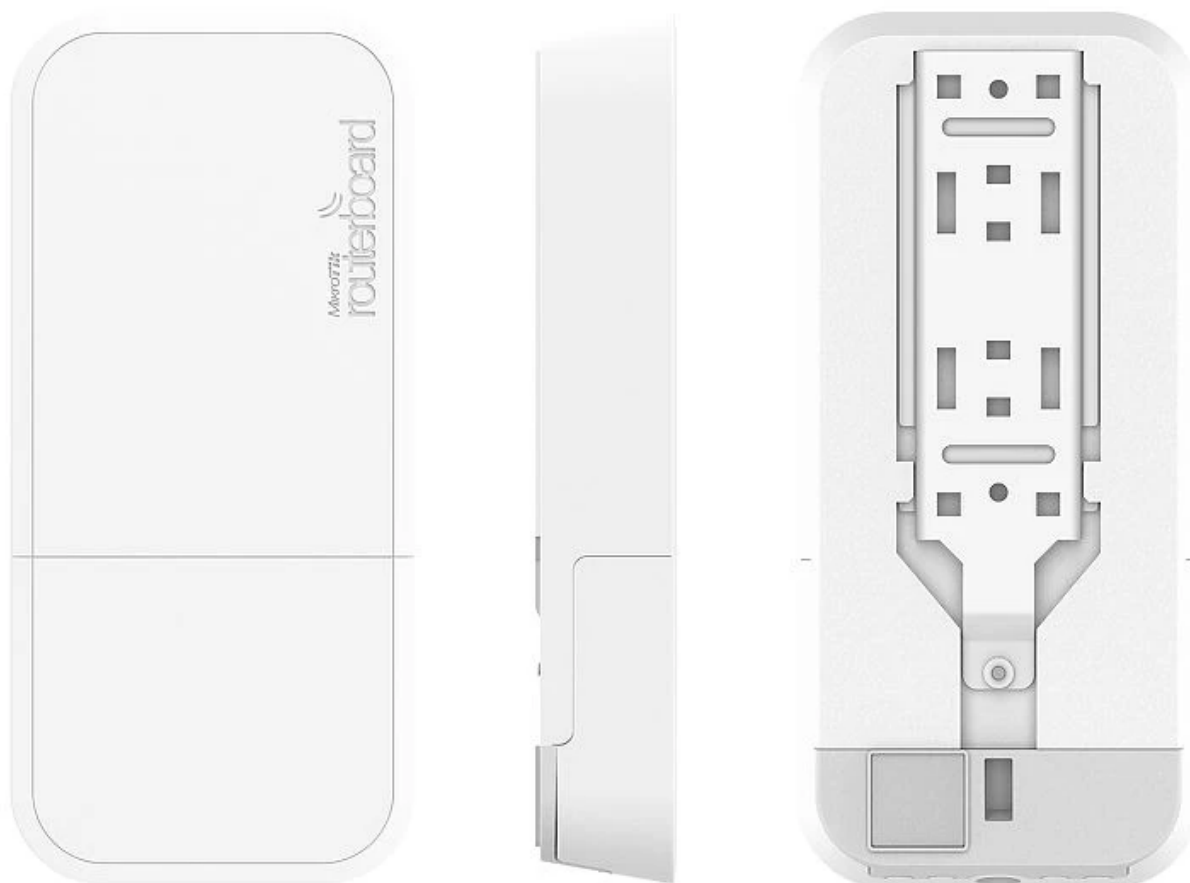

Características principais

- Taxa de transferência - até 1 Gbps
- Alcance máximo - cerca de 200 metros
- Alojamento adequado para instalação ao ar livre
- Antena com aproximadamente 60° de feixe
- RouterOS Level4, possibilidade de trabalhar como AP
- Funcionamento a 60 GHz (padrão 802.11ad)