



MikroTik wAP 60G | CPE | RBwAPG-60ad, 60GHz, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/mikrotik-wap-60g-cpe-rbwapg-60ad-60ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **190,31 zł** gross / 154,72 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGFMKSDRMMJO

Product features

Altura	30 mm
Largura	185 mm
Profundidade	85 mm
Consumo de energia (máx)	5 W
Normas de Comunicações	IEEE 802.3af
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Porta DC-in	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 70 °C
Adaptador AC incluído	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Voltagem de entrada AC	11 V
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Branco
Interno	No

Full product description


MikroTik wAP 60G

O MikroTik wAP 60G é um dispositivo cliente sem fio à prova de intempéries, projetado para operar na banda de 60 GHz. Está equipado com um poderoso processador **IPQ-4019** quad-core com relógio a **716 MHz**, **256 MB de RAM**, uma porta Ethernet gigabit e uma antena integrada com uma largura de feixe principal de cerca de 60°. A capacidade máxima de transmissão sem fio chega a **1 Gbps**. O WAP 60G conecta-se a APs de **60 GHz** a distâncias de 100 metros ou mais. Ele permite configurações ponto-multiponto de alta velocidade em CPE **60 GHz** que não são afetados pelo espectro Wi-Fi superlotado.



O dispositivo ideal para o cliente

O **wAPG-60AD** está equipado com a licença de nível 3 do **RouterOS**. Foi concebido para ser utilizado como um dispositivo do cliente. O conjunto inclui elementos necessários para montagem na parede, cintas para montagem em poste e um suporte projetado para superfícies horizontais quando usamos o dispositivo em ambientes fechados. A alimentação pode ser fornecida através de uma ficha **DC ou PoE**, a gama de tensão de entrada é de **12-57 V DC**, e as normas PoE são 802.3af/at. **A 24 V/0.38** Uma fonte de alimentação e um **injector** Gigabit **PoE** estão incluídos

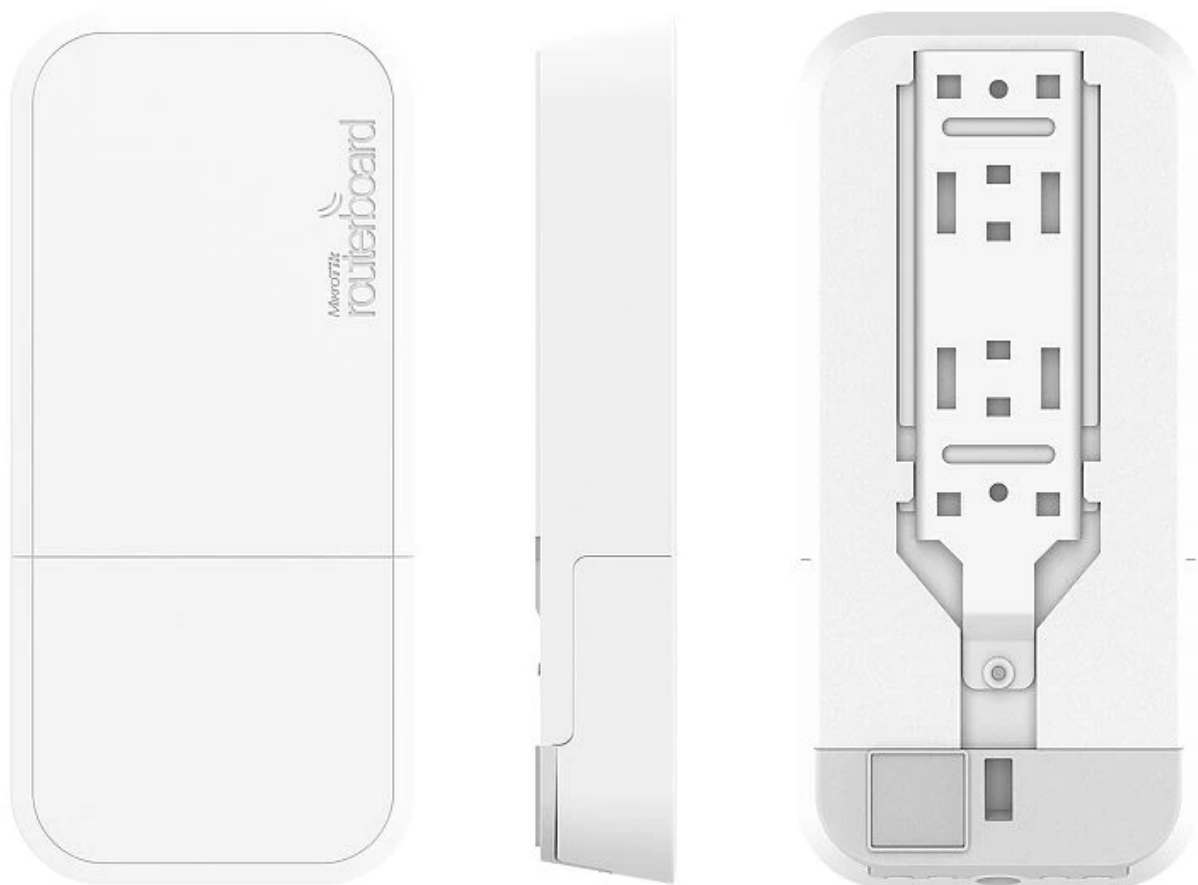

Características principais

- RouterOS Nível 3
- Taxa de transferência - até 1 Gbps
- Alcance máximo - cerca de 200 metros
- Alojamento adequado para instalação ao ar livre
- Antena com aproximadamente 60° de feixe
- Funcionamento a 60 GHz - padrões 802.11ad

