



**Mimosa C5C | CPE sem fonte
de alimentação | 700Mbps,
4,9-6,4GHz, sem antena**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/mimosa-c5c-cpe-sem-fonte-de-alimentacao-700mbps-49-64ghz-sem-antena>

Price: **676,19 zł** gross / 549,75 zł net



mimosa

Manufacturer: MIMOSA

Referention number: DNXXGFQOOKRMNIH

Full product description

Um dos produtos com melhor relação custo-benefício do mercado de telefonia fixa sem fio

O C5c foi especificamente concebido para ligações ponto-a-ponto, ponto-a-multiponto e vegetação de curta distância limitada ponto-a-multiponto. Os conectores de antena incorporados permitem que vários tipos de antena sejam conectados conforme necessário para atingir uma taxa de transmissão **TCP de 500+ Mbps**.




Seleção de antena flexível

O C5c suporta comunicação MIMO 2x2:2. As antenas bipolarizadas são ligadas através de conectores RP-SMA. O dispositivo é montado no mastro com um grampo, ou na mala, quando tem uma base de montagem dedicada de encaixe.

SINCRONIZAÇÃO DE REUTILIZAÇÃO DE ESPECTRO (SRS) CLIENTE

O SRS é um protocolo de comunicação proprietário da MIMOSA. A unidade cliente que opera no modo SRS, a transmissão de uplink e downlink para ele, é controlada por access point (A5/A5c). Tal operação melhora significativamente a eficiência da transmissão através de um melhor acesso ao meio de transmissão, reduz interferências e trepidação. Em comparação, no modo WiFi-Interop as estações clientes têm que competir entre si pelo acesso ao meio de transmissão, o que infelizmente reduz o desempenho, aumenta a interferência e o jitter.

ligação PTP

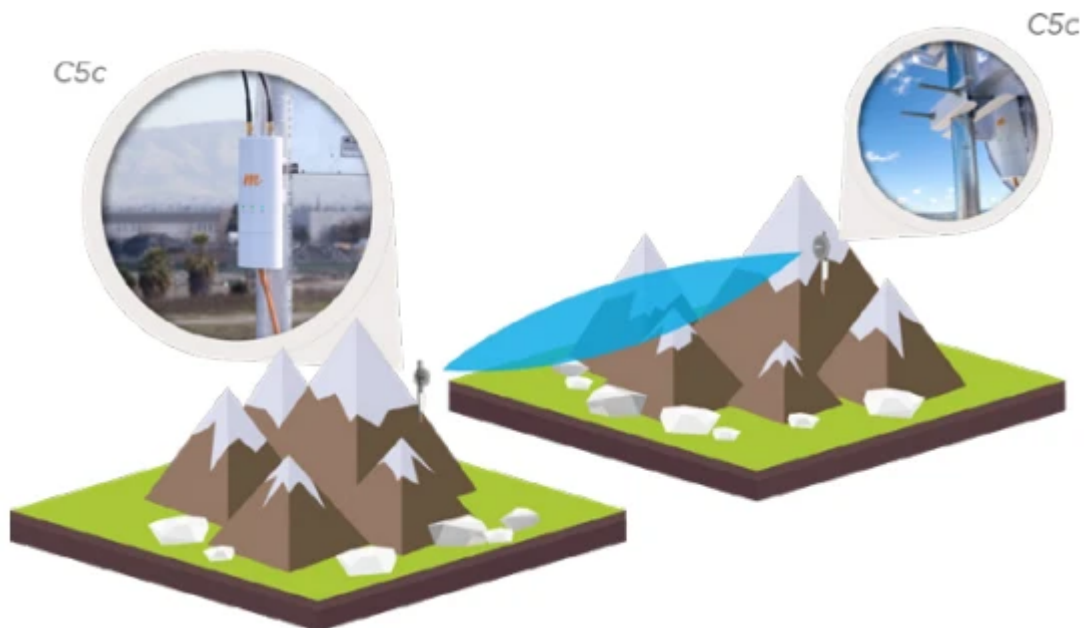

ligação PTMP



Combinação de PTMP com obstáculos

