



Extralink SFP 1.25G 2-pack | SFP Módulo | 1,25Gbps, LC/UPC, 1310nm, 20km, single mode, DOM



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/moduly-sfp/extralink-sfp-125g-2-pack-sfp-modulo-125gbps-lc-upc-1310nm-20km-single-mode-dom>

Price: **70,91 zł** gross / 57,65 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXGLIJKRMMHK

Product features

Taxa máxima de transferência de dados	1.25 Gb/s
Compatibilidade da marca	Cisco
Distância máxima de transferência	20 km

Full product description

Módulo de fibra ótica Extralink SFP 1.25G 1310NM da mais alta qualidade

O módulo de fibra ótica **Extralink SFP 1.25G 1310NM** é um inserto SFP de modo único concebido para velocidades de transmissão de dados até 1,25 Gbps. Com este dispositivo, pode desfrutar de uma transmissão de dados fiável em longas distâncias - até 20 km. **Este módulo SFP de modo único** garante um elevado desempenho e estabilidade de transmissão, tornando-o a escolha ideal para aplicações de rede profissionais.




Port speed:
1.25GB




**Transmission
distance:**
20km

Wavelength:
1310NM

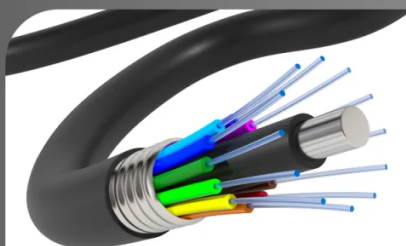

Fiber type:
SINGLE-MODE

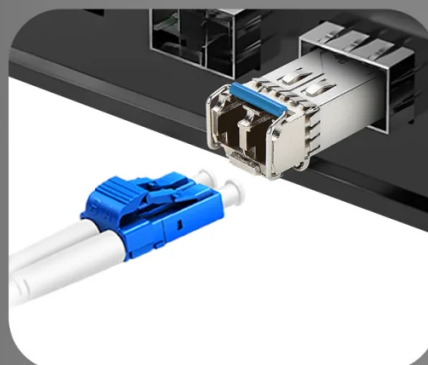

Compatibilidade e respeito pelo ambiente

O **Extralink SFP 1.25G 1310NM** é compatível com **SONET OC-24-LR-1** e **RoHS**, o que significa que cumpre os mais elevados padrões tecnológicos e ambientais. Com um conector de saída **LC**, o módulo é fácil de instalar e compatível com **uma vasta gama de dispositivos**. Oferecendo total compatibilidade com as normas amplamente utilizadas, o **Extralink SFP** assegura uma integração perfeita nos sistemas de rede existentes.

Wide compatibility

MSA compliant, suitable for switches, routers and fiber optic infrastructure without drivers




aruba®



Funções de diagnóstico avançadas

O inserto SFP 1,25G está equipado com monitorização de diagnóstico digital (**DOM**), que permite a calibração externa e interna. Com esta funcionalidade, os utilizadores podem monitorizar os principais parâmetros operacionais, como a temperatura, a tensão de alimentação, a **potência de saída ótica e muito mais**. Esta ferramenta garante uma maior fiabilidade e facilidade de manutenção dos sistemas de transmissão ótica.

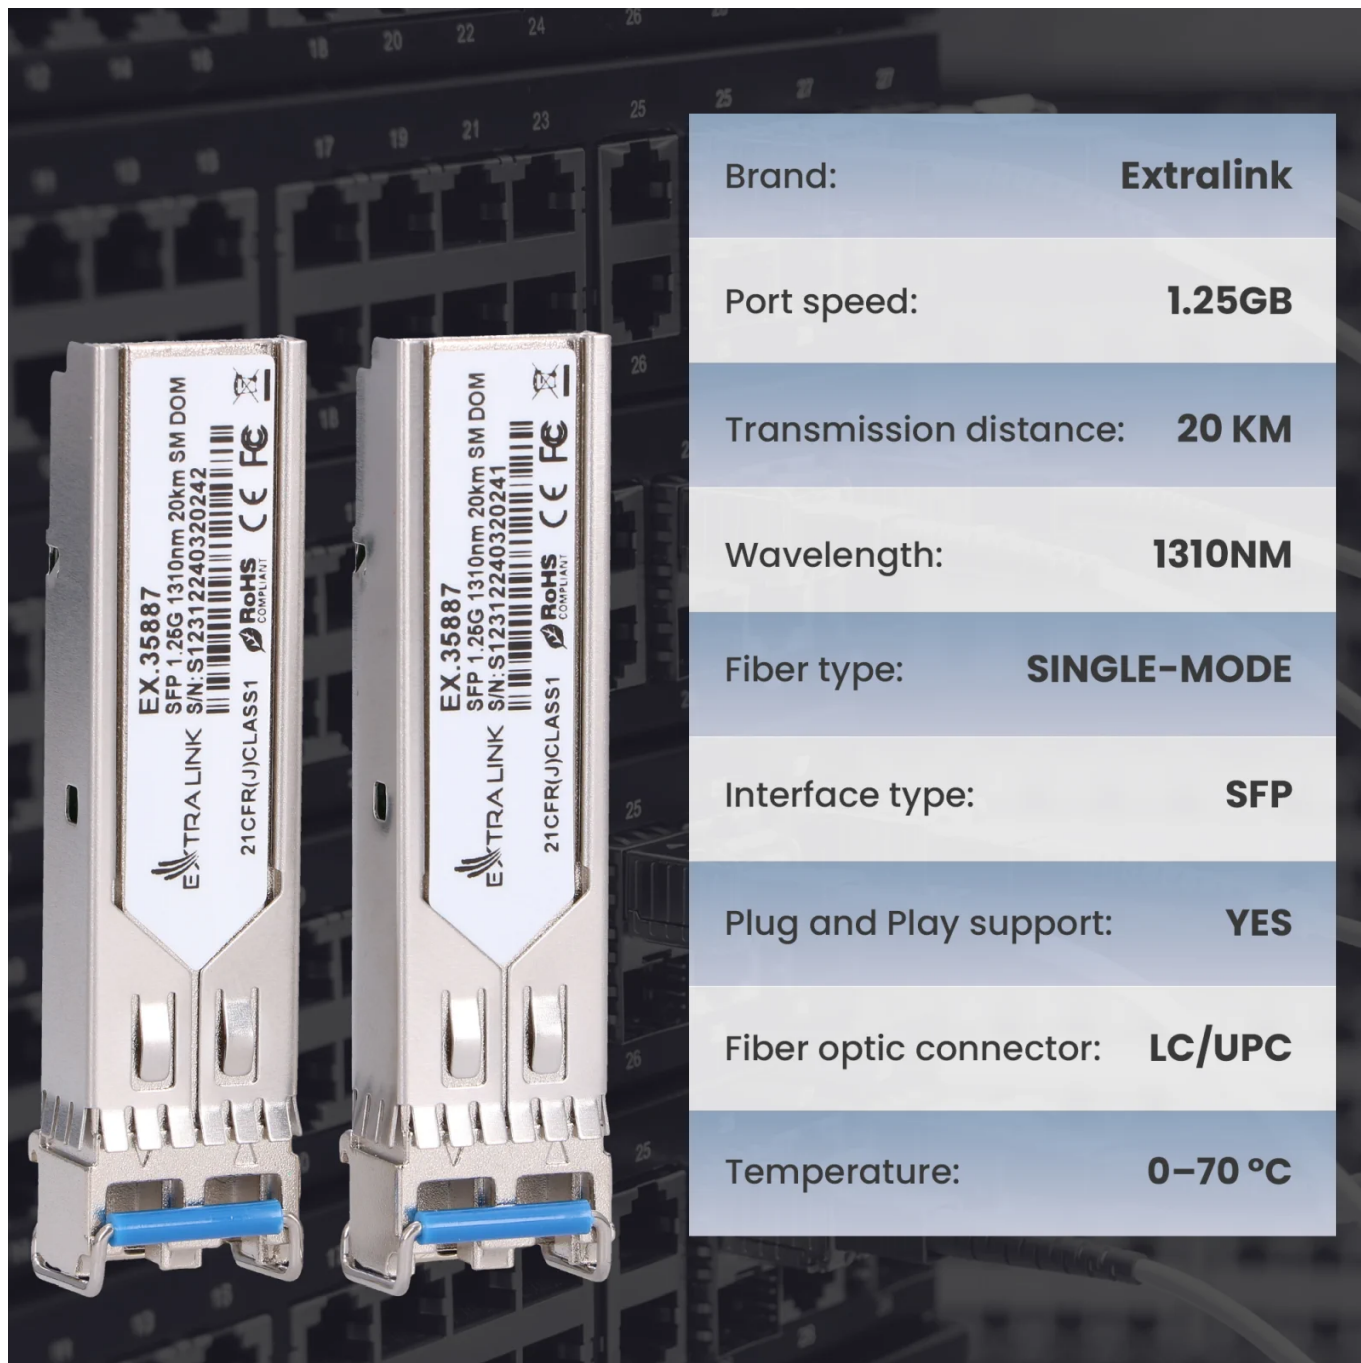

Brand: **Extralink**

Port speed: **1.25GB**

Transmission distance: **20 KM**

Wavelength: **1310NM**

Fiber type: **SINGLE-MODE**

Interface type: **SFP**


Plug and Play support: **YES**

Fiber optic connector: **LC/UPC**

Temperature: **0-70 °C**


Versatilidade de aplicações

O módulo **Extralink SFP 1.25G 1310NM 20KM SM DOM 2-Pack** é amplamente utilizado em vários sistemas de transmissão de dados. Pode ser utilizado em **Gigabit Ethernet**, canais de fibra, interfaces de comutador para comutador, aplicações de backplane comutadas, interfaces de router/servidor e outros sistemas de transmissão ótica. A sua versatilidade torna-o uma excelente escolha para qualquer tipo de infraestrutura de rede.

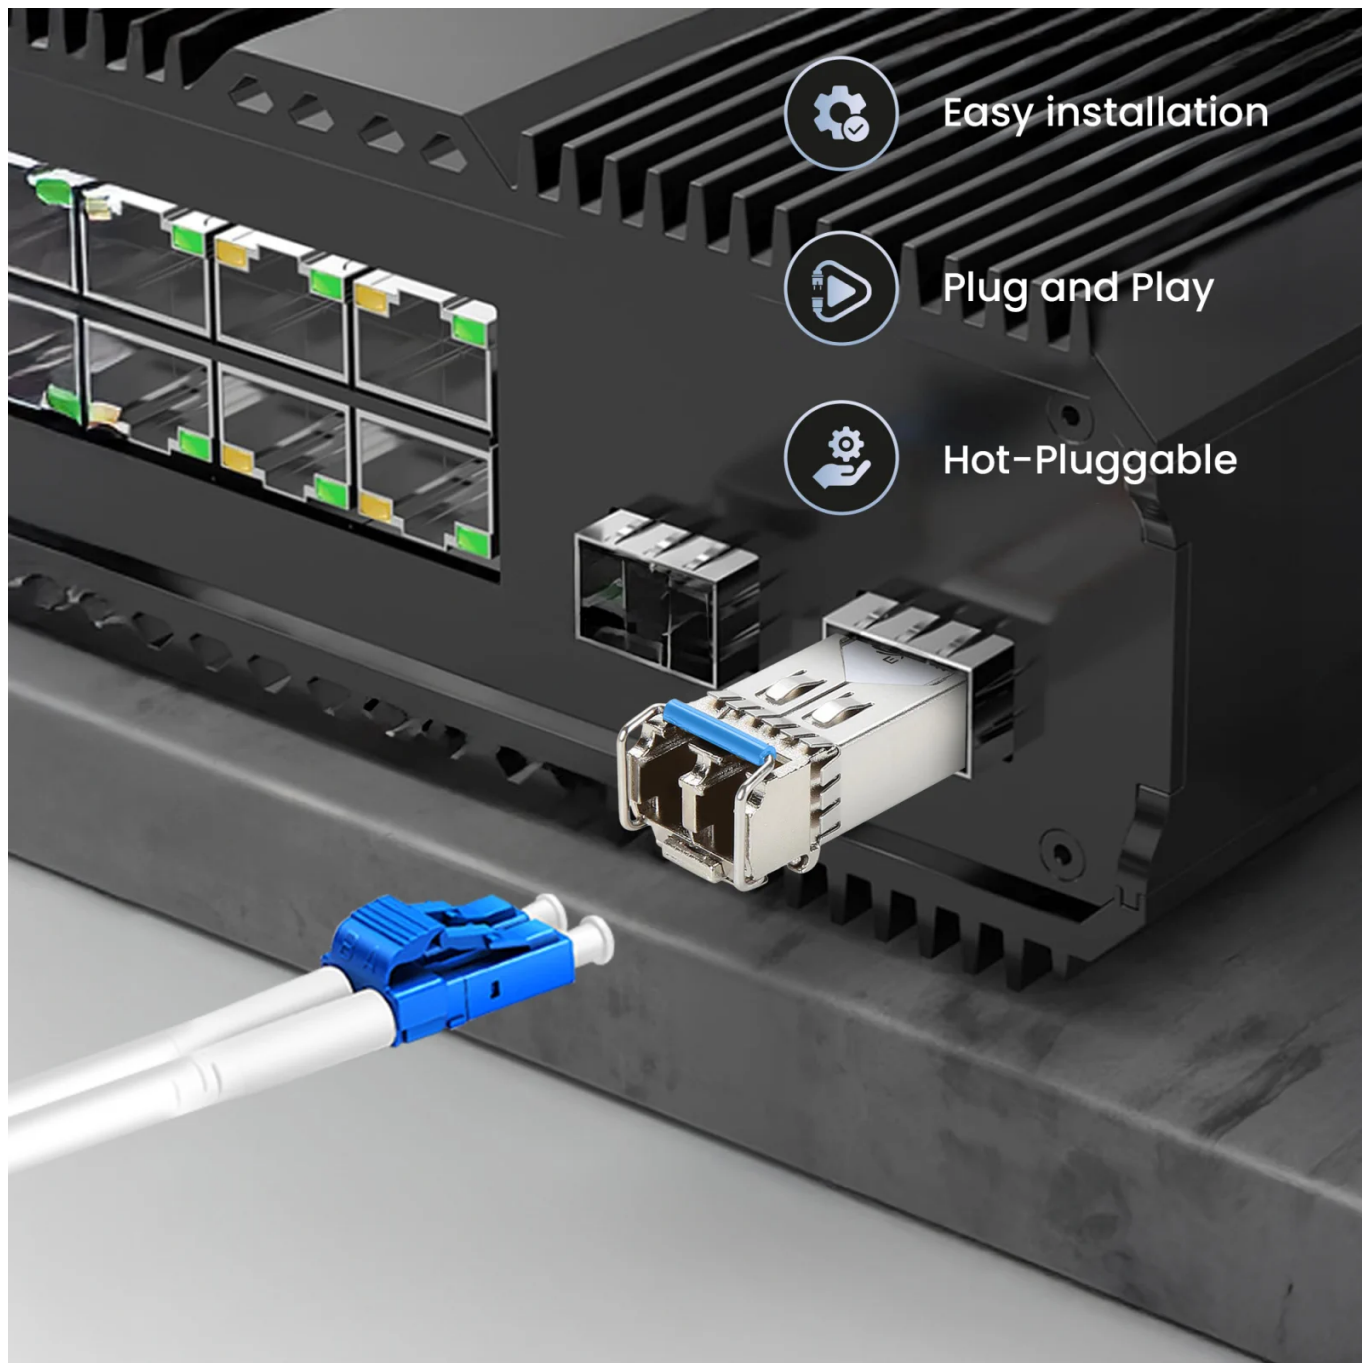

O substituto ideal para o MikroTik

O **Extralink SFP 1.25G 1310NM 20KM SM DOM 2-Pack** pode servir como um substituto para o **MikroTik S-31DLC20D SFP**. Com a sua elevada qualidade de construção e total compatibilidade com sistemas populares, **este módulo SFP** é uma alternativa fiável, ao mesmo tempo que proporciona poupanças de custos.

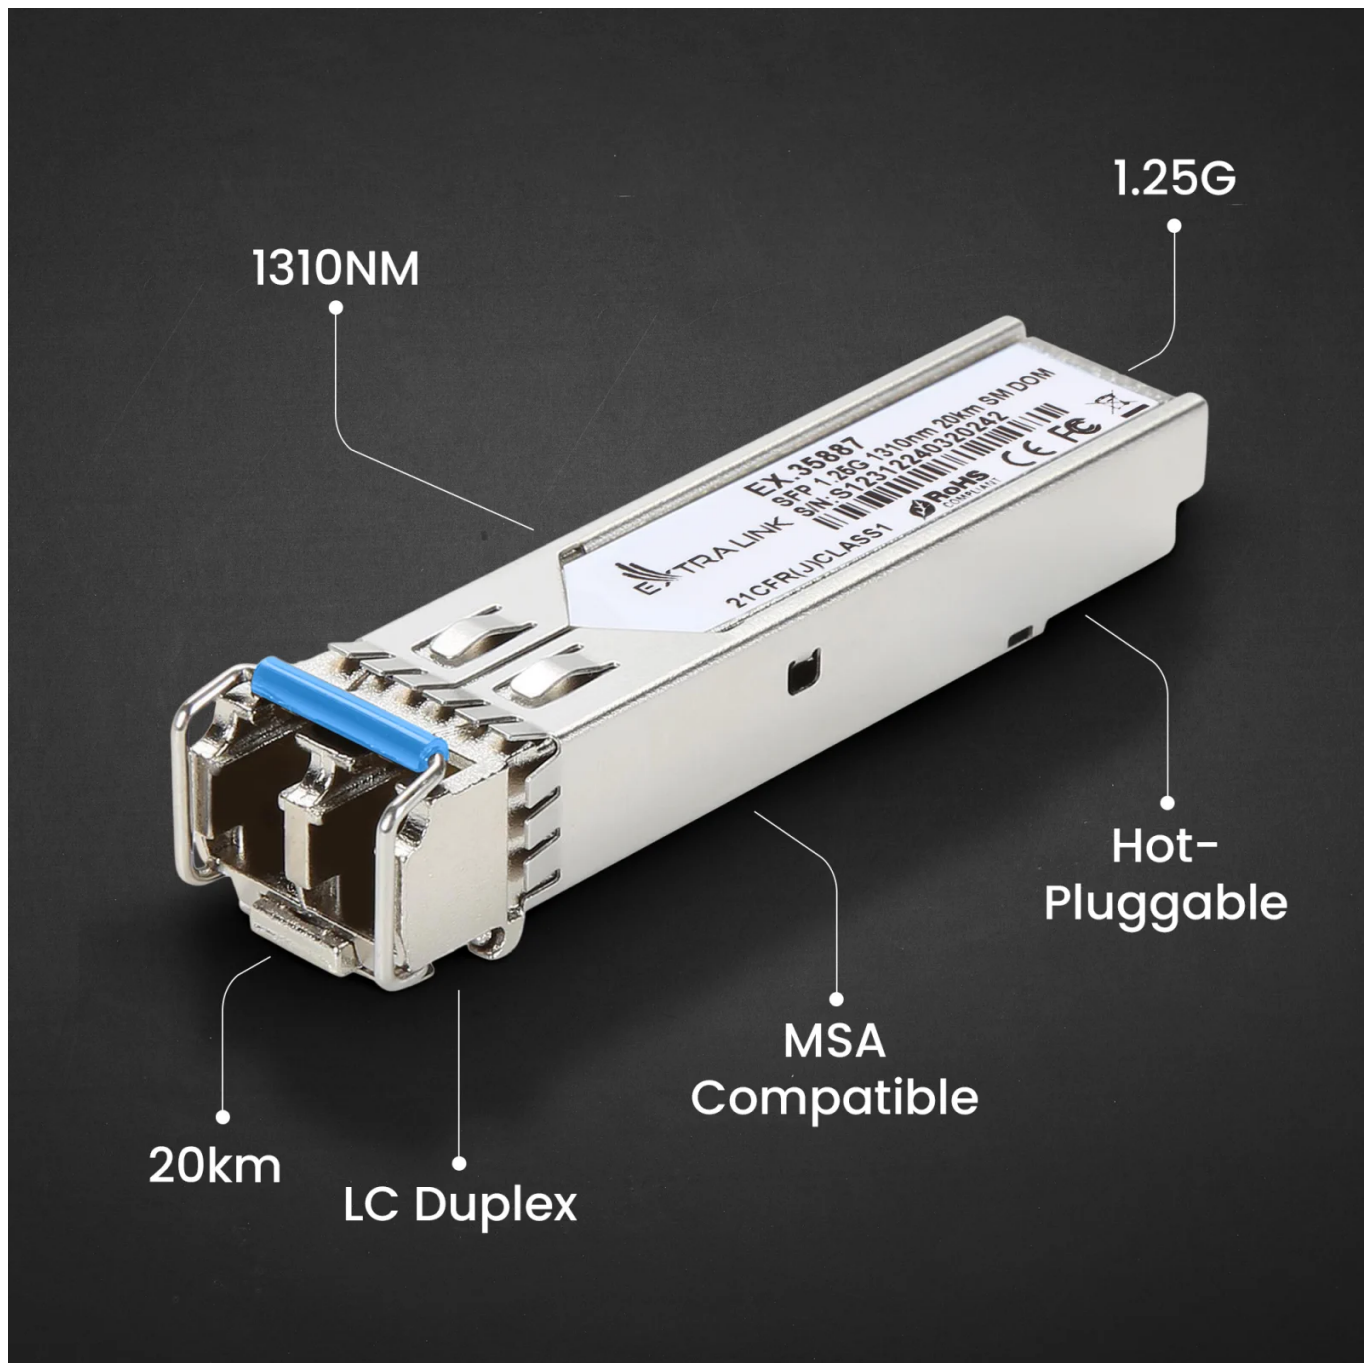



Easy installation

Plug & Play and Hot-Pluggable, without restart and drivers, which reduces network maintenance and expansion time.

Wide compatibility

Each SFP module is individually tested to ensure reliable operation with leading brands of network equipment.