



Extralink SFP 1.25G 2-Pack | SFP Módulo | 1,25Gbps, LC/UPC, 1310nm, 20km, single mode, DOM (Dedicado para HP/Aruba)



5 906168 630477 >

link to the product:

[https://www.batna24.com/pt/p/moduly-sfp/extralink-sfp-125g-2-pack-sfp-modulo-125g-
bps-lc-upc-1310nm-20km-single-mode-dom-dedicado-para-hp-aruba](https://www.batna24.com/pt/p/moduly-sfp/extralink-sfp-125g-2-pack-sfp-modulo-125g-bps-lc-upc-1310nm-20km-single-mode-dom-dedicado-para-hp-aruba)

Price: **70,60 zł** gross / 57,40 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLOOFRMLH

Product features

Taxa máxima de transferência de dados	1.25 Gb/s
Compatibilidade da marca	HP/Aruba
Distância máxima de transferência	20 km

Full product description

Extralink SFP 1.25G 2-Pack: A mais elevada qualidade de transmissão de dados

O módulo de fibra Extralink SFP 1.25G 1310NM é um inserto SFP de modo único concebido para taxas de transmissão de dados **até 1,25 Gbps**, proporcionando um alcance de transmissão **até 20 km**. Ideal para redes exigentes **que necessitam de fiabilidade e desempenho**.




Port speed:
1.25GB




**Transmission
distance:**
20km

Wavelength:
1310NM

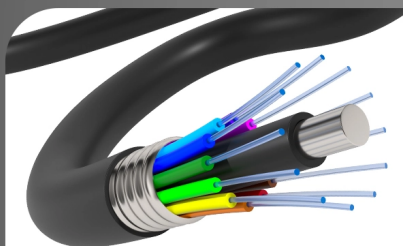


Fiber type:
SINGLE-MODE

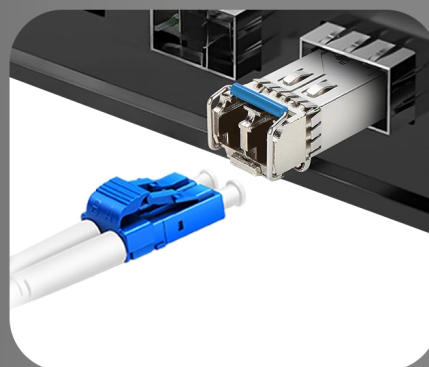

Fiabilidade e compatibilidade

O **módulo SFP de modo único** é compatível com o **SONET OC-24-LR-1** e está em conformidade com a diretiva **RoHS da UE**, garantindo a conformidade com as normas e regulamentos mais recentes. Tem um conector de saída **LC**, que é normalmente utilizado em **redes de fibra ótica** modernas .

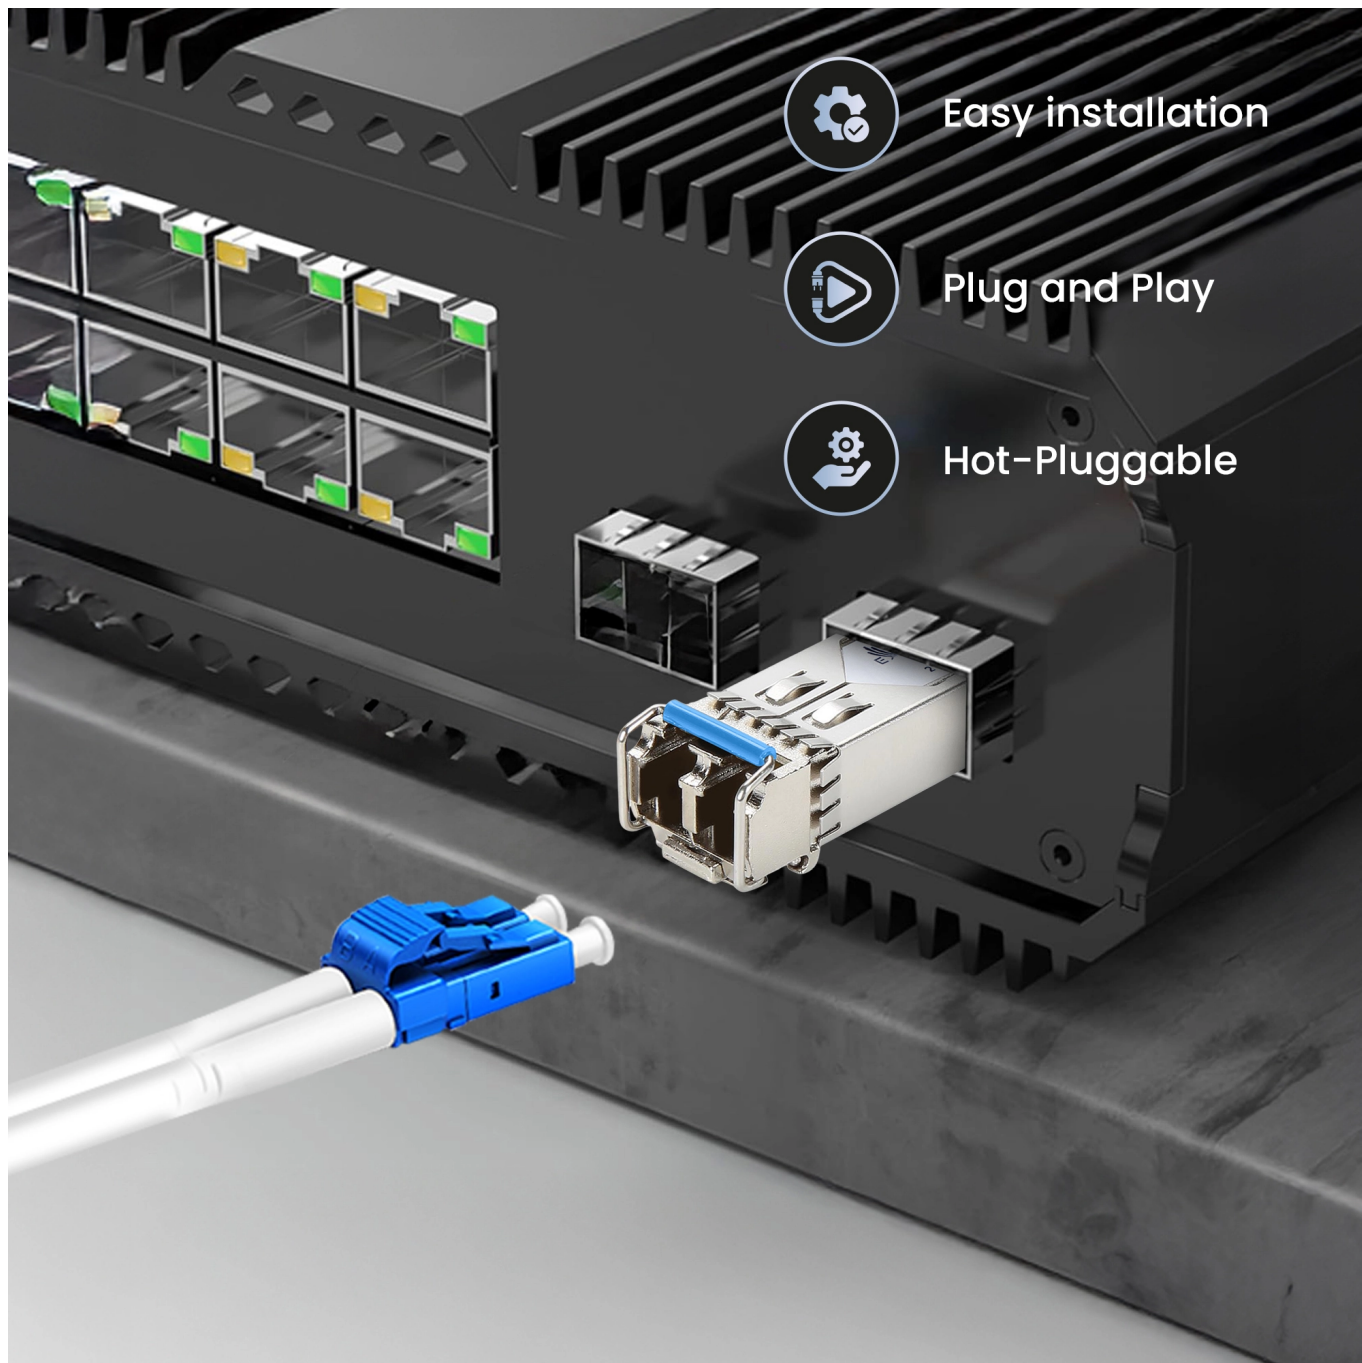


Wide compatibility

MSA compliant, suitable for switches, routers and fiber optic infrastructure without drivers



Versatilidade de aplicações

O inserto **SFP de 1,25 G** pode ser utilizado em várias aplicações, como **Gigabit Ethernet**, canais de fibra, interfaces switch-to-switch, backplanes comutados, interfaces de router/servidor e outros sistemas de transmissão ótica. Isto torna-o uma solução versátil para muitos tipos de infra-estruturas de rede.

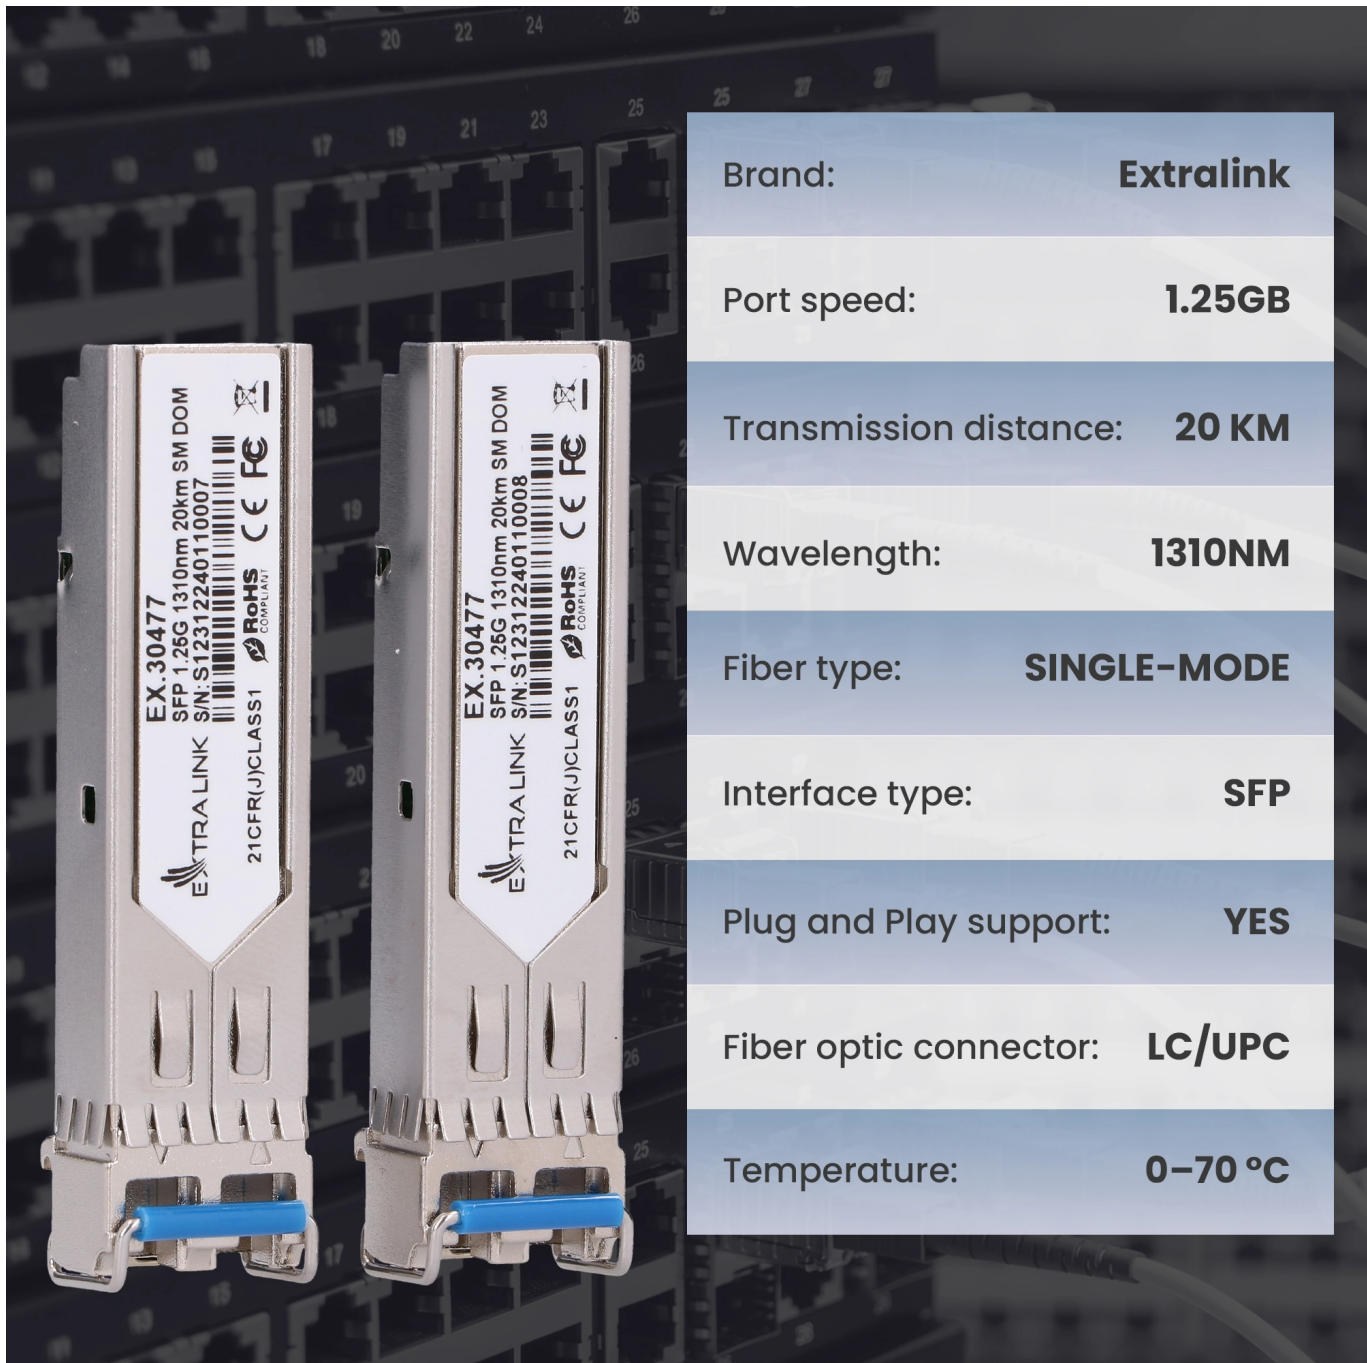

Brand: **Extralink**

Port speed: **1.25GB**

Transmission distance: **20 KM**

Wavelength: **1310NM**


Fiber type: **SINGLE-MODE**

Interface type: **SFP**

Plug and Play support: **YES**

Fiber optic connector: **LC/UPC**

Temperature: **0-70 °C**

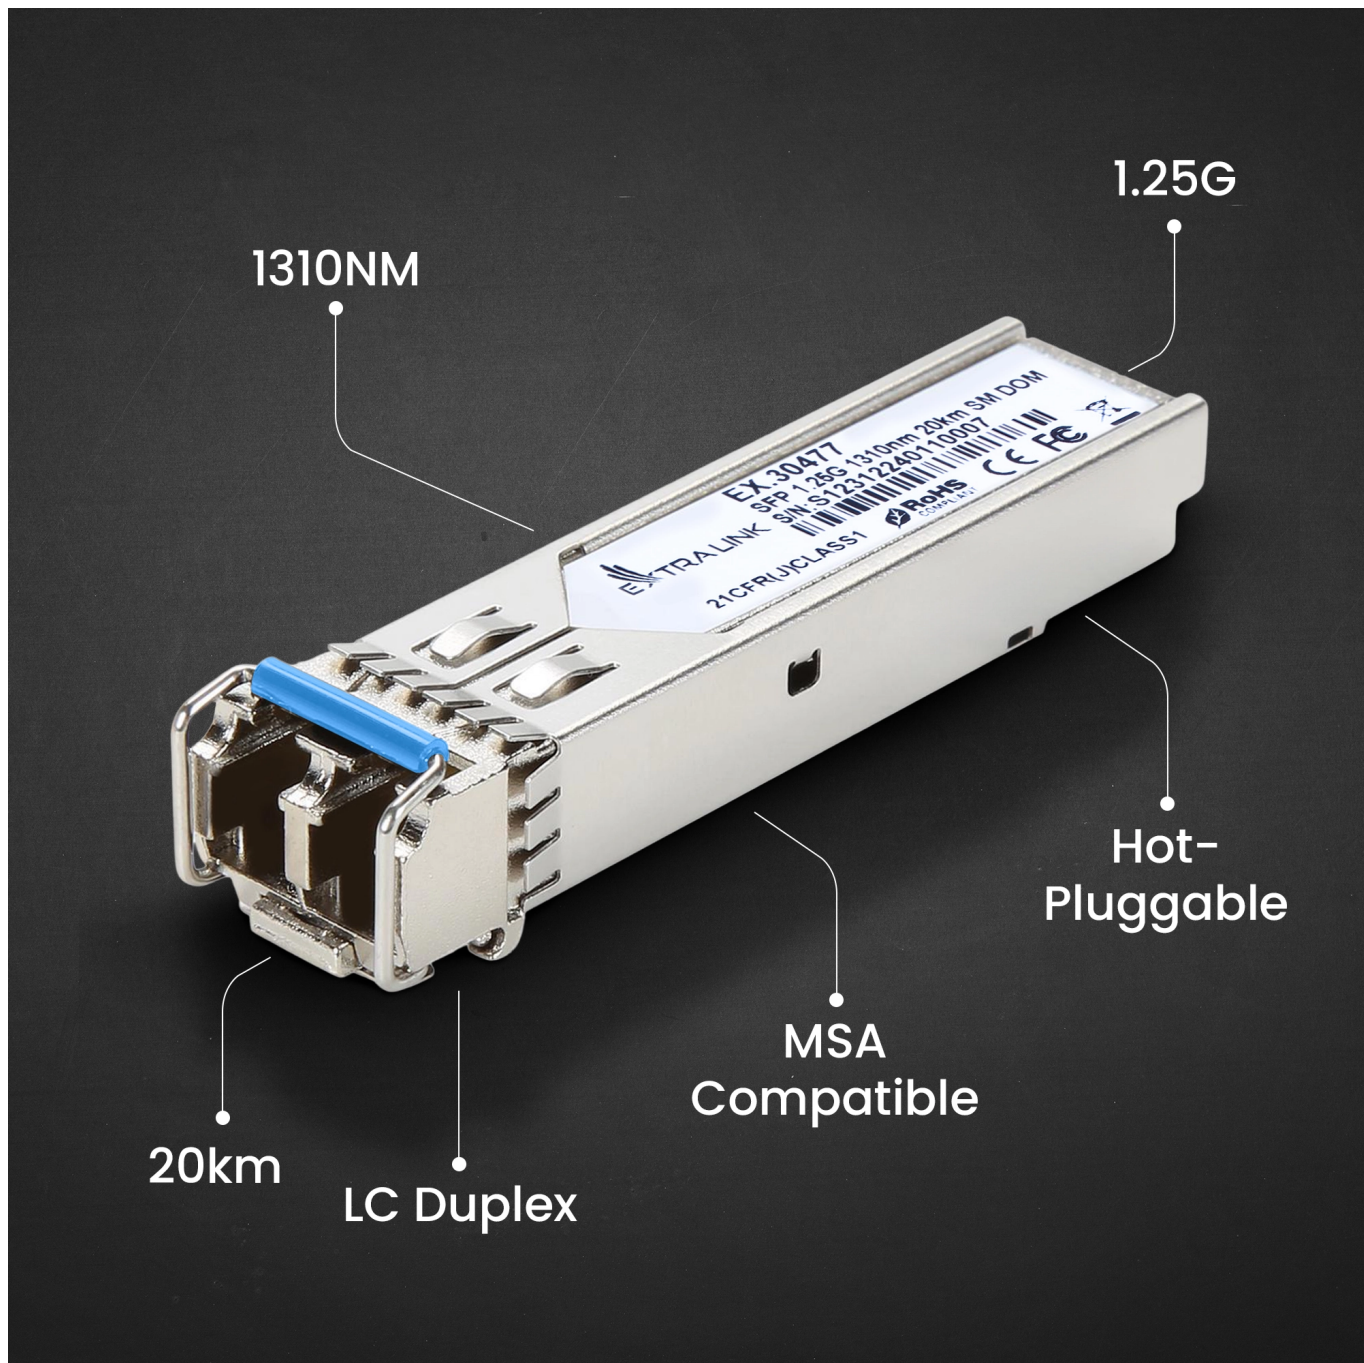



Easy installation

Plug & Play and Hot-Pluggable, without restart and drivers, which reduces network maintenance and expansion time.

Wide compatibility

Each SFP module is individually tested to ensure reliable operation with leading brands of network equipment.