



**Extralink SFP WDM 1.25G
1310/1550nm | SFP Módulo |
Single mode, 20km, LC, DDM,
Pair**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/moduly-sfp/extralink-sfp-wdm-125g-1310-1550nm-sfp-modulo-single-mode-20km-lc-ddm-pair>

Price: **83,33 zł** gross / 67,75 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXMGNLQOHTMH



Product features

Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
Tipo de interface CD-ROM	SFP
Taxa máxima de transferência de dados	1.25 Gb/s
Compatibilidade da marca	Cisco
Distância máxima de transferência	20 km
Tipo de conector de fibra ótica	LC

Full product description

Alto Desempenho 1.25G BIDI 1310/1550NM 20KM LC DDM SFP Par de Módulos

Ostransceptores ópticos Extralink SFP 1.25G são módulos SFP de fibra monomodo de alto desempenho e baixo custo que suportam taxas de dados de **1,25 Gbps/1,0625 Gbps** e um alcance de transmissão de até **20 km** com SMF. Eles usam fibra monomodo para transmissão por fibra óptica. Extralink SFP 1,25 G opera em onda alternada (**Tx=1310 nm, Rx=1550 nm**). O módulo óptico SFP 1,25 G é composto por três secções: um emissor laser FP, um fotodiodo PIN integrado com um pré-amplificador de transimpedância (TIA), e uma unidade de controlo MCU. Todos os insertos SFP monomodo satisfazem os requisitos de segurança de laser Classe I.





Port speed:
1.25G/s




**Transmission
distance:**
20km

Wavelength:
1310nm/1550nm

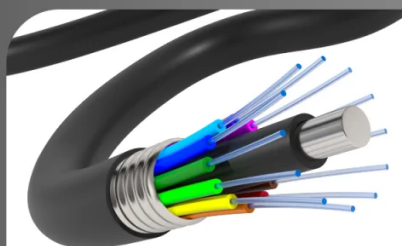

Fiber type:
SINGLE-MODE

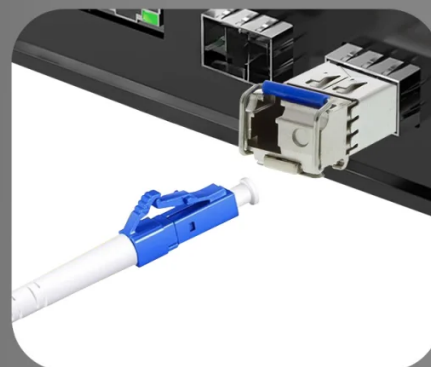

Inserções de SFP monomodo largamente utilizáveis

Os módulos ópticos SFP 1,25 G são utilizados em canal de fibra, Gigabit Ethernet, interfaces switch to switch, aplicações de backplane comutado, interfaces router/servidor e outros sistemas de transmissão óptica.

Wide compatibility

MSA compliant, suitable for switches, routers, and fiber optic infrastructure without drivers



Características especiais



Brand: **Extralink**

Port speed: **1.25G/s**

Transmission distance: **20KM**

Wavelength: **1310nm/1550nm**


Fiber type: **SINGLE-MODE**


Interface type: **SFP**

Plug and Play support: **YES**

Fiber optic connector: **LC**

Temperature: **0-70 °C**

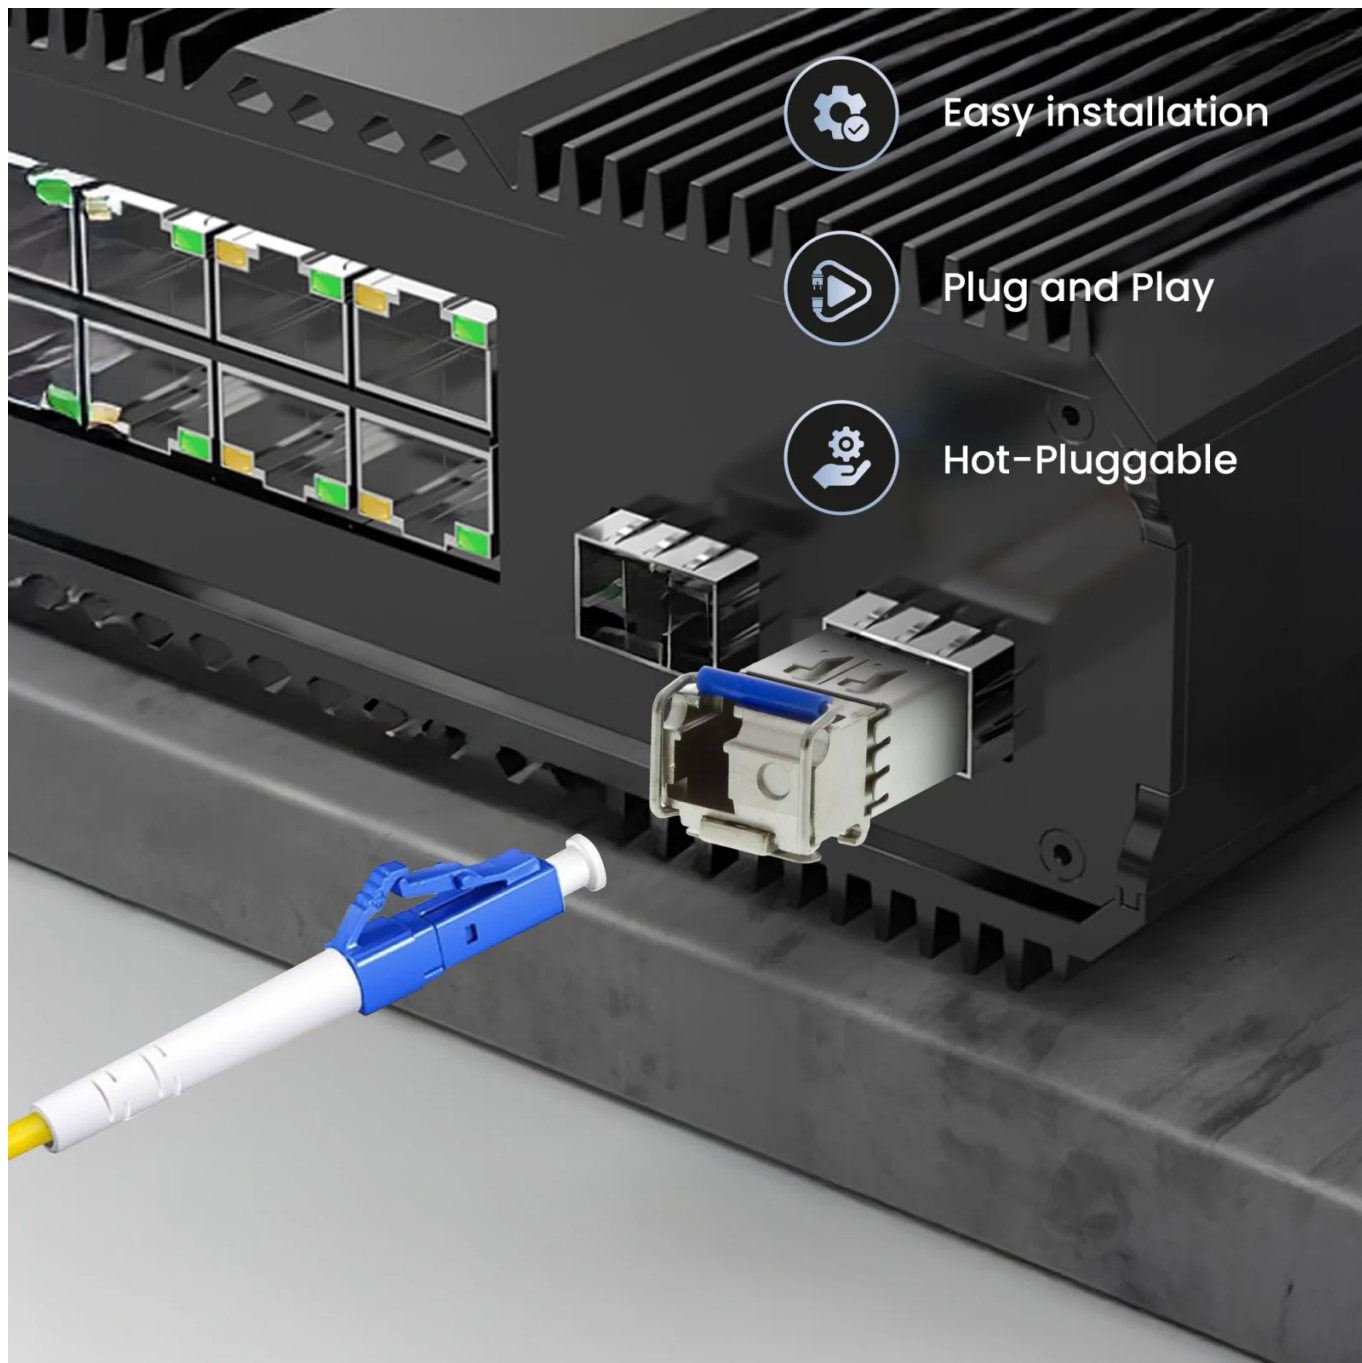

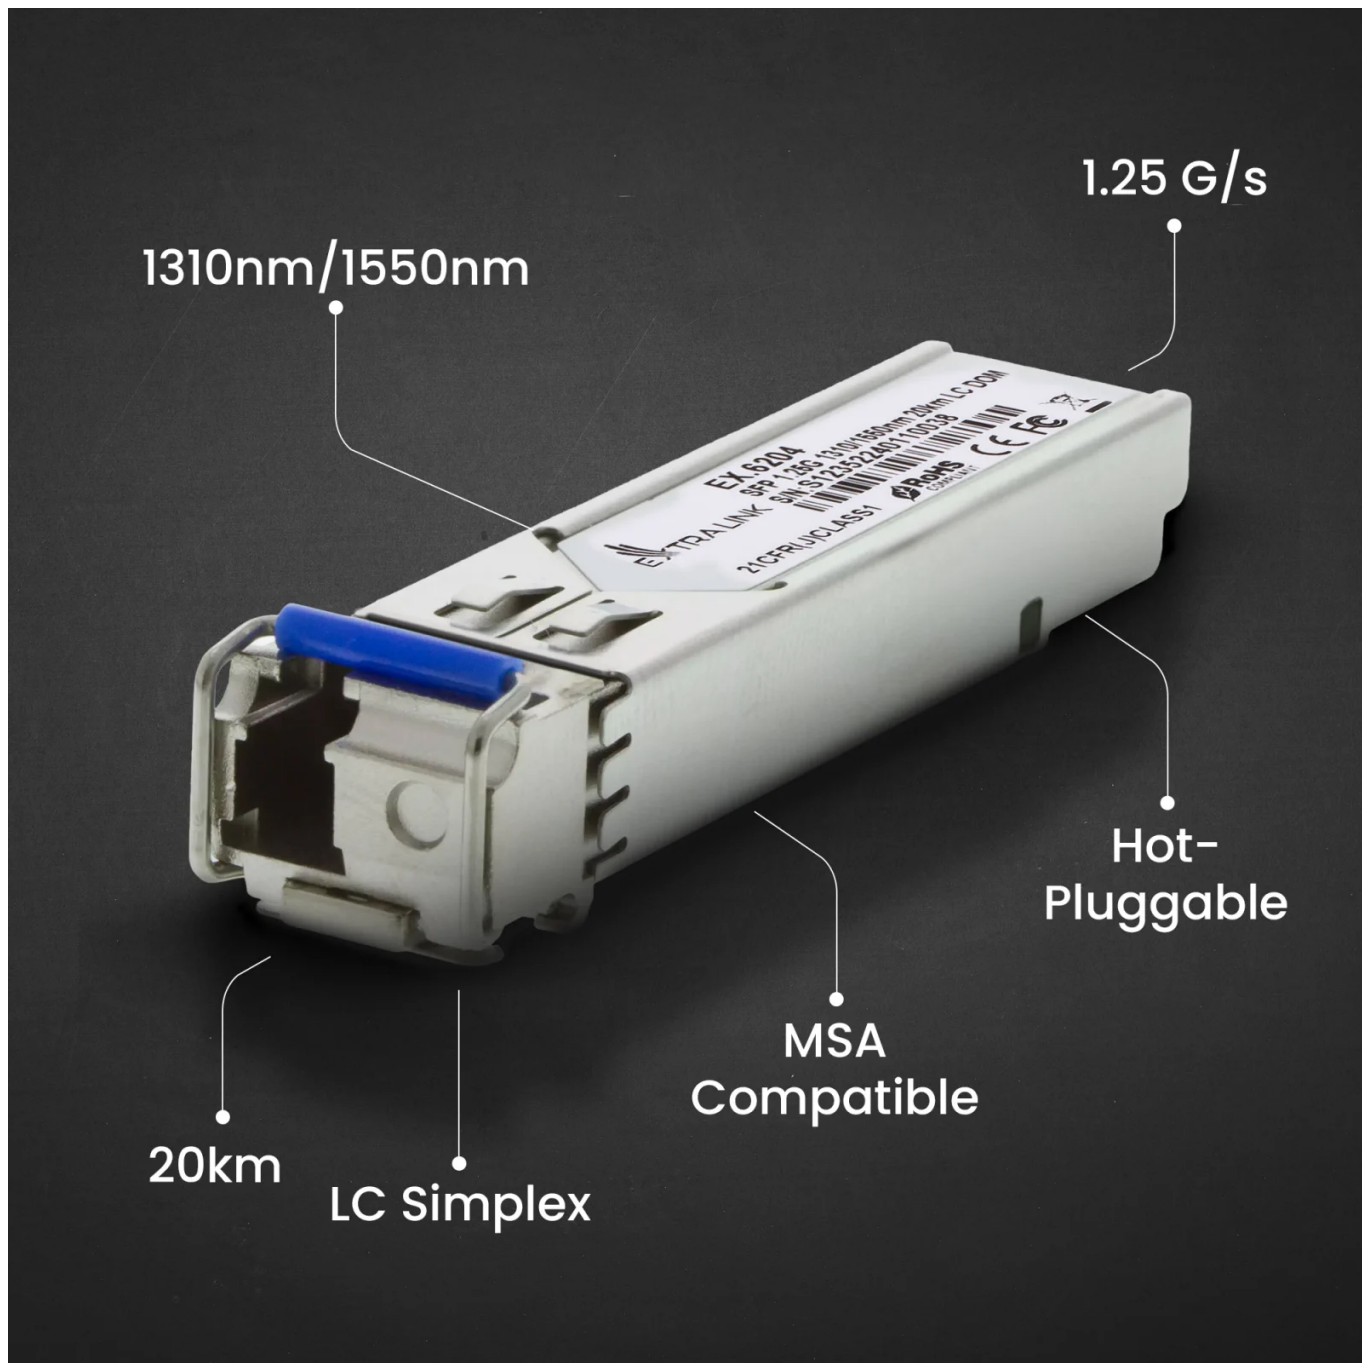



Easy installation

Plug & Play and Hot-Pluggable, no restart and drivers, which reduces network maintenance and expansion time.

Wide compatibility

Each SFP module is individually tested to ensure reliable operation with leading brands of network equipment.