Batna sp. z o. o.

ul. 1 Maja 23 09:00-16:00
42-217 Częstochowa
tel: +48 34 361 04 48
fax: +48 575 799 399

Extralink SFP 1.25G | SFP WDM Módulo | 1,25Gbps, 1310/1550nm, single mode, 20km, SC, DOM, pair

5 902560 362213 >

link to the product:
https://www.batna24.com/pt/p/moduly-sfp/extralink-sfp-125g-sfp-wdm-modulo-125gbps-1310-1550nm-single-mode-20km-sc-dom-pair

Price: **107,75 zł** gross / 87,60 zł net

Manufacturer: EXTRALINK

Referention number: DNXEKPQQDRMMPP

Information:

Os módulos SFP bidirecionais 1.25G WDM 1310/1550 nm são transceptores monomodo eficientes e econômicos para transmissão de dados a velocidades de 1,25 Gbps/1,0625 Gbps, a uma distância de até 20 km por fibra óptica SMF. Equipados com laser FP, fotodiodo PIN com TIA e controle MCU, garantem operação estável e segurança de classe I. Os módulos são compatíveis com SFP MSA e SFF-8472, suportam monitoramento diagnóstico digital, funcionam com alimentação de +3,3 V e atendem aos requisitos RoHS e SONET OC-24-LR-1. Ideais para Gigabit Ethernet, conexões switch-to-switch, roteadores, servidores e outros sistemas ópticos.

Product features

Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
Tipo de interface CD-ROM	SFP
Taxa máxima de transferência de dados	1.25 Gb/s
Compatibilidade da marca	Cisco
Comprimento de onda	1310 nm
Cor do produto	Prata
Distância máxima de transferência	20 km
Tipo de conector de fibra ótica	SC

Full product description

Conjunto de módulos SFP monomodo 1.25G WDM 1310/1550NM SM 20KM SC

Módulos SFP bidirecionais são **transceptores SFP monomodo** de alto desempenho e econômicos, que suportam velocidades de transmissão de dados de **1,25 Gbps/1,0625 Gbps** e alcance de transmissão de até **20 km** com SMF. O módulo SFP de fibra óptica consiste em

três seções, ou seja, transmissor laser FP, fotodiodo PIN integrado com pré-amplificador transimpedância (TIA) e unidade de controle MCU. Todos os módulos ópticos SFP atendem aos requisitos de segurança de laser Classe I. Os módulos SFP bidirecionais 1.25G são compatíveis com **SONET OC-24-LR-1** e com a diretiva **RoHS**.

Transceptores SFP de fibra óptica de ampla aplicação

O par de módulos SFP 1.25G WDM 1310/1550NM SM 20KM SC pode ser usado, entre outros, em Gigabit Ethernet, canais de fibra óptica, interfaces switch-to-switch, switched backplane applications, interfaces roteador/servidor e outros sistemas de transmissão óptica.

Características especiais

- Dupla taxa de transmissão de dados 1,25 Gbps/1,063 Gbps
- Laser FP 1310 nm e fotodetector PIN para transmissão a uma distância de 20 km
- Compatibilidade com SFP MSA e SFF-8472 com conector SC
- Monitoramento diagnóstico digital - calibração interna ou externa
- Compatibilidade com SONET OC-24-LR-1 e com a diretiva RoHS
- Fonte de alimentação única +3.3 V

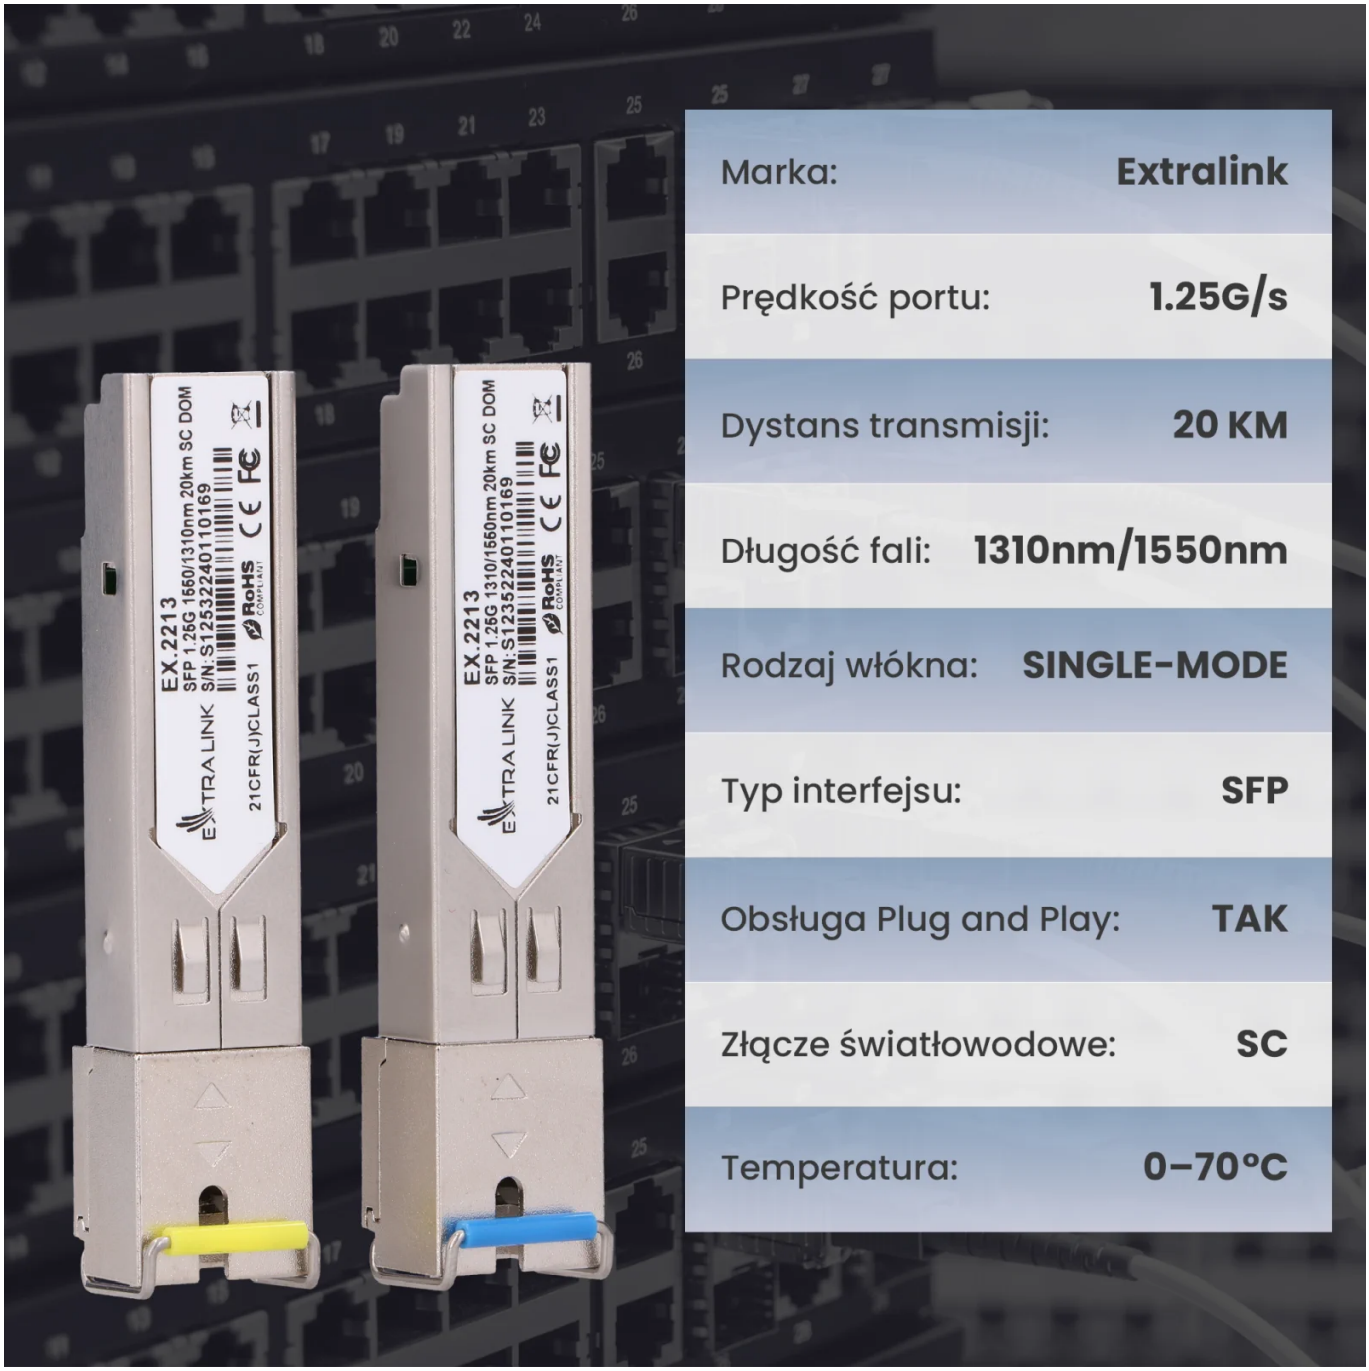

Marka:	**Extralink**
Prędkość portu:	**1.25G/s**
Dystans transmisji:	**20 KM**
Długość fali:	**1310nm/1550nm**
Rodzaj włókna:	**SINGLE-MODE**
Typ interfejsu:	**SFP**
Obsługa Plug and Play:	**TAK**
Złącze światłowodowe:	**SC**
Temperatura:	**0–70°C**

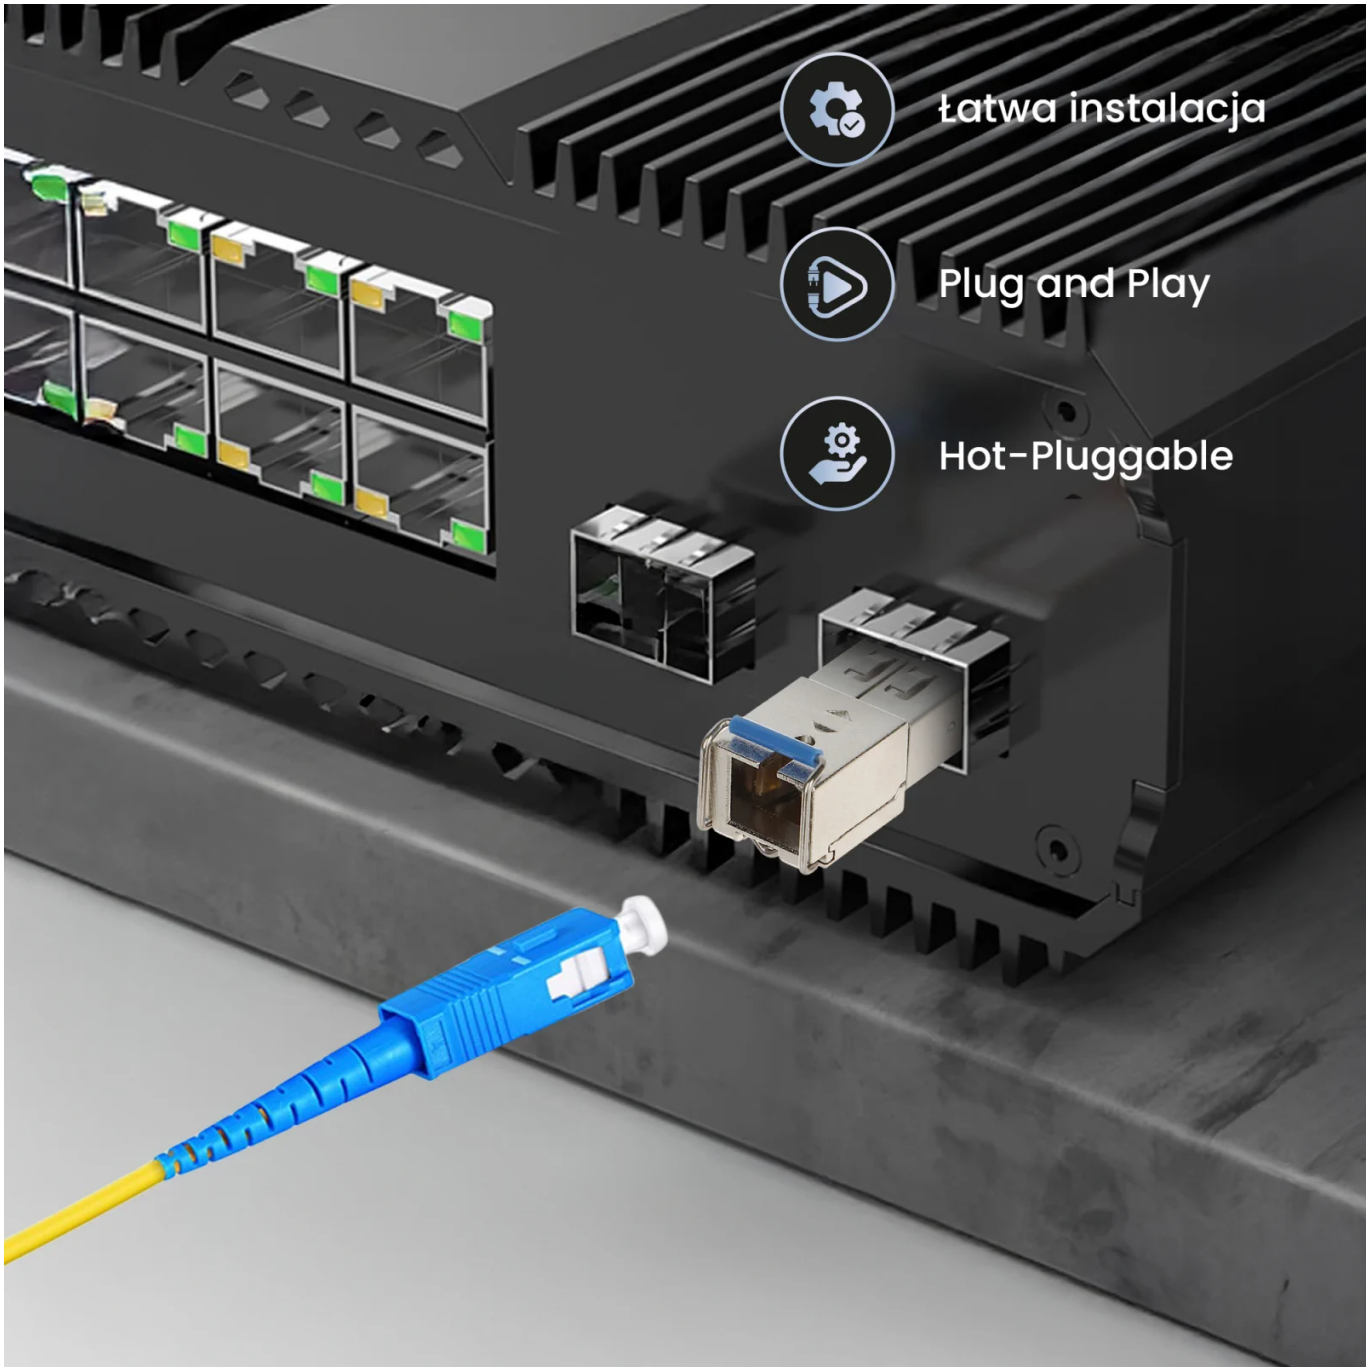
Łatwa instalacja
Plug and Play
Hot-Pluggable

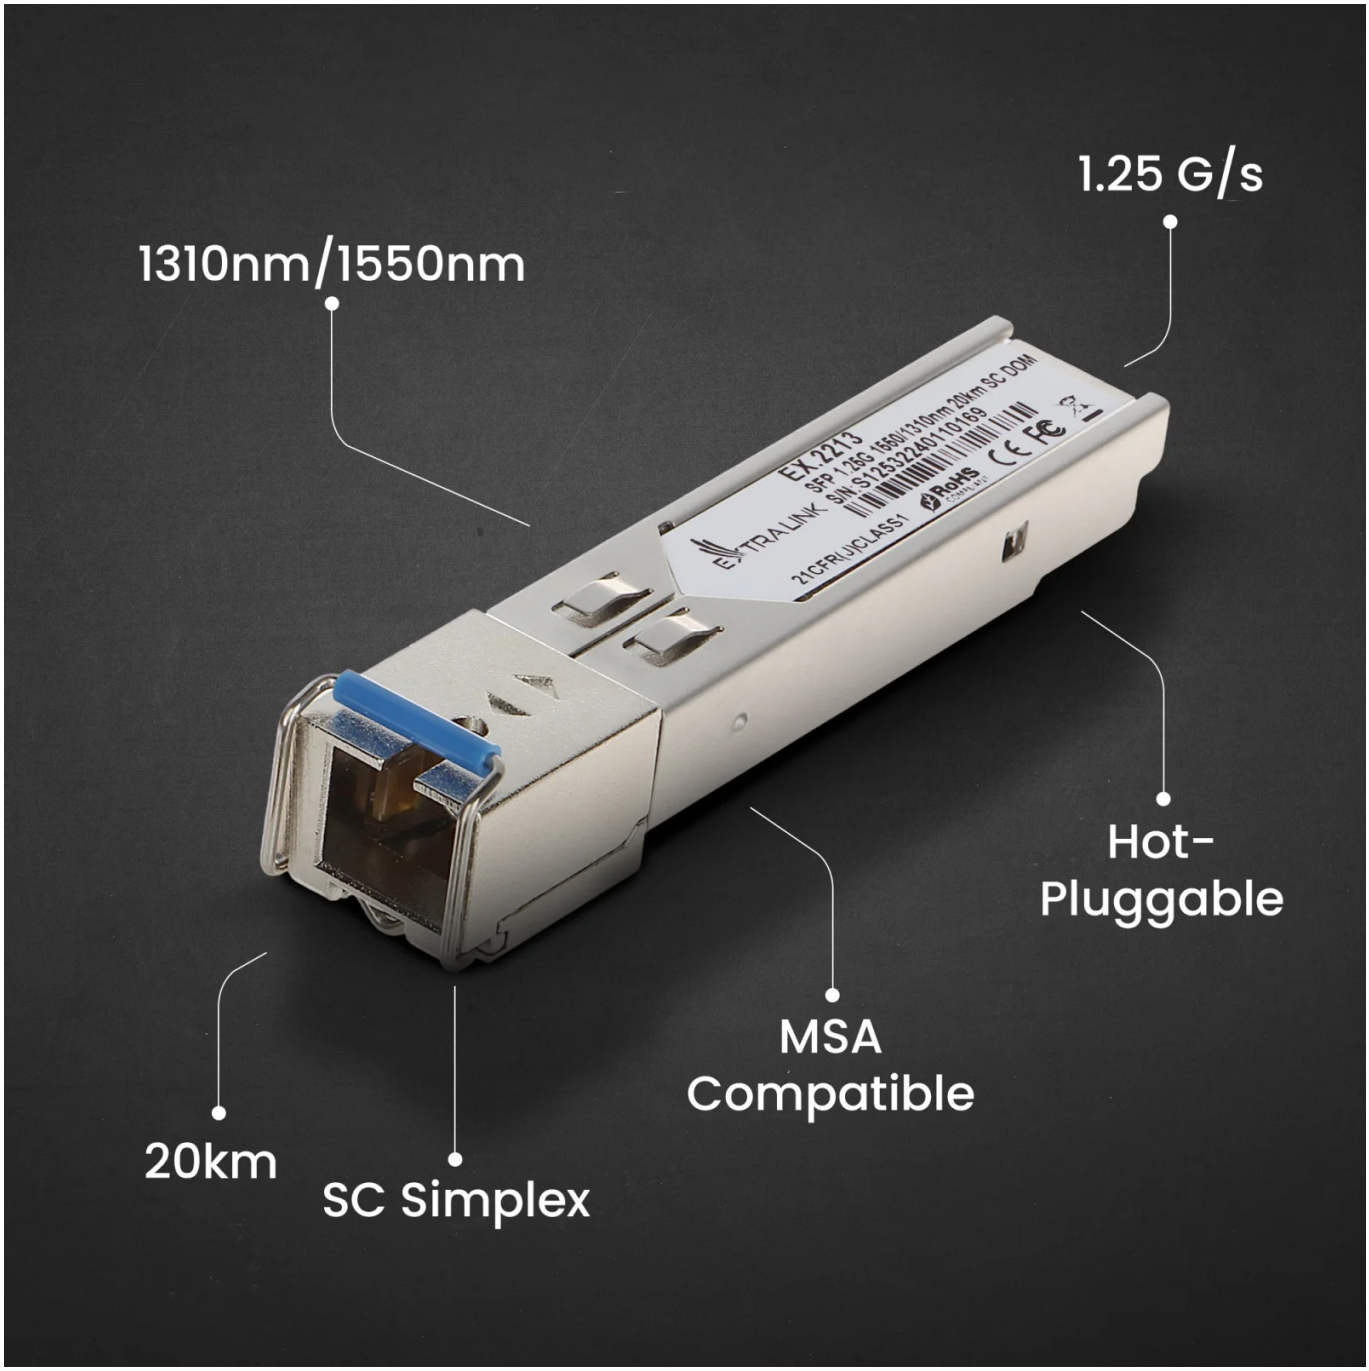
1.25 G/s
1310nm/1550nm
Hot-
Pluggable
MSA
Compatible
20km
SC Simplex

Łatwa instalacja
Plug & Play i Hot-Pluggable, bez restartu i sterowników, co skraca czas konserwacji i rozbudowy sieci.
Szeroka kompatybilność
Każdy moduł SFP jest indywidualnie testowany, by zapewnić niezawodne działanie z wiodącymi markami sprzętu sieciowego.