



**Extralink SFP 1.25G | SFP
WDM Módulo | 1,25Gbps,
1310/1550nm, single mode,
3km, SC, DOM, pair, dedicado
para HP/Aruba**



5 903148 915074 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/moduly-sfp/extralink-sfp-125g-sfp-wdm-modulo-125gbps-1310-1550nm-single-mode-3km-sc-dom-pair-dedicado-para-hp-aruba>

Price: **99,11 zł** gross / 80,58 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFOJKDRMLNP

Product features

Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
Tipo de interface CD-ROM	SFP
Taxa máxima de transferência de dados	1.25 Gb/s
Compatibilidade da marca	HP/Aruba
Comprimento de onda	1550 nm
Distância máxima de transferência	3 km
Tipo de conector de fibra ótica	SC

Full product description

1310/1550NM módulo SFP 1,25G monomodo SFP para HP/Aruba

O módulo de fibra óptica **Extralink SFP 1.25G 1310/1550NM** é um inserto SFP monomodo projetado para transmitir dados a velocidades de **até 1,25 Gbps**, proporcionando um alcance de transmissão de **até 3 km**. Tem conector de saída LC. O módulo Extralink SFP 1.25G 1310/1550NM apresentado é dedicado aos dispositivos **HP/Aruba**.





Port speed:
1.25G/s



Transmission
distance:
3km


Wavelength:
1310nm/1550nm

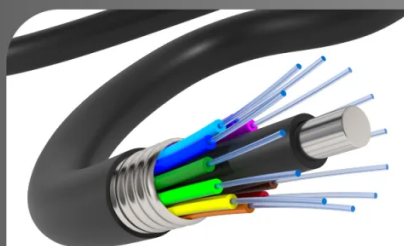

Fiber type:
SINGLE-MODE



aruba®

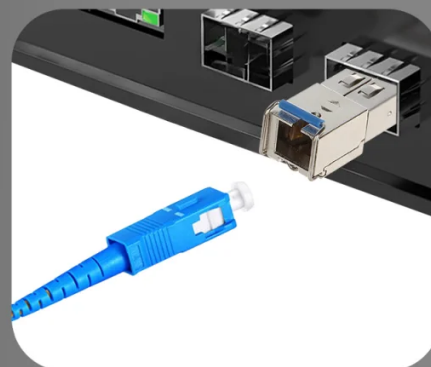

Módulo SFP de alto desempenho com tecnologia WDM

O módulo SFP monomodo é compatível com a **SONET OC-24-LR-1** e com a diretiva **RoHS** da UE. O monitoramento de diagnóstico digital permite a calibração externa e interna. O dispositivo suporta a tecnologia de multiplexação de sinais WDM. O inserto SFP 1.25G pode ser usado em Gigabit Ethernet, canais de fibra, interfaces switch-to-switch, aplicações de backplane comutadas, interfaces router/servidor e outros sistemas de transmissão óptica.


Wide compatibility

MSA compliant, suitable for switches, routers and fiber optic infrastructure without drivers



Características especiais

- Taxas duplas de dados de 1,25 Gbps/1,063 Gbps
- Compatível com o SONET OC-24-LR-1
- Monitoramento de diagnóstico digital - calibração interna ou externa
- Compatível com SFP MSA e SFF-8472 com soquete SC/LC
- conformidade RoHS
- Adaptador AC simples +3,3 V
- Alcance até 3 m
- tecnologia WDM
- Comprimentos de onda - 1310 nm e 1550 nm
- Compatível com HP/Aruba

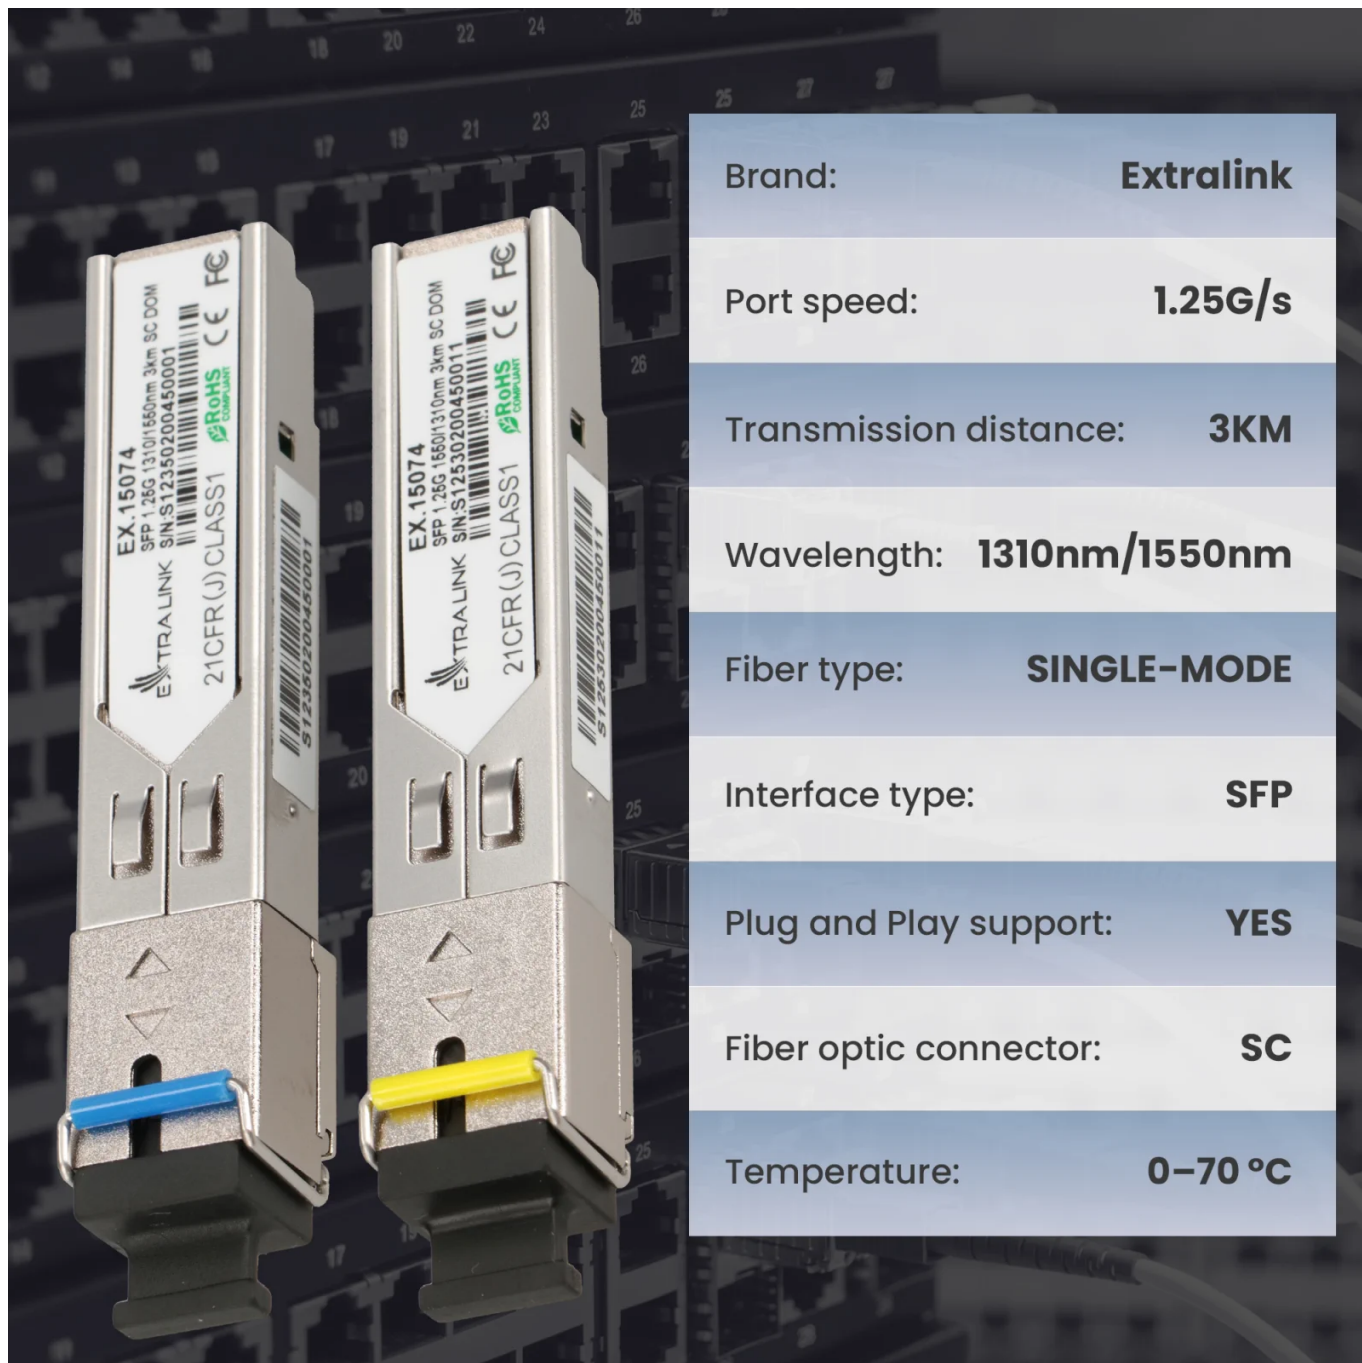

Brand: **Extralink**

Port speed: **1.25G/s**

Transmission distance: **3KM**

Wavelength: **1310nm/1550nm**


Fiber type: **SINGLE-MODE**


Interface type: **SFP**

Plug and Play support: **YES**

Fiber optic connector: **SC**

Temperature: **0-70 °C**

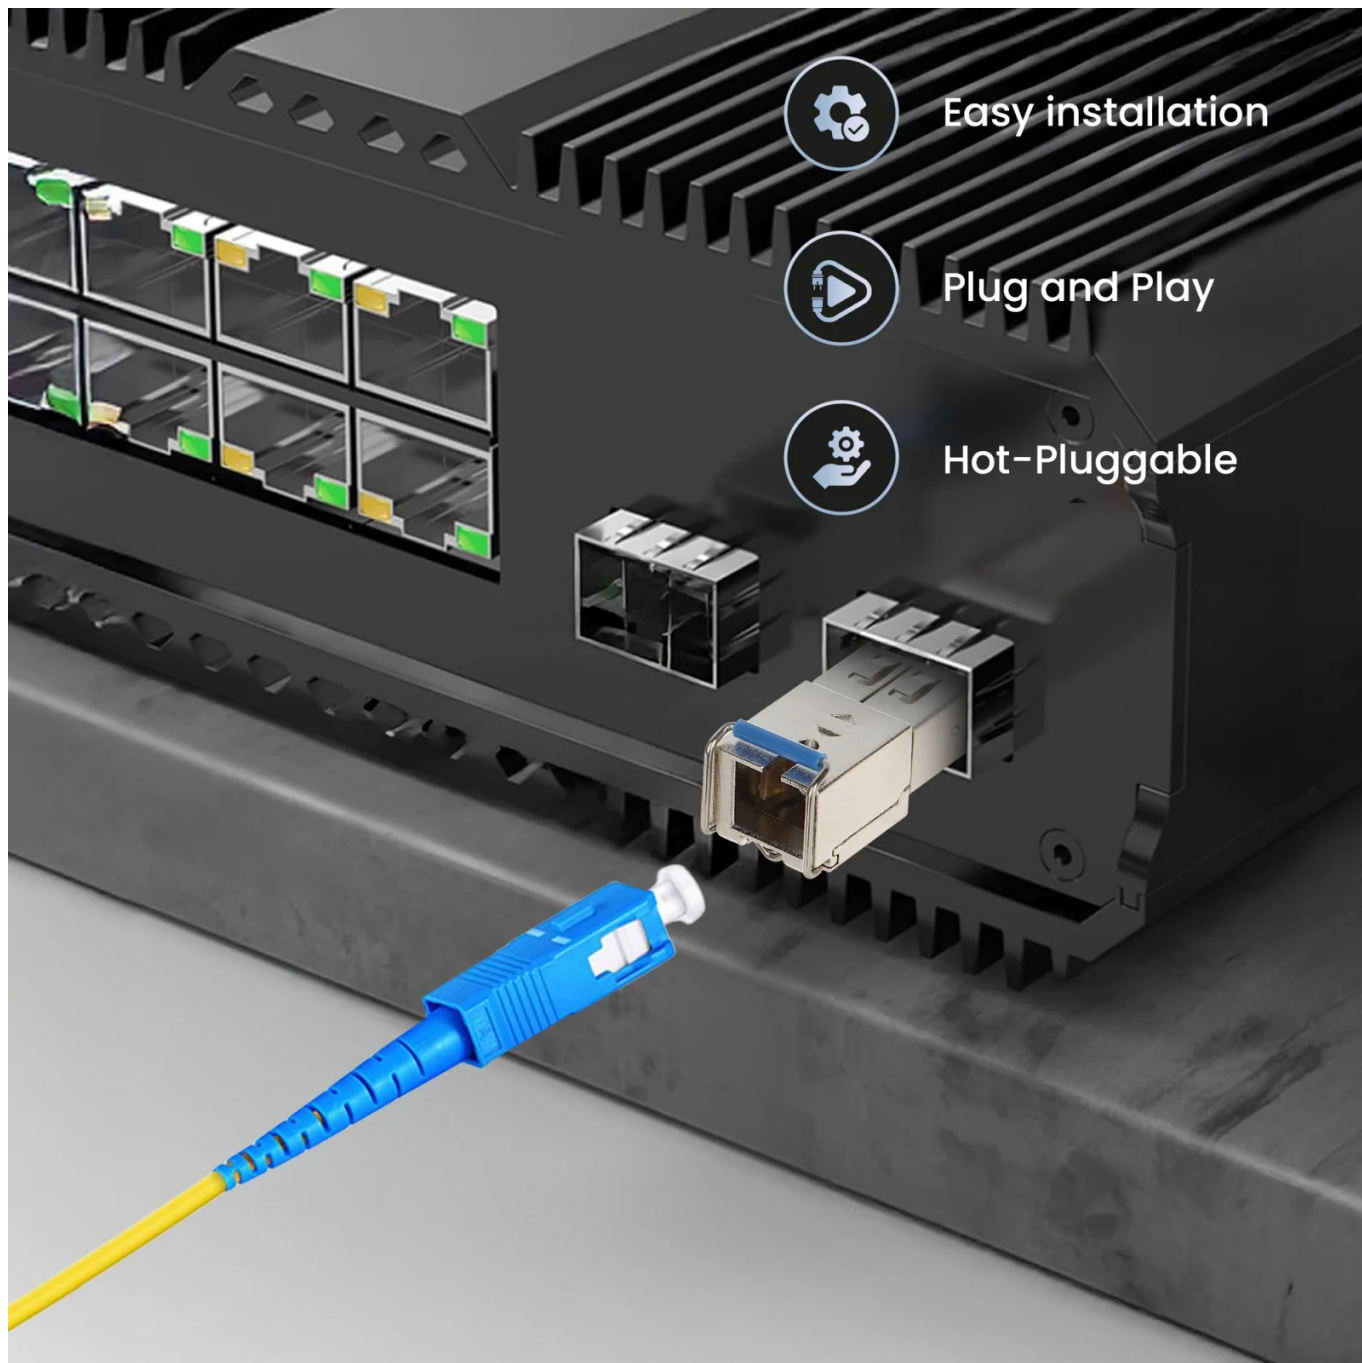

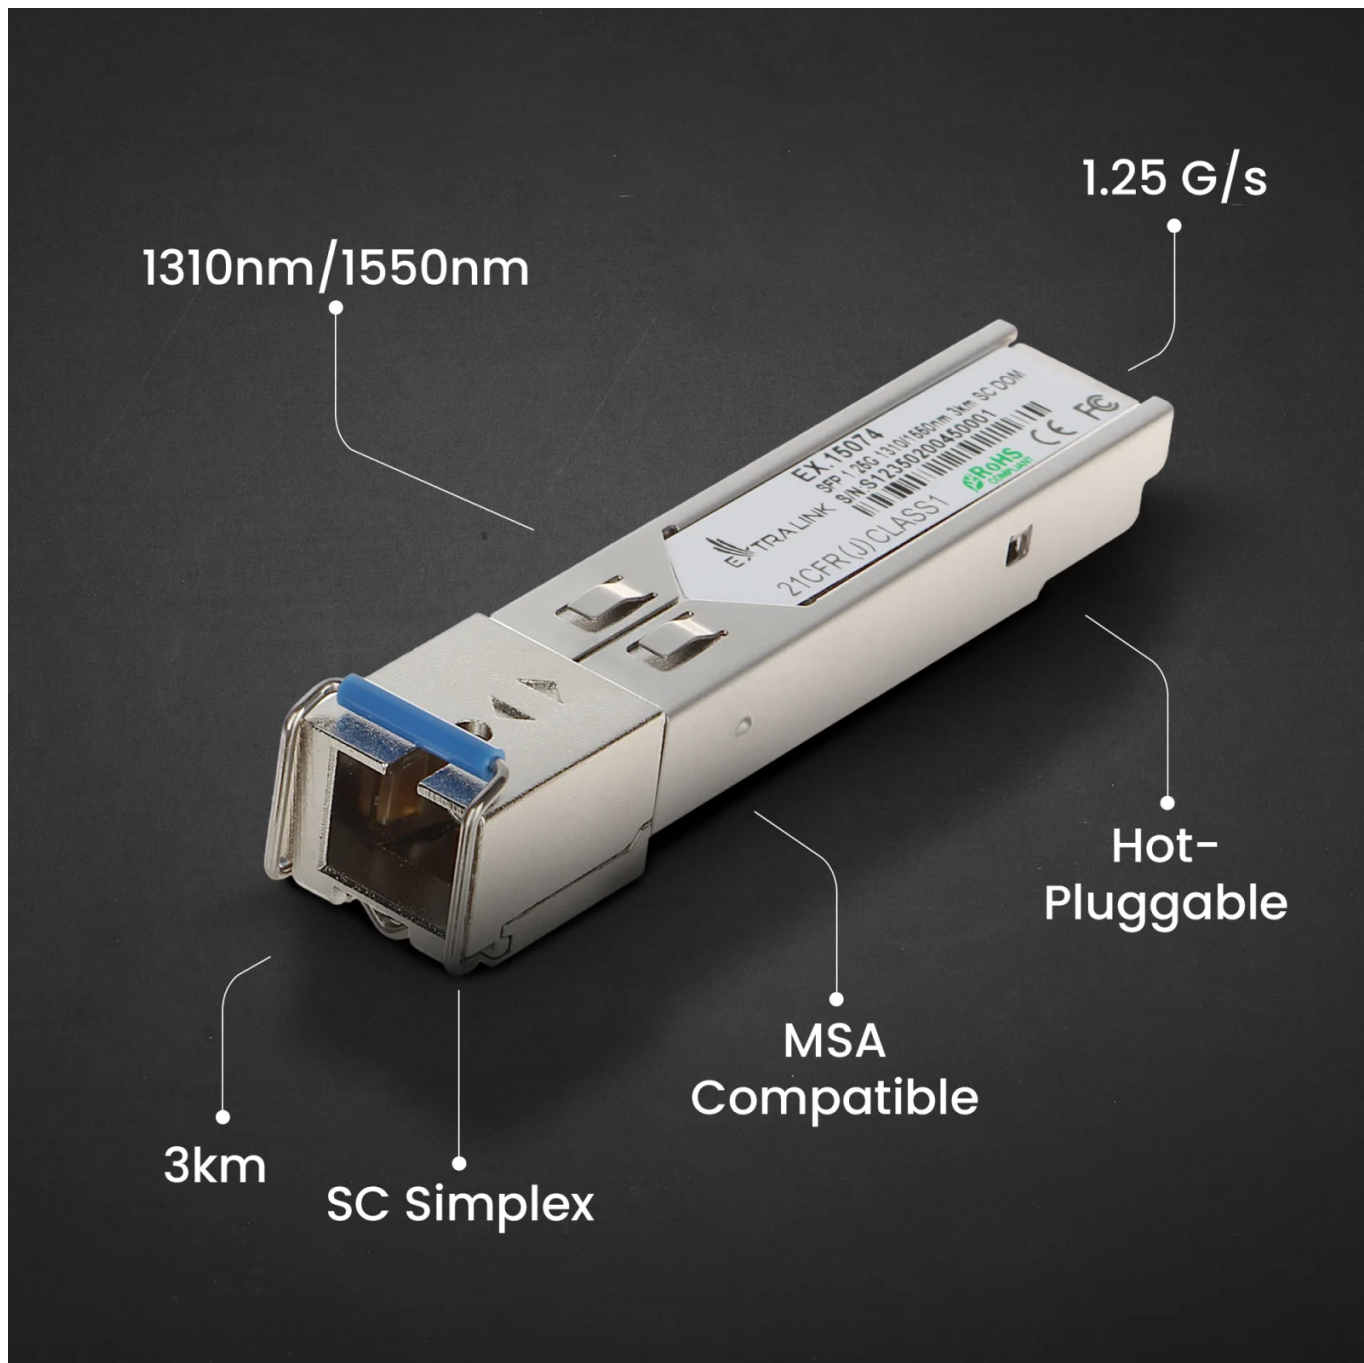



Easy installation

Plug & Play and Hot-Pluggable, no restart or drivers required, reducing maintenance and network expansion time.

Wide compatibility

Each SFP module is individually tested to ensure reliable operation with leading brands of network equipment.