



Extralink SFP+ 10G | SFP+ WDM Módulo | 10Gbps 1270/1330nm, single mode, 20km, LC, DOM, pair



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/moduly-sfp/extralink-sfp-10g-sfp-wdm-modulo-10gbps-1270-1330nm-single-mode-20km-lc-dom-pair>

Price: **230,05 zł** gross / 187,03 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXFFHPSERMMKO

Product features

Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
Tipo de interface CD-ROM	SFP+
Taxa máxima de transferência de dados	10 Gb/s
Compatibilidade da marca	Cisco
Distância máxima de transferência	20 km
Tipo de conector de fibra ótica	LC

Full product description

Conjunto de Módulos SFP+ 10G WDM 1270/1330NM SM 20KM com boa relação custo-benefício

Um conjunto de dois insertos SFP monomodo opera bidirecionalmente em uma única fibra a **1270/1330 nm**, em distâncias de até **20 km**. A interface elétrica do módulo de fibra óptica SFP 10G está em conformidade com as especificações elétricas SFI. O receptor converte dados ópticos seriais a **10 Gbit/s** em dados elétricos seriais PECL/CML. O **inserto SFP monomodo** está equipado com uma **interface serial I2C** de dois fios para identificação serial, diagnóstico digital e controle de módulo. Uma interface de monitoramento de diagnóstico digital avançado fornece **acesso em tempo real ao módulo óptico SFP**, permitindo o monitoramento da potência óptica recebida, corrente do feixe laser, potência de saída do laser, etc. Os módulos SFP+ monomodo são dedicados para uso com Ethernet 10 Gbps, roteadores e switches SONET/SDH, canais de fibra 10G/8.5G/4.25G/2.125G/1.0625G, e outros links ópticos de 10 Gbps.





Port speed:
10 Gb/s




**Transmission
distance:**
20km

Wavelength:
1270nm/1330nm

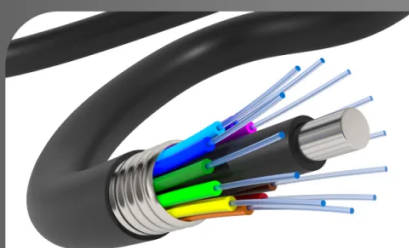

Fiber type:
Single Mode

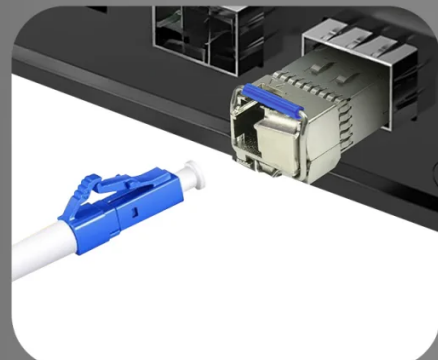


Características especiais

Wide compatibility

MSA compliant, suitable for switches, routers and fiber optic infrastructure without drivers



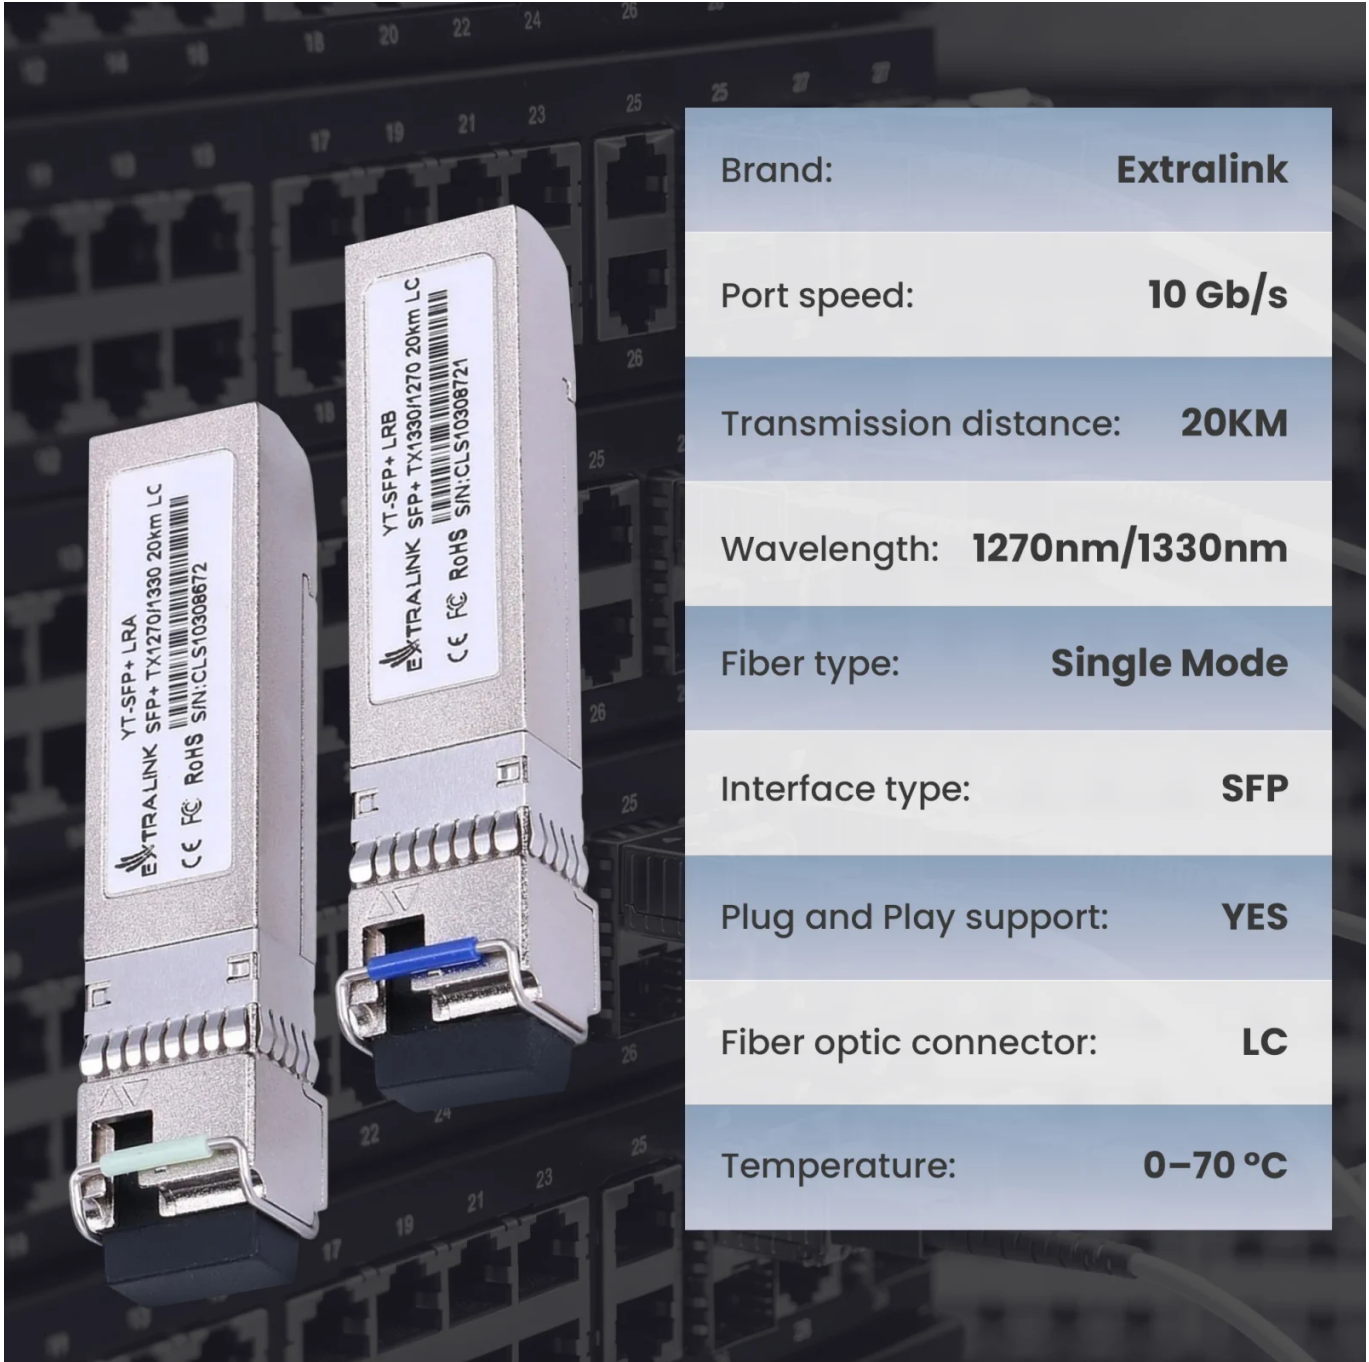

Brand: **Extralink**

Port speed: **10 Gb/s**

Transmission distance: **20KM**

Wavelength: **1270nm/1330nm**


Fiber type: **Single Mode**


Interface type: **SFP**


Plug and Play support: **YES**

Fiber optic connector: **LC**

Temperature: **0-70 °C**

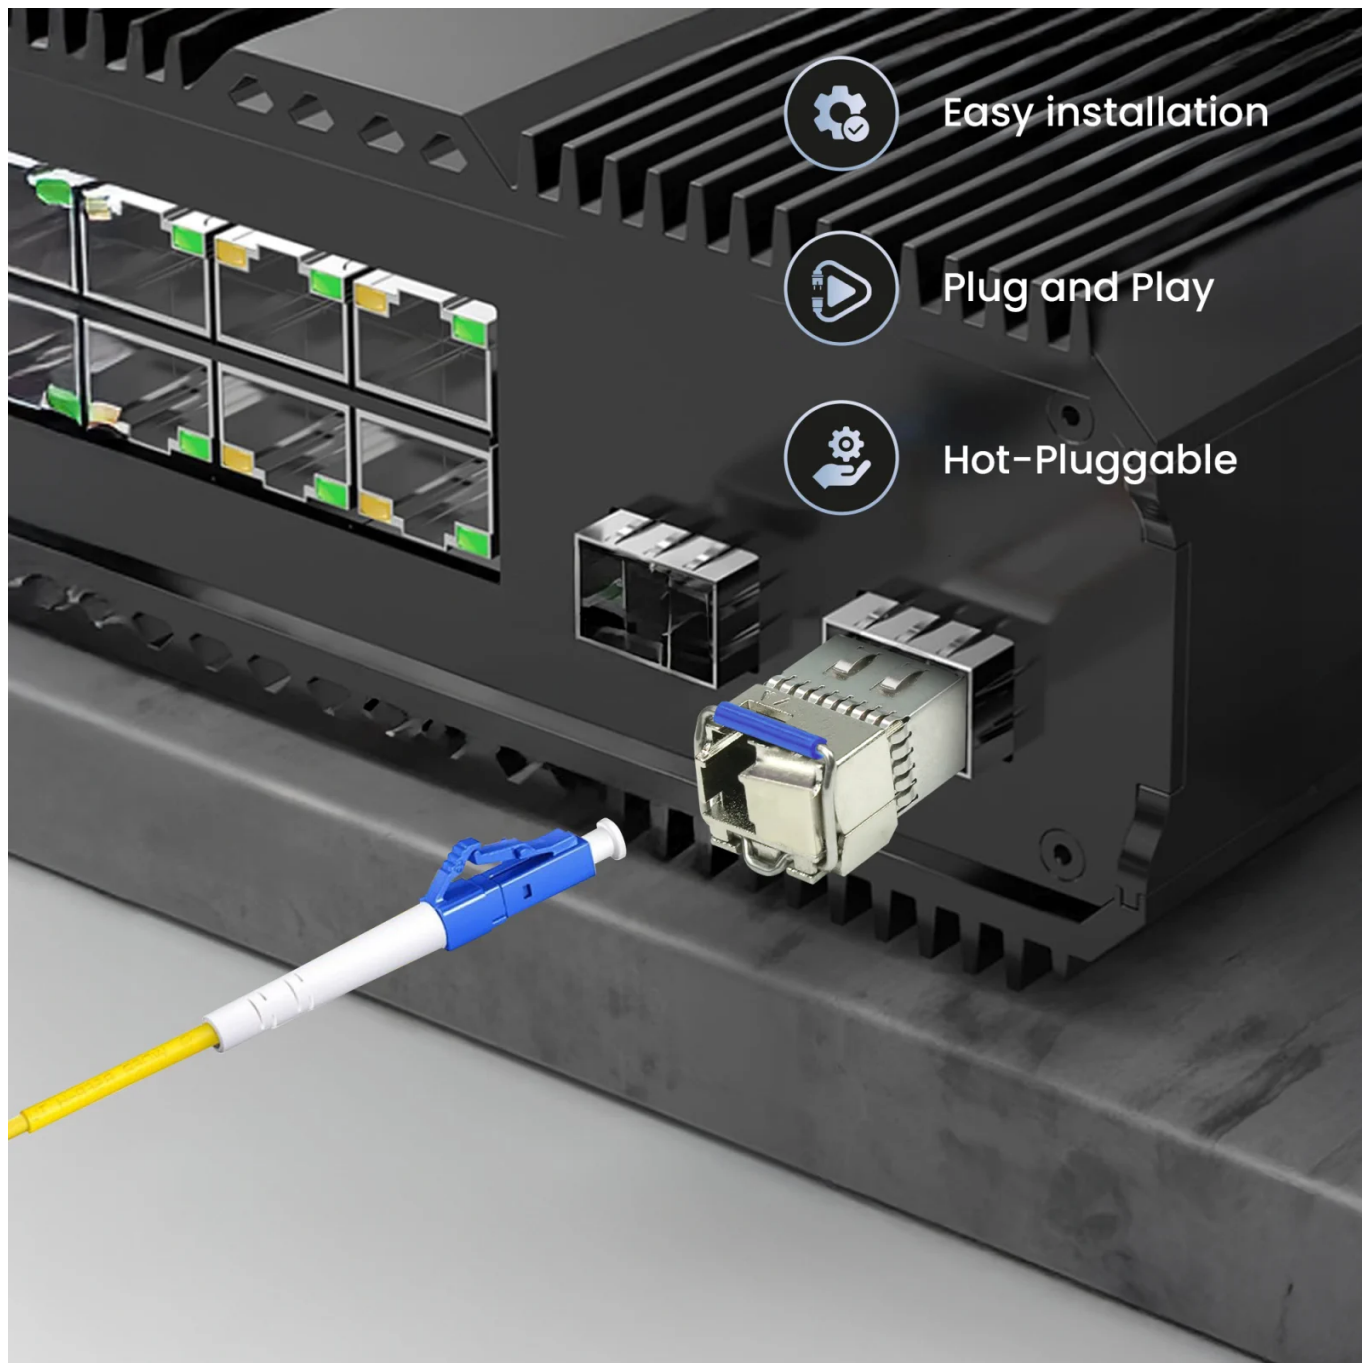

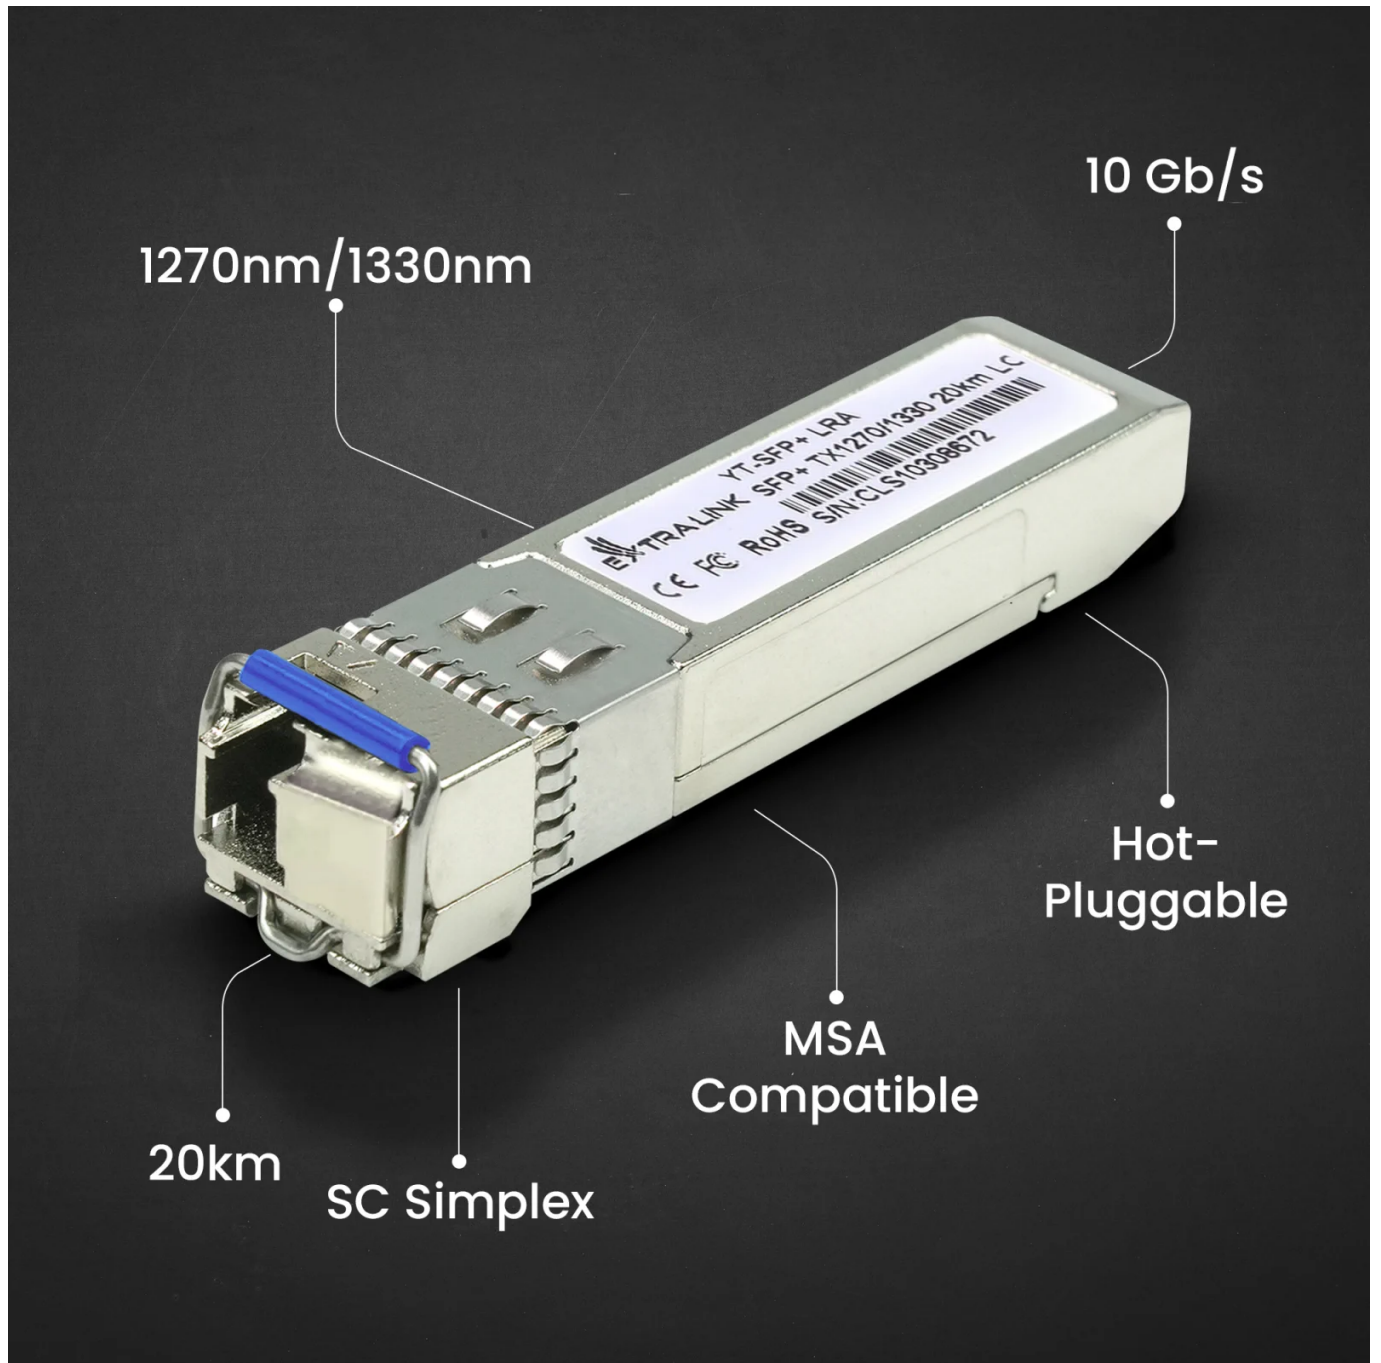

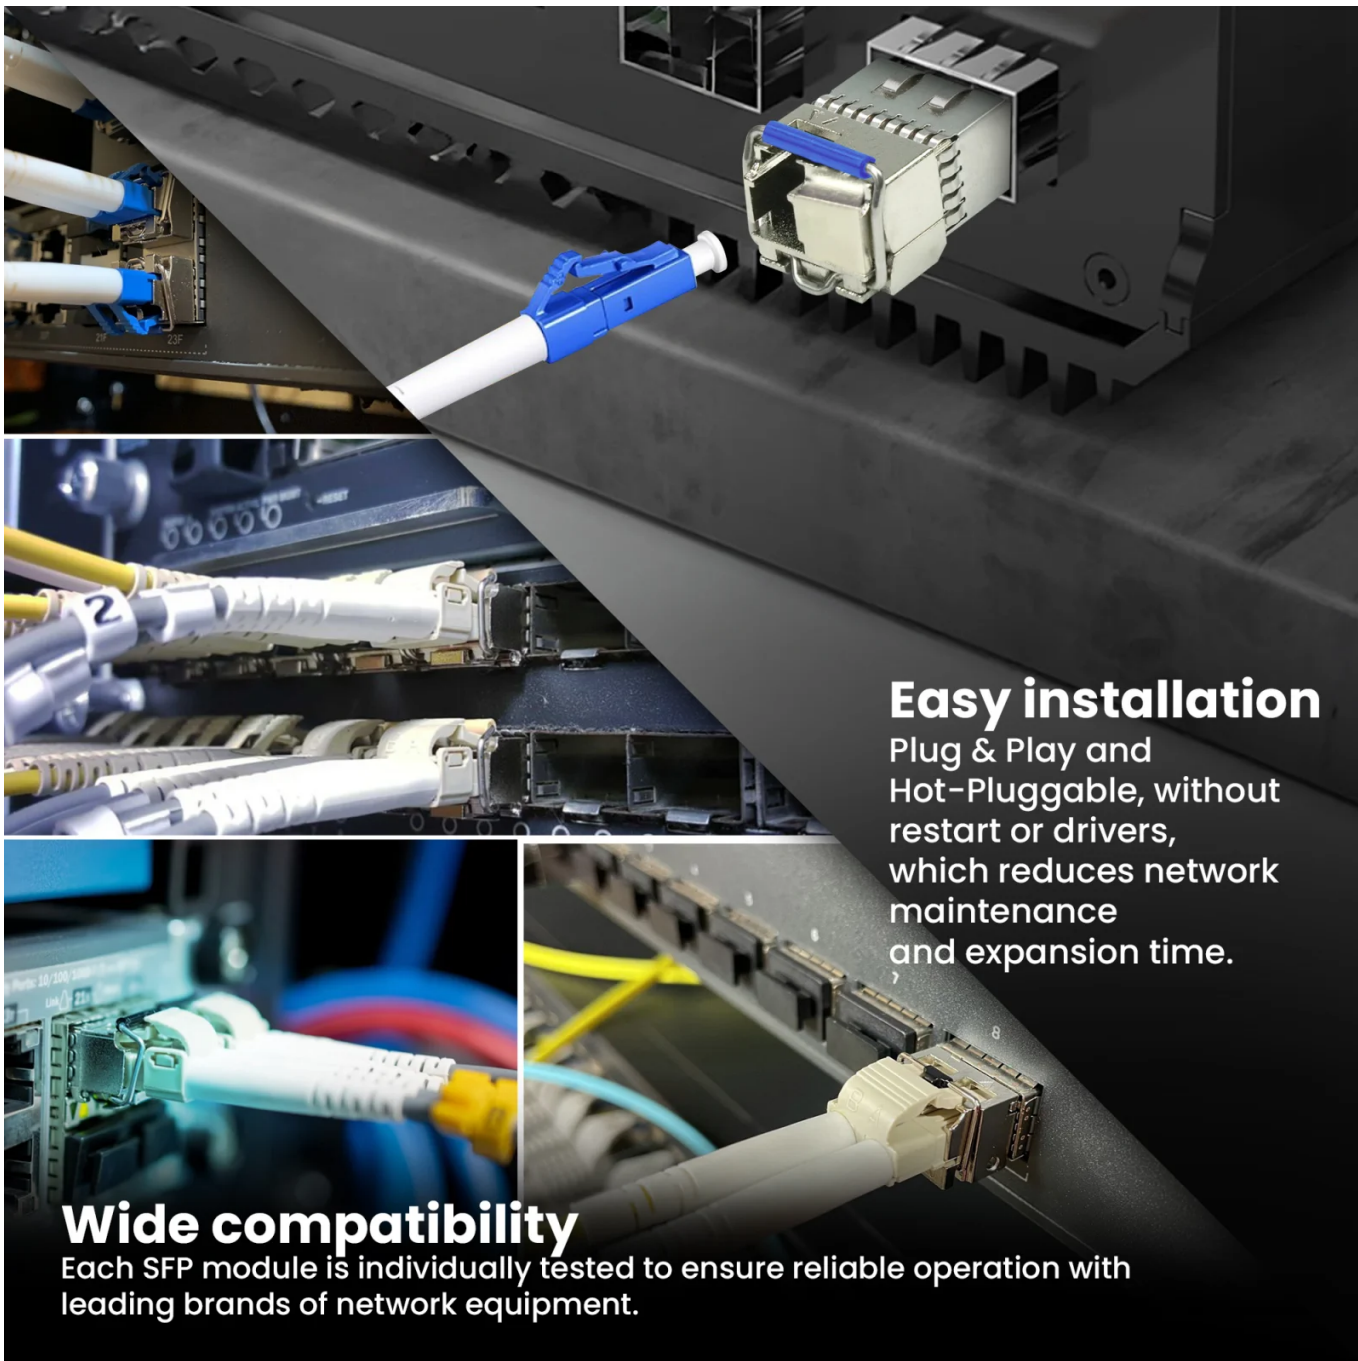

Easy installation

Plug & Play and Hot-Pluggable, without restart or drivers, which reduces network maintenance and expansion time.

Wide compatibility

Each SFP module is individually tested to ensure reliable operation with leading brands of network equipment.