



**Extralink SFP28 25G | Modul
SFP28 WDM | 25Gbps
1270/1330nm, single mode,
10km, LC, DOM, para**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/moduly-sfp/extralink-sfp28-25g-modul-sfp28-wdm-25gbs-1270-1330nm-single-mode-10km-lc-dom-para>

Price: **878,71 zł** gross / 714,40 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFQHJDRMLMP


Product features

Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
Tipo de interface CD-ROM	SFP28
Taxa máxima de transferência de dados	25 Gb/s
Compatibilidade da marca	Cisco
Comprimento de onda	1310 nm
Distância máxima de transferência	10 km
Tipo de conector de fibra ótica	LC

Full product description

Módulo 25G SFP28 rentável

O Extralink SFP28 25G é um módulo econômico que cumpre com as normas Gigabit Ethernet e 1000-BASE-T conforme definido pela norma **IEEE 802.3cc** e **suporta taxas de bit até 25,78 Gbps**. Foi concebido para utilização com cabo Ethernet Categoria 5 em distâncias de até 10 km. Os designs do transceptor são otimizados para um alto desempenho e uma ótima relação custo-benefício para fornecer aos clientes a melhor solução para links ópticos de uma única faixa de 25 Gbps. O **inserto SFP28** apresenta um consumo de energia muito baixo, não superior a 1,5 W e uma faixa de temperatura de operação de 0°C a 70°C.


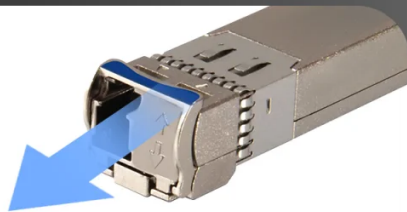


Port speed:
25G/s




**Transmission
distance:**
10km

Wavelength:
1270nm/1330nm

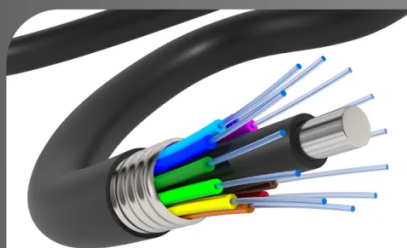

Fiber type:
SINGLE-MODE

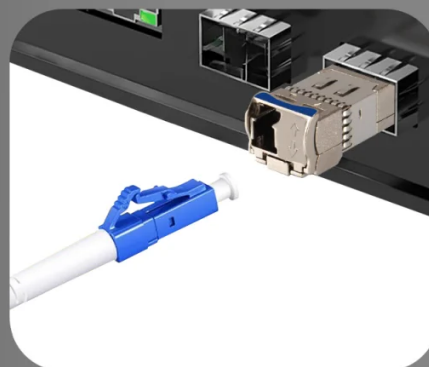


Características do produto

- Suporta taxas de dados de até 25,78 Gbps
- Compatível com IEEE 802.3cc
- Interface de monitor de diagnóstico digital com SFF-8472
- Transmissor DFB de 1310 nm
- Ligações SMF de 10 km
- Alta margem de transmissão
- Baixo consumo de energia <1.5 W
- Fonte de alimentação única de 3,3 V
- Faixa de temperatura de operação 0°C a 70°C


Wide compatibility

MSA compliant, suitable for switches, routers, and fiber optic infrastructure without drivers



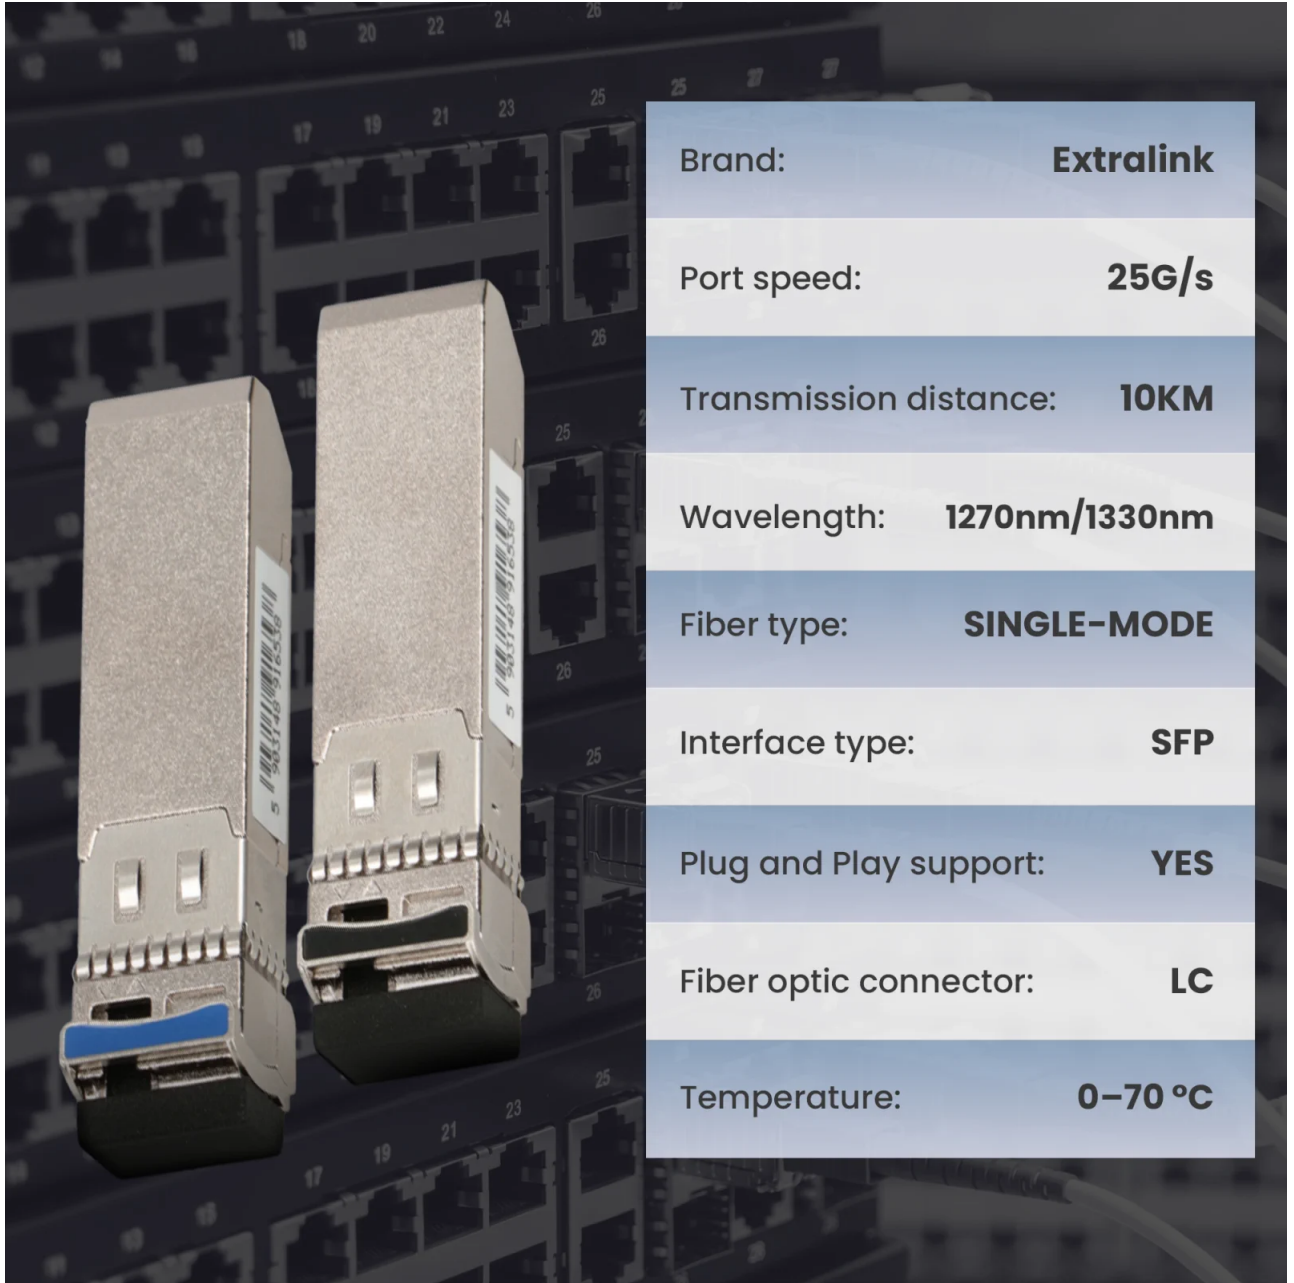

Brand:	Extralink
Port speed:	25G/s
Transmission distance:	10KM
Wavelength:	1270nm/1330nm
Fiber type:	SINGLE-MODE
Interface type:	SFP
Plug and Play support:	YES
Fiber optic connector:	LC
Temperature:	0-70 °C

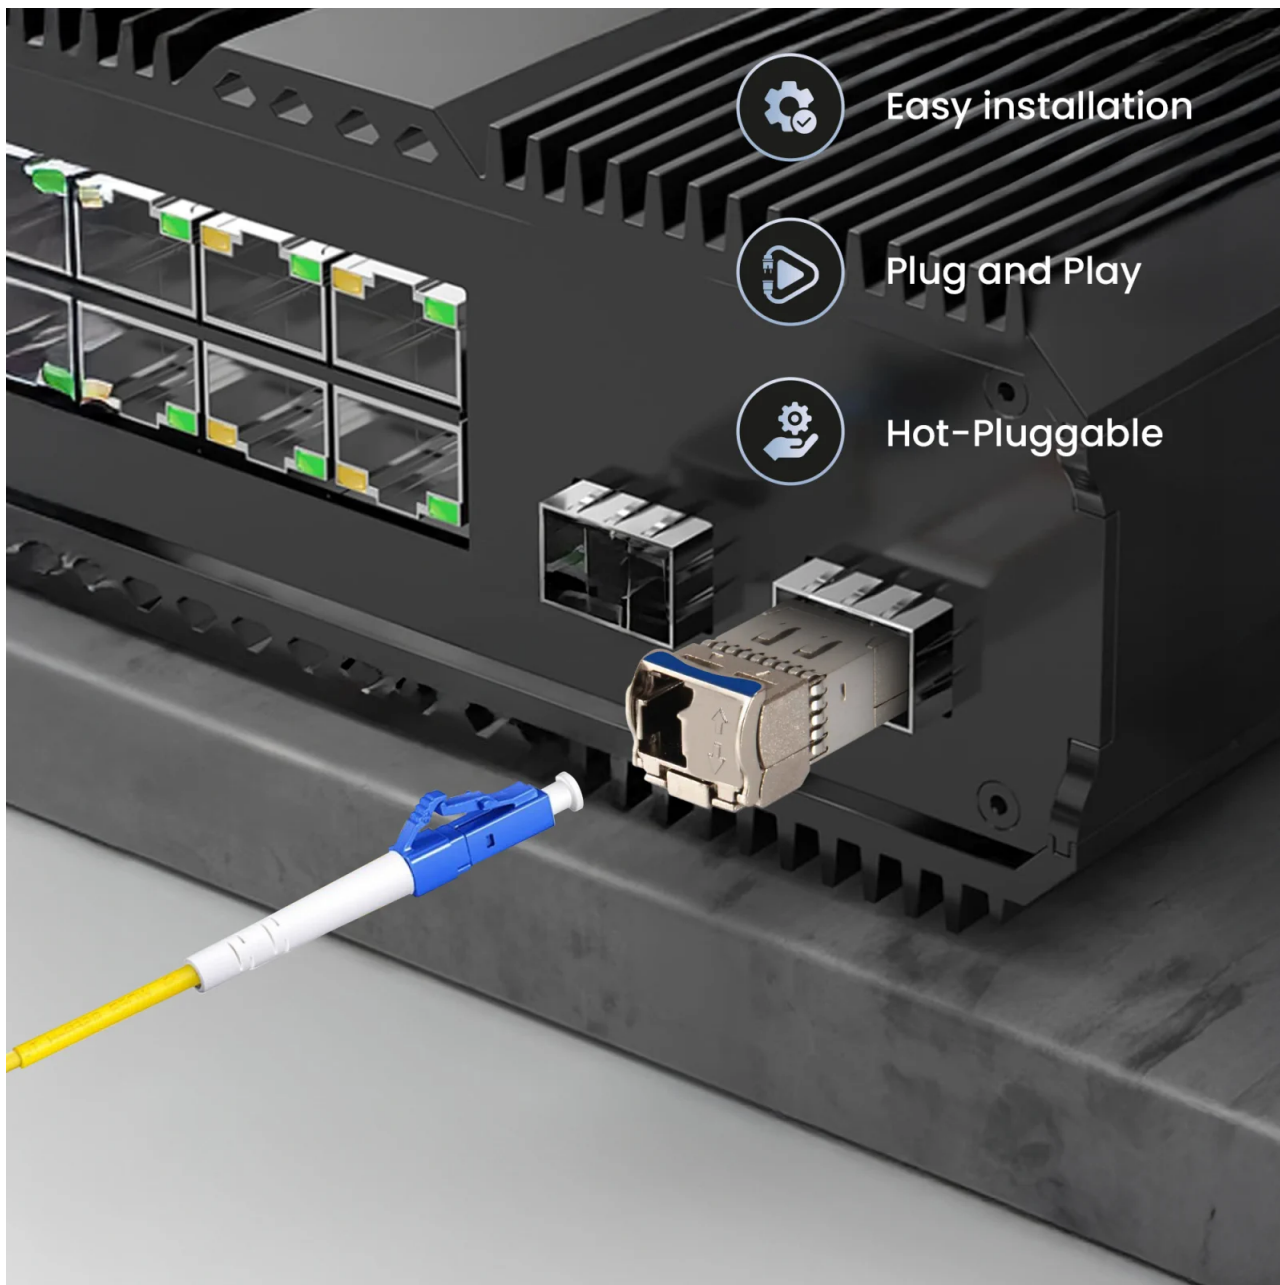





Easy installation

Plug & Play and Hot-Pluggable, without restart and drivers, which shortens network maintenance and expansion time.

Wide compatibility

Each SFP module is individually tested to ensure reliable operation with leading brands of network equipment.