



Ponto de Acesso Teltonika DAP142, Wi-Fi 4, PoE Passivo, 2x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/ponto-de-acesso-teltonika-dap142-wi-fi-4-poe-passivo-2x-rj45-100mb-s>

Price: **276,48 zł** gross / 224,78 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGHINKFRMLPP

Product features


Altura	25 mm
Tipo de antena	External
Indicadores LED	Potência
Largura	113.1 mm
Profundidade	68.6 mm
Codificação / segurança	DÍVIDA
Taxa máxima de transferência de dados	300 Mb/s
Funcionalidades IPv4 e IPv6	Pilha dupla IPv4/IPv6
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	2
RS232	Yes
Tecnologia de cablagem	10/100Base-T(X)
Botão reset	Yes
Código de proteção internacional (IP)	IP30
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Localização	Pole
Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível	PoE passivo
Cor do produto	Preto
Tipo de conector de antena	RP-SMA
Cliente DHCP	Yes
Servidor DHCP	Yes
Material do estojo de relógio	Alumínio
6 GHz	No

5 GHz	No
2,4 GHz	Yes
Peso do produto (lb)	150 g

Full product description

Teltonika DAP142 - Ponto de acesso Wi-Fi 4 com PoE passivo

Garanta uma ligação de rede estável e rápida no seu escritório, armazém ou outra instalação industrial. O Teltonika DAP142 é um ponto de acesso Wi-Fi 4 que lhe permite gerir eficazmente a sua rede e alargar a sua cobertura sem fios. Com alimentação PoE passiva e duas portas RJ45 de 100 Mbps, o dispositivo é perfeito para uma variedade de aplicações.

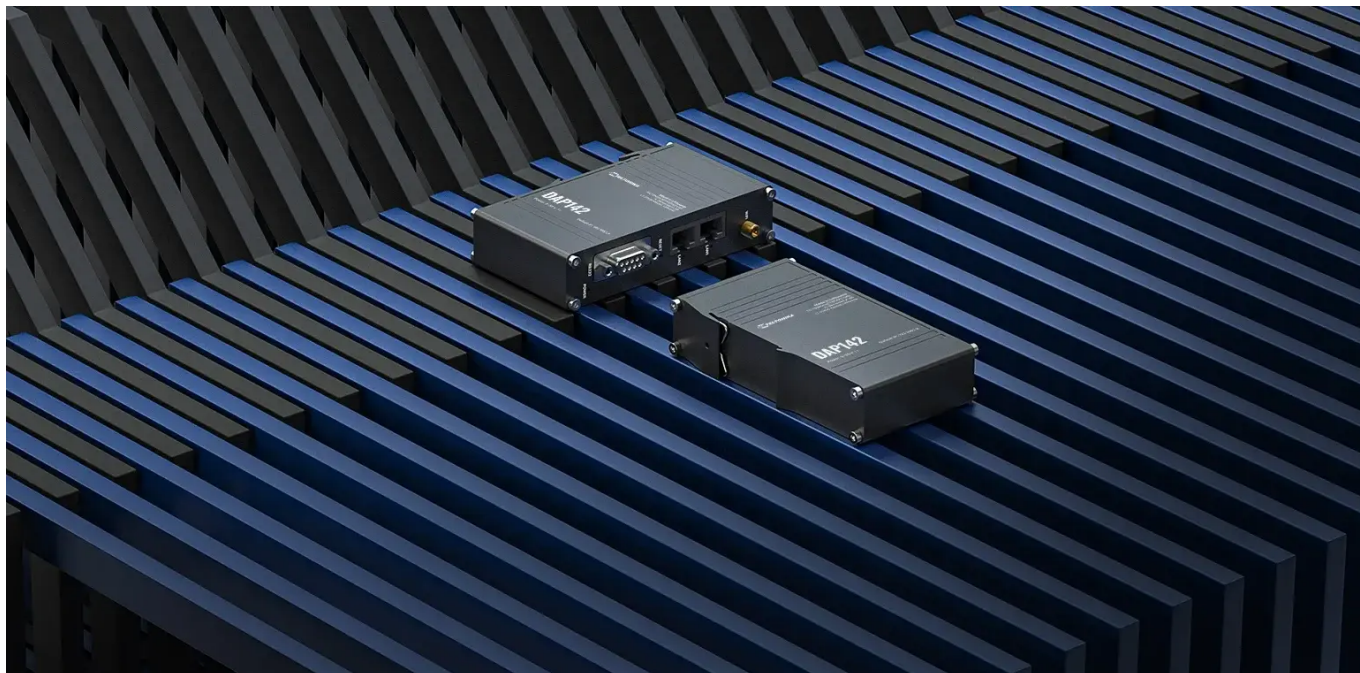

Conexão sem fio estável

O Teltonika DAP142 suporta **Wi-Fi 4 (IEEE 802.11b/g/n)**, permitindo uma transferência de dados sem problemas e uma ligação de rede estável. O dispositivo pode suportar **até 50 utilizadores em simultâneo**, o que o torna ideal para escritórios, salas de produção ou instalações de serviços. Além disso, **o sistema de gestão de largura de banda incorporado** melhora a qualidade da ligação, mesmo com um maior número de dispositivos ligados.



Duas portas RJ45 e PoE passivo

O DAP142 está equipado com **duas portas LAN RJ45 (100 Mbps)**, permitindo que outros dispositivos sejam ligados à rede. Com o **suporte PoE passivo**, o dispositivo pode ser alimentado sem a necessidade de uma fonte de alimentação adicional, simplificando a instalação. Esta configuração torna **o ponto de acesso** ideal para locais onde a poupança de espaço e a comodidade de instalação são fundamentais.



Recursos avançados de segurança

O dispositivo suporta **uma vasta gama de protocolos de segurança**, incluindo **WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE e WPA-EAP**, permitindo uma proteção eficaz da rede. Além disso, **os mecanismos de filtragem de endereços MAC** permitem o acesso seletivo à rede para dispositivos específicos. A opção de **gerar códigos QR** para um início de sessão fácil torna a gestão do acesso à rede ainda mais simples.



Fácil configuração e gestão

O DAP142 permite **uma configuração rápida** através de **uma interface WebUI intuitiva**. A capacidade de integração com o Teltonika RMS facilita o gerenciamento e o monitoramento remoto do dispositivo. Além disso, o suporte a **protocolos como SSH, SNMP e MQTT** fornece ampla integração com outros sistemas de rede.

